

## GOTEROS ALFA (PC)

Autocompensación en base a membrana que estrecha la salida de agua a medida que aumenta la presión. El gotero es desmontable para facilitar limpieza e inspección.



### Materialidad:

Tapa	Diafragma	Base
Polipropileno	Silicona	Polipropileno


## Aplicaciones:

Se pueden utilizar en todo tipo de plantas. Ideal para cultivos o jardines donde se necesita máxima precisión. Perfecto para instalar en terrenos con pendientes.



## Laberinto:

Genera turbulencias y acelera el flujo de agua para evitar obstrucciones.



## Filtrado:


Se recomienda utilizar un filtro de 130 micrones (120 mesh) con el fin alargar la vida útil del producto y evitar obstrucciones por exceso de sedimentos y/o materia orgánica





## Materiales resistentes:

Los goteros ALFA son fabricados con polipropileno estabilizado anti-UV.
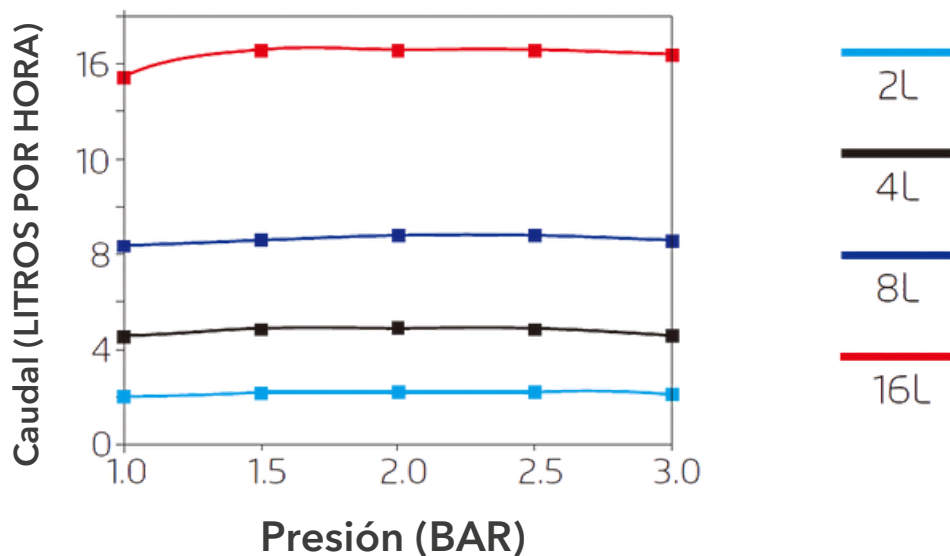
## Especificaciones:

- Función autocompenante entre 1 y 3.5 BAR.
- Maxima variación respecto a la capacidad nominal:  $\pm 7.5\%$ .
- Membrana de autocompensación diseñada para conservar elasticidad.
- Resistentes a agentes atmosfericos y fertilizantes "comunes".



CAUDAL L/H	COLOR DE BASE	FILTRACIÓN RECOMENDADA	PRESIÓN DE TRABAJO
2		120 MESH	1 - 3.5 BAR
4		120 MESH	1 - 3.5 BAR
8		120 MESH	1 - 3.5 BAR
16		120 MESH	1 - 3.5 BAR