
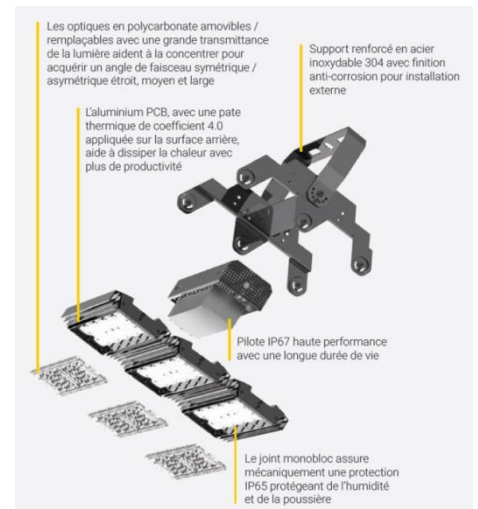


Spécifications techniques générales

Garantie	5 ans
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Couleur de température	3000k à 5700k
Certification	CE & ROHS
Angle	20° / 40° / 60° / 90° / 140*100° / 120° au choix
Norme	IP65
RA	>80
PF	0.95
Fréquence	50 - 60 HZ
UV	Sans UV
Matériau	Aluminium
Tension d'alimentation	AC 100-277V
Température de fonctionnement	-30 - +45 ° C
Dimensions du câble d'alimentation	25cm
Type	Philips Lumileds 5050
Transformateur	Meanwell
Protection à l'impact	IK10

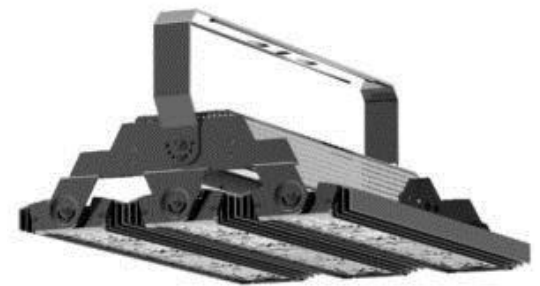

DETAILS PAR PUISSANCE

**400 Watts**

64 000 Lumens
160 Lumens/Watt
529 x 362 x 132 mm
10,2 kg

**480 Watts**

74 400 Lumens
155 Lumens/Watt
529 x 362 x 132 mm
10,2 kg

**600 Watts**

96 000 Lumens
160 Lumens/Watt
649 x 375 x 132 mm
13,3 kg

**720 Watts**

118 600 Lumens
155 Lumens/Watt
649 x 375 x 132 mm
13,3 kg

**800 Watts**

128 000 Lumens
160 Lumens/Watt
597 x 650 x 132 mm
18,7 kg

**960 Watts**

148 800 Lumens
155 Lumens/Watt
597 x 650 x 132 mm
18,7 kg

**1000 Watts**

160 000 Lumens
160 Lumens/Watt
729 x 650 x 132 mm
25,5 kg

**1200 Watts**

186 000 Lumens
155 Lumens/Watt
729 x 650 x 132 mm
25,5 kg

**1440 Watts**

223 200 Lumens
155 Lumens/Watt
860 x 650 x 132 mm
30,6 kg