


Instructions Générales d'Ajustement

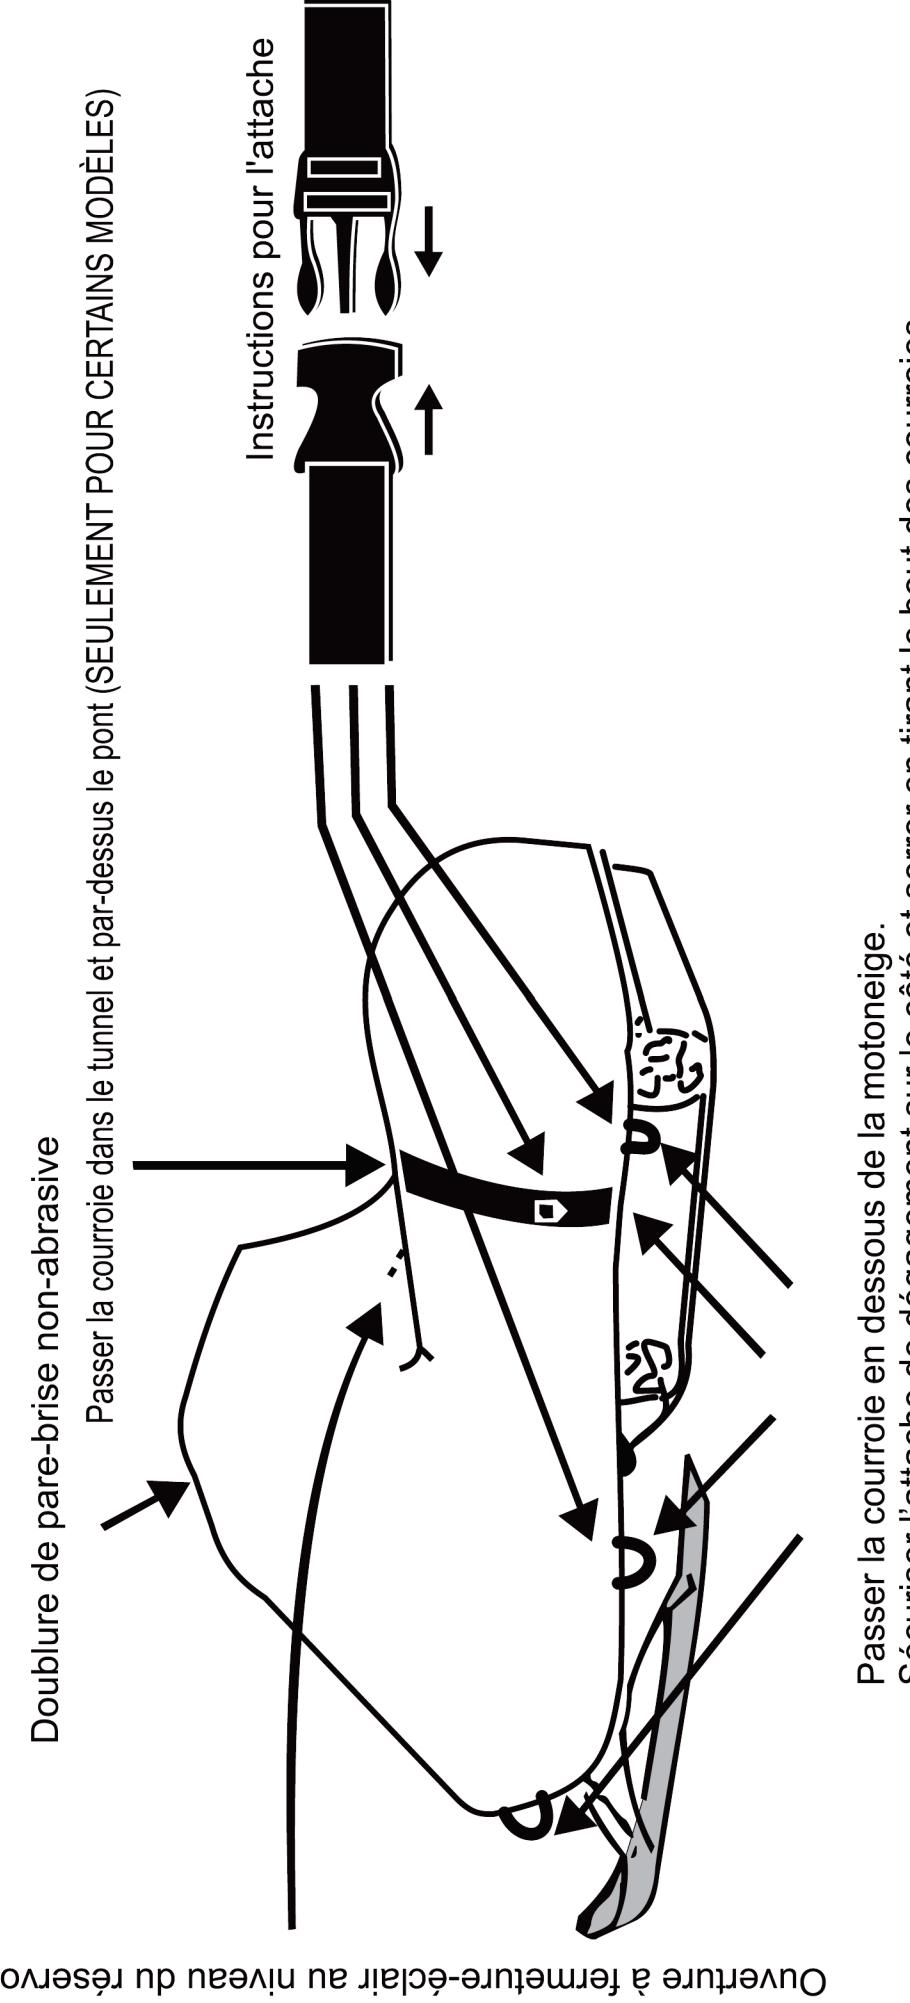

GEARS
www.gearscanada.com

SNOWMOBILE COVERS

USAGE AND CARE INSTRUCTIONS

Please read the following Instructions thoroughly before Installing the cover

CARE:


- Use care when putting the cover on. Do not force or stretch over sharp objects as this may tear the cover.
- Always store the cover in a dry area. The snowmobile cover must be stored dry to prevent mold and mildew from developing.
- For maximum performance, never place a cover on a wet sled.
- Keep the cover away from an open flame, sparks, and excessive heat.
- Should a tear occur, repair immediately using a strong adhesive tape (i.e. duct tape) or have cover repaired at a tent and awning shop, or boat repair shop to prevent further damage to the cover.
- If you find it necessary to wash the cover, use only luke warm water and a mild detergent. Apply with a sponge and rinse thoroughly with luke warm water. Let the cover air-dry. Do not put into a clothes washer or dryer.
- Where applicable, place cover on clean products only. Dust, dirt, and grit between a cover and the finish may cause scratches, swirls, abrasions, or dullness.
- If the snowmobile is to be stored in a garage with the cover on it, ensure that there is adequate ventilation in the garage to allow for air circulation. This will allow the cover to breathe and remove any moisture.
- Should the cover freeze to the snowmobile, thaw the cover at the frozen points prior to removing the cover. (i.e. use luk warm water)
- A cover should never be placed over freshly painted or lacquered snowmobile. Please allow for 3 to 6 months for the finish to properly cure.

PLEASE NOTE :- Prolonged exposure to intense sunlight, heat and salt build up can result in an accelerated breakdown of the fibers in the cover, and will not be covered under warranty as a function of normal wear and tear.

INSTALLATION:

- To begin, cover your snowmobile by placing the cover's front elasticized or webbed hem (depending on the model purchased) on first, and pull the rest of the cover to the back of the snowmobile. Use care when positioning over sharp objects.

General Fitment Instruction

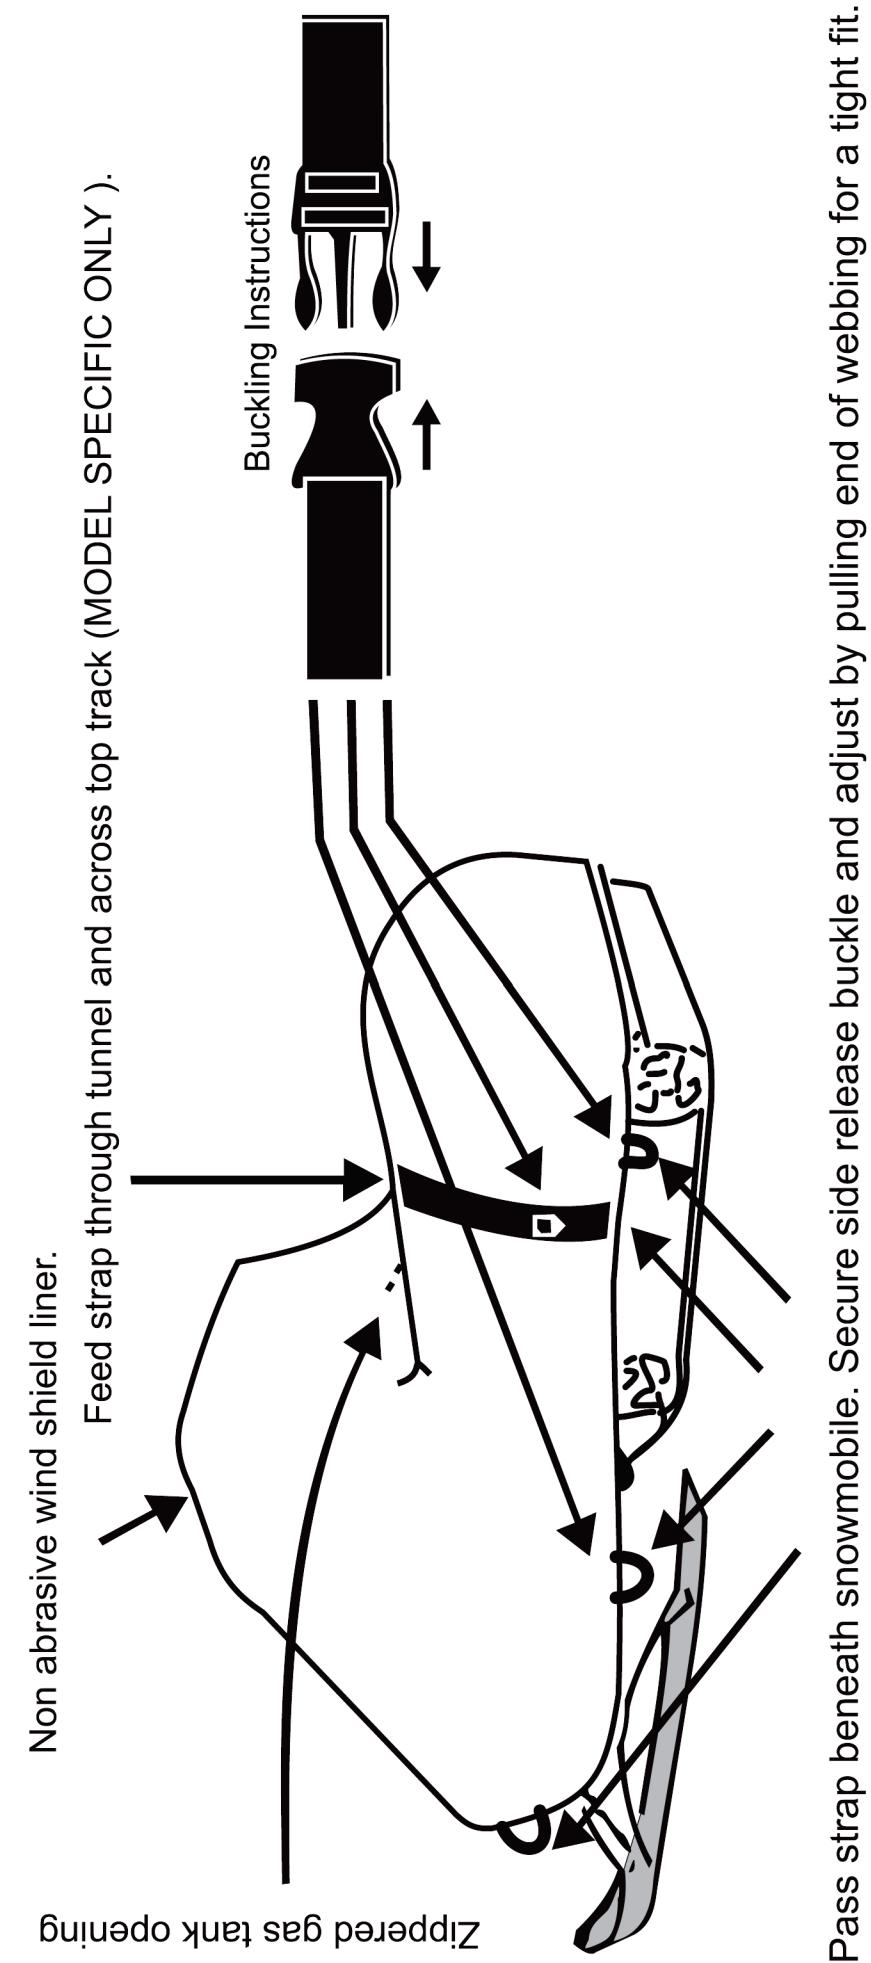

GEARS
www.gearscanada.com

HOUSSES DE MOTONEIGE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer la housse

ENTRETIEN :

- Installer la housse délicatement. Ne pas forcer ou étirer la housse par-dessus des objets pointus car ceci pourrait la déchirer.
- Toujours ranger la housse dans un endroit sec. La housse de motoneige doit être sèche lors de l'entreposage, afin d'éviter que la moisissure ne se développe.
- Afin d'obtenir une performance maximale, ne jamais placer une housse sur une motoneige trempée.
- Garder la housse éloignée des flammes, étincelles et chaleur excessive.
- En cas de déchirure, réparer immédiatement avec un ruban adhésif résistant (ex. : ruban adhésif en toile) ou faire réparer la housse dans un atelier de tentes et auvents, ou dans un atelier de réparations de toiles de bateaux, afin d'éviter des dommages supplémentaires.
- S'il est nécessaire de laver la housse, utiliser seulement de l'eau tiède et un détergent doux. Appliquer avec une éponge et bien rincer à l'eau tiède. Laisser la housse sécher à l'air libre. Ne jamais mettre la housse dans une laveuse ou sécheuse.
- Placer la housse seulement sur des surfaces propres. La poussière, la saleté et des grains de sable entre une housse et le fini de peinture peuvent causer des égratignures, des marques, des abrasions ou de la décoloration.
- Si la motoneige doit être entreposée dans un garage avec la housse installée, s'assurer que la ventilation est adéquate dans le garage afin d'allouer une circulation d'air. Ceci permettra à la housse de respirer et d'enlever la moisissure.
- Si la housse gèle à la motoneige, dégeler la housse aux emplacements où elle est gelée, avant de la retirer de la motoneige (ex. : utiliser de l'eau tiède).
- Une housse ne devrait jamais être installée sur une motoneige récemment peinturée ou laquée. S'il vous plaît allouer de 3 à 6 mois pour que la peinture soit entièrement sèche.

VEUILLEZ NOTER : L'exposition prolongée au soleil intense, chaleur et accumulation de sel peut causer aux fibres de la housse à se détériorer plus rapidement et ne sera pas couvert par la garantie, étant considéré comme usure normale.

INSTALLATION :

- Pour débuter, installer l'avant de la housse qui possède la partie élastique ou l'ourlet tissé (dépendamment du modèle acheté) et ensuite étendre le reste de la housse jusqu'à l'arrière de la motoneige. Soyez prudent lorsque vous placez la housse par-dessus des objets pointus.