


Baseus

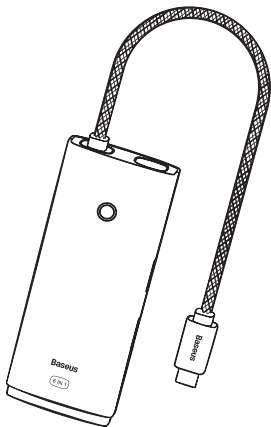

使用说明书 | User Manual | Manuel de l'utilisateur |
Manual de Usuario | Bedienungsanleitung |
Manuale d'istruzioni

倍思 轻享系列 六合一 HUB扩展坞PD版
Baseus AirJoy 6-Port Type-C HUB Adapter
Baseus AirJoy 6-Port Type-C HUB Adapter
Adaptador Baseus AirJoy HUB Tipo-C de 6 puertos
Baseus AirJoy Typ-C-Verteileradapter mit 6 Anschlüssen
Adattatore HUB Baseus AirJoy a 6 porte di tipo C

使用产品之前, 请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管以备日后参考。

Please read this user manual carefully before use
and keep for future reference.

Veillez lire ce mode d' emploi attentivement avant
l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y
consérvelo para futuras consultas.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig
durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Leggere attentamente questo manuale d' uso prima
dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

CN 简体中文	01
EN English	04
FR Français	07
ES Español	11
DE Deutsch	15
IT Italiano	19

一、产品配件清单

- HUB扩展坞 - - - - -1台
- 使用说明书 - - - - -1份
- 保修卡 - - - - -1份

二、产品规格

名称:倍思 轻享系列 六合一 HUB扩展坞PD版

输出接口:

USB 3.0*2:5Gbps (Max.)

Type-C PD:100W (Max.)

HDMI:4K@30Hz (Max.)


SD/TF:60MB/s

输入:5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

输出:5V/0.9A

兼容系统:Windows, Apple OS, Linux, Vista系统

三、接口使用说明



序号	名称	功能描述
1/2	USB 3.0	5Gbps (Max.), 支持鼠标, 键盘, U盘, 硬盘等设备扩展
3	Type-C PD	连接充电器, 100W (Max.) 输入, 不能传输数据和对外充电
4	HDMI	4K@30Hz (Max.), 支持连接HDMI接口的高清显示器, 投影仪
5/6	SD/TF	60MB/s, 不支持同时读取, 只能读取先插入的卡
7	按键开关	在HDMI投屏镜像模式时, 单击指示灯按键大屏显示屏会息屏, 再单击按键会恢复投屏画面(注: 仅在镜像模式下支持使用)
8	Type-C 公头	连接笔记本电脑, 平板, 手机, 支持给连接设备充电

四、功能使用说明

1. U盘、内存卡的使用说明

将本产品连接到电脑的Type-C母座，然后插入U盘，此时电脑弹出U盘的盘符，点击进入，就可以对里面的文件进行复制、移动、删除等操作。

2. 移动硬盘或固态硬盘的使用说明

将扩展坞连接到电脑Type-C母座，然后插入移动硬盘或固态硬盘，此时电脑弹出移动硬盘或固态硬盘的盘符，点击进入，就可以对里面的文件进行复制、移动、删除等操作。连接硬盘等功耗较大的设备，若出现不能正常连接使用时，请连接充电器于产品的Type-C PD母座，使其对电脑、硬盘等设备充电。

3. 充电接口的使用说明

将扩展坞连接到电脑的Type-C母座，再连接电脑的Type-C充电器于扩展坞的Type-C母座，此时电脑会出现正在充电标识，代表电脑已经在正常充电。

注意：在插拔Type-C PD充电器的时候，会造成储存设备重新连接的问题。所以在插拔Type-C PD充电器时为避免数据的丢失，请不要进行存储设备的数据读写，待存储设备重新连接后即可正常使用。

4. 鼠标、键盘使用说明

将本产品连接到电脑的Type-C母座，再将鼠标或键盘连接到产品的USB3.0接口，就可以使用外接鼠标或键盘进行操作。

5. HDMI使用说明

将本产品连接到电脑的Type-C母座，再用HDMI音视频线连接高清显示器和产品，系统会自动识别显示器，并同步显示电脑屏幕内容。显示方式有镜像显示和扩展显示模式，请在Mac OS的“显示器”设置里面进行设置。

五、注意事项

- 在HDMI连接显示屏选择扩展模式时，不建议使用息屏功能，因为假如鼠标停留在扩展的屏幕上时，使用息屏功能，屏幕黑屏可能会导致鼠标不可用；
- 本产品仅支持Type-C全功能接口设备拓展投屏输出，其他设备支持充电和数据传输扩展；
- 本产品仅支持PD协议设备高速充电，其他协议设备支持普通充电；
- 远离火源，请勿擅自拆解维修，有任何产品问题请联系售后客服处理。

产品常见问题

1. 使用此HUB需要满足的条件

- a. 请确认您的设备Type-C端口是否为全功能接口（具备充电、数据输出和视频输出功能），如果不是全功能接口，部分功能将无法使用，例如投屏功能；
- b. 例如：华为Mate Book X电脑的Type-C接口非全功能接口，不具备视频传输功能。它的视频传输功能是在电脑端其他接口上，所以该电脑使用扩展坞无法支持到投屏功能，请知悉。

c. 全功能Type-C接口特性:支持充电、数据输出和视频输出,最大数据传输速度达到10Gbps,USB3.1标准,向下兼容USB2.0/1.1;而非全功能Type-C接口只有数据输出。购买前请确保您的设备满足使用条件。

2. 如何找到插入的硬盘

Windows系统:打开【此电脑】→【设备与驱动器】→查看硬盘(快捷键:WIN+E键);
苹果系统:点击桌面【访达】→在位置里查看硬盘。

3. 硬盘NTFS格式在苹果系统上只读不写

因为苹果系统不支持NTFS格式,支持ExFAT格式。所以需要硬盘进行格式化更改硬盘的格式,格式化之前请备份您的资料。

【点击访达】→【应用程序】→【实用工具】→【磁盘工具】→【选择硬盘】→【点击抹掉】→【格式选择ExFAT】→【确认抹掉】,操作完成硬盘已经变成ExFAT格式,可正常读写。

4. SD与TF卡不能同时读取

TF,SD卡只能读取先插入的那个,U盘插入后不会有弹窗提示,【访达】→在位置里查看硬盘。

5. USB数据传输速度达不到3.0

- HUB供电不足会导致硬盘传输速度变慢,请连接PD口充电;
- 请检测当前移动硬盘是否为USB 3.0接口。

6. HDMI接口无法投屏

请选择正确的HDMI信号源。例如:一般显示器或电视上会标注HDMI 1和2,以LG显示器为例,LG显示器→【设置】→【输入】→【输入列表】→【选择HDMI端口1或2】。

7. 达不到主页宣传的分辨率

- 本产品宣传的分辨率均由倍思实验室实测,请确认您设备和显示器均支持该分辨率。
- 此HUB兼容DP1.2和1.4,但分辨率高低由设备硬件决定,若您的设备(笔记本设备、HDMI线缆、显示器)不能满足该条件,也无法投出最高分辨率。

8. 扩展坞发热

- 扩展坞是有芯片的,芯片在处理工作会存在发热问题,而转化接口类型和数量越多的扩展坞,芯片处理能力就越强,发热量越多,而外壳是金属材质容易把热量导出来,防止芯片温度过高,扩展坞使用起来不稳定,容易出现文件断连等现象;
- 扩展坞在运行过程中产生热量属于正常现象。

9. 鼠标、键盘响应慢

- 扩展坞满载工作导致电压不够,请连接Type-C(PD)提供电源;
- 鼠标键盘和硬盘等设备同时工作时信号产品干扰导致响应慢。

1. Package Including

- HUB Adapter - - - - - 1PCS
- User Manual - - - - - 1PCS
- Warranty Card - - - - - 1PCS

2. Product Specifications

Name: Baseus Lite Series 6-Port Type-C HUB Docking Station

Output Ports:

USB 3.0*2: 5Gbps (Max.)

Type-C PD: 100W (Max.)

HDMI: 4K@30Hz (Max.)


SD/TF: 60MB/s

Input: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Output: 5V/0.9A

Operating systems: Windows, Apple OS, Linux, Vista

3. Port Description



No.	Name	Description
1/2	USB 3.0	5Gbps (Max.), supports expansion for mouse, keyboard, flash drive, hard drive and more
3	Type-C (PD)	Connect to a charger, maximum 100W power input, does not support data transmission or charging other devices.
4	HDMI	4K@30Hz (Max.), for HD display and projector
5/6	SD/TF	60MB/s, cannot read two cards at the same time, only supports reading for whichever inserted first
7	Button switch	When the HDMI mirror mode is on, press the button to turn the big screen on/off (Note: This function is only for mirroring mode.)
8	Type-C male connector	Connect to a laptop, tablet or cell phone, supports charging to connected device.

4. Instructions on Product Functions

4.1 Instructions on the use of flash drives and memory cards

Connect the HUB Adapter to the computer's Type-C female port, and insert the flash drive or SD card. The drive letter for the flash drive or SD card will pop up on the computer screen. Click on it to enter, so that you can copy, move or delete the files inside.

4.2 Instructions on the use of mobile HDDs or solid-state drives (SSDs)

Connect the HUB Adapter to the computer's Type-C female port, and then insert the mobile HDDs or solid-state hard drive. The drive letter for the drive will pop up on the screen. Click on it to enter, so that you can copy, move or delete the files inside. In case of any malfunction when connecting to high-power consumption equipment like a hard disk, please connect a charger to the Type-C PD female port of the product to supply power to the computer, the hard disk, or other devices.

4.3 Instructions on the use of charging ports

Connect the HUB Adapter to the Type-C female port of the computer, and then connect the Type-C charger to the Type-C female port of the HUB Adapter. The computer will display the charging icon indicating that the computer is being charged properly.

Note: When you plug or unplug the Type-C PD charger, it could trigger reconnection of the storage device. Therefore, when plugging or unplugging the Type-C PD charger, please do not read or write data from the storage device to avoid data losses. After the storage device is reconnected, it can be used normally.

4.4 Instructions on the use of the mouse and keyboard

Connect the HUB Adapter to your computer's Type-C female port, and connect the mouse or keyboard to the HUB Adapter's USB 3.0 port to enable the external mouse or keyboard.

4.5 Instructions on how to use HDMI

Connect the HUB Adapter to your computer's Type-C female port and connect the HD monitor and the HUB Adapter with an HDMI cable. The system will automatically recognize the monitor and synchronize the contents on the computer screen. You could choose either mirror mode or extended mode via the settings function in Mac OS "Monitor".

5. Caution

- When the HDMI expand mode is on, we don't recommend to use the button to turn the big screen on/off, as it can lead to the malfunction of the mouse.
- Expanding and mirroring are only for devices with Type-C ports supporting this function, otherwise it can only be used for charging and data transmission.
- Only PD fast charging certified, standard charging for other protocols certified devices.
- Please keep the product away from fire source and do not dismantle or repair the product by yourself. Please contact our customer service for help if you have any problem with the product.

Product FAQs

1. Technical requirements to use the HUB.

- a. Make sure the Type-C port of your device is full-featured (with charging, data transfer and DP Alt Mode function). Some functions, for example, mirroring or extending screen cannot be used if it is not full-featured.
- b. The Type-C port of the Huawei Mate Book X is a not full-featured port and does not have a DP Alt Mode function. Its DP Alt Mode function is on the other port, so the laptop cannot use the HDMI/VGA port of the hub to connect to the monitor to output the desktop.

c. Features of a full-featured Type-C port: charging, data transfer and DP Alt Mode, up to 10Gbps of data transmission speed, USB 3.1 standard, and backward compatible with USB 2.0/1.1. Non-full-featured ports support only data output. Before purchasing, please make sure that your device meets the requirements.

2. What to do when your external hard drive won't show up

Windows Systems: go to This PC > devices and drives > check the hard disk in the location section of the Finder. (Shortcut key WIN+E);

Mac Systems: click Finder on the desktop > check the hard disk in Location.

3. NTFS hard disks are read-only in Mac OS.

Because the Mac OS does not support the NTFS format, it supports the ExFAT format. Therefore, you need to format the hard disk to change the format of the hard disk. Please back up your data before formatting the hard disk.

Open up Finder > Applications > Utilities > Disk Utility > Select Disk > click the Erase tab > Set Format to ExFAT > Once complete, click Done

The drive is now in ExFAT format and can read and write normally.

4. SD card and TF card cannot be read simultaneously

Only reads whichever is inserted first for TF card and SD card, and there will be no reminding pop-up window, go to "Finder" to check the hard drive.

5. USB 3.0 ports do not reach the described speed.

a. Transmission speed will slow down when the HUB is not supplied with enough power. Please charge the HUB through the PD port.

b. Please ensure your mobile hard disk supports USB 3.0, and connect the cable with the USB 3.0 port correctly.

6. Unable to extend/project monitor using HDMI port.

Select a proper HDMI signal source. For example, monitors or TVs normally have HDMI 1 and HDMI 2 input labeled. For LG displays, go to Settings > Input > Input List > Select HDMI1 or 2.

7. The resolution ratio is not as high as advertised.

a. The promoted resolution ratio of this product comes from the test results of Baseus Lab, please make sure your device and the display both support this resolution ratio.

b. This HUB is compatible with DP1.2 and 1.4, but the actual resolution ratio depends on the hardware of the connected device, if the connected device (laptop, HDMI cable, display) can't meet the conditions, then it can't project with the highest resolution ratio.

8. The HUB is getting hot.

a. The HUB has a built-in chip. The chip will get hot during operation. The more types and quantity of interfaces a HUB has, the stronger processing power and more heat the chip delivers. Shells made of metal materials has better heat dissipation to prevent the chip from overheating, causing the instability of the HUB or failures such as disconnection.

b. It is normal for the HUB to generate heat in the process of operation

9. Slow response of mouse and keyboard.

a. HUB working at full load may lead to insufficient voltage, please connect Type-C (PD) to provide power.

b. When mouse, keyboards, hard disks and other devices work at the same time, the signal interference may lead to a slow response.

1. Ensemble contenant

- Adaptateur HUB - - - - - 1PCS
- Manuel d'utilisation - - - - - 1PCS
- Carte de garantie - - - - - 1PCS

2. Spécifications du produit

Nom: Station d'accueil HUB 6 ports Type-C de la série Baseus Lite

Ports de sortie :

USB 3.0*2 : 5Gbps (Max.)

Type-C PD : 100W (Max.)

HDMI : 4K@30Hz (Max.)


SD/TF: 60MB/s

Entrée: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Sortie: 5V/0,9A

Systèmes d'exploitation: Windows, Apple OS, Linux, Vista

3. Description du port



No.	Nom	Description
1/2	USB 3.0	5Gbps (Max.), prend en charge l'extension pour la souris, le clavier, le lecteur flash, le disque dur et plus encore
3	Type-C (PD)	Connectez à un chargeur, entrée de puissance maximale de 100W, ne prend pas en charge la transmission de données ou la charge d'autres appareils.
4	HDMI	4K@30Hz (Max.), pour écran et projecteur HD
5/6	SD/TF	60 MB/s, ne peut pas lire deux cartes en même temps, ne prend en charge que la lecture de la carte insérée en premier
7	Interrupteur à bouton	Lorsque le mode miroir HDMI est activé, appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le grand écran (Remarque: cette fonction est uniquement pour le mode miroir).
8	Connecteur mâle Type-C	Connectez à un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone cellulaire, et prenez en charge la recharge de l'appareil connecté.

4. Instructions sur les Fonctions du Produit

4.1 Instructions sur l'utilisation des disques flash et des cartes mémoire

Connectez l'Adaptateur HUB au port femelle Type-C de l'ordinateur, puis insérez les disques flash ou la carte SD. La lettre de lecteur du disque flash ou de la carte SD apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur. Cliquez dessus pour entrer, afin de pouvoir copier, déplacer ou supprimer les fichiers à l'intérieur.

4.2 Instructions sur l'utilisation des disques durs mobiles HDDs ou SSDs

Connectez l'Adaptateur HUB au port femelle Type-C de l'ordinateur, puis insérez le disque dur mobile HDDs ou SSDs. La lettre de lecteur du disque dur apparaîtra sur l'écran. Cliquez dessus pour entrer, afin de pouvoir copier, déplacer ou supprimer les fichiers à l'intérieur.

En cas de toute dysfonctionnement, lors d'une connexion à un équipement à forte consommation d'énergie tel qu'un disque dur, veuillez connecter un chargeur au port femelle Type-C PD du produit afin d'alimenter l'ordinateur, le disque dur ou d'autres appareils.

4.3 Instructions sur l'utilisation des ports de charge

Connectez l'adaptateur HUB au port femelle Type-C de l'ordinateur et connectez ainsi le chargeur Type-C au port femelle Type-C de l'adaptateur HUB. L'ordinateur affichera l'icône de chargement indiquant que l'ordinateur a été correctement chargé.

Remarque: Lorsque vous branchez ou débranchez le chargeur Type-C PD, cela pourrait déclencher une reconnexion du périphérique de stockage. De ce fait, en cas de branchement ou débranchement du chargeur Type-C PD, veuillez à ne pas lire ou écrire des données du périphérique de stockage afin d'éviter des pertes de données. Une fois que le périphérique de stockage est reconnecté, il peut être normalement utilisé.

4.4 Instructions sur l'utilisation de la souris et du clavier

Connectez l'Adaptateur HUB au port femelle Type-C de votre ordinateur, puis connectez la souris ou le clavier au port USB 3.0 de l'Adaptateur HUB pour activer la souris ou le clavier externe.

4.5 Instructions sur l'utilisation du HDMI

Connectez l'adaptateur HUB à votre port femelle Type-C de l'ordinateur et connectez le moniteur HD et l'adaptateur HUB avec un câble HDMI. Le système reconnaîtra automatiquement le moniteur et synchronisera le contenu sur l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez soit choisir le mode miroir ou le mode étendu via la fonction des paramètres dans le "Moniteur" Mac OS.

5. Attention

- Lorsque le mode d'extension HDMI est activé, il est déconseillé d'utiliser le bouton pour allumer ou éteindre le grand écran, car cela peut entraîner un dysfonctionnement de la souris.
- L'extension et la mise en miroir ne concernent que les appareils dont les ports Type-C prennent en charge cette fonction, sinon elle ne peut être utilisée que pour la charge et la transmission de données.
- Seulement PD charge rapide vérifiée, charge standard pour les autres protocoles certifiés.
- Veuillez garder le produit loin de toute source de feu et ne pas le démonter ou le réparer vous-même. Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide si vous avez un quelconque problème avec le produit.

FAQ sur les produits

1. Exigences techniques pour l' utilisation du HUB.

a. Assurez-vous que le port Type-C de votre appareil est doté de toutes les fonctionnalités (avec la fonction de chargement, detransfert de données et DP Alt Mode). Certaines fonctions, par exemple la mise en miroir ou l'extension de l'écran, ne peuvent pas être utilisées s'il n'est pas doté de toutes les fonctionnalités.

b. Le port Type-C de Huawei Mate Book X est un port qui ne dispose de fonctionnalité complète et n'a pas une fonction DP Alt Mode.

Sa fonction DP Alt Mode est sur l'autre port du côté de l'ordinateur portable, du fait que ce dernier ne peut pas utiliser le port HDMI/VGA du hub pour se connecter au moniteur afin de faire ressortir le bureau.

c. Caractéristiques d'un port Type-C à fonctionnalité complète: charge, transfert de données et DP Alt Mode, jusqu'à une vitesse de transmission de données de 10 Gbps, un standard USB 3.1 et rétro-compatibilité avec un USB 2.0/1.1. Les ports à fonctionnalité incomplète ne prennent en charge que la sortie de données. Veuillez confirmer que votre appareil remplit les exigences avant d'effectuer l'achat de ce produit.

2. Que faire lorsque votre disque dur externe ne s'affiche pas ?

Systèmes Windows : allez dans Ce PC > périphériques et lecteurs > vérifiez le disque dur dans la section emplacement du Finder. (Raccourci clavier WIN+E) ;

Systèmes Mac : cliquez sur Finder sur le bureau > vérifiez le disque dur dans Emplacement.

3. Les disques durs NTFS sont en lecture seule que sur Mac OS.

Comme Mac OS ne prend pas en charge le format NTFS, il prend en charge le format ExFAT. Par conséquent, vous devez formater le disque dur pour changer le format du disque dur. Veuillez sauvegarder vos données avant de formater le disque dur.

Ouvrez le Finder > Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque>Sélectionnez le disque > cliquez sur l'onglet Effacer>Définissez le format sur ExFAT>Une fois terminé, cliquez sur Terminé.

Le disque est maintenant au format ExFAT et peut lire et écrire normalement.

4. La carte SD et la carte TF ne peuvent pas être lues simultanément

Il lit uniquement la carte TF et la carte SD insérée en premier, et il n'y aura pas de fenêtre pop-up de rappel, allez dans le "Finder" pour vérifier le disque dur.

5. Les ports USB 3.0 n'arrive pas à atteindre la vitesse décrite.

- La vitesse de transmission ralentira lorsque le HUB n'est pas suffisamment alimenté par . Veuillez charger le HUB avec le port PD.
- Assurez-vous que votre disque dur mobile prend en charge l'USB 3.0 et connectez proprement le câble avec un port USB 3.0.

6. Impossible d'étendre/projeter le moniteur en utilisant le port HDMI.

Sélectionnez une bonne source de signal HDMI. Par exemple, les moniteurs ou les télévisions disposent normalement d'une entrée HDMI 1 et HDMI 2 étiquetée. Pour les affichages LG, allez dans Paramètres > Entrée > Liste d'Entrée > Sélectionnez HDMI 1 ou HDMI 2.

7. Le rapport de résolution n'est pas aussi élevé qu'annoncé.

- Le ratio de résolution promu de ce produit provient des résultats de test de Baseus Lab, veuillez vous assurer que votre appareil et l'écran supportent tous deux ce ratio de résolution.
- Ce HUB est compatible avec DP1.2 et 1.4, mais le rapport de résolution réel dépend du matériel de l'appareil connecté, si l'appareil connecté (ordinateur portable, câble HDMI, écran) ne peut pas remplir les conditions, alors il ne peut pas projeter avec le rapport de résolution le plus élevé.

8. Le HUB chauffe.

- Le HUB a une puce intégrée et cette dernière chauffera en cours d'opération. Plus le HUB a de nombreux types et de quantité d'interfaces, plus la puce dégage une puissance de traitement élevée et beaucoup de chaleur. Les coques à base de matériaux métalliques ont une meilleure dissipation de chaleur permettant de prévenir la puce de la surchauffe, qui cause l'instabilité du HUB et des pannes comme la déconnexion.
- C'est normal pour le HUB de générer de la chaleur dans son processus de fonctionnement.

9. Réponse lente de la souris et du clavier.

- Un HUB qui fonctionne à charge pleine peut entraîner une tension insuffisante, veuillez connecter le Type-C (PD) pour fournir de l'énergie.
- Lorsque la souris, les claviers, les disques durs et d'autres appareils fonctionnent en même temps, l'interférence du signal peut entraîner une réponse lente.

1. El Paquete Incluye

- Adaptador HUB - - - - - 1PCS
- Manual de Instrucciones - - - - - 1PCS
- Tarjeta de Garantía - - - - - 1PCS

2. Especificaciones del Producto

Nombre: Estación de Acoplamiento Baseus Lite Series HUB Tipo-C de 6-Puertos

Puertos de salida:

USB 3.0*2: 5Gbps (Max.)

Tipo-C PD: 100W (Max.)

HDMI: 4K@30Hz (Max.)


SD/TF: 60MB/s

Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Salida: 5V/0,9A

Sistemas operativos: Windows, Apple OS, Linux, Vista

3. Descripción de los puertos



Nº	Nombre	Descripción
1/2	USB 3.0	5Gbps (Máx.), soporta la expansión para ratón, teclado, unidad flash, disco duro y más
3	Type-C (PD)	Conectado a un cargador, entrada de energía máxima de 100W, no soporta la transmisión de datos ni la carga de otros dispositivos.
4	HDMI	4K@30Hz (Máx.), para mostrar HD y proyector
5/6	SD/TF	60MB/s, no pueden leer dos tarjetas al mismo tiempo, sólo admite la lectura de la que se haya insertado primero
7	Interruptor de botón	Cuando el modo espejo HDMI está activado, pulsa el botón para on/off en la pantalla grande (Nota: Esta función es sólo para el modo espejo).
8	Conector Tipo-C macho	Conéctate a un ordenador portátil, una tableta o un teléfono móvil, admite la carga del dispositivo conectado.

4. Instrucciones sobre las Funciones del Producto

4.1 Instrucciones sobre el uso de unidades flash y tarjetas de memoria

Conecta el adaptador HUB al puerto Tipo-C hembra del ordenador e inserta las unidades flash o la tarjeta SD. La letra de la unidad flash o de la tarjeta SD aparecerá en la pantalla del ordenador. Haz clic en ella para entrar, de modo que puedas copiar, mover o eliminar los archivos del interior.

4.2 Instrucciones sobre el uso de discos duros móviles o unidades de estado sólido (SSD)

Conecte el Adaptador HUB al puerto hembra Tipo-C del ordenador y, a continuación, inserte los discos duros móviles o el disco duro de estado sólido. La letra de la unidad aparecerá en la pantalla. Haz clic en ella para entrar, de modo que puedas copiar, mover o eliminar los archivos que hay dentro.

En caso de que se produzca un mal funcionamiento cuando se conecte a un equipo de alto consumo de energía, como un disco duro, conecte un cargador al puerto hembra Tipo-C PD del producto para suministrar energía al ordenador, al disco duro o a otros dispositivos.

4.3 Instrucciones sobre el uso de los puertos de carga

Conecte el adaptador HUB al puerto Tipo-C hembra del ordenador y, a continuación, conecte el cargador Tipo-C al puerto Tipo-C hembra del adaptador HUB. El ordenador mostrará el icono de carga indicando que el ordenador se está cargando correctamente.

Nota: Cuando se enchufa o desenchufa el cargador Tipo-C PD, podría activarse la reconexión del dispositivo de almacenamiento. Por lo tanto, cuando enchufe o desenchufe el cargador Tipo-C PD, no lea ni escriba datos desde el dispositivo de almacenamiento para evitar pérdidas de datos. Una vez que el dispositivo de almacenamiento se haya vuelto a conectar, podrá utilizarse con normalidad.

4.4 Instrucciones sobre el uso del ratón y el teclado

Conecte el Adaptador HUB al puerto hembra Type-C de su ordenador y conecte el ratón o el teclado al puerto USB 3.0 del Adaptador HUB para habilitar el ratón o el teclado externos.

4.5 Instrucciones de uso de HDMI

Conecte el adaptador HUB al puerto Tipo-C hembra de su ordenador y conecte el monitor HD y el adaptador HUB con un cable HDMI. El sistema reconocerá automáticamente el monitor y sincronizará los contenidos en la pantalla del ordenador. Podrá elegir el modo espejo o el modo extendido a través de la función de configuración en "Monitor" de Mac OS

5. Precaución

- Cuando el modo de expansión HDMI está activado, no recomendamos utilizar el botón para encender/apagar la pantalla grande, ya que puede provocar el mal funcionamiento del ratón.
- La expansión y el reflejo son sólo para los dispositivos con puertos Tipo-C que soportan esta función, de lo contrario sólo se puede utilizar para la carga y la transmisión de datos.
- Sólo PD carga rápida certificada, la carga estándar para otros protocolos dispositivos certificados.
- Por favor, mantenga el producto lejos de la fuente de fuego y no desmonte o repare el producto por sí mismo. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda si tiene algún problema con el producto.

Preguntas Frecuentes sobre el Producto

1. Requisitos técnicos para utilizar el HUB.

- a. Asegúrese de que el puerto Tipo-C de su dispositivo tiene todas las funciones (con carga, transferencia de datos y función DP Alt Mode). Algunas funciones, por ejemplo, la duplicación o la ampliación de la pantalla no se pueden utilizar si no tiene todas las funciones.
- b. El puerto Tipo-C del Huawei Mate Book X no es un puerto con todas las funciones y no tiene la función DP Alt Mode. Su función DP Alt Mode está en el otro puerto del lado del portátil, por lo que el portátil no puede utilizar el puerto HDMI/VGA del concentrador para conectarse al monitor y dar salida al escritorio.
- c. Características de un puerto Tipo-C con todas las funciones: carga, transferencia de datos y modo DP Alt, hasta 10Gbps de velocidad de transmisión de datos, estándar USB 3.1, y compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1. Los puertos sin funciones completas solo admiten la salida de datos. Por favor, confirme que su dispositivo cumple los requisitos antes de comprar este producto.

2. Qué hacer cuando el disco duro externo no aparece

Sistemas Windows: vaya a Este PC > dispositivos y unidades > compruebe el disco duro en la sección de ubicación del Finder. (Tecla de acceso directo WIN+E);
Sistemas Mac: haga clic en Finder en el escritorio > compruebe el disco duro en Ubicación.

3. Los discos duros NTFS son de sólo lectura en Mac OS.

Como el Mac OS no soporta el formato NTFS, soporta el formato ExFAT. Por lo tanto, es necesario formatear el disco duro para cambiar el formato del disco duro. Por favor, haga una copia de seguridad de sus datos antes de formatear el disco duro. Abra el Finder > Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de disco > Seleccione el disco > haga clic en la pestaña Borrar > Ajuste el formato a ExFAT > Una vez completado, haga clic en Listo.

La unidad está ahora en formato ExFAT y puede leer y escribir normalmente.

4. La tarjeta SD y la tarjeta TF no se pueden leer simultáneamente leer simultáneamente

Sólo lee la que se inserte primero para la tarjeta TF y la tarjeta SD, y no habrá ninguna ventana emergente de recordatorio, vaya a "Finder" para comprobar el disco duro.

5. Los puertos USB 3.0 no alcanzan la velocidad descrita.

- La velocidad de transmisión se ralentiza cuando el HUB no recibe suficiente energía. Por favor, cargue el HUB a través del puerto PD.
- Por favor, asegúrese de que su disco duro móvil soporta USB 3.0, y conecte el cable con el puerto USB 3.0 correctamente.

6. No se puede ampliar/proyectar el monitor utilizando el puerto HDMI.

Seleccione una fuente de señal HDMI adecuada. Por ejemplo, los monitores o televisores normalmente tienen etiquetada la entrada HDMI 1 y HDMI 2. En el caso de las pantallas LG, vaya a Configuración > Entrada > Lista de entradas > Seleccione HDMI 1 o 2.

7. El ratio de resolución no es tan alto como se anuncia.

- El ratio de resolución promocionado de este producto proviene de los resultados de las pruebas de Baseus Lab, por favor asegúrese de que su dispositivo y la pantalla soportan este ratio de resolución.
- Este HUB es compatible con DP1.2 y 1.4, pero la relación de resolución real depende del hardware del dispositivo conectado, si el dispositivo conectado (portátil, cable HDMI, pantalla) no puede cumplir las condiciones, entonces no puede proyectar con la relación de resolución más alta.

8. El HUB se calienta.

- El HUB tiene un chip incorporado. El chip se calentará durante el funcionamiento. Cuantos más tipos y cantidad de interfaces tenga un HUB, mayor será la potencia de procesamiento y el calor del chip. Las carcasas hechas de materiales metálicos tienen una mejor disipación del calor para evitar que el chip se sobrecaliente, causando la inestabilidad del HUB o fallos como la desconexión.
- Es normal que el HUB genere calor en el proceso de funcionamiento

9. Respuesta lenta del ratón y del teclado.

- Si el HUB trabaja a plena carga puede provocar un voltaje insuficiente, por favor, conecte el Tipo-C (PD) para proporcionar energía.
- Cuando el ratón, los teclados, los discos duros y otros dispositivos funcionan al mismo tiempo, la interferencia de la señal puede provocar una respuesta lenta.

1. Verpackungsinhalt

- Verteileradapter - - - - - 1 Stk.
- Bedienungsanleitung - - - - - 1 Stk.
- Garantiekarte - - - - - 1 Stk.

2. Produktspezifikationen

Bezeichnung: Baseus Lite-Serie Typ-C-Verteileranschlussstation mit 6 Anschlüssen

Asgangsanschlüsse:

USB 3.0x2: 5 Gbps (max.)

Typ-C-PD: 100W (max.)

HDMI: 4K bei 30 Hz (max.)


SD/TF: 60 MB/s

Eingang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A

Ausgang: 5 V/0,9 A

Betriebssystem: Windows, Appl OS, Linux, Vista

3. Anschlussbeschreibung



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1/2	USB 3.0	5 Gbps (max.), unterstützt Erweiterungen für Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk, Festplatte und mehr
3	Type-C (PD)	Anschluss an ein Ladegerät, maximale Leistungsaufnahme 100 W, unterstützt keine Datenübertragung oder das Laden anderer Geräte.
4	HDMI	4K bei 30 Hz (max.), für HD-Display und Projektor
5/6	SD/TF	60 MB/s, kann keine zwei Karten gleichzeitig lesen und unterstützt nur das Lesen der zuerst eingelegten Karte.
7	Tastenschalter	Wenn der HDMI-Spiegelungsmodus aktiviert ist, drücken Sie die Taste, um den Großbildschirm ein- bzw. auszuschalten (Hinweis: Diese Funktion gilt nur für den Spiegelungsmodus).
8	Typ-C-Stecker	Anschluss an einen Laptop, ein Tablet oder ein Mobiltelefon, unterstützt das Aufladen des angeschlossenen Geräts.

4. Funktionsanleitung

4.1 USB-Laufwerk- und Speicherkartenanleitung

Schließen Sie den Verteileradapter an die Typ-C-Buchse des Computers an und stecken Sie das USB-Laufwerk oder die SD-Karte ein. Der Laufwerksbuchstabe des USB-Laufwerks oder der SD-Karte wird auf dem Bildschirm des Computers angezeigt. Klicken Sie darauf, um ihn einzugeben, damit Sie die Dateien darauf kopieren, verschieben oder löschen können.

4.2 Anweisungen zur Verwendung von mobilen Festplatten und Festkörperlaufwerken (Solid State Drive = SSD)

Schließen Sie den Verteileradapter an die Typ-C-Buchse des Computers an und setzen Sie danach die mobilen Festplatten oder die Festkörperfestplatte ein, woraufhin der Laufwerksbuchstabe des Laufwerks auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klicken Sie darauf, um ihn einzugeben, damit Sie die Dateien darin kopieren, verschieben oder löschen können.

Im Falle einer Fehlfunktion beim Anschluss an Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. einer Festplatte, schließen Sie das Ladegerät bitte an den Typ-C-PD-Buchsenanschluss des Produkts an, um den Computer, die Festplatte oder andere Geräte aufzuladen.

4.3 Ladeanschlussanleitung

Schließen Sie den Verteileradapter an die Typ-C-Buchse des Computers an und verbinden Sie danach das Typ-C-Ladegerät mit der Typ-C-Buchse des Verteileradapters. Der Computer zeigt das Ladesymbol an, was anzeigt, dass er ordnungsgemäß aufgeladen wird.

Hinweis: Wenn Sie das Typ-C-PD-Ladegerät einstecken oder abziehen, kann dies eine erneute Verbindung zum Speichergerät auslösen. Beim Einstecken oder Abziehen des Typ-C-PD-Ladegeräts sollten Sie daher keine Daten des Speichermediums lesen oder darauf schreiben, um Datenverluste zu vermeiden. Nachdem das Speichermedium wieder angeschlossen ist, können Sie es normal verwenden.

4.4 Maus- und Tastaturanleitung

Schließen Sie den Verteileradapter an die Typ-C-Buchse Ihres Computers an, und verbinden Sie Maus oder Tastatur mit dem USB 3.0-Anschluss des Verteileradapters, um die externe Maus oder Tastatur zu aktivieren.

4.5 HDMI-Anleitung

Schließen Sie den Verteileradapter an den Typ-C-Anschluss Ihres Computers an und verbinden Sie HD-Monitor und Verteileradapter mit einem HDMI-Audio- und Videokabel. Das System erkennt den Monitor automatisch und synchronisiert die Inhalte auf dem Computerbildschirm. Über die Einstellungsfunktion in Mac OS „Monitor“ können Sie entweder den Modus „Spiegelmodus“ oder „Erweiterter Modus“ auswählen.

5. Achtung

- Wenn der HDMI-Erweiterungsmodus aktiviert ist, empfehlen wir nicht, die Taste zum Ein- und Ausschalten des Großbildschirms zu verwenden, da dies zu Fehlfunktionen der Maus führen kann.
- Erweitern und Spiegeln ist nur bei Geräten mit Typ-C-Anschlüssen möglich, die diese Funktion unterstützen, andernfalls kann es nur zum Laden und zur Datenübertragung verwendet werden.
- Nur PD-Schnellladung zertifiziert, Standardladung für andere Protokolle zertifizierter Geräte.
- Bitte halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern und zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben.

Produkt-FAQs

1. Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Verteileradapters.

- a. Vergewissern Sie sich, dass der Typ-C-Anschluss Ihres Geräts voll funktionsfähig ist (mit Lade-, Datenübertragungs- und DP-Alt-Modus-Funktion). Einige Funktionen, z. B. Spiegeln oder Erweitern des Bildschirms, können nicht verwendet werden, wenn der Anschluss nicht voll funktionsfähig ist.
- b. Der Typ-C-Anschluss des Huawei Mate Book X ist ein nicht vollwertiger Anschluss und verfügt nicht über die DP-Alt-Modusfunktion. Die DP-Alt-Modusfunktion befindet sich auf der Laptop-Seite am anderen Anschluss, sodass der Laptop den HDMI/VGA-Anschluss des Verteilers nicht nutzen kann, um eine Verbindung zum Monitor herzustellen und den Desktop auszugeben.
- c. Merkmale eines Typ-C-Anschlusses mit vollem Funktionsumfang: Ladefunktion, Datenübertragung und DP-Alt-Modus, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps, USB 3.1-Standard und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1. Nicht vollwertige Anschlüsse unterstützen nur die Datenausgabe. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die Anforderungen erfüllt, bevor Sie dieses Produkt kaufen.

2. Was tun, wenn Ihre externe Festplatte nicht mehr angezeigt wird?

Windows-Systeme: Gehen Sie zu Dieser PC > Geräte und Laufwerke > Überprüfen Sie die Festplatte im Speicherortbereich des Suchers. (Tastenkürzel WIN+E);
Mac-Systeme: Klicken Sie auf Desktop auf den Sucher > Überprüfen Sie die Festplatte am Standort.

3. NTFS-Festplatten sind bei Apple Books schreibgeschützt.

Da Mac OS das NTFS-Format nicht unterstützt, unterstützt es das ExFAT-Format. Daher müssen Sie die Festplatte formatieren, um das Format der Festplatte zu verändern. Sichern Sie bitte Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte formatieren. Öffnen Sie den Sucher > Programme > Dienstprogramme > Festplattendienstprogramm > Wählen Sie die Festplatte aus > Klicken Sie auf den Tab Löschen > Formatieren Sie auf ExFAT > Klicken Sie anschließend auf Fertig
Das Laufwerk ist nun im ExFAT-Format und kann normal lesen und schreiben.

4. SD-Karte und TF-Karte können nicht gleichzeitig gelesen werden

Liest nur die zuerst eingelegte TF- oder SD-Karte und es erscheint kein Erinnerungs-Ausklappenfenster. Gehen Sie zu "Suche", um die Festplatte zu überprüfen.

5. USB 3.0-Anschlüsse erreichen nicht die beschriebene Geschwindigkeit

- Die Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn der Verteiler nicht mit ausreichend Strom versorgt wird. Bitte laden Sie den Verteileradapter über den PD-Anschluss auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die mobile Festplatte einen USB 3.0-Anschluss unterstützt und schließen Sie das Kabel korrekt am USB 3.0-Anschluss an.

6. Der Monitor kann nicht über den HDMI-Anschluss erweitert/projiziert werden.

Wählen Sie eine geeignete HDMI-Signalquelle aus. Bildschirme oder Fernsehgeräte haben in der Regel einen mit HDMI 1 und HDMI 2 gekennzeichneten Eingang. Bei LG-Bildschirmen gehen Sie zu Einstellungen > Eingang > Eingangsliste > und wählen Sie HDMI1 oder 2 aus.

7. Das Auflösungsverhältnis ist nicht so hoch wie beworben.

- Das beworbene Auflösungsverhältnis dieses Produkts stammt aus den Testergebnissen von Baseus Lab. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Bildschirm dieses Auflösungsverhältnis unterstützen.
- Dieser Verteiler ist kompatibel mit DP1.2 und 1.4, jedoch hängt das tatsächliche Auflösungsverhältnis von der Hardware des angeschlossenen Geräts ab. Wenn das angeschlossene Gerät (Laptop, HDMI-Kabel, Display) die Bedingungen nicht erfüllen kann, dann kann es nicht mit dem höchsten Auflösungsverhältnis projizieren.

8. Der Verteiler wird heiß.

- Der Verteileradapter verfügt über einen eingebauten Chip; dieser wird während des Betriebs heiß. Je mehr Arten und Mengen von Schnittstellen ein Verteileradapter aufweist, desto stärker ist die Verarbeitungsleistung und je mehr Wärme liefert der Chip. Gehäuse aus Metallwerkstoffen verfügen über eine bessere Wärmeableitung, um die Überhitzung des Chips zu verhindern, was zu einer Instabilität des Verteileradapters oder zu Fehlern der Verbindung führen kann, wie z. B. ein Verbindungsabbruch.
- Es ist normal, dass der Verteiler während des Betriebs Wärme erzeugt.

9. Langsame Reaktion von Maus und Tastatur.

- Wenn der Verteileradapter unter Volllast arbeitet, kann dies zu einer unzureichenden Spannung führen, bitte schließen Sie ihn über Typ-C (PD) an.
- Wenn Maus, Tastaturen, Festplatten sowie andere Geräte gleichzeitig arbeiten, können die Signalstörungen zu einer verlangsamt Reaktion führen.

1. Incluso nel Pacco

- Adattatore HUB - - - - - 1PCS
- Manuale utente - - - - - 1PCS
- Scheda di garanzia - - - - - 1PCS

2. Specifiche Prodotto

Nome: HUB Baseus AirJoy a 6 porte di tipo C

Porte di uscita:

USB 3.0 * 2: 5Gbps (massimo)

Tipo-C PD: 100W (massimo)

HDMI: 4K @ 30Hz (massimo)


SD/TF: 60MB/s

Ingresso: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Uscita: 5V/0,9A

Sistemi operativi: Windows, Apple OS, Linux, Vista

3. Descripción de los puertos



No.	Nome	Descrizione
1/2	USB 3.0	Velocità massima 5Gbps, supporta l'espansione per mouse, tastiera, flash drive, hard drive e altro
3	Tipo-C (PD)	Collegare a un caricabatterie, ingresso di potenza massima 100W, non supporta la trasmissione di dati o la ricarica di altri dispositivi.
4	HDMI	Funzionalità 4K@30Hz (Max.), per display HD e proiettore
5/6	SD/TF	60MB/s, non può leggere due schede allo stesso tempo, supporta solo la lettura di quella inserita per prima
7	Pulsante	Quando la modalità HDMI mirror è attiva, premere il pulsante per accendere/spegnere il grande schermo (Nota: questa funzione è solo per la modalità mirroring)
8	Connettore maschio tipo-C	Collegare a un computer portatile, tablet o telefono cellulare che supporta la ricarica al dispositivo collegato.

4. Istruzioni sulle funzioni del prodotto

4.1 Istruzioni per l'uso di flash drive e schede di memoria

Collegare l'adattatore HUB alla porta femmina Type-C del computer e inserire le unità flash o la scheda SD. La lettera dell'unità per l'unità flash o la scheda SD apparirà sullo schermo del computer. Cliccare su di essa per entrare, in modo da poter copiare, spostare o cancellare i file all'interno.

4.2 Istruzioni per l'uso di HDD mobili o unità a stato solido (SSD)

Collegare l'adattatore HUB alla porta femmina Type-C del computer, quindi inserire l'HDD mobile o il disco rigido a stato solido. La lettera dell'unità apparirà sullo schermo. Clicca su di essa per entrare, in modo da poter copiare, spostare o cancellare i file all'interno.

In caso di malfunzionamento quando si collega ad apparecchiature ad alto consumo energetico come un hard disk, si prega di collegare un caricabatterie alla porta femmina Tipo-C PD del prodotto per alimentare il computer, l'hard disk o altri dispositivi.

4.3 Istruzioni per l'uso delle porte di ricarica

Collegare l'adattatore HUB alla porta femmina Tipo-C del computer, quindi collegare il caricatore Tipo-C alla porta femmina Tipo-C dell'adattatore HUB. Il computer visualizzerà l'icona di ricarica che indica che il computer viene caricato correttamente.

Nota: Quando si collega o scollega il caricatore PD Tipo-C, potrebbe innescare la riconnessione del dispositivo di archiviazione. Pertanto, quando si collega o scollega il caricatore PD Tipo-C, si prega di non leggere o scrivere dati dal dispositivo di archiviazione per evitare perdite di dati. Dopo che il dispositivo di archiviazione è stato ricollegato, può essere utilizzato normalmente.

4.4 Istruzioni per l'uso del mouse e della tastiera

Collega l'adattatore HUB alla porta femmina Type-C del tuo computer e collega il mouse o la tastiera alla porta USB 3.0 dell'adattatore HUB per abilitare il mouse o la tastiera esterni.

4.5 Istruzioni su come usare HDMI

Collega l'adattatore HUB alla porta femmina Tipo-C del tuo computer e collega il monitor HD e l'adattatore HUB con un cavo HDMI. Il sistema riconoscerà automaticamente il monitor e sincronizzerà i contenuti sullo schermo del computer. Puoi scegliere la modalità speculare o la modalità estesa tramite la funzione delle impostazioni nel Mac OS "Monitor".

5. Attenzione

- Quando la modalità di espansione HDMI è attiva, non consigliamo di utilizzare il pulsante per accendere/spengere il monitor grande, in quanto può portare al malfunzionamento del mouse.
- L'espansione e il mirroring sono solo per i dispositivi con porte Tipo-C che supportano questa funzione, altrimenti può essere utilizzato solo per la ricarica e la trasmissione dei dati.
- Soltanto la ricarica veloce PD certificata, la ricarica standard per altri protocolli è certificata per i dispositivi.
- Si prega di tenere il prodotto lontano da fonti di fuoco e non smontare o riparare il prodotto da soli. Si prega di contattare il nostro servizio clienti per aiuto se avete qualche problema con il prodotto.

FAQ sul Prodotto

1. Requisiti tecnici per utilizzare l'HUB.

a. Assicuratevi che la porta Tipo-C del vostro dispositivo sia completa (con funzione di ricarica, trasferimento dati e DP Alt Mode). Alcune funzioni, per esempio, il mirroring o l'estensione dello schermo non possono essere utilizzati se non è completo.

b. La porta Tipo-C del Huawei Mate Book X è una porta non completa e non ha una funzione DP Alt Mode. La sua funzione DP Alt Mode è sull'altra porta sul lato del portatile, quindi il portatile non può usare la porta HDMI/VGA dell'hub per connettersi al monitor per l'output del desktop.

c. Caratteristiche di una porta Tipo-C completa: ricarica, trasferimento dati e DP Alt Mode, fino a 10Gbps di velocità di trasmissione dati, standard USB 3.1, e compatibile all'indietro con USB 2.0/1.1. Le porte non complete supportano solo l'uscita dei dati. Si prega di confermare che il vostro dispositivo soddisfa i requisiti prima di acquistare questo prodotto.

2. Cosa fare quando il tuo hard disk esterno non viene visualizzato

Sistemi Windows: vai a Questo PC > dispositivi e unità > controlla l'hard disk nella sezione posizione del Finder. (Tasto di scelta rapida WIN+E);

Sistemi Mac: clicca su Finder sul desktop > controlla il tuo hard disk in Posizione.

3. Gli hard disk NTFS sono di sola lettura in Mac OS.

Poiché il Mac OS non supporta il formato NTFS, supporta il formato ExFAT. Pertanto, è necessario formattare il disco rigido per cambiarne il formato. Si prega di eseguire il backup dei dati prima di formattare il disco rigido.

Aprire il Finder > Applicazioni > Utilità > Utilità disco > Selezionare il disco > cliccare sulla scheda Cancella > Impostare il formato su ExFAT > Una volta completato, cliccare su Fatto

Il disco è ora in formato ExFAT e può leggere e scrivere normalmente.

4. La scheda SD e la scheda TF non possono essere lette simultaneamente

Legge solo quella che è stata inserita per prima, e non ci sarà nessuna finestra pop-up di promemoria, vai a "Finder" per controllare l'hard disk.

5. Le porte USB 3.0 non raggiungono la velocità descritta.

- a. La velocità di trasmissione rallenterà quando l'HUB non è alimentato a sufficienza. Si prega di caricare l'HUB attraverso la porta PD.
- b. Assicurati che il tuo hard disk mobile supporti USB 3.0 e collega correttamente il cavo con la porta USB 3.0.

6. Impossibile estendere/proiettare il monitor usando la porta HDMI.

Selezionare una sorgente di segnale HDMI appropriata. Per esempio, i monitor o i televisori normalmente hanno etichette di ingresso HDMI 1 e HDMI 2. Per i display LG, vai su Impostazioni > Ingresso > Elenco ingressi > Seleziona HDMI1 o 2.

7. Il rapporto di risoluzione non è così alto come pubblicizzato.

- a. Il rapporto di risoluzione promozionale di questo prodotto proviene dai risultati dei test di Baseus Lab, assicurati che il tuo dispositivo e lo schermo supportino entrambi questo rapporto di risoluzione.
- b. Questo HUB è compatibile con DP1.2 e 1.4, ma il rapporto di risoluzione effettivo dipende dall'hardware del dispositivo collegato, se il dispositivo collegato (laptop, cavo HDMI, display) non può soddisfare le condizioni, allora non può trasmettere con il rapporto di risoluzione più alto.

8. L'HUB si sta scaldando.

- a. L'HUB ha un chip incorporato. Il chip si riscalda durante il funzionamento. Più tipi e quantità di interfacce ha un HUB, più forte è la potenza di elaborazione e più calore produce il chip. I rivestimenti fatti di materiali metallici hanno una migliore dissipazione del calore per evitare che il chip si surriscaldi, causando l'instabilità dell'HUB o guasti come la disconnessione.
- b. È normale che l'HUB generi calore nel processo di funzionamento

9. Risposta lenta di mouse e tastiera.

- a. L'HUB che lavora a pieno carico può portare ad una tensione insufficiente, si prega di collegare il Tipo-C (PD) per fornire l'alimentazione.
- b. Quando mouse, tastiere, dischi rigidi e altri dispositivi lavorano allo stesso tempo, l'interferenza del segnale può portare a una risposta lenta.

Declaration of Conformity | Déclaration de conformité | Declaración de conformidad | Konformitätserklärung | Dichiarazione di conformità

特此申明, 深圳市时商创展科技有限公司的产品型号为:BS-OH020/BS-OH035符合指令2014/30/EU及2011/65/EU的规定。欧盟符合性声明的全文可在以下网站查询:www.baseus.com

It is hereby declared that BS-OH020/BS-OH035, a product model of Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., complies with the provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU. The full text of the EC Declaration of Conformity can be found on the following website: www.baseus.com

Il est déclaré par le présent document que BS-OH020/BS-OH035, un modèle de produit de Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., est conforme aux dispositions des Directives 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible sur le site Web suivant : www.baseus.com

Por la presente declaramos que BS-OH020/BS-OH035, un modelo de producto de Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., cumple con los requisitos de la Directiva 2014/30/EU, Directiva 2011/65/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad par ala CE en el sitio web siguiente: www.baseus.com

Hiermit wird erklärt, dass BS-OH020/BS-OH035, ein Produktmodell von Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU . Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: www.baseus.com

Si dichiara che BS-OH020/BS-OH035, un modello di prodotto di Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/30/UE, della Direttiva 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità CE è disponibile sul seguente sito web: www.baseus.com



此设备符合欧盟指令2012/19/EU的规定, 此设备不得与普通废弃物一起处理, 必须回收利用。此符号标明本产品不得作为生活垃圾处理, 而必须将本产品交至相应的废品回收站, 进行电子电气设备回收处理。

This equipment complies with the provisions of Directive 2012/19/EU. It is strictly forbidden to dispose of this equipment with ordinary trash.

It must be recycled. This symbol indicates that the product shall not be treated as regular domestic trash, and must be delivered to a recycling center that is capable of recycling electronic and electrical equipment.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Il est strictement interdit de jeter cet équipement avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique ordinaire et doit être remis à un centre de recyclage capable de recycler les équipements électroniques et électriques.

Este equipo cumple lo dispuesto en la Directiva 2012/19/EU. Está terminantemente prohibido desechar este equipo con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Debe ser reciclado. Este símbolo indica que el producto no se puede tratar como un residuo doméstico corriente sin clasificar y se debe llevar a un centro de reciclaje apto para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2012/19/EU. Es ist strengstens untersagt, dieses Gerät mit dem Hausmüll zu entsorgen. Es muss dem Recycling zugeführt werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einem Recyclingzentrum abgegeben werden muss, das für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geeignet ist.

Questa apparecchiatura è conforme alle disposizioni della direttiva 2012/19/UE. È severamente vietato smaltire questa apparecchiatura con i rifiuti ordinari. Deve essere riciclato. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, e deve essere consegnato presso un centro di riciclaggio in grado di riciclare apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



制造商: 深圳市时商创展科技有限公司
地址: 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2008号倍思智能园B栋五层
执行标准: Q/SSCZ 018
热线: 4000-712-711 网址: www.baseus.com

Manufacturer: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Add: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: Q/SSCZ 018
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Official Website: www.baseus.com

Customer Service:

US: support-amz@baseus.com

JP: support-amz-jp@baseus.com

EU: support-amz-eu@baseus.com

Other: us.baseus.com/support

PB3361Z_P1A1

100004504

倍思设计/Designed by Baseus

中国制造/Made in China