

# ***FLEX-LED NO-DOT MICRO IP68 (6,5X12MM)***



**■ ■ ■ Technische Daten:**

**Technische Daten:**




- Chip: SMD3014 (wahlweise Epistar oder Lumileds; siehe unten) / SMD4040 (RGB)
- Bestückung: 120 LEDs/m
- Maße: 6,5x12mm
- Eingangsspannung: 24 VDC (min. 23,5V, max. 24,5V)
- Leistungsaufnahme: 8W/m
- Schutzart: IP68
- Trennmaß: 50mm
- CRI>80
- Umgebungstemperatur: -25°C - +45°C
- Prüfqualität: CE

**Farbvarianten:**

- 2400K, 356lm/m
- 2700K, 365lm/m
- 3000K, 432lm/m
- 3800K, 432 lm/m
- 4200K, 420lm/m
- 5500K, 400lm/m
- 6500K, 400lm/m
- rot, 142lm/m
- grün, 256lm/m
- blau, 59lm/m
- amber, 128lm/m
- pink, 209lm/m
- RGB, 135lm/m
- dualwhite 2700+6500K, 373lm/m

**Weitere Besonderheiten:**

- pixelfrei, auch ohne Streuprofil!
- Ausführung mit Lumileds-LEDs: 4 Jahre Gewährleistung

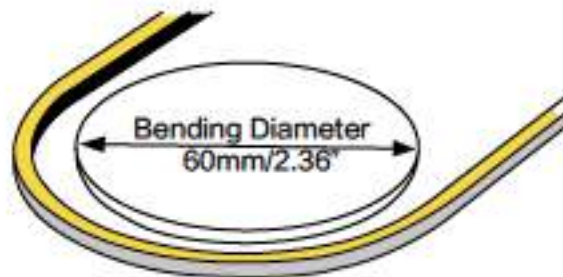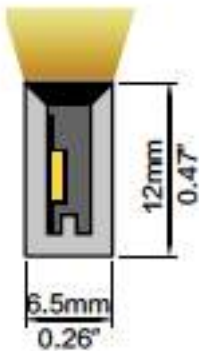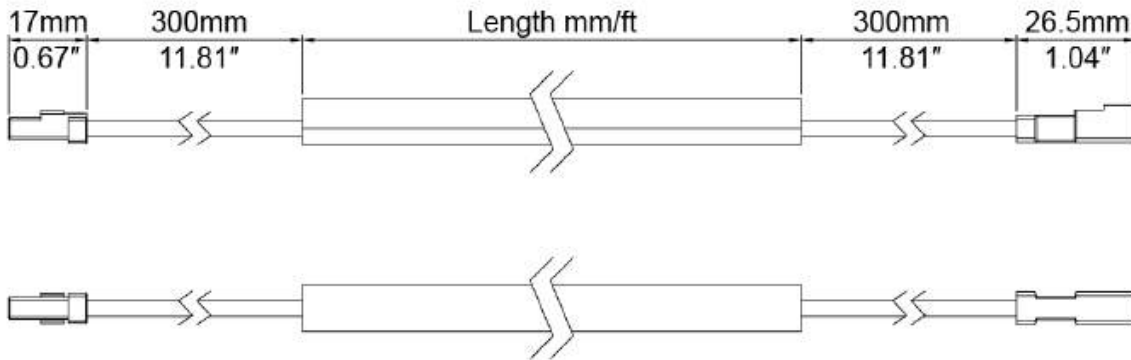

**Kontakt:**

**LichtLogistik LED Support GmbH**

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf, Tel. 0941/830 5883,

Mail: [info@licht-logistik.de](mailto:info@licht-logistik.de), [www.licht-logistik.de](http://www.licht-logistik.de)