


AUFBAUPROFIL P29 FÜR HOCHLEISTUNGS-LED



Abdeckung A18

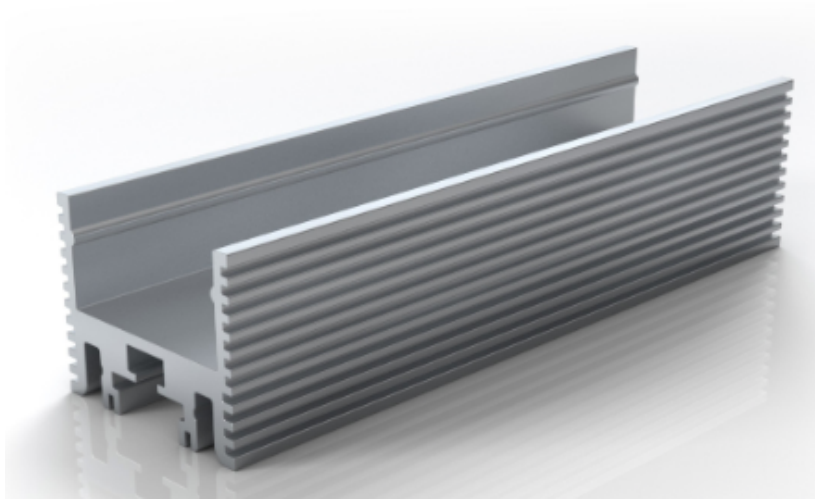

Abdeckung A19



Schwenkverbinder X20



Linearverbinder X21




Montageclip X25



Seilabhängung X28



Endkappe X39



Smart Plug Montageclip X51




Soft click Montageclip X54

Technische Daten:


Aufbauprofil P29:

Nettogewicht ([kg pro lfm]):	0,578
Oberflächenfarbe:	ALU Natur
Oberflächenbehandlung:	Eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]:	$23.40 \cdot 10^{-6}$
Abmessungen (bxh außen):	29 x 24 x 2000
Material:	EN AW-6060 T66
Montageart:	Aufbauprofil
Betriebsleistung:	45 W/m
Max. Stücklänge:	6m

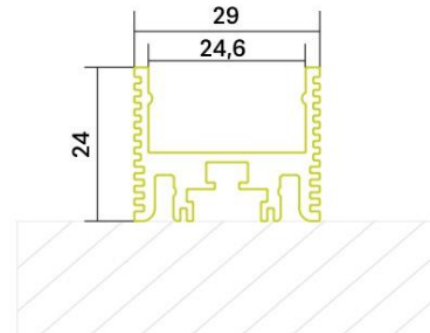


Satinierte, flache Abdeckung A18:

Nettogewicht [kg pro lfm]:	0,051
Ausstrahlwinkel [Grad]:	-
Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:	105
Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:	80
Transmissionsgrad [%]:	54
Abmessungen [bxhxl]:	29 x 7,4 x 2000
Material:	PMMA Schlagzäh
Max. Stücklänge:	6m



Transparente, flache Abdeckung A19:

Nettogewicht [kg pro lfm]:	0,051
Ausstrahlwinkel [Grad]:	-
Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:	105
Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:	80
Transmissionsgrad [%]:	90
Abmessungen [bxhxl]:	9 x 7,4 x 2000
Material:	PMMA Schlagzäh
Max. Stücklänge:	6m



Montageclip X25:


Geeignet für die Profile P1,
P3, P4 , P8, P29 und P30

Nettogewicht:

Material:

0,0012

1.4310




Endkappe X39:

Nettogewicht:

Material:


0,004

Aluminium gestraht

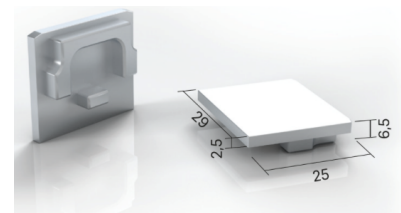

Linienverbinder X21:

Geeignet für die Profile P2,
P6, P8, P12 und P14




Schwenkverbinder X20:

Geeignet für die Profile P2, P8, P14, P26, P28, P29, P30 und P31

Nettogewicht:

Material:

0,012
Aluminium eloxiert



Seilabhängung X28:

Set, bestehend aus 2 Stk.,
ohne Nutenstein, inkl. Decken-
befestigung M8 x 1

Geeignet für die Profile P2, P8,
P12, P14, P29, P30 und P31

Nettogewicht (g pro Stk.):


Max. Arbeitslast (kg pro Set):

Seillänge (m)

Durchmesser Seil (mm):

Material:

65
30
2
1,2
Stahl verzinkt

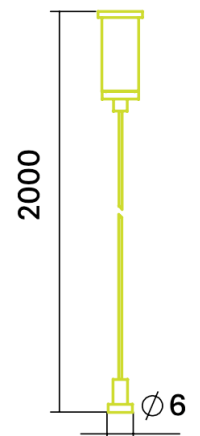


Smart Plug Montageclip X51:

Nettogewicht (g pro Stk.):

Material:

4,3

1.4310 + Alu

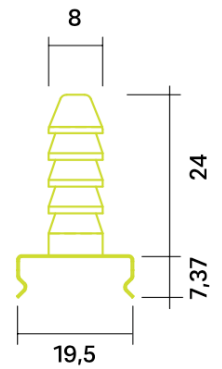

Soft Click Montageclip X54


aus austenitischem Stahl:

Nettogewicht (g pro Stk.):

Material:

12

880236



 **Kontakt:**

LichtLogistik LED Support GmbH

Gutenbergstr. 4a, D-93128 Regensburg, Tel. 09402 / 7999 680,

Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de