


***FLEX-LED DIGITAL
SK6812, 60 LEDs/M, 5V
RGBW***

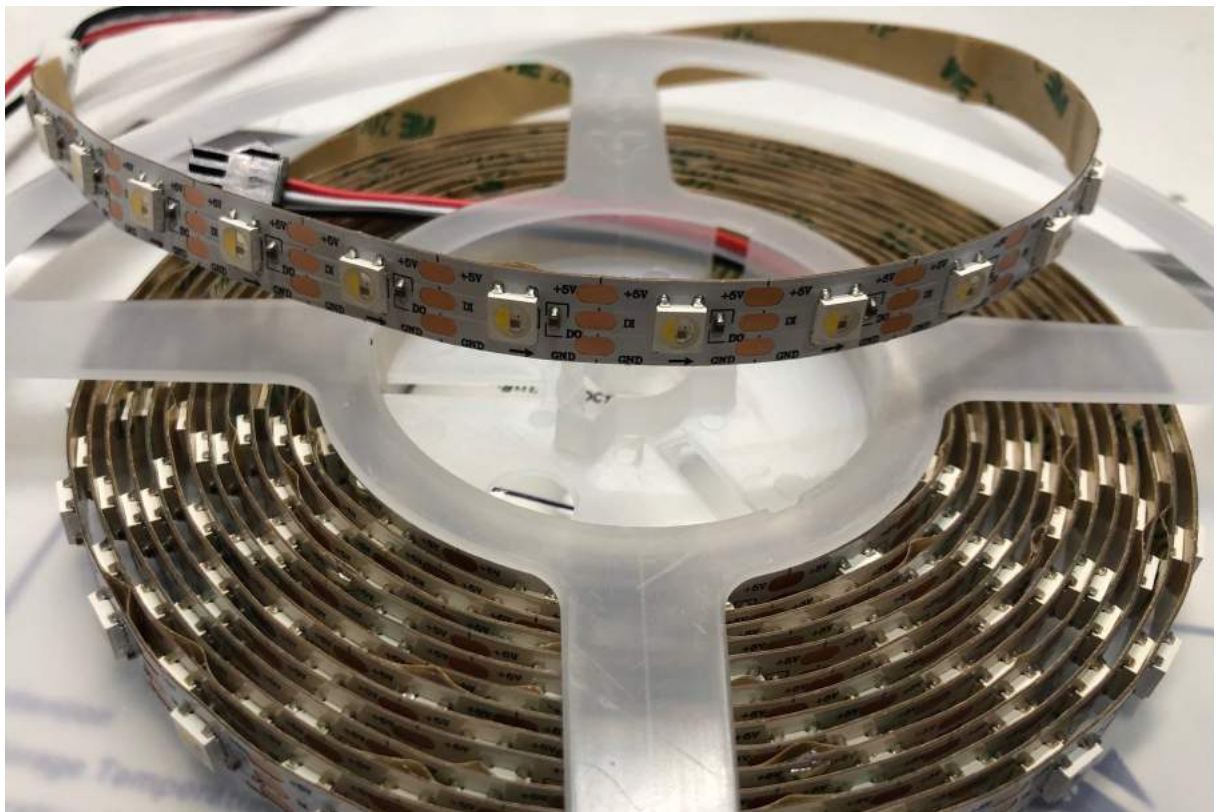

■ ■ ■ Technische Daten:

- Chip: SMD5050
- IC: SK6812 (60 ICs/m, alle Pixel einzeln ansteuerbar)
- Eingangsspannung: 5VDC
- Bestückung: 60 LEDs/m, 60 ICs/m (einzelpixelgesteuert)
- Leistungsaufnahme: 24W/m
- Farbvarianten: RGBW warmweiß, RGBW neutralweiß, RGBW kaltweiß
- Einheit: 5m-Rolle, unkonfektioniert
- PCB-Farbe: wahlweise schwarz oder weiß

Verfügbare Schutzarten:

- IP20: Streifenbreite 10mm
- IP67: Streifenbreite 12mm
- IP68 (Silikonhülle mit Innenverguß): Streifenbreite 12mm

■ ■ ■ Kontakt:

LichtLogistik LED Support GmbH

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf, Tel. 0941/830 5883,

Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de