


FLEX-LED DIGITAL RGB WS2815, 12V



Beispielbild für Version mit 30 LEDs/m

■ ■ ■ Technische Daten:

- Chip: SMD5050
- IC: WS2815
- Eingangsspannung: 12VDC
- Bestückung: 60 LEDs/m, 60 ICs/m (single pixel controlable)
- Leistungsaufnahme max.: 15W/m
- Breite: 10mm
- Schutzart: IP20
- Trennmaß: 16.67mm (nach jeder LED)
- PCB: 3oz. Kupfer
- unkonfektionierte Rollenware

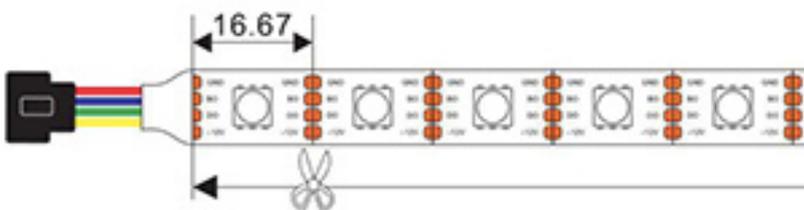

■ ■ ■ Kontakt:

LichtLogistik LED Support GmbH

Gutenbergstr. 4a., D-9328 Regenstauf, Tel. 0049-9402-799968-0

e-Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de