

# ***FLEX-LED NO-DOT VOLLVERGUB IP68***



Beispielbilder



## ■ ■ ■ Technische Daten Topview:

### Topview:

- Chip: SMD3014
- Bestückung: 240 LEDs/m
- Eingangsspannung: 24 VDC
- Leistungsaufnahme: 10W/m
- Schutzart: IP68
- Maße: 16x15mm (bxh)
- CRI>80
- vertikal biegbar
- Arbeitstemperaturbereich: -25°C - +40°C
- Einheit: 5m-Rolle, unkonfektioniert mit IP68 Verbindern auf beiden Seiten

### Verfügbare Farbtemperaturen:

- 2700K, 776lm/m
- 3000K, 785lm/m
- 3200K, 851lm/m
- 3500K, 889lm/m
- 4000K, 898lm/m
- 5000K, 887lm/m
- 6500K, 870lm/m
- rot, 253lm/m
- grün, 507lm/m
- blau, 133lm/m
- amber, 239lm/m
- pink, 412lm/m
- RGB, 411lm/m
- RGB 3200K, 407lm/m
- RGB 4000K, 432lm/m
- RGB 6500K, 432lm/m
- dualwhite 2700+6500K, 850lm/m

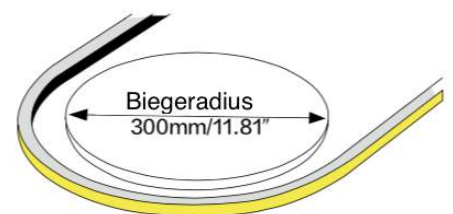



## ■ ■ ■ Technische Daten Sideview:

- Chip: SMD3014
- Bestückung: 240 LEDs/m
- Eingangsspannung: 24 VDC
- Leistungsaufnahme: 10W/m
- Lichtstrom: 654lm/m
- Schutzart: IP68
- Maße: 12x20mm (bxh)
- Farbtemperaturen: 2700+6500K
- CRI>80
- horizontal biegsam
- Einheit: 5m-Rolle, unkonfektioniert mit IP68 Verbindern auf beiden Seiten

## Verfügbare Farbtemperaturen:

- 2700K, 724lm/m
- 3000K, 800lm/m
- 3200K, 800lm/m
- 3500K, 750lm/m
- 4000K, 860lm/m
- 5000K, 857lm/m
- 6500K, 824lm/m
- rot, 238lm/m
- grün, 524lm/m
- blau, 127lm/m
- amber, 247lm/m
- pink, 399lm/m
- RGB, 319lm/m
- RGB 3200K, 512lm/m
- RGB 4000K, 512lm/m
- RGB 6500K, 512lm/m
- dualwhite 2700+6500K, 765lm/m

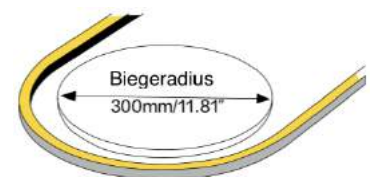

 **Kontakt:**

**LichtLogistik LED Support GmbH**

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf, Tel. 0941/830 5883,

Mail: [info@licht-logistik.de](mailto:info@licht-logistik.de), [www.licht-logistik.de](http://www.licht-logistik.de)