


HÄNGEPROFIL P8 FÜR LINEARE LED MODULE



Abdeckung A2

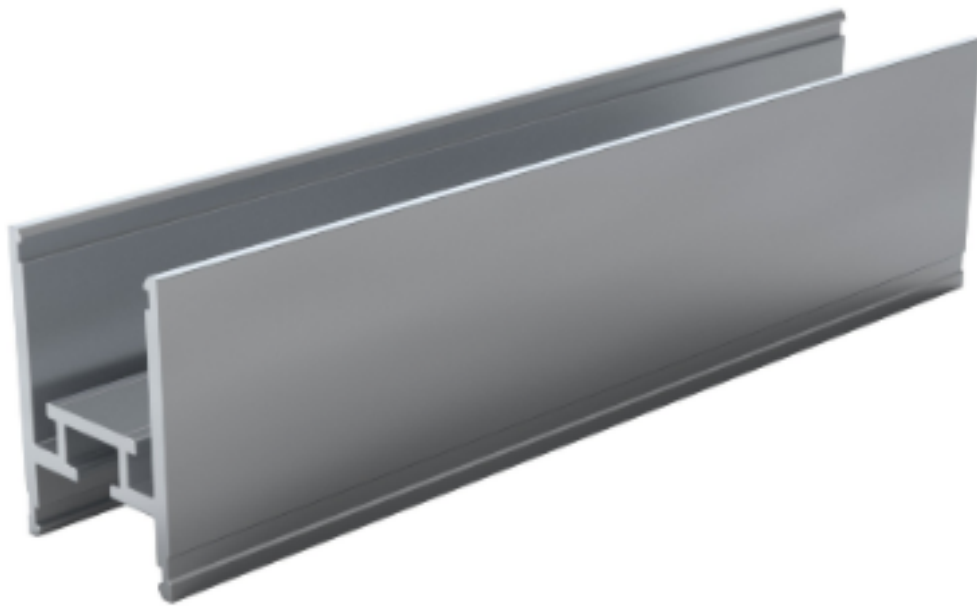

Abdeckung A3



Abdeckung A11



Abdeckung A22 und A23



Abdeckung A24



Endkappe X7



Schwenkverbinder X20



Linearverbinder X21



Montageclip X25




Seilabhängung X28

Weiteres Zubehör siehe Datenblatt unten!

■ ■ ■ Technische Daten:


Hängeprofil P8:

Nettogewicht ([kg pro lfm]):	0,28
Oberflächenfarbe:	ALU Natur
Oberflächenbehandlung:	Eloxiert E6 EV1;10µm
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]:	$23.40 \cdot 10^{-6}$
Abmessungen (bxh außen):	25 x 17,5 x 2000
Material:	EN AW-6060 T66
Montageart:	Hängeprofil
Betriebsleistung:	20 W/m
Max. Stücklänge:	6m

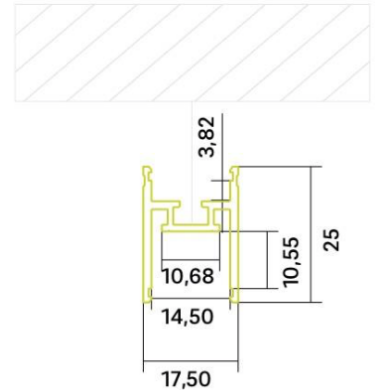


Satinierte Abdeckung A2:

Nettogewicht [kg pro lfm]:	0,024
Ausstrahlwinkel [Grad]:	160
Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:	105
Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:	80
Transmissionsgrad [%]:	58
Abmessungen [bxhxl]:	17,3 x 3,2 x 2000
Material:	PMMA
Schlagzäh	
Max. Stücklänge:	6m

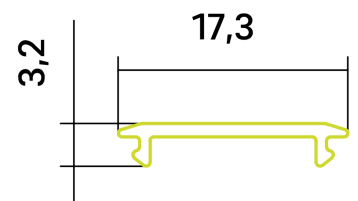

Satinierte U-Abdeckung A3:

Kombinierbar mit den Profilen P1, P2, P3, P4, P6, P8, P13	
Nettogewicht [kg pro lfm]:	0,044
Ausstrahlwinkel [Grad]:	170
Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:	105
Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:	80
Transmissionsgrad [%]:	65
Abmessungen [bxhxl]:	17,5 x 9,5 x 2000
Material:	PMMA Schlagzäh
Max. Stücklänge:	6m

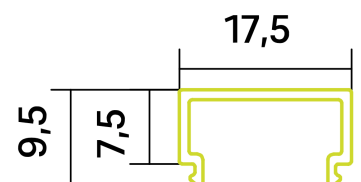

Transparente Abdeckung A11:

Kombinierbar mit den Profilen

P1, P2, P3, P4, P6, P8, P13

Nettogewicht [kg pro lfm]:

0,024

Ausstrahlwinkel [Grad]:

160

Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:

105

Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:

80

Transmissionsgrad [%]:

88

Abmessungen [bxhxl]:


17,3 x 3,2 x 2000

Material:

PMMA Schlagzäh

Max. Stücklänge:

6m



Satinierte Flex- Abdeckung A22:

Kombinierbar mit den Profilen

P1, P2, P3, P4, P6, P8, P13

Nettogewicht [kg pro lfm]:

0,028

Ausstrahlwinkel [Grad]:

160

Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:

146

Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:

0,65

Transmissionsgrad [%]:

53

Abmessungen [bxhxl]:


17,3 x 3,2 x 2000

Material:

PC-UV-stabilisiert + TPE

Max. Stücklänge:

6m



Transparente Flex- Abdeckung A23:

Kombinierbar mit den Profilen

P1, P2, P3, P4, P6, P8, P13

Nettogewicht [kg pro lfm]:

0,028

Ausstrahlwinkel [Grad]:

160

Schmelz/Gasübergangstemperatur [°C]:

146

Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:

0,65

Transmissionsgrad [%]:

88

Abmessungen [bxhxl]:


17,3 x 3,2 x 2000

Material:

PC-UV-stabilisiert + TPE

Max. Stücklänge:

6m



Day & Night Flex-Abdeckung A24:

Kombinierbar mit den Profilen

P1, P2, P3, P4, P6, P8, P13

Nettogewicht [kg pro lfm]:

Ausstrahlwinkel [Grad]:

Dauergebrauchstemperatur [°C]:

Ausdehnung zur Fließrichtung [in $10^{-6}/K$]:

Transmissionsgrad [%]:

Abmessungen [bxhxl]:

Material:

Max. Stücklänge:

0,028

160

-30 bis +90


0,65

25

17,3 x 3,2 x 2000

PC-UV-stabilisiert + TPE

6m




Endkappe X7:

Nettogewicht:

Material

0,003

Aluminium gestraht



Schwenkverbinder X20:

Geeignet für die Profile P2, P8,


P14, P26, P28, P29, P30 und P31

Nettogewicht:

Material:


0,012

Aluminium eloxiert



Linienverbinder X21:

Geeignet für die Profile P2,
P6, P8, P12 und P14



Montageclip X25:


Geeignet für die Profile P1,
P3, P4, P8, P29 und P30

Nettogewicht:

0,0012

Material:

1.4310



Seilabhängung X28 (2 Stk.):

inkl. Deckenbefestigung M8 x 1, 0,8 mm

NiroStahlseil verzinkt, Seillänge = 2m

Nettogewicht:

0,065

Material:

1.4310




Smart Plug Montageclip X51:

Nettogewicht (g pro Stk.):

Material:

4,3

1.4310 + Alu



Soft Click Montageclip X54


aus austenitischem Stahl:

Nettogewicht (g pro Stk.):

Material:

12

880236



 **Kontakt:**

LichtLogistik LED Support GmbH

Gutenbergstr. 4a, D-93128 Regenstauf, Tel. 09402 / 7999 680,

Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de