


SLIMPIXX 360°

***DIE SMARTE PIXELTUBE MIT
RUND-UM-EFFEKT***

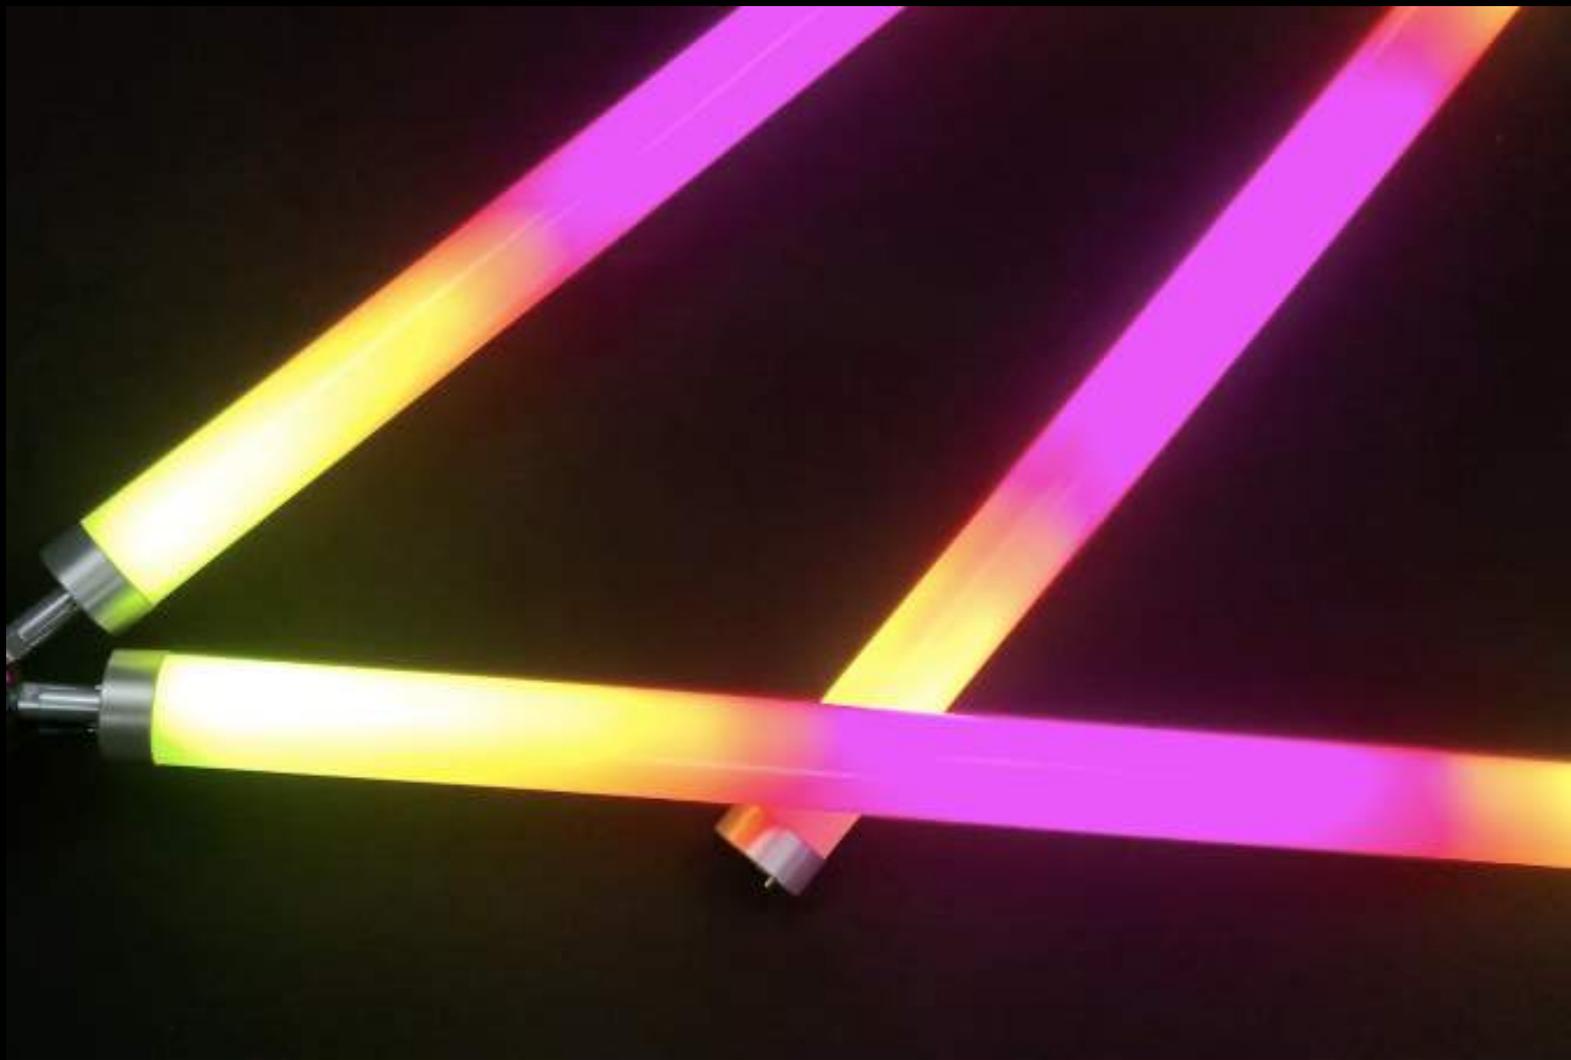

■ ■ ■ Technische Daten:

Stücklänge 0,5m

- LEDs: SMD 5050 RGB
- Bestückung: 72 LEDs, 12 Pixel
- Protokoll: UCS2904
- Eingangsspannung: 24VDC
- Leistungsaufnahme: 15W
- Durchmesser: 40mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Maße: d=40mm, Länge= 521mm

Stücklänge 1m

- LEDs: SMD 5050 RGB
- Bestückung: 144 LEDs, 24 Pixel
- Protokoll: UCS2904
- Eingangsspannung: 24VDC
- Leistungsaufnahme: 30W
- Durchmesser: 40mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Maße: d=40mm, Länge= 1000mm

Stücklänge 1,5m


- LEDs: SMD 5050 RGB
- Bestückung: 216 LEDs, 36 Pixel
- Protokoll: UCS2904
- Eingangsspannung: 24VDC
- Leistungsaufnahme: 45W
- Durchmesser: 40mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Maße: d=40mm, Länge= 1500mm

Stücklänge 2m

- LEDs: SMD 5050 RGB
- Bestückung: 288 LEDs, 48 Pixel
- Protokoll: UCS2904
- Eingangsspannung: 24VDC
- Leistungsaufnahme: 60W
- Durchmesser: 40mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Maße: d=40mm, Länge= 2000mm



■ ■ ■ Smart Facts:

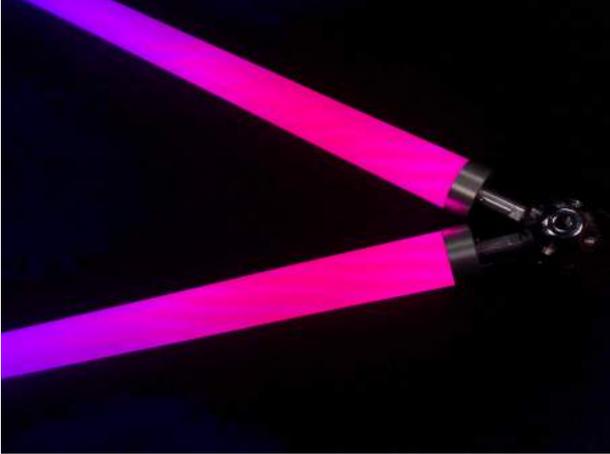

Maximale Farb- und Effektflexibilität in RGB, ansteuerbar über ArtNet.

Nutzbar mit z.B. unserem SlimPixx-Controller oder anderen Controllern aus dem LichtLogistik-Sortiment.

Einfache Montage Dank schnell arretierender Aufnahme für unsere 360°-Verbinder. Derzeit sind 3 Verbinderarten verfügbar: mit Schraubgewinde, mit 3D-Kugelball oder auf Hängeöse. Die Verbinder sind ganz nach individuellem Wunsch separat bestellbar.



Schnelle und unkomplizierte Installation durch 4pol Signal In/Out an jeder Tube.

■ ■ ■ **Bezugsadresse:**

LichtLogistik LED Support GmbH

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf,

Tel. 0049-941/830 5883

e-Mail: info@licht-logistik.de

www.licht-logistik.de