

# PÓLIZA DE GARANTÍA



BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN**, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: **BAFLE AMPLIFICADO**

MARCA: **BKL**

MODELO: **PJ-15 AUB LC**

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_ **NÚMERO DE SERIE:** \_\_\_\_\_

**PROVEEDOR:** \_\_\_\_\_

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

- A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.
- B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.
- C) Asimismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.
- D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.
- E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.

Para la conveniencia del propietario de este producto, BKLS SA de CV se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

BKLS SA de CV  
Periférico Sur 7980 Int. 2K  
Col. Santa María Tequepexpan  
CP 45601 Tlaquepaque, Jalisco. México  
Tel. (33) 3855-5563

# BKL®

## PJ-15 AUB LC

BAFLE AUTO-AMPLIFICADO DE 2 VÍAS CON BOCINA DE 15"

Gracias por comprar el baffle PJ-15AUB LC, de la Serie PJ de BKL. Es importante tomarse un tiempo para leer este manual, antes de operar el equipo.

### IMPORTANTE

Antes de conectar y encender el equipo, siempre revise que el voltaje de alimentación sea el adecuado: **120 VAC**

FICHA TÉCNICA	PJ-15 AUB LC
Material	plástico de alta densidad color negro
Driver de compresión	1 pulgada (garganta)
Bocina	de 15 pulgadas (de cono)
Potencia	amplificación de 250 Watts
Dispersión	100° H x 60° V
Puntos de colgado	superiores, laterales e inferiores
Soporte para pedestal	sí
Ecuador	maestro de dos bandas (graves y agudos)
Entradas	XLR o TS para micrófono (con control de volumen) RCA L/R o XLR de línea (con control de volumen)
Salidas	señal maestra con conector XLR potencia en conector SPEAKON NL4
Voltaje de operación	120 Volts
Dimensiones	49 x 42 x 76 cm
Peso	22 Kg



### Distribuido en México por:

BKLS SA de CV  
Periférico Sur 7980 Int. 2K  
Col. Santa María Tequepexpan  
CP 45601 Tlaquepaque, Jalisco. México  
Tel. (33) 3855-5563

# BKL

## PJ-15 AUB LC

BAFLE AUTO-AMPLIFICADO DE 2 VÍAS CON BOCINA DE 15"

### PANEL TRASERO

#### PUERTO USB

memorias USB

#### PUERTO SD

memorias SD/MMC

#### DISPLAY

pantalla

#### CONTROLES DEL REPRODUCTOR

IR	receptor para control remoto
MODE	elegir USB, SD, radio FM o Bluetooth
◀	anterior/disminuir volumen
▶	siguiente/aumentar volumen
⏮	reproducción continua
⏸	iniciar o pausar/carpeta

1

2 **LEVEL MIC1**  
control de volumen para el micrófono 1

**XLR MIC1**  
entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono dinámico

**JACK MIC1**  
(de 1/4 de pulgada)  
entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono dinámico

**\*IMPORTANTE**  
NO USAR 2 ENTRADAS DE UN MISMO CANAL AL MISMO TIEMPO

3 **LEVEL MIC2**  
control de volumen para el micrófono 2


**XLR MIC2**  
entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono dinámico

**JACK MIC2**  
(de 1/4 de pulgada)  
entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono dinámico

**\*IMPORTANTE**  
NO USAR 2 ENTRADAS DE UN MISMO CANAL AL MISMO TIEMPO

6 **SPEAKER OUT**  
conector SPEAKON NL4 alimenta un baffle pasivo de la línea PJ

**\*IMPORTANTE**  
SÓLO CONECTAR 1 BAFLE PASIVO. NO ACTIVO!

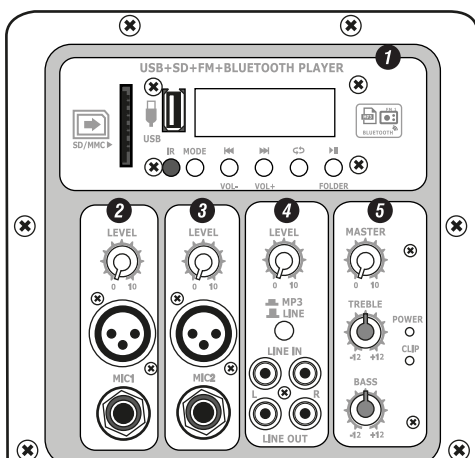

4 **LEVEL MP3 / LINE**  
control de volumen del MP3 / LINE

**BOTÓN MP3 / LINE**  
elegir reproducción de contenido de USB y SD o reproducción de dispositivo conectado a LINE

**LINE IN**  
conectores RCA para entrada de señal estéreo L y R (izquierda y derecha)

**LINE OUT**  
conectores RCA para salida de señal estéreo L y R (izquierda y derecha)

5 **MASTER**  
volumen maestro del sistema

**TREBLE**  
ecualizador de agudos aumenta o disminuye las altas frecuencias


**BASS**  
ecualizador de graves aumenta o disminuye las bajas frecuencias

**LED POWER**  
se activa al encender el equipo

**LED CLIP**  
indica que se ha llegado a la máxima potencia NO debe de encenderse durante el uso normal del equipo

7 **SWITCH POWER**  
interruptor de encendido/apagado

**CONECTOR DE LÍNEA DE AC**

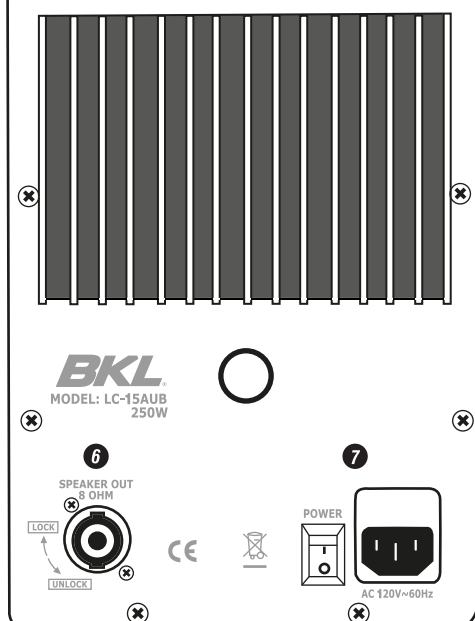


# BKL

## PJ-15 AUB LC

BAFLE AUTO-AMPLIFICADO DE 2 VÍAS CON BOCINA DE 15"

### CONTROL REMOTO

Incluye control remoto para reproducción de Mp3 y radio FM. Funciona con una batería de litio de 3V (también incluida).

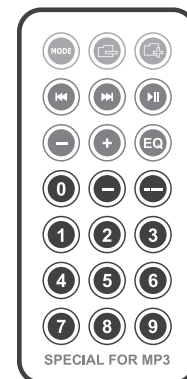

### APLICACIONES

Reproducción de música en vivo, como sistema de sonido principal o monitor de escenario. Excelente para instalaciones fijas o móviles. Ideal también para conferencias, sistemas de audio y video o campañas de promoción.

### CARACTERÍSTICAS

- \* Con Bluetooth
- \* Reproductor Mp3 con volumen independiente y pantalla
- \* Lector de USB y SD
- \* Controles de navegación
- \* Control de volumen maestro
- \* Switch de encendido
- \* Asas laterales para fácil transportación
- \* Puede colocarse horizontal, como cuña o monitor de escenario
- \* Control remoto para reproducción de Mp3 y radio FM incluido
- \* Cable AC

[www.bklaudio.com](http://www.bklaudio.com)