


BUBBLE

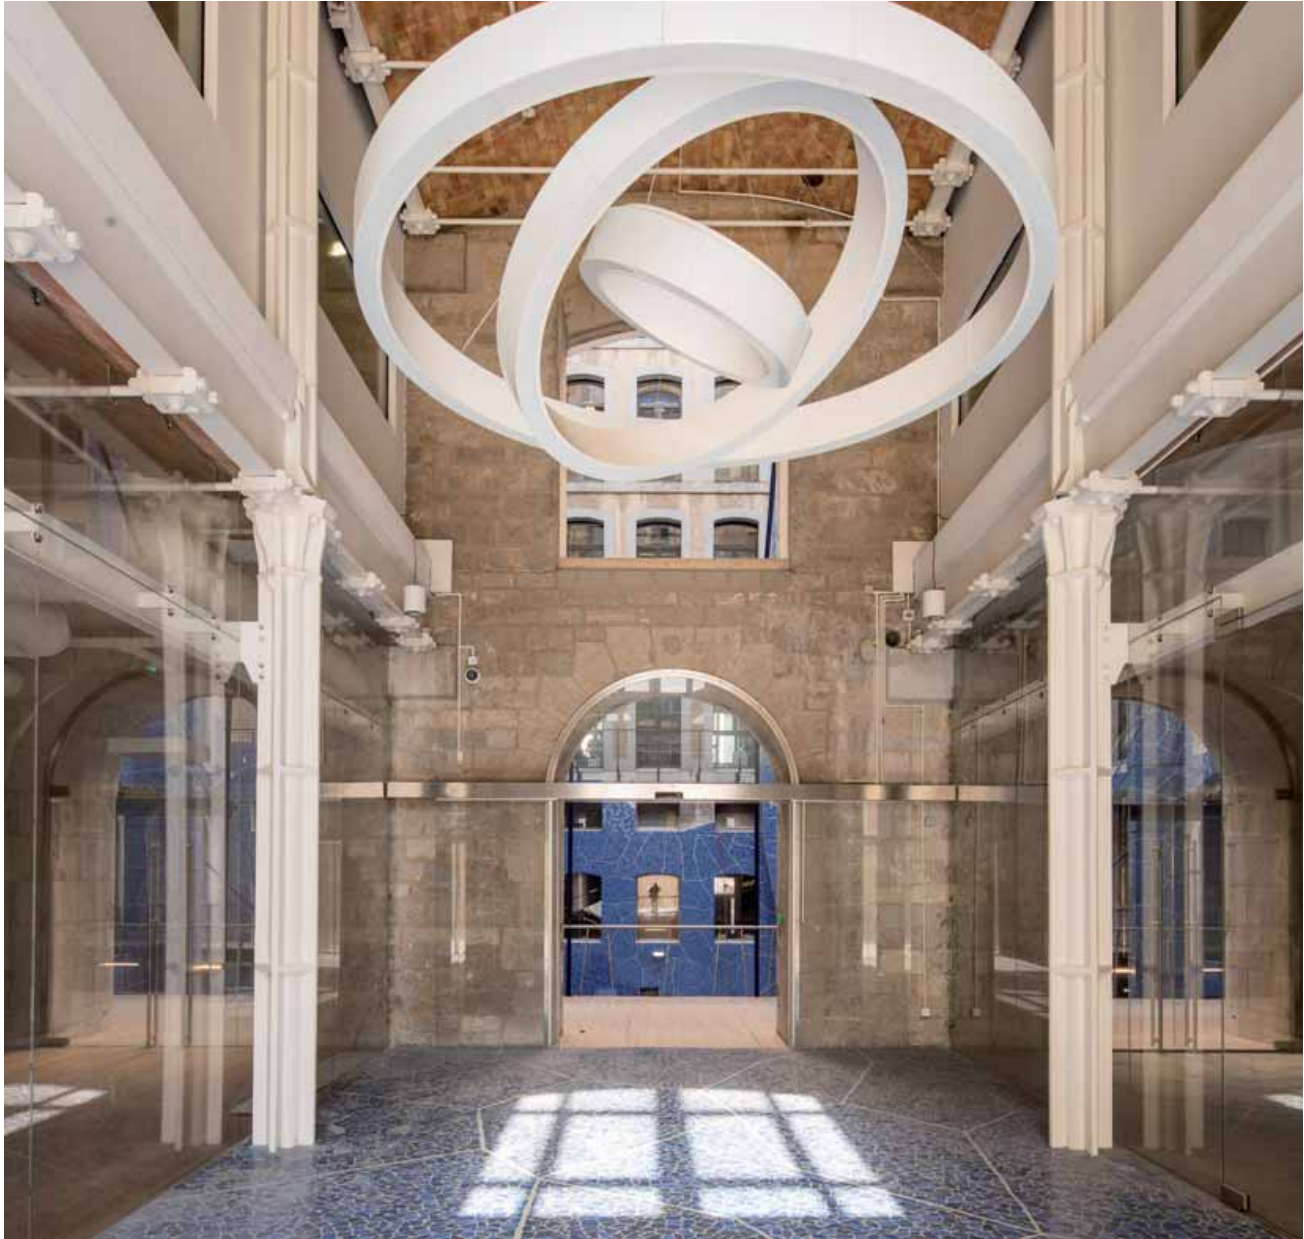

Les Docks Marseille - France - Project: Alfonso Femia with 5+1AA now Atelier(s) Alfonso Femia - Photo: ©Luc Boegly - image courtesy of Alfonso Femia

BUBBLE

DESIGN BY ALFONSO FEMIA /AF*design



Tipology / Tipologia

SUSPENSION
CEILING
SOSPENSIONE
PLAFONE

With BUBBLE lighting effect and design speak the same language. Its shape is independent of the direction of the light beam and it fits harmoniously into any environment, giving lots of space to the architectural layout. It comes in four different diameters (600, 1000, 1800 and 3000mm), allowing you to play with the space and create unique settings. BUBBLE can become a distinctive feature in spaces such as lobbies, foyers, corridors, stairways, meeting rooms and entertainment areas.

In BUBBLE l'effetto luminoso e il design parlano lo stesso linguaggio. La sua forma è indipendente da ogni orientamento e si adatta con armonia a qualsiasi tipo di ambiente, lasciando ampio spazio alla disposizione architettonica. I suoi quattro diametri (600, 1000, 1800 e 3000mm) permettono di giocare con le dimensioni degli spazi creando coreografie uniche. BUBBLE diventa pertanto un segno distintivo in ambienti come lobby, foyer, corridoi, corpi scale e sale di comunicazione ed intrattenimento.

ENVIRONMENTS
CONTESTI

Hallway, conference hall, art and culture, leisure areas, retail areas, places of worship
Spazi d'accesso, sale conferenze, arte e cultura, intrattenimento, vendita e commercio, luoghi di culto

Colours / Colori

STANDARD / BASE
VARIANT / VARIANTE

White RAL 9003 / Bianco RAL 9003
Semi-bright aluminium RAL 9006 / Alluminio semilucido RAL 9006

Characteristics Caratteristiche

CONSTRUCTION
COSTRUZIONE

Round metal frame, seats for the electrical components and anchor points for the suspension device and diffusers.
Struttura metallica circolare, contenente le parti elettriche e sede dei punti di ancoraggio per i sistemi di sospensione e degli schermi diffusori.

OPTICAL SYSTEM
SISTEMA OTTICO

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opale liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

SOURCES / SORGENTI

LED CRI>80 MacAdam 3

LIFETIME (LED VERSIONS)

50.000h L80B10 (Ta=25°C)

WIRING
CABLAGGIO ELETTRICO

ArcoLED Stable/Dynamic White:

Electrical harness wired for 220-240V-AC 50-60Hz power supply. 2.5mm² LTN terminal block.

Electronic or DALI dimmable electronic ballast.

Cablaggio elettrico alimentato a 220-240V-AC 50-60Hz. Morsettiera LTN 2,5mm².

Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI.

RGB DMX:

Electrical harness wired for 24V-DC. DMX interface. Terminal block, DMX+, DMX-, till 2.5mm².

Remote power supply of 220-240V-AC 50-60Hz (to be ordered separately).

Cablaggio elettrico alimentato a 24V-DC. Interfaccia DMX. Morsettiera, DMX+, DMX-, fino a 2,5mm².

Gruppo di alimentazione remoto a 220-240V-AC 50-60Hz (da ordinare separatamente).

STANDARDS / NORME
DIRECTIVES / DIRETTIVE

To see page/Vedere pagina 339

		ArcoLED Stable White	ArcoLED Dynamic White	RGB	
BUBBLE DESIGN BY ALFONSO FEMIA /AF*design	600	SUSPENSION <i>SOSPENSIONE</i>			
		CEILING <i>PLAFONE</i>			
	1000	SUSPENSION <i>SOSPENSIONE</i>			
		CEILING <i>PLAFONE</i>			
	1800	SUSPENSION <i>SOSPENSIONE</i>			
		CEILING <i>PLAFONE</i>			
	3000	SUSPENDED WITH JOINT <i>SOSPESO CON SNODO</i>			
		SUSPENDED PARALLEL CABLES WITH JOINT <i>SOSPESO CON FUNI PARALLELE</i>			
		CEILING MOUNTED WITH JOINT <i>PLAFONE CON SNODO</i>			
	Tourbillon	SUSPENDED WITH JOINT <i>SOSPESO CON SNODO</i>			
		CEILING MOUNTED WITH JOINT <i>PLAFONE CON SNODO</i>			

Other versions / Altre versioni

BUBBLE UP

DESIGN BY
ALFONSO FEMIA /AF*design

RECESSED
INCASSO



HALF

DESIGN BY
ALFONSO FEMIA /AF*design

WALL MOUNTED
PARETE



STANDARD BASE VARIANTE VARIANTE


white RAL 9003
bianco RAL 9003
semi-bright aluminium RAL 9006
alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 600

SUSPENSION, CEILING
SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C




Bubble 600 ArcoLED Stable White 3000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
T15SL101AE	55W	6 LED engine	2510 lm	600 190	8,1
DD15SL101AE	55W	6 LED engine	2510 lm	600 190	8,1

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL101AE




Bubble 600 ArcoLED Stable White 4000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
T15SL151AE	55W	6 LED engine	2700 lm	600 190	8,1
DD15SL151AE	55W	6 LED engine	2700 lm	600 190	8,1

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL151AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

STANDARD BASE VARIANTE VARIANTE

○ AE
● CH

white RAL 9003
bianco RAL 9003
semi-bright aluminium RAL 9006
alluminio semilucido RAL 9006

BUBBLE


indoor - interni

Bubble 600

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C




Bubble 600 ArcoLED Dynamic White

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
DD15SW101AE	55W	6 LED engine	2700 lm		600 190 8,1

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
DD15SW101AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable L=10000mm
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)


Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 600 RGB DMX

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
DD15SC101AE	59W	LED RGB	1728 lm		600 190 8,1

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali


- To see page 58
- Vedere pagina 58

Bubble 1000

SUSPENSION, CEILING
SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C




STANDARD	○	white RAL 9003
BASE	AE	bianco RAL 9003
VARIANT	●	semi-bright aluminium RAL 9006
VARIANTE	CH	alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 1000 ArcoLED Stable White 3000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL102AE	164W	9 LED engine	7480 lm	1000	240		1000	240	16,1
DD15SL102AE	164W	9 LED engine	7480 lm	1000	240		1000	240	16,1

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL102AE




Bubble 1000 ArcoLED Stable White 4000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL152AE	164W	9 LED engine	8040 lm	1000	240		1000	240	16,1
DD15SL152AE	164W	9 LED engine	8040 lm	1000	240		1000	240	16,1

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL152AE



Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories

Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

STANDARD | ○ | white RAL 9003
 BASE | AE | bianco RAL 9003
 VARIANT | ● | semi-bright aluminium RAL 9006
 VARIANTE | CH | alluminio semilucido RAL 9006

BUBBLE


indoor - interni

Bubble 1000

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
 Glow-wire resistance: 850°C




Bubble 1000 ArcoLED Dynamic White

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
DD15SW102AE	164W	9 LED engine	8040 lm		1000 240 16,1

Photometric data reference:
 Fotometria di riferimento:
 DD15SW102AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)


Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
 Glow-wire resistance: 850°C




Bubble 1000 RGB DMX

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø H Kg
DD15SC102AE	115W	LED RGB	3456 lm		1000 240 16,1

Photometric data reference:
 Fotometria di riferimento:
 DD15SC102AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali


- To see page 58
- Vedere pagina 58

Bubble 1800

SUSPENSION, CEILING
SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiturbo, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C




STANDARD	○	white RAL 9003
BASE	AE	bianco RAL 9003
VARIANT	●	semi-bright aluminium RAL 9006
VARIANTE	CH	alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 1800 ArcoLED Stable White 3000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL103AE	291W	16 LED engine	15350 lm	1800	240	33,0			
DD15SL103AE	291W	16 LED engine	15350 lm	1800	240	33,0			

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL103AE




Bubble 1800 ArcoLED Stable White 4000K

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL153AE	291W	16 LED engine	16500 lm	1800	240	33,0			
DD15SL153AE	291W	16 LED engine	16500 lm	1800	240	33,0			

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T15SL153AE



Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories

Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

STANDARD BASE VARIANTE VARIANTE

○ AE
● CH

white RAL 9003
bianco RAL 9003
semi-bright aluminium RAL 9006
alluminio semilucido RAL 9006

BUBBLE


indoor - interni

Bubble 1800

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in polycarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C




Bubble 1800 ArcoLED Dynamic White

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD IE	Ø H Kg
DD15SW103AE	291W	16 LED engine	16500 lm		1800 240 33,0

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
DD15SW103AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable L=10000mm
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)


Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

SUSPENSION, CEILING SOSPENSIONE, PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in polycarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1800 RGB DMX

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD IE	Ø H Kg
DD15SC103AE	225W	LED RGB	6912 lm		1800 240 33,0

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
DD15SC103AE



Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable L=10000mm
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Suspension kit with steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose for installation into load bearing ceilings (max 35 kg)
- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione L=10000mm
- Kit di sospensione L=10000mm
- Rosone cilindrico per installazione su soffitti portanti (max 35 kg)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

STANDARD BASE VARIANTE VARIANTE


white RAL 9003
 bianco RAL 9003
 semi-bright aluminium RAL 9006
 alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - suspended

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
 Glow-wire resistance: 850°C

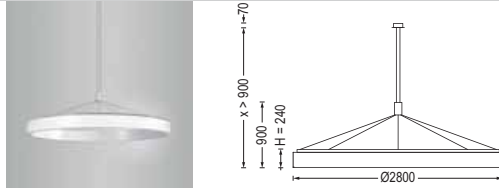

Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K suspended with joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL601AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240		2800	240	61,0
DD15SL601AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240		2800	240	61,0

Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K suspended with joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL651AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	61,0
DD15SL651AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	61,0

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable with transparent sheath L=10000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, 4 steel cables L=5500mm
- Cylindrical ceiling rose with terminal block (bearing ceilings)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo e 4 funi d'acciaio L=5500mm
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsetteria (soffitti portanti)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)


Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
 Glow-wire resistance: 850°C

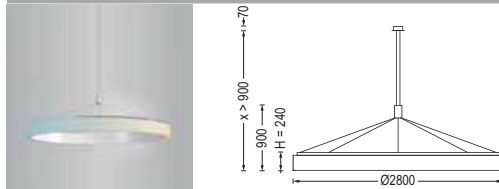

Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White suspended with joint Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
DD15SW601AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	61,0

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable with transparent sheath L=10000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, 4 steel cables L=5500mm
- Cylindrical ceiling rose with terminal block (bearing ceilings)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo e 4 funi d'acciaio L=5500mm
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsetteria (soffitti portanti)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58


STANDARD | ○ | white RAL 9003
 BASE | AE | bianco RAL 9003
 VARIANT | ● | semi-bright aluminium RAL 9006
 VARIANTE | CH | alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - suspended

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in polcarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
 Glow-wire resistance: 850°C

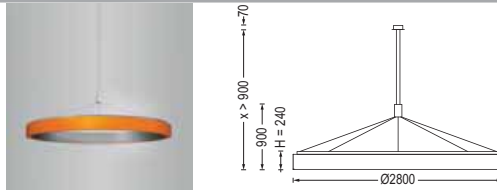

Bubble 3000 RGB DMX suspended with joint Bubble 3000 RGB DMX sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	IE	Ø	H	Kg
DD15SC601AE	338W	LED RGB	10400 lm	2800	240	61,0			

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable with transparent sheath L=10000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, 4 steel cables L=10000mm
- Cylindrical ceiling rose with terminal block (bearing ceilings)
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo e 4 funi d'acciaio L=10000mm
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsetti (soffitti portanti)
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

BUBBLE

indoor - interni

De Tomi - Headquarters - Italia - Project: Offcenter - Photo: Stefano Anzini




STANDARD	○	white RAL 9003
BASE	AE	bianco RAL 9003
VARIANT	●	semi-bright aluminium RAL 9006
VARIANTE	CH	alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - suspended parallel cables

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in polycarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C

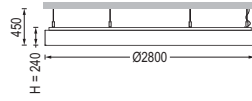

Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K suspended parallel cables without joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K sospeso funi parallele senza snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL604AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240		2800	240	57,0
DD15SL604AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240		2800	240	57,0

Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K suspended parallel cables without joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K sospeso funi parallele senza snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL654AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	57,0
DD15SL654AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	57,0

Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 steel cables L=2000mm and small ceiling roses
- Transparent ceiling rose with terminal device
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi regolabili L=2000mm e rosonecini conici di fissaggio a soffitto
- Rosone trasparente
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories


Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in polycarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C

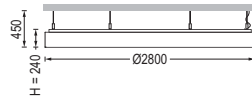

Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White suspended parallel cables without joint Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White sospeso funi parallele senza snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
DD15SW604AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240		2800	240	57,0

Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 steel cables L=2000mm and small ceiling roses
- Transparent ceiling rose with terminal device
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi regolabili L=2000mm e rosonecini conici di fissaggio a soffitto
- Rosone trasparente
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories

Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58


STANDARD | ○ | white RAL 9003
 BASE | AE | bianco RAL 9003
 VARIANT | ● | semi-bright aluminium RAL 9006
 VARIANTE | CH | alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - suspended parallel cables

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in polcarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
 Glow-wire resistance: 850°C

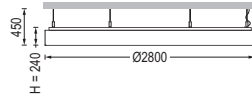

Bubble 3000 RGB DMX suspended parallel cables without joint Bubble 3000 RGB DMX sospeso funi parallele senza snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	H	Kg
DD15SC604AE	338W	LED RGB	10400 lm		2800	240	57,0

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 steel cables L=2000mm and small ceiling roses
- Transparent ceiling rose with terminal device
- Ceiling rose in Ø220mm (monolithic ceilings and modular false ceilings)
- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi regolabili L=2000mm e rosone conici di fissaggio a soffitto
- Rosone trasparente
- Ghiera di rifinitura Ø220mm (controsoffitti monolitici e modulari)

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

BUBBLE

indoor - interni



Iván Mañero Clinic - Spain - Project: Arch. Diego Nakamatsu - Photo: ©Luis Hevia

STANDARD
BASE
VARIANT
VARIANTE


○ AE white RAL 9003
○ AE bianco RAL 9003
● CH semi-bright aluminium RAL 9006
● CH alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - ceiling mounted

CEILING PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K ceiling mounted with joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 3000K a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL607AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240	60,0			
DD15SL607AE	600W	24 LED engine	31530 lm	2800	240	60,0			

Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K ceiling mounted with joint Bubble 3000 ArcoLED Stable White 4000K a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
T15SL657AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240	60,0			
DD15SL657AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240	60,0			

Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation

- Sorgenti LED
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetti di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto

Optional accessories


Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

CEILING PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White ceiling mounted with joint Bubble 3000 ArcoLED Dynamic White a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D	DD	1E	Ø	H	Kg
DD15SW607AE	600W	24 LED engine	33900 lm	2800	240	60,0			

Accessories included

Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation

- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetti di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto

Optional accessories

Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58


STANDARD | ○ | white RAL 9003
 BASE | AE | bianco RAL 9003
 VARIANT | ● | semi-bright aluminium RAL 9006
 VARIANTE | CH | alluminio semilucido RAL 9006

Bubble 3000 - ceiling mounted

CEILING
 PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
 Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 3000 RGB DMX ceiling mounted with joint Bubble 3000 RGB DMX a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	H	Kg
DD15SC607AE	338W	LED RGB	10400 lm		2800	240	60,0

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Power cable L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation

- Sorgenti LED RGB
- Cavo di alimentazione L=2000mm
- Kit di sospensione composto da 8 funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetteria di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

indoor - interni

Offices for G2 - Madrid - Spain - Photo: ©Luis Hevia



STANDARD
BASE
VARIANT
VARIANTE


○	white RAL 9003
●	bianco RAL 9003
●	semi-bright aluminium RAL 9006
●	alluminio semilucido RAL 9006

Bubble Tourbillon - suspended

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 164W
Bubble 1800 = 291W
Bubble 3000 = 600W

Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 3000K suspended with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 3000K sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	Kg
T15SL500AE	1055W	49 LED engine	54350 lm		2800	130
DD15SL500AE	1055W	49 LED engine	54350 lm		2800	130

Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 4000K suspended with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 4000K sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	Kg
T15SL550AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800	130
DD15SL550AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800	130


Accessories included Accessori inclusi

- LED sources
- Suspension kit complete with suspended cables connected to the joint. slanting positions fixed. 4 Suspension cables L=10000mm.
- Cylindrical ceiling rose with terminal block and 3 power supply cables and transparent sheath L=10000mm (triple switch).
- Sorgenti LED
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse raccordate nello snodo. posizioni inclinate fisse. 4 funi L=10000mm regolabili.
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsettiere e 3 cavi di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm (triplo accensione).

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 164W
Bubble 1800 = 291W
Bubble 3000 = 600W

Bubble Tourbillon ArcoLED Dynamic White suspended with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Dynamic White sospeso con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	Kg
DD15SW500AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800	130


Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Suspension kit complete with suspended cables connected to the joint. slanting positions fixed. 4 Suspension cables L=10000mm.
- Cylindrical ceiling rose with terminal block and 3 power supply cables and transparent sheath L=10000mm (triple switch).
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse raccordate nello snodo. posizioni inclinate fisse. 4 funi L=10000mm regolabili.
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsettiere e 3 cavi di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm (triplo accensione).

SUSPENSION SOSPENSIONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 115W
Bubble 1800 = 225W
Bubble 3000 = 338W

Bubble Tourbillon RGB DMX suspended with joint Bubble Tourbillon RGB DMX sospeso con snodo

CE IP20


Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø	Kg
DD15SC500AE	678W	LED RGB	20768 lm		2800	130

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Suspension kit complete with suspended cables connected to the joint. slanting positions fixed. 4 Suspension cables L=10000mm.
- Cylindrical ceiling rose with terminal block and 3 power supply cables and transparent sheath L=10000mm (triple switch).
- Sorgenti LED RGB
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse raccordate nello snodo. posizioni inclinate fisse. 4 funi L=10000mm regolabili.
- Rosone di fissaggio a soffitto con morsettiere e 3 cavi di alimentazione con guaina trasparente L=10000mm (triplo accensione).

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58

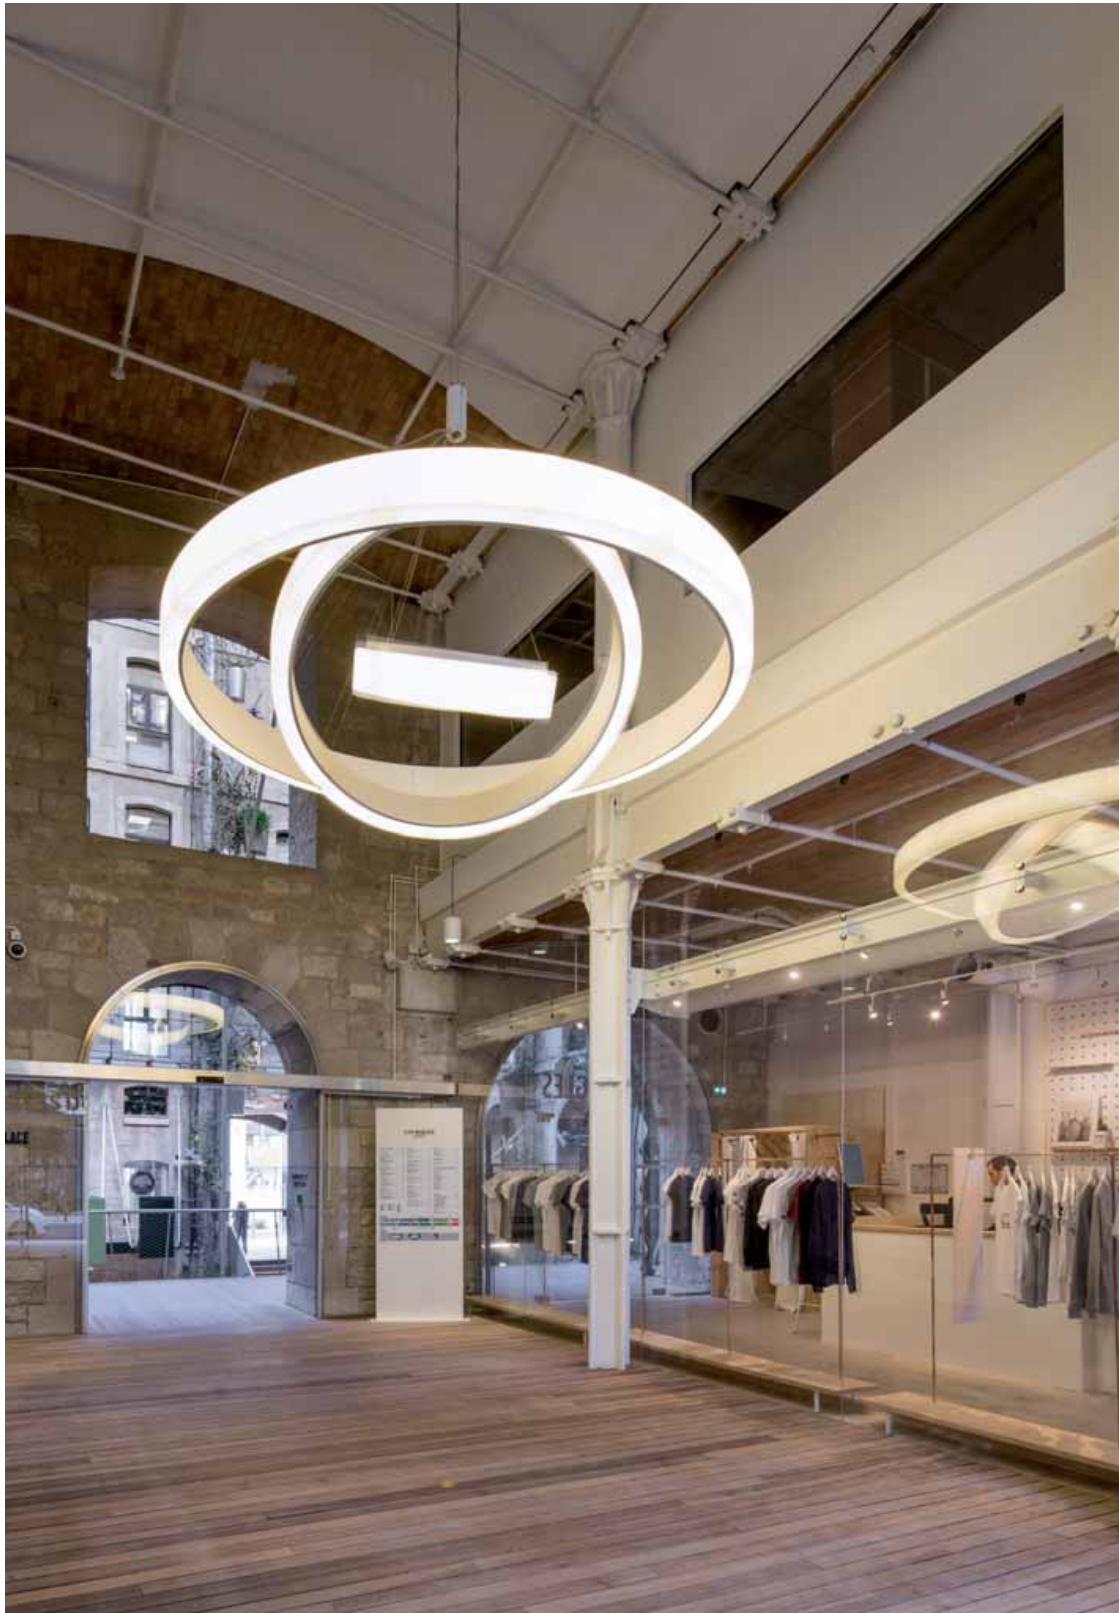

Les Docks Marseille - France - Project: Alfonso Femia with 5+1AA, now Atelier(s) Alfonso Femia - Photo: © Luc Boegly - image courtesy of Alfonso Femia

indoor - interni

BUBBLE

STANDARD BASE VARIANTE VARIANTE


○ AE white RAL 9003
 bianco RAL 9003
 ● CH semi-bright aluminium RAL 9006
 alluminio semilucido RAL 9006

Bubble Tourbillon - ceiling mounted

CEILING PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
 Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 164W
 Bubble 1800 = 291W
 Bubble 3000 = 600W

Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 3000K ceiling mounted with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 3000K a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø Kg
T15SL501AE	1055W	49 LED engine	54350 lm		2800 130
DD15SL501AE	1055W	49 LED engine	54350 lm		2800 130

Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 4000K ceiling mounted with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Stable White 4000K a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø Kg
T15SL551AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800 130
DD15SL551AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800 130


Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 4000K
- Power cable with transparent sheath L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation. slanting positions fixed.
- Sorgenti LED 4000K
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=2000mm
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetteria di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto. posizioni inclinate fisse.

CEILING PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 220-240V - 50-60Hz
 Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 164W
 Bubble 1800 = 291W
 Bubble 3000 = 600W

Bubble Tourbillon ArcoLED Dynamic White ceiling mounted with joint Bubble Tourbillon ArcoLED Dynamic White a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø Kg
DD15SW501AE	1055W	49 LED engine	58440 lm		2800 130


Accessories included Accessori inclusi

- LED sources 2700K - 6500K
- Power cable with transparent sheath L=2000mm
- Suspension kit complete with 8 cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation. slanting positions fixed.
- Sorgenti LED 2700K - 6500K
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=2000mm
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetteria di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto. posizioni inclinate fisse.

CEILING PLAFONE

Smooth opal polycarbonate diffuser, injection moulded, shock-resistant, anti-ageing.
 Schermo diffusore in policarbonato opacizzato liscio, stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento.

Power supply: 24V-DC
 Glow-wire resistance: 850°C



Bubble 1000 = 115W
 Bubble 1800 = 225W
 Bubble 3000 = 338W

Bubble Tourbillon RGB DMX ceiling mounted with joint Bubble Tourbillon RGB DMX a plafone con snodo

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	D DD 1E	Ø Kg
DD15SC501AE	678W	LED RGB	20768 lm		2800 130

Accessories included Accessori inclusi

- LED sources RGB
- Suspension kit complete with cables connected to the central joint, terminal block and plate for direct ceiling fixation. Slanting positions fixed.
- Power cable with transparent sheath L=2000mm.
- Sorgenti LED RGB
- Kit di sospensione composto da funi tensionate fisse, snodo di raccordo con morsetteria di alimentazione interna e piastra di fissaggio diretto dallo snodo al soffitto. Posizioni inclinate fisse.
- Cavo di alimentazione con guaina trasparente L=2000mm.

Optional accessories Accessori opzionali

- To see page 58
- Vedere pagina 58




Showroom Safat Home - Kuwait City - Kuwait - Project: Alghanim Industries - Customer: Safat Home

indoor - interni

BUBBLE

Optional accessories Accessori opzionali

Dimming DALI kit BUBBLE ArcoLED Stable White




Power Supply Unit Mini input unit

via push-button

MEC6161

Dimming DALI Kit
(Remote Controller
via push-button for multi
luminaire installation).
*Kit Dimming DALI
(Remote Controller via
push-button per installazioni
multi apparecchio).*




Wireless receivers unit portable hand transmitter

via wireless

MEC6134

Dimming DALI Kit
(Wireless receivers unit +
portable hand transmitter).
*Kit Dimming DALI
(Wireless receivers unit +
telecomando).*




Wireless receivers unit portable table/wall transmitter

via wireless

MEC6135


Dimming DALI Kit
(Wireless receivers unit +
portable table/wall transmitter
with integrated light sensor).
*Kit Dimming DALI
(Wireless receivers unit +
trasmettitore radio da
tavolo/muro con sensore
di luminosità integrato).*

DMX512 controller BUBBLE RGB



MEC6136

Easy Touch DMX512 controller
with 9-24V AC/DC adapter.
*Kit Centralina DMX512
Easy Touch con trasformatore
esterno 9-24V-AC/DC.*



MEC6137

Pro Touch DMX512 controller
with 5-12V AC/DC adapter.
*Kit Centralina DMX512
Pro Touch (programmabile)
con trasformatore esterno
5-12V-AC/DC.*

Driver: DIN standard profile BUBBLE RGB



D64/D100-01

Extraction key + Electronic
power supply designed to
mount on a DIN standard profile
120W - Vin=100~264V-AC
47~63Hz Vout=24V.
*Chiave di estrazione +
Alimentatore elettronico
da guida DIN 120W -
Vin=100~264V-AC 47~63Hz
Vout=24V.*



D64/D300-01

Extraction key + Electronic
power supply designed to
mount on a DIN standard profile
240W - Vin=100~264V-AC
47~63Hz Vout=24V.
*Chiave di estrazione +
Alimentatore elettronico
da guida DIN 240W -
Vin=100~264V-AC 47~63Hz
Vout=24V.*



MEC6357

Electronic power supply
designed to mount on a
DIN standard profile 480W -
Vin=100~264V-AC 47~63Hz
Vout=24V.
*Alimentatore elettronico
da guida DIN 480W -
Vin=100~264V-AC 47~63Hz
Vout=24V.*

Tourbillon RGB version needs 3 driver/ Il modello Tourbillon RGB necessita di 3 driver:
D64/D100-01 - D64/D300-01 - MEC6357

Optional accessories
Accessori opzionali
Mounting
Montaggio



MEC6129
 BUBBLE ArcoLED 600/1000
 Suspension mounting kit for
 load bearing false-ceilings,
 including spacers, 3 steel cables
 in L=2000mm and a millimetric
 adjuster, 3 conical ceiling roses.
*Kit sospensione funi parallele
 per soffitti portanti, composto
 da distanziali, 3 funi d'acciaio
 L=2000mm e regolatore
 millimetrico, 3 rosoni conici.*



MEC6132
 BUBBLE ArcoLED 1800
 Suspension mounting kit for
 load bearing false-ceilings,
 including spacers, 4 steel cables
 in L=2000mm and a millimetric
 adjuster 4 conical ceiling roses.
*Kit sospensione funi parallele
 per soffitti portanti, composto
 da distanziali, 4 funi d'acciaio
 L=2000mm e regolatore
 millimetrico, 4 rosoni conici.*



150A034AE
 BUBBLE 600/1000
 Connection joint for suspension
 mounting on horizontal cables.
*Snodo di raccordo per
 sospensione su tesata.*



150A031VE
 BUBBLE 3000
 Umbrella like gauge for
 assembly and support.
*Dima ad ombrello per
 supporto e assemblaggio.*

MEC6141
 BUBBLE 600/1000
 Replacement suspension kit
 L=25000mm for great heights
 (3 steel cable + 5 poles power
 supply cable).
*Kit sospensione sostitutivo
 L=25000mm per grandi altezze
 (3 funi + cavo alimentazione
 5 poli).*

MEC6142
 BUBBLE 1800/3000
 Replacement suspension kit
 L=25000mm for great heights
 (4 steel cable + 5 poles power
 supply cable).
*Kit sospensione sostitutivo
 L=25000mm per grandi altezze
 (4 funi + cavo alimentazione
 5 poli).*

Arsenale Venezia - Tesa 105 - Italy - Project: Andr s Holguin, David Morales Hern ndez - Photo: Stefano Anzini

