

MISS



MISS

DESIGN BY ALFONSO FEMIA /AF*design



Tipology / Tipologia

SUSPENSION
SOSPENSIONE

Maximum flexibility of form packed into the smallest possible dimensions: this is what Miss can offer designers who envision building spaces with suspended luminous lines.

Sheer uniformity is also reflected in the corners and intersections, forming dynamic links in space. It can be mounted to form straight lines or fill broad portions of the ceiling.

Miss completes the family: as slender as Monsieur and Madame, it is decidedly compact.

La massima flessibilità di forma nel minor ingombro possibile, questo è quello che il sistema modulare Miss offre a chi progetta gli spazi del building con delle linee luminose sospese.

Massima uniformità espressa anche in angoli e incroci, per comporre maglie dinamiche nello spazio.

Può seguire con il suo andamento dei percorsi lineari o riempire estese superfici di soffitto.

Miss completa la famiglia: sottile come Monsieur e Madame, è veramente minuta.

ENVIRONMENTS
CONTESTI

Hallway, conference hall, art and culture, office, leisure areas, retail areas, study areas.

Spazi d'accesso, sale conferenze, arte e cultura, ufficio, intrattenimento, vendita e commercio, studio ed educazione.

Colours / Colori

STANDARD / BASE

Embossed white RAL 9003 / Bianco goffrato RAL 9003

Characteristics Caratteristiche

CONSTRUCTION
COSTRUZIONE

Housing consisting of powder-coated extruded aluminium and laser cut aluminium end caps.

Struttura in estruso di alluminio e testate in alluminio tagliate laser verniciate a polvere.

OPTICAL SYSTEM
SISTEMA OTTICO

Satin-finish extruded PMMA diffuser.

Schermo estruso in PMMA satinato.

SOURCES / SORGENTI

LED CRI>80 MacAdam 3

LIFETIME

50.000h L90B50 (Ta=25°C)

WIRING
CABLAGGIO ELETTRICO

Miss: all versions / tutte le versioni


Electrical harness 24V power supply. Remote driver.

Cablaggio elettrico alimentato a 24V. Driver remoto.

STANDARDS / NORME
DIRECTIVES / DIRETTIVE

To see page/Vedere pagina 339

MISS NEW
 DESIGN BY
ALFONSO FEMIA /AF*design
 SUSPENSION
 SOSPENSIONE

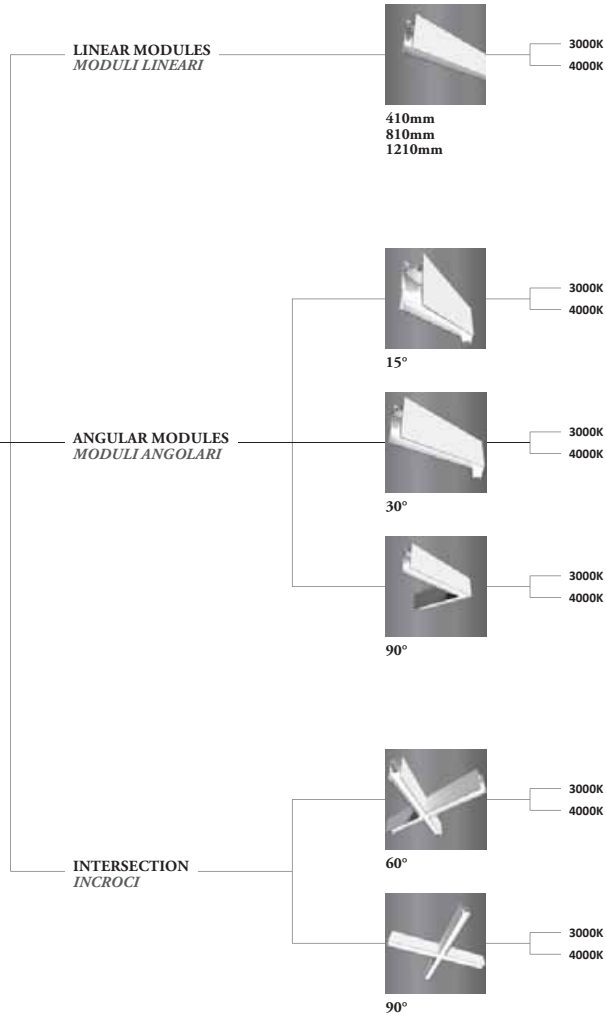


MISS
 indoor - interni




Maximum flexibility
Massima flessibilità

3 linear modules
3 moduli lineari


Cutable diffuser accessory.
Schermo accessorio tagliabile su misura.



3 angular modules
3 moduli angolari

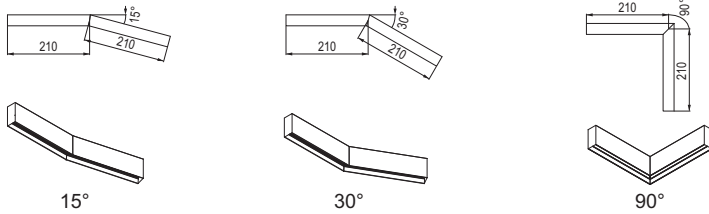


Intersection on request
Incroci a richiesta

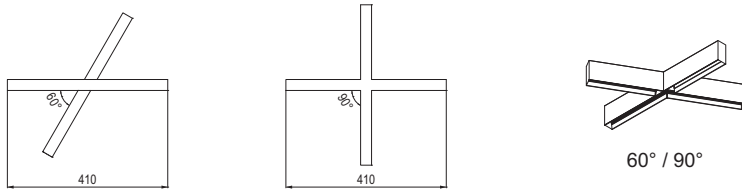

Compactness
Compattezza

The small size allow to light-up without build in also in the areas with reduced height.
Le ridotte dimensioni consentono di illuminare senza incasso anche le zone con soffitti molto bassi.

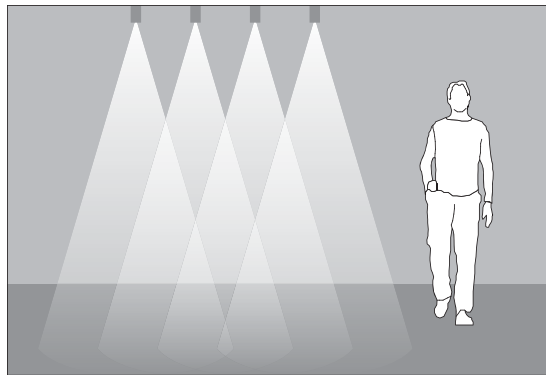

Comfort


The light shielding at 33° reduces glare risk.
La schermatura della luce a 33° riduce il rischio di abbagliamento.




The diffuser light effect is comfortable.
L'illuminazione dello schermo è confortevole.




Configurations examples
Esempi di configurazioni



indoor - interni

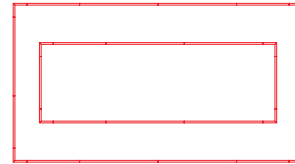

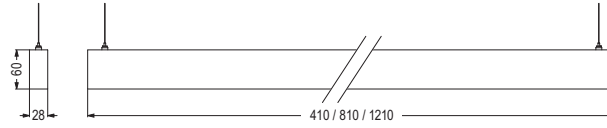Miss Suspension NEW**SUSPENSION
SOSPENSIONE**Satin-finish extruded PMMA diffuser.
Schermo estruso in PMMA satinato.

indoor - interni

Miss Suspension 410 NEW

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SA101DN	5W	LED	380 lm	3000K	410	28	60	0,5
T113SA102DN	5W	LED	480 lm	4000K	410	28	60	0,5

Miss Suspension 810 NEW


CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SB101DN	10W	LED	750 lm	3000K	810	28	60	1,0
T113SB102DN	10W	LED	950 lm	4000K	810	28	60	1,0

Miss Suspension 1210 NEW

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SC101DN	18W	LED	1120 lm	3000K	1210	28	60	1,5
T113SC102DN	18W	LED	1420 lm	4000K	1210	28	60	1,5

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T113SA101DN

η 100%
 DLOR 100%
 ULOR 0%
 UGR T < 21
 UGR L > 25


Photo: Stefano Anzini



Miss Angular Module **NEW**

SUSPENSION SOSPENSIONE

Satin-finish extruded PMMA diffuser
INCLUDED.
Schermo estruso in PMMA satinato
INCLUSO.




Miss Angular Module 15° **NEW**

CE 

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SD101DN	5W	LED	390 lm	3000K	210	28	60	0,5
T113SD102DN	5W	LED	490 lm	4000K	210	28	60	0,5

Satin-finish extruded PMMA diffuser
INCLUDED.
Schermo estruso in PMMA satinato
INCLUSO.




Miss Angular Module 30° **NEW**

CE 

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SE101DN	5W	LED	390 lm	3000K	210	28	60	0,5
T113SE102DN	5W	LED	490 lm	4000K	210	28	60	0,5

Satin-finish extruded PMMA diffuser
INCLUDED.
Schermo estruso in PMMA satinato
INCLUSO.




Miss Angular Module 90° **NEW**

CE 

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SF101DN	5W	LED	390 lm	3000K	210	28	60	0,5
T113SF102DN	5W	LED	490 lm	4000K	210	28	60	0,5

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:


T113SD101DN



η 100%
DLOR 100%
ULOR 0%
UGR T < 21
UGR L > 25

Miss Intersection NEW**SUSPENSION
SOSPENSIONE**


Satin-finish extruded PMMA diffuser
INCLUDED.
Schermo estruso in PMMA satinato
INCLUSO.

**Miss Intersection 60° NEW**

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SG101DN	10W	LED	720 lm	3000K	410	28	60	1,0
T113SG102DN	10W	LED	920 lm	4000K	410	28	60	1,0


Satin-finish extruded PMMA diffuser
INCLUDED.
Schermo estruso in PMMA satinato
INCLUSO.

**Miss Intersection 90° NEW**

CE IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	Output flux Flusso uscente	K	L	A	H	Kg
T113SH101DN	10W	LED	720 lm	3000K	410	28	60	1,0
T113SH102DN	10W	LED	920 lm	4000K	410	28	60	1,0

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
T113SG101DN



η 100%
DLOR 100%
ULOR 0%
UGR T < 21
UGR L > 25





Salone del Mobile - Milan - Italy - Photo: Stefano Anzini

**Optional accessories
for all Miss versions**
*Accessori opzionali
per tutti i modelli Miss*

**Optical
Ottica**



Satin-finish extruded PMMA diffuser for continuous row.
Schermo estruso in PMMA satinato per moduli continui lineari.

**For single installations
Per installazioni singole**

MEC6359

L=410mm

MEC6360

L=810mm

MEC6361

L=1210mm

**For continuous rows
Per file continue**

MEC6362

L=2800mm

**Mounting
Montaggio**



MEC6363

Suspension Kit with a rope (L=2000mm) with fine millimetric adjuster, ceiling plate and transparent 2x0,5mm² cable - Embossed White RAL9003 DN.
Kit di sospensione con una fune L=2000mm, piastra a soffitto e regolatore millimetrico e cavo trasparente 2x0,5mm² - Bianco gofrato RAL9003 DN




MEC6364

Suspension kit including a L=2000mm steel cable, spring adjuster and ceiling rose with nickel ogive.
Kit di sospensione composto da una fune in acciaio L=2000mm, elemento di regolazione a molla e rosone ad ogiva metallico nichelato.



MEC6806

Additional transparent cable 2x0,5mm² (L=2000mm).
Cavo addizionale trasparente 2x0,5mm² (L=2000mm).



MEC6365

End caps DN (2 pcs with hardware).
Kit testate DN (2 pz. con viteria).

Driver: IP20 Dimming DALI
Driver: Dimmerabili DALI IP20

MEC6272

100W IP20 Independent Electronic DALI Dimmable Driver.
Driver Indipendente Elettronico Dimmerabile DALI IP20 100W.