


z z
z z
panda
הוראות הרכבה למיטת פנדה

תודה שבחרת את המיטה שלנו

המסע שלך לשנת החלומות מתחיל עכשיו.
עיצבנו את המיטה שלנו כדי שלקוחותינו יוכלו לישון טוב יותר
ולקום רעננים לימים טובים יותר.
מאחלים לך לילות מלאים בשינה נעימה ומפנקת!
פנדה



הוראות הרכבה

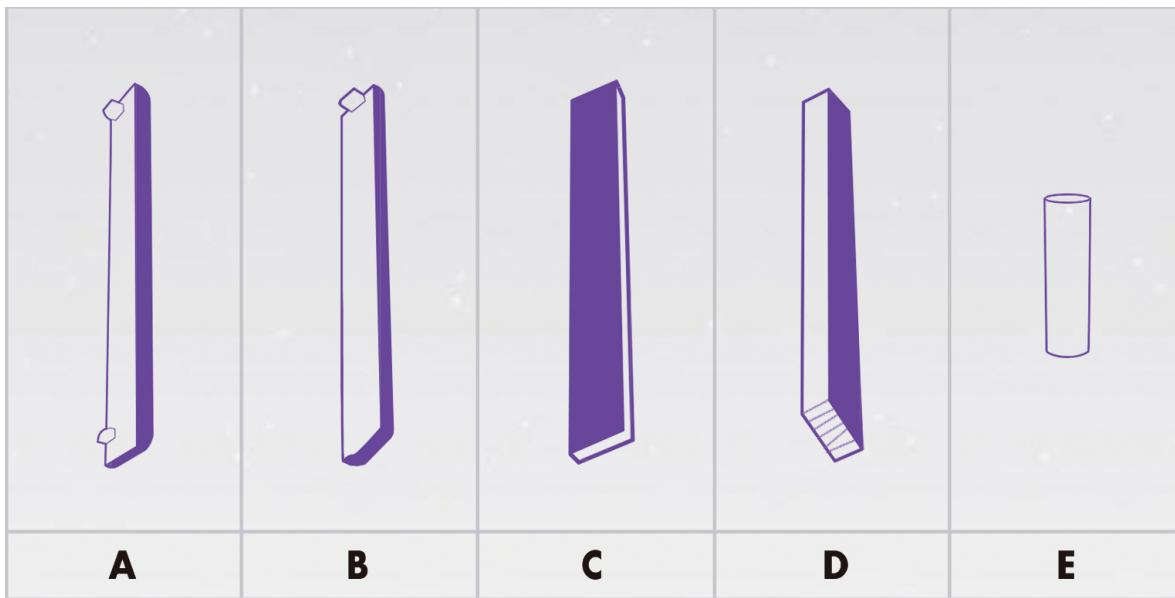

A מסגרות רוחב (2×) **B** מסגרות אורך (2×)

C מעקה תמיכה מרכזי: 140 * 190 ס"מ (1×) 160 * 200 ס"מ (1×) 180 * 200 ס"מ (2×)


D משטחי תמיכה (2×) **E** פניני נעילה (4×)




F לוחיות רגליים (4×) **G** ברגים (8×) **H** דיסקיות (8×) **I** ברגי עץ (20×)

J רגלי מיטה: 140 * 190 ס"מ (5×) 160 * 200 ס"מ (5×) 180 * 200 ס"מ (6×)


* יש להיעזר במברג פיליפס במהלך הרכבת לוחיות הרגליים

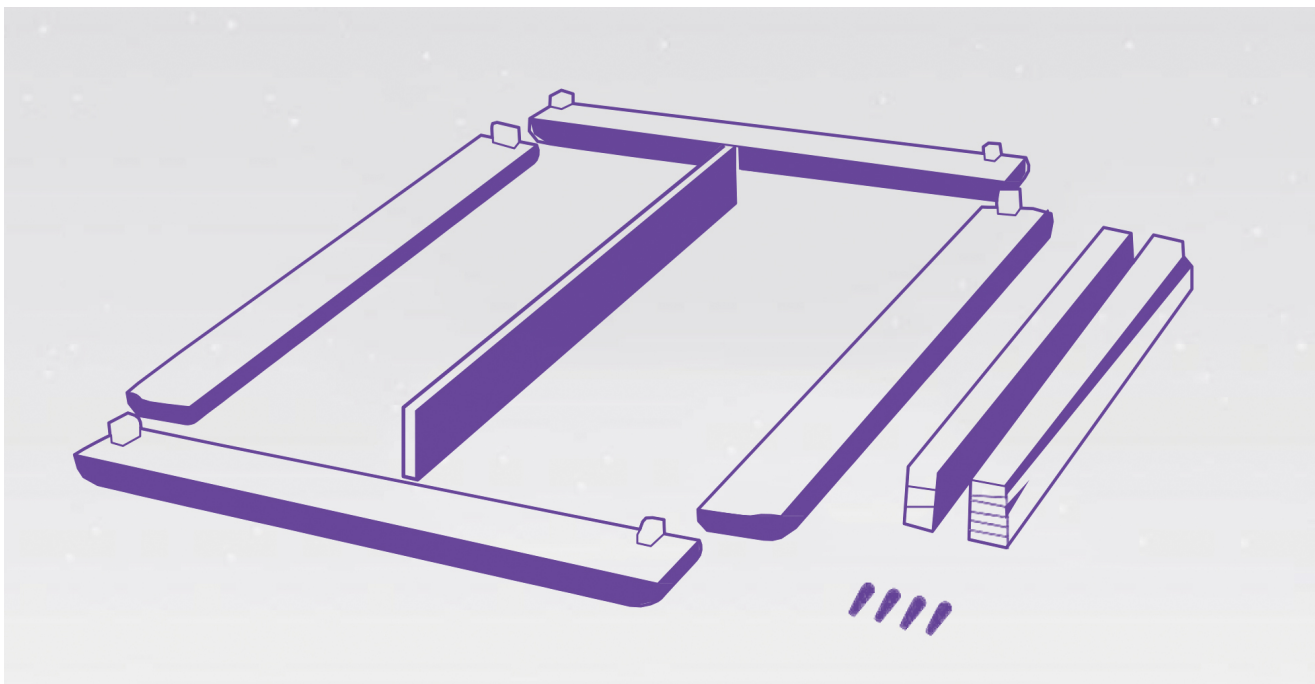


מקמו את מסגרות המיטה כפי שמשורטט.
מסגרות הרחב זהות וגם מסגרות האורך זהות - יש למקם זו מול זו.
שימו לב כי התוויות של פנדה מקבילות זו לזו והכיתוב בהן מיושר.

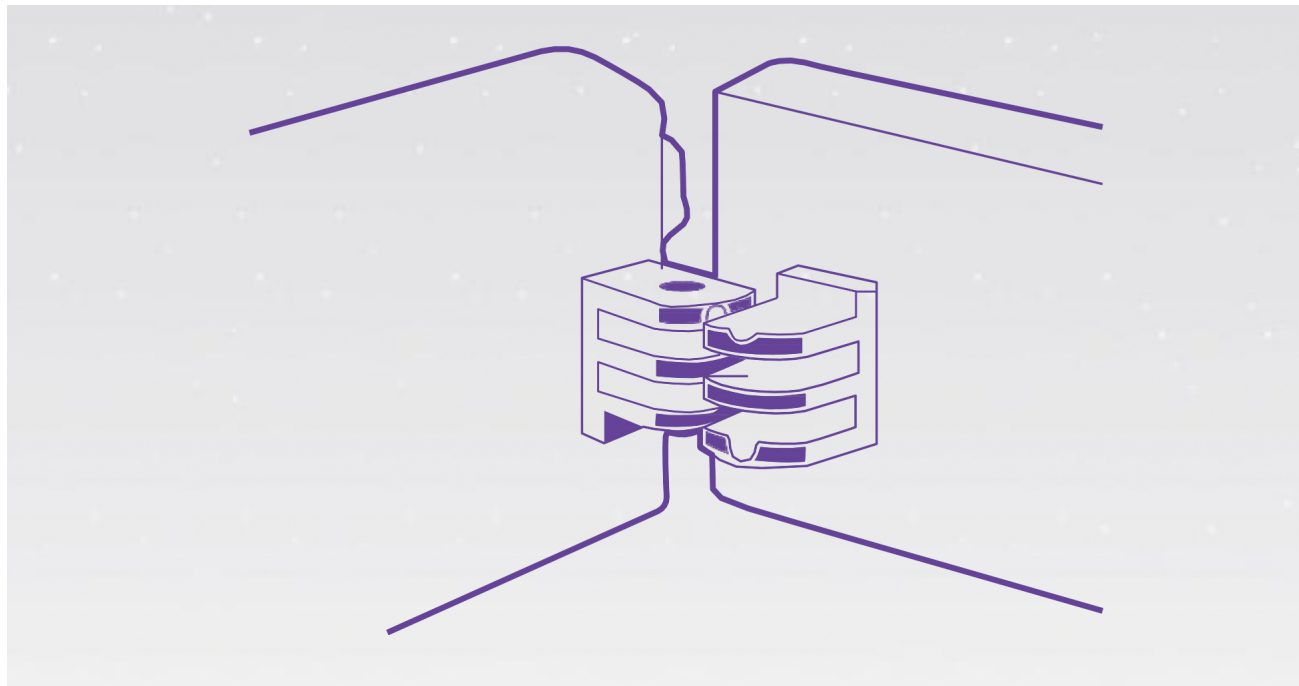


חברו את מסגרות הרוחב **A** עם מסגרות האורך **B** באמצעות הצירים הממוקמים בקצוות המסגרות.

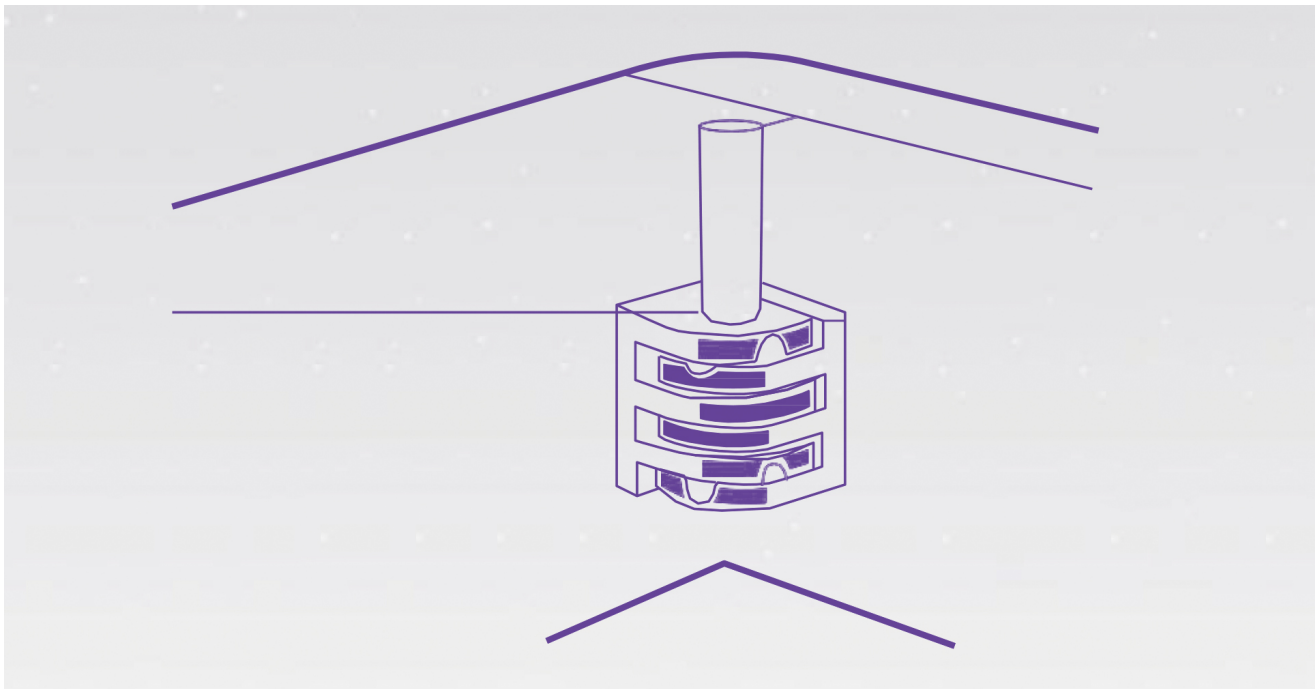


הכניסו את פני הנעילה **E** לתוך כל אחד מהצירים. יש לוודא שהפינים מוכנסים היטב עד הסוף לכל אורך הציר.

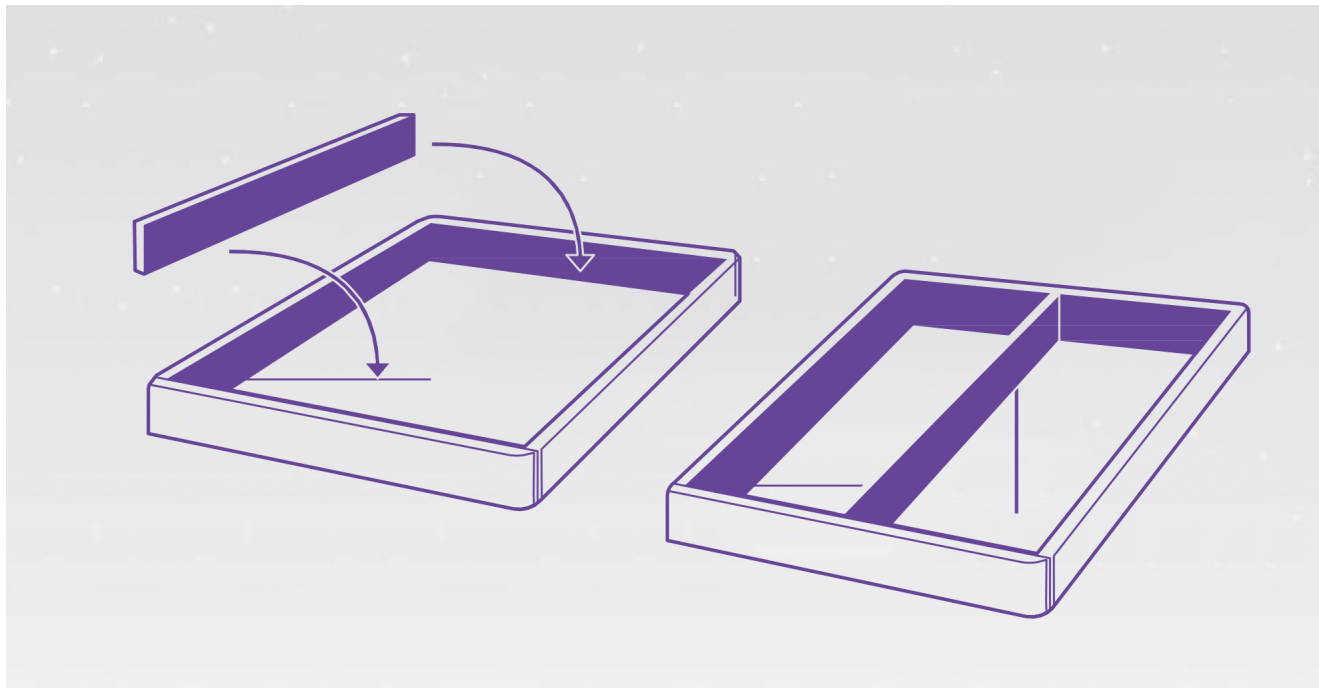


הכניסו את מעקה התמיכה המרכזי © אל תוך מסילת הברזל הקיימת במסגרות הרוחב. וודאו כי המעקה נכנס עד סוף המסילה בשני הצדדים.

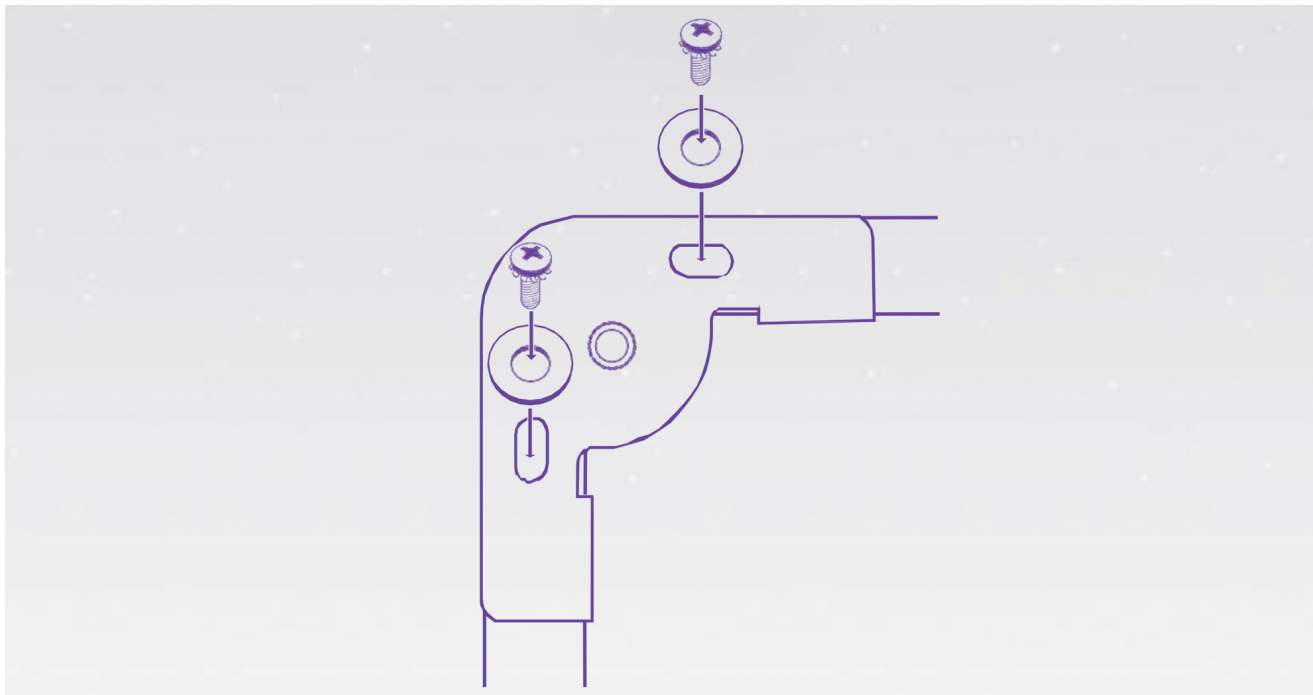


בפינות תחתית המיטה יש למקם את לוחית הרגליים **F** לאחר שוידאתם שהחורים מתאימים ומיושרים,
 יש למקם את הברגים **G** יחד עם הדיסקיות **H** ולהבריגם בעזרת מברג פיליפס.

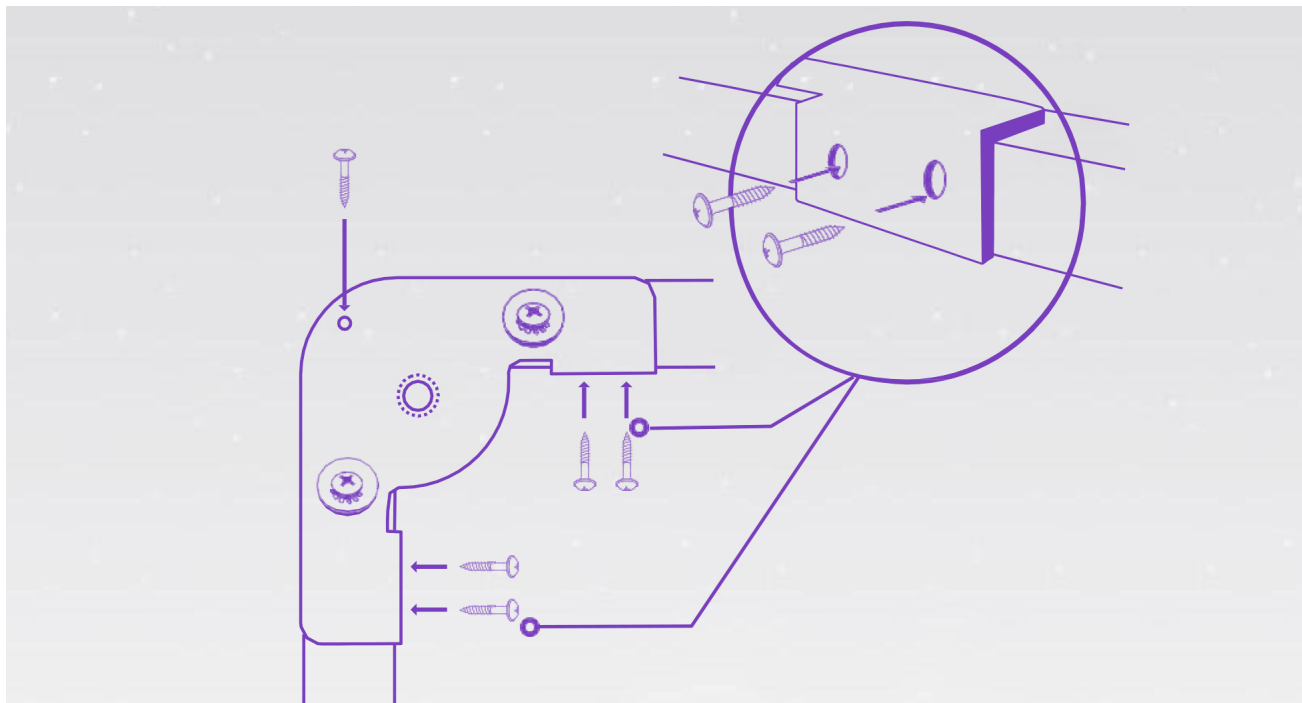

לכל אחת מלוחיות הרגליים **F** יש לבצע 5 הברגות בעזרת ברגי העץ **I** : 1 על גבי הפינה המעוגלת העליונה ו-2 בצד כל קצה מוגבה, ההברגה מתבצעת ישירות לעץ המיטה באמצעות מברג פיליפס.

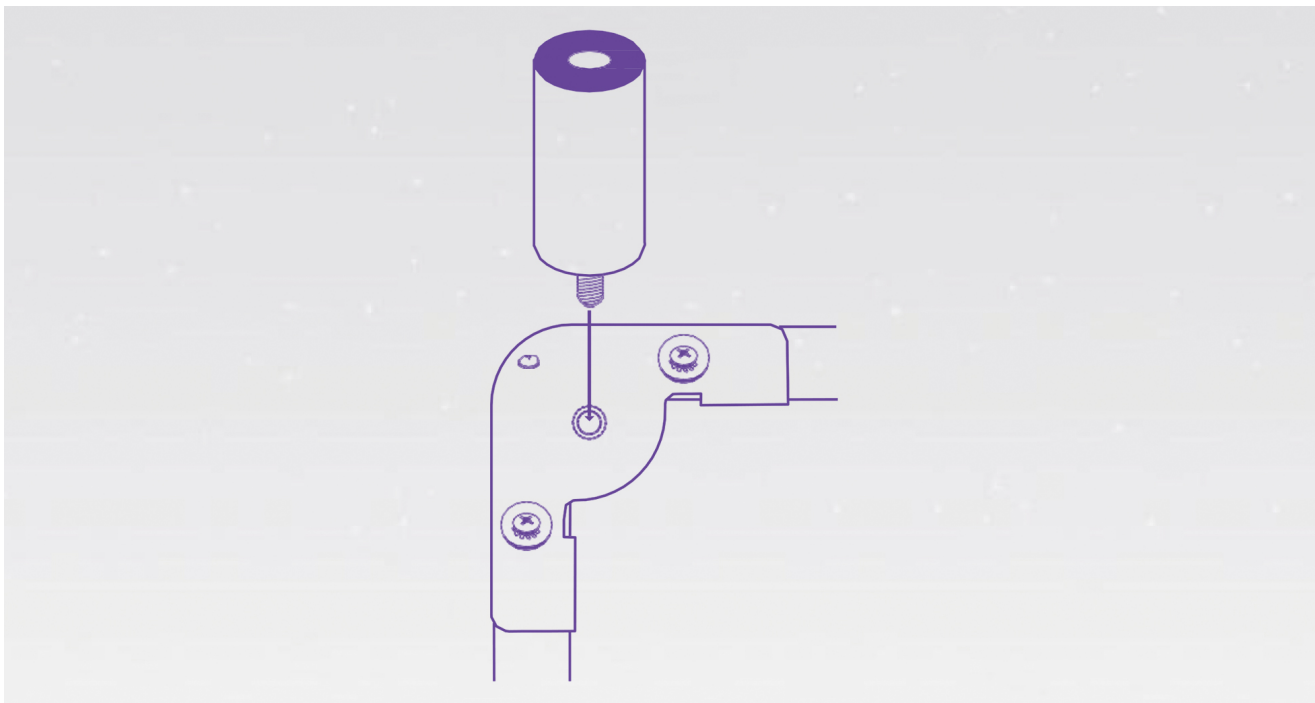

הבריגו את רגלי המיטה **J** בכל ארבעת הצדדים לתוך לוחיות המיטה **F** את רגל המעקה המרכזי הבריגו במקום המסומן.

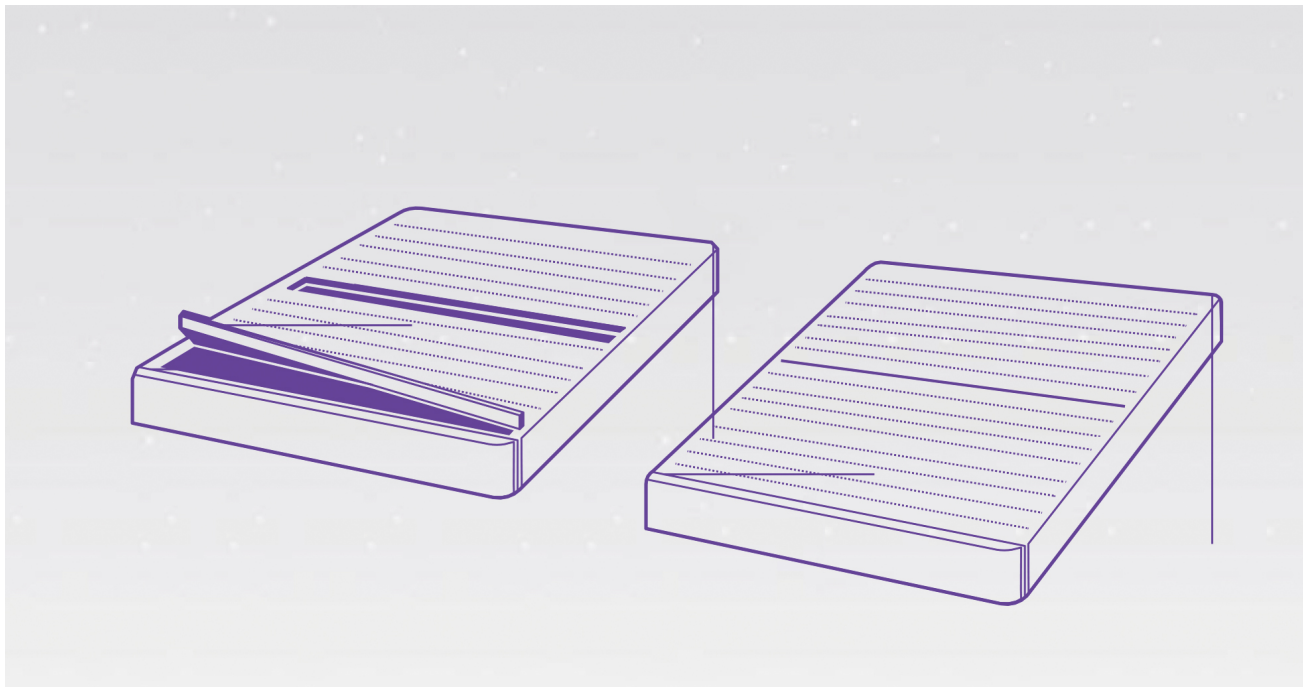

הניחו את משטחי התמיכה (D) משני הצדדים על מסגרת המיטה. וודאו כי הם מיושרים וצמודים זה לזה.



אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה

03-7630396

office@pandazzz.com

www.pandazzz.co.il

panda^{z z}_z

 @pandazzz_sleep  @pandazzz.co.il עקבו אחרינו