

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. / The mounting of the product it must be realized from staff specialist.

LEGENDA / LEGEND

 Bloccare con frenafili: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong

 Rimuovere la guarnizione, eliminare le tracce residue, pulire e/o sgrassare.
Remove the gasket, remove residual traces, clean and/or degrease.

 Pasta per guarnizione originale Ducati (ThreeBond)
Ducati liquid gasket deal (ThreeBond)
(NON FORNITA / NOT SUPPLIED)

 **NOTA / NOTE**
Mantenere boccia e guarnizione OR OEM nelle loro posizioni
Keep The bushing and gasket OR OEM in their seat


 Installare secondo prescrizioni del costruttore
Install according to the manufacturer requirements


 Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part


 **5**
3x M6x95

 **5**
M6x105

 **5**
3x M6x20

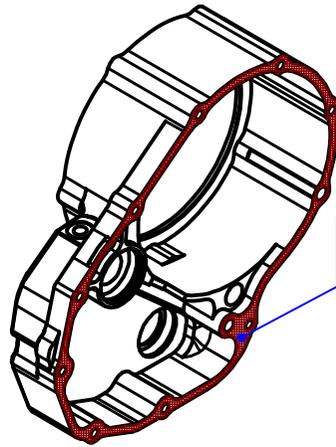

 TB

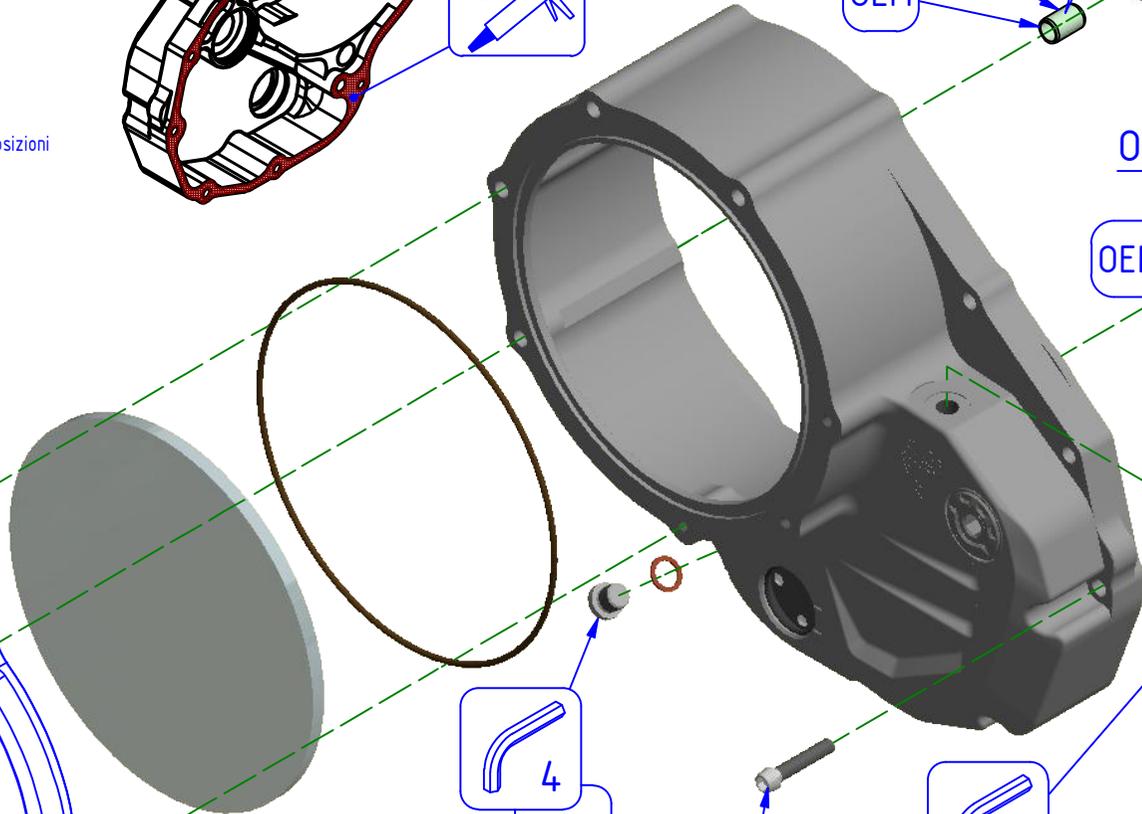

SPINA / PIN

OEM

OEM

OEM

OEM

 **4**
M10x1

 **4**
M10x1

 **5**
6x M6x30

CNC RACING
CAC**
VENDUTO SEPARATAMENTE
SOLD SEPARATELY

SENSORE PRESSIONE OLIO
MOTORE (SE PRESENTE)
ENGINE OIL PRESSURE
SENSOR (IF ANY)



SOSTITUIRE CON GUARNIZIONE
NUOVA IN DOTAZIONE

REPLACE WITH NEW GASKET
IN ENDOWMENT

CNC RACING ISTRUZIONI INSTRUCTIONS **CA501**

REV: 00

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
Image used for illustrative purposes only