

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. - *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

## LEGENDA / LEGEND

OEM

Parte della dotazione originale  
Original equipment manufacturer's part



INSTALLARE SECONDO PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE  
INSTALL ACCORDING TO THE MANUFACTURER REQUIREMENTS



NOTA: Eliminare vite e scodellino OEM nelle 3 posizioni di fissaggio della cover  
NOTE: Remove the OEM screw and retainer in the 3 fixing positions of the cover

CNC RACING  
CAC02

VENDUTO SEPARATAMENTE  
SOLD SEPARATELY




3x M6x25

OEM

CNC RACING  
CA501

VENDUTO SEPARATAMENTE  
SOLD SEPARATELY

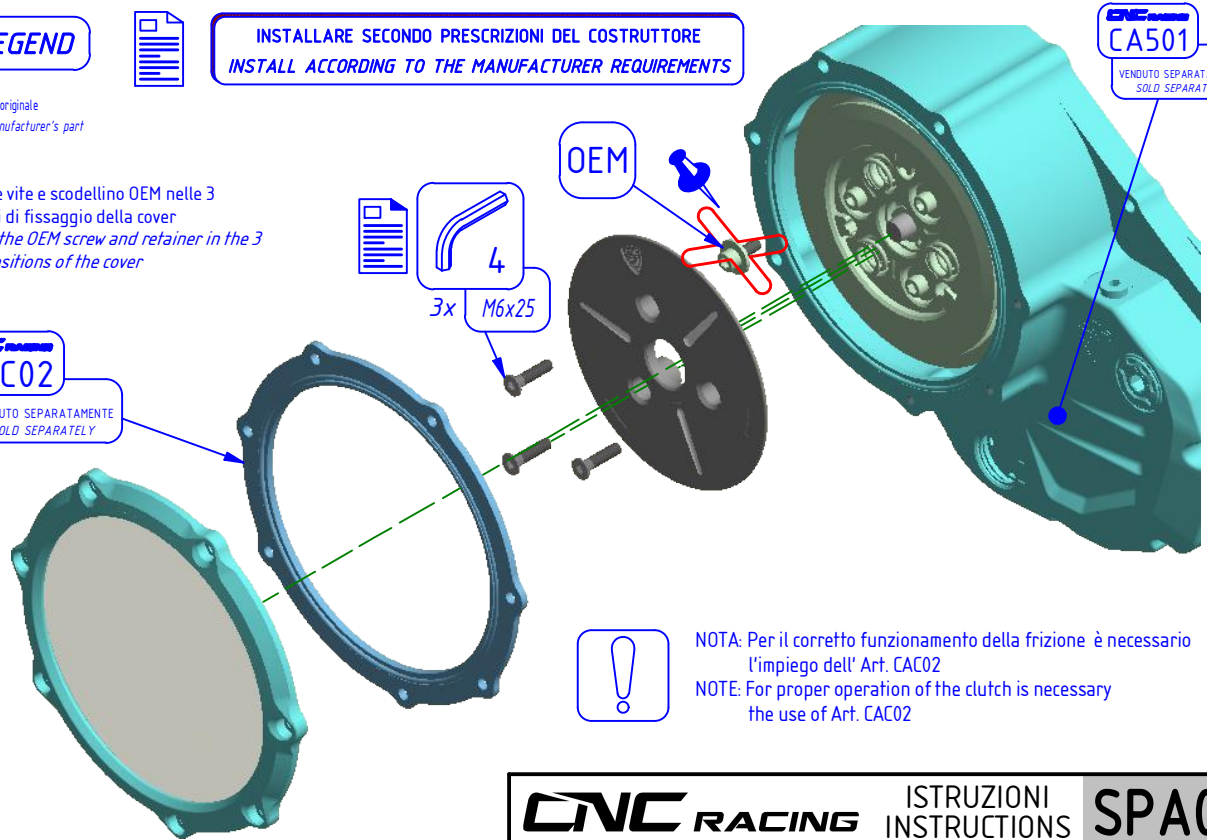

NOTA: Per il corretto funzionamento della frizione è necessario l'impiego dell' Art. CAC02  
NOTE: For proper operation of the clutch is necessary the use of Art. CAC02

**CNC RACING**

ISTRUZIONI  
INSTRUCTIONS

**SPA01**

Rev.00

### MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.  
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.