



**ATTENZIONE:** Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
**WARNING:** The mounting of the product it must be realized from staff specialist

**LEGENDA / LEGEND**




Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte  
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Lubrificare ✓ / Lubricate ✓  
 Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗  
 Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆



Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi  
 Image used for illustrative purposes only

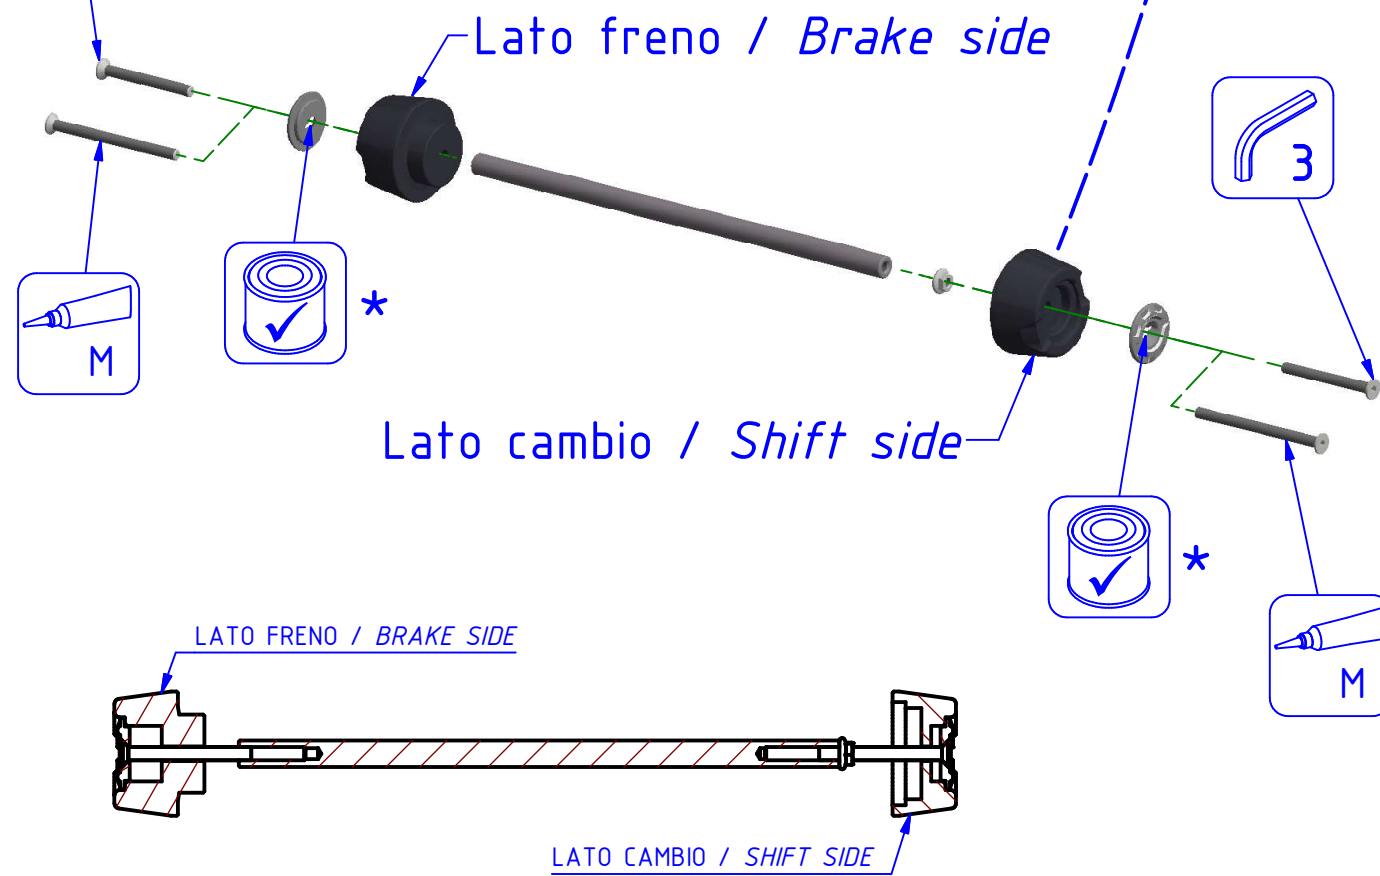

- \* Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- \* Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.



**ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
**WARNING:** This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:  
 TP525

**ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS**  
 TAMPONI PROTEZIONE RUOTA ANTERIORE  
 FRONT WHEEL AXLE PROTECTIONS

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.