




Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. / *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

LEGENDA / LEGEND


-  Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
 Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
 Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆
-  Pulire e/o sgrassare
 Clean and/or degrease

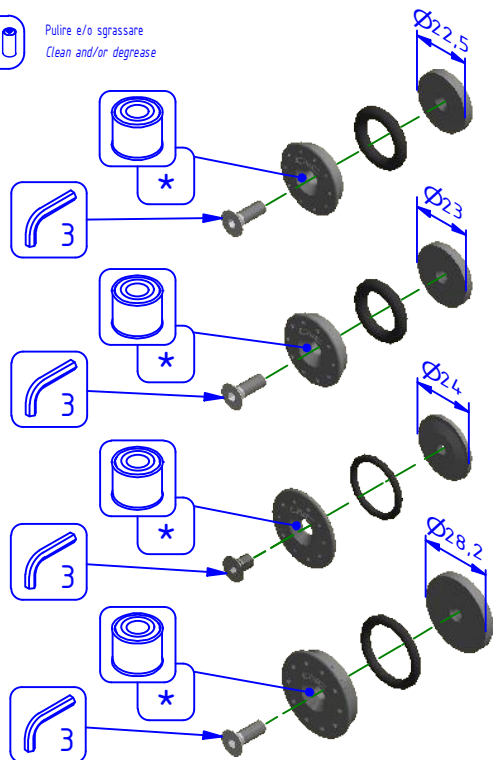

Pulire e/o sgrassare tutte le sedi indicate
 Clean and/or degrease all the holes indicated



LATO FRENO
 BRAKE SIDE

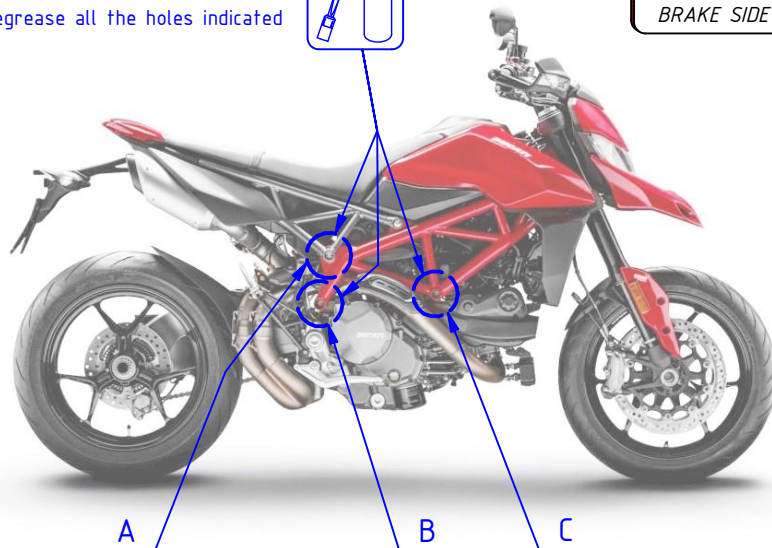

POSIZIONI E MISURE POSITIONS AND MEASURES	A	B	C
LATO CAMBIO - SHIFT SIDE	Ø24	Ø28.2	Ø22.5
LATO FRENO - BRAKE SIDE	Ø24	Ø28.2	Ø23

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only

- * Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
 * *Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.*

CNC RACING

ISTRUZIONI
 INSTRUCTIONS

TT355

REV: 00