


# HYBRIDBAND - Justierung


## 1. Entfernen

Die Pins sind oberhalb und unterhalb des Gehäuses in unterschiedliche Richtungen verbaut. Nur die mit dem Pfeil markierten Glieder können ausgetauscht werden. Zum Entfernen eines Gliedes, drücken Sie den Pin in Pfeilrichtung mit dem offenen Ende vorraus.

Tension-Pin



Vorderseite

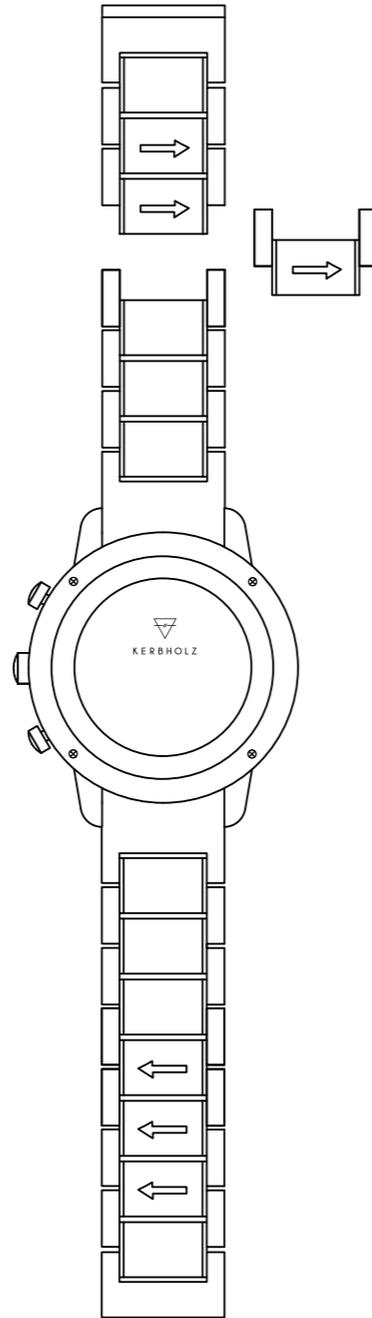

Rückseite

Tension-Pin:

Offenes Ende

Geschlossenes Ende

