

1,5 mm Lagerdichtung / Bearing Seal


1,8 mm O-Ring

5,75 Spacer

4,5 Spacer




M17 Imbus Schraube / Allen Lock Nut

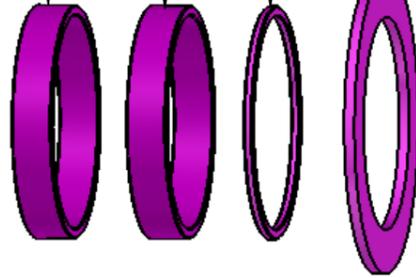



### BB30-68 mm

Lagerlaufweite a/a 65 mm

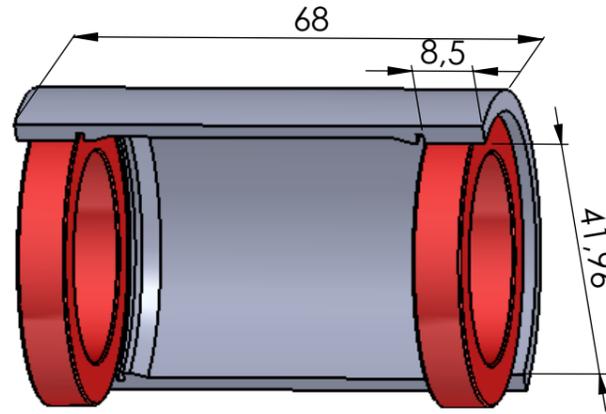


1,5 mm Lagerdichtung / Bearing Seal

5,75 Spacer

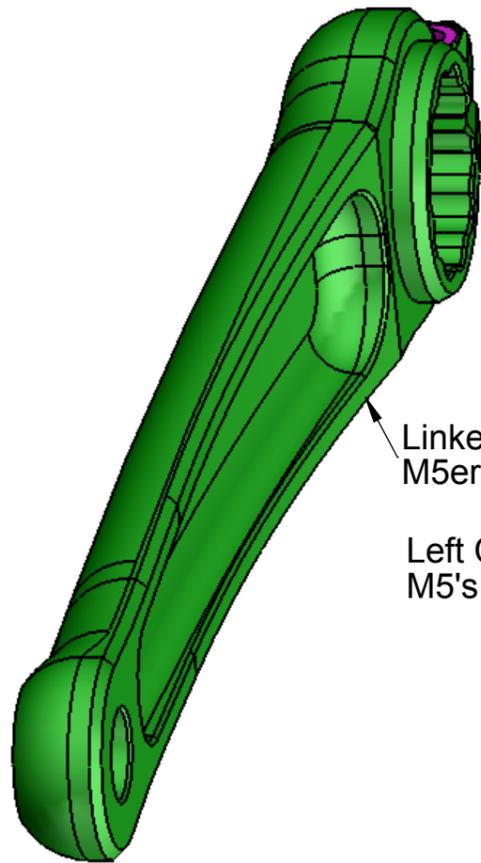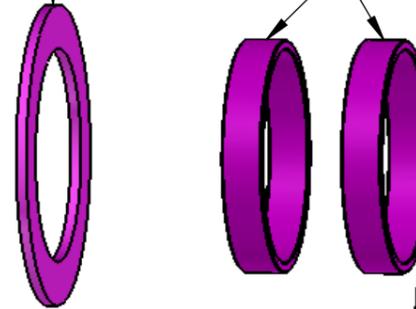

Linker Kurbelarm mit zwei M5er Imbus Befestigungsschrauben

Left Crankarm with Two M5's Allen Fixing Bolts

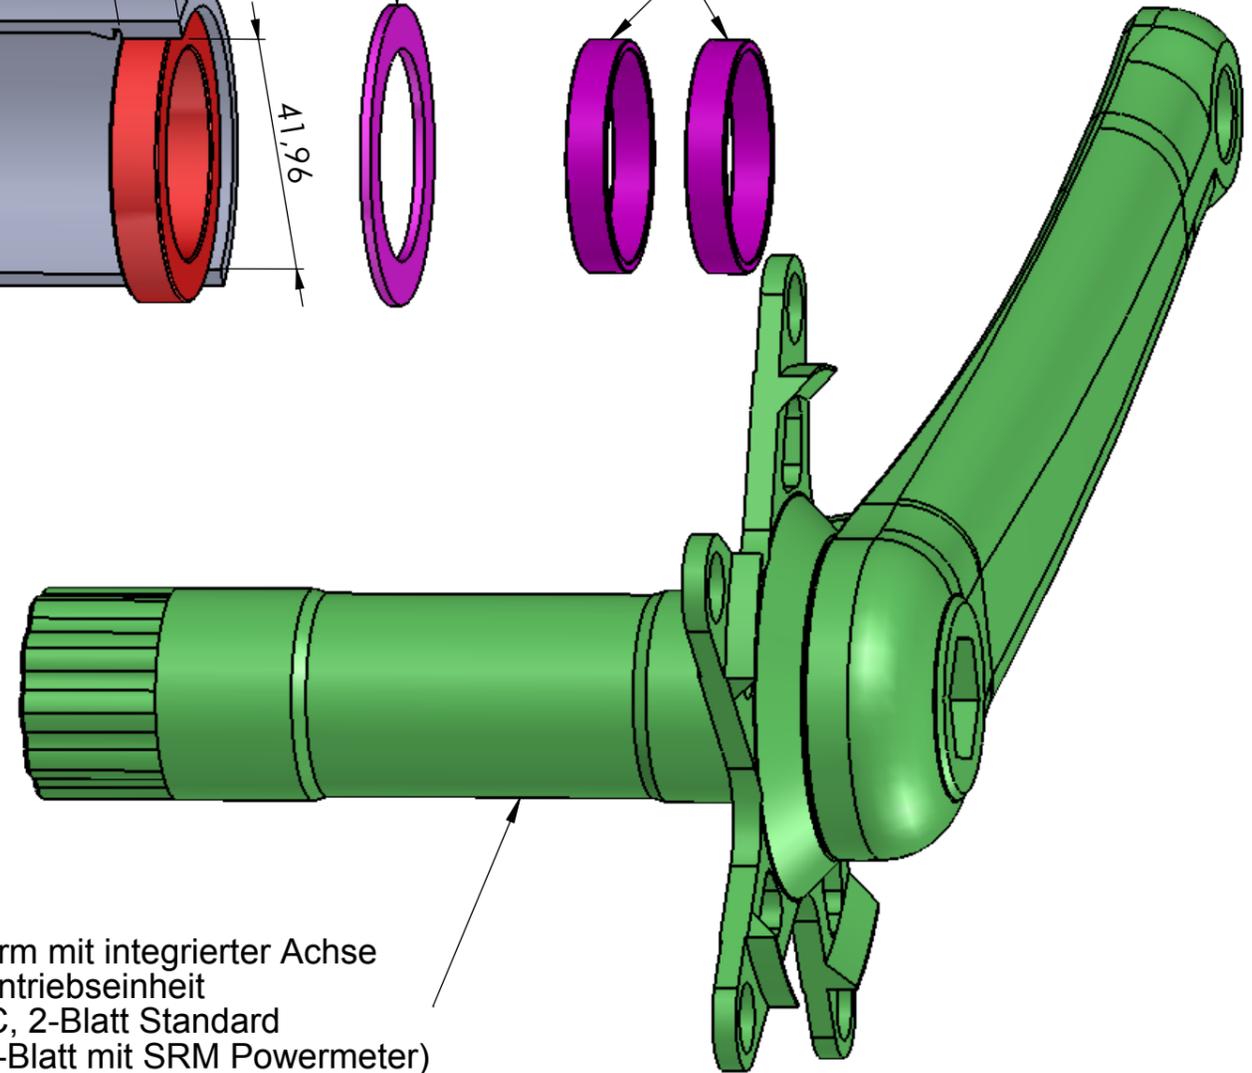

Rechter Kurbelarm mit integrierter Achse und arretierter Antriebseinheit (2-Blatt 110 BDC, 2-Blatt Standard 130 BDC oder 2-Blatt mit SRM Powermeter)

Right Crankarm with Integrated Axle and Locked Driveunit (2X Compact 110 BDC, 2X Standard 130 BDC or 2X SRM Powermeter)