

MOSAIK-FLOOR

lames et dalles vinyles

EUROPE

THE **EVERYDAY** FLOORING

WORKSHOP55 CONCEPT



WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je je comfortabel voelt.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** 2 product structures suitable for residential and commercial uses.
- All wood decors embossed-in-register.
 - A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).
 - Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).
 - Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotect™ surface treatment for an easy cleaning.
 - Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).
 - Suitable for underfloor heating.
 - 100% waterproof.
 - Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).
 - Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
 - Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).

- DE** Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
- Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchrongeprägte Oberfläche.
 - Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.
 - Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).
 - Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotect™.
 - Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).
 - Geeignet für Fußbodenheizung.
 - 100% wasserbeständig.
 - Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).
 - Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
 - Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).





- FR** 2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).
Tous les décors bois sont grainés au registre ^{EIR}.
Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.
Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB - SOLIDE CLICK 55).
Convient au chauffage par le sol.
100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).
Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).
Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).
Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

- NL** 2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en commercieel gebruik.
Alle hout decors zijn in register uitgevoerd.
Een selectie van 5 houtdecors beschikbaar in zowel visgraat als chevron motief (ECO55).
Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 55).
Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB - SOLIDE CLICK 55).
Geschikt voor vloerverwarming.
100% waterdicht.
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 55).
Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.
Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 55).



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
 Couche de contre-balancement / krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

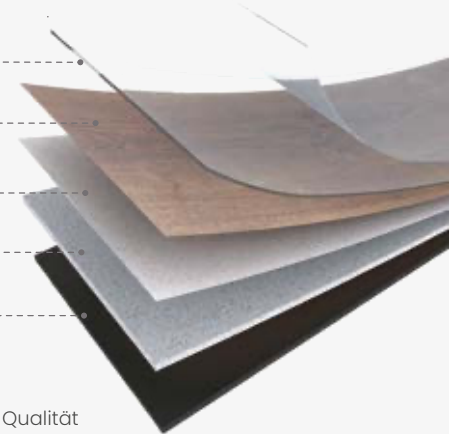

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning



HB HERRINGBONES PATTERN
 KLASSISCHES FISCHGRÄT
 POSE A BÂTONS ROMPUS - VISGRAAT

EN HERRINGBONES & CHEVRONS

The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique. Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

DE KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

FR BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE

La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité.


Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

NL VISGRAAT & CHEVRON

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraat- en chevronvloeren is uniek.

Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea.

De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



CH CHEVRONS PATTERN
 FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
 POSE EN POINT DE HONGRIE - CHEVRON



EN **What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?**

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE **Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?**

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR **Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?**

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL **Wat is EIR (Embossed in Register)?**

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.

WALNUT DARK BROWN





SOLIDE CLICK 55 — OFR-055-050 | 180 x 1210 mm
ECO55 — OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm

WALNUT NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-051 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

RAW OAK LIGHT NATURAL






SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-052 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm

RAW OAK LIGHT NATURAL



CHEVRONS

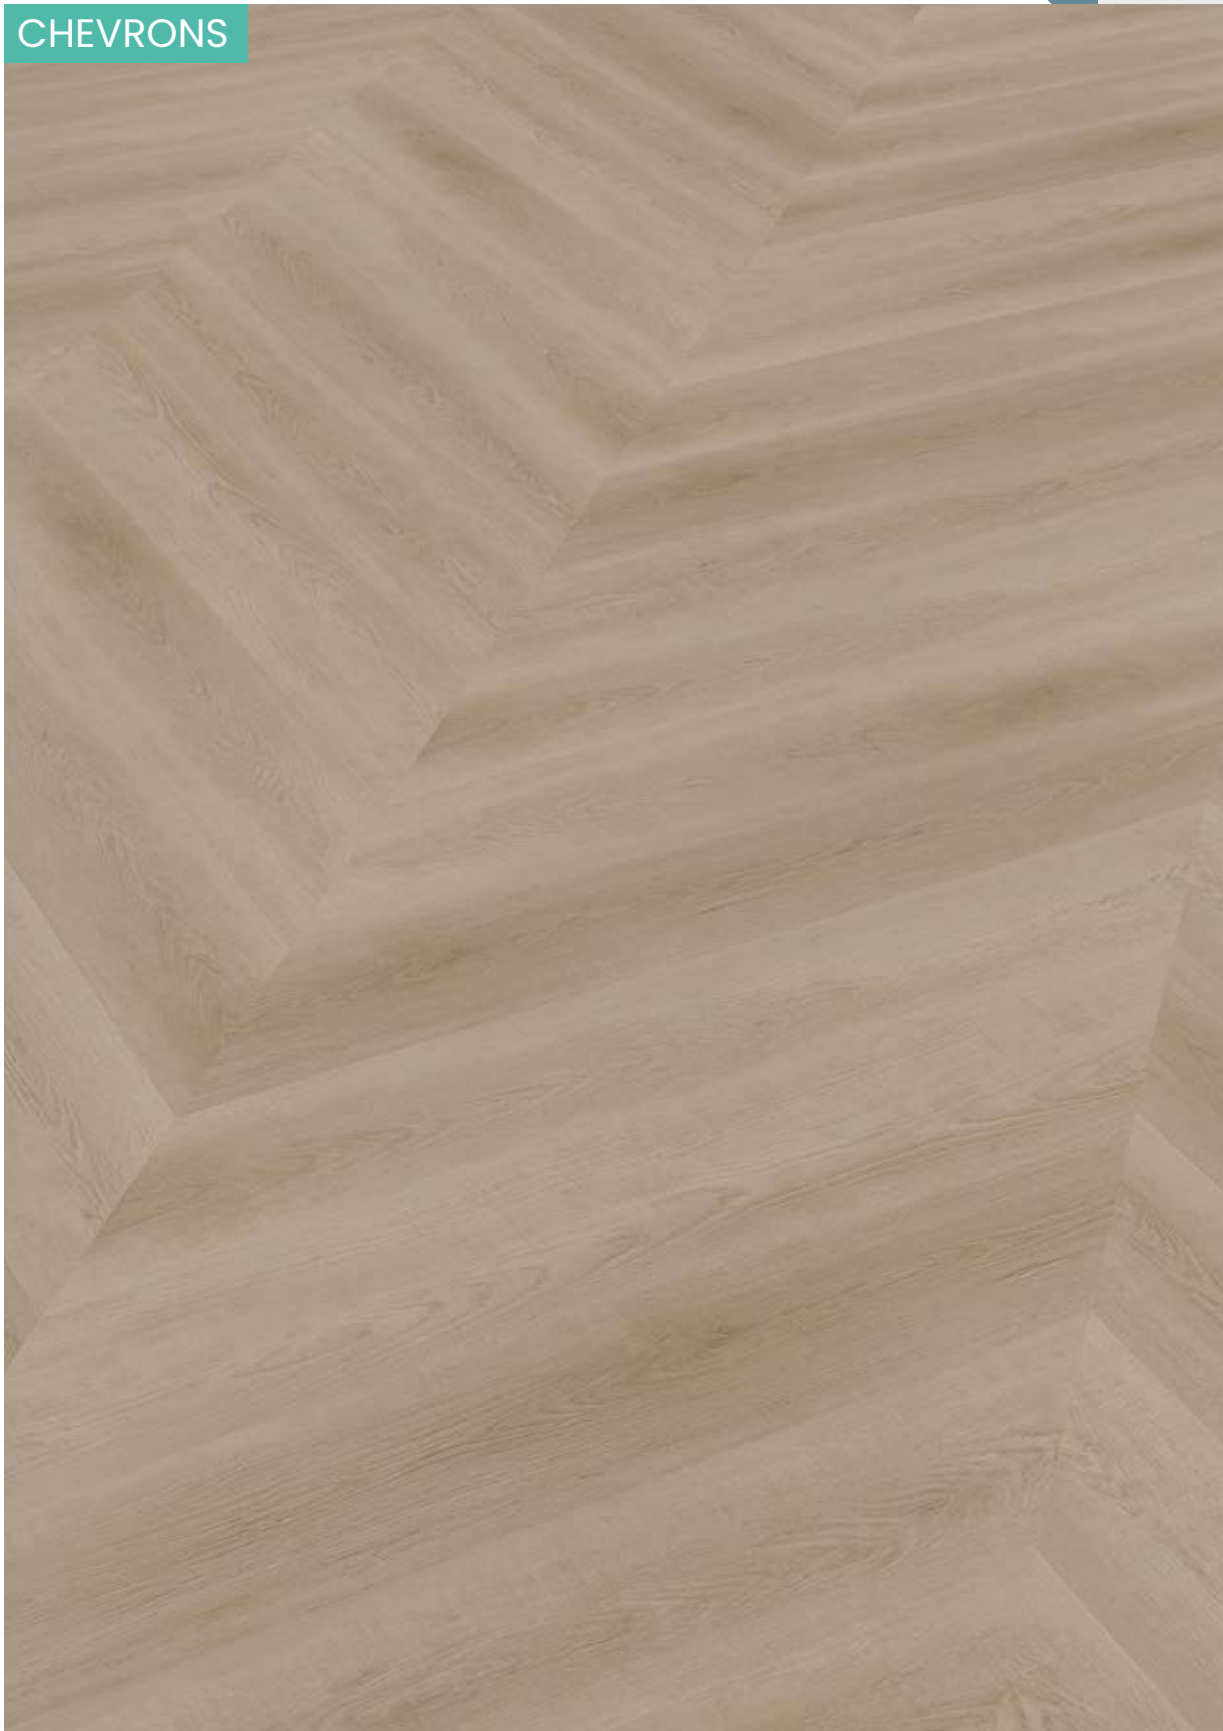


ECO 55 ————— CH OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

RAW OAK LIGHT NATURAL



HERRINGBONE

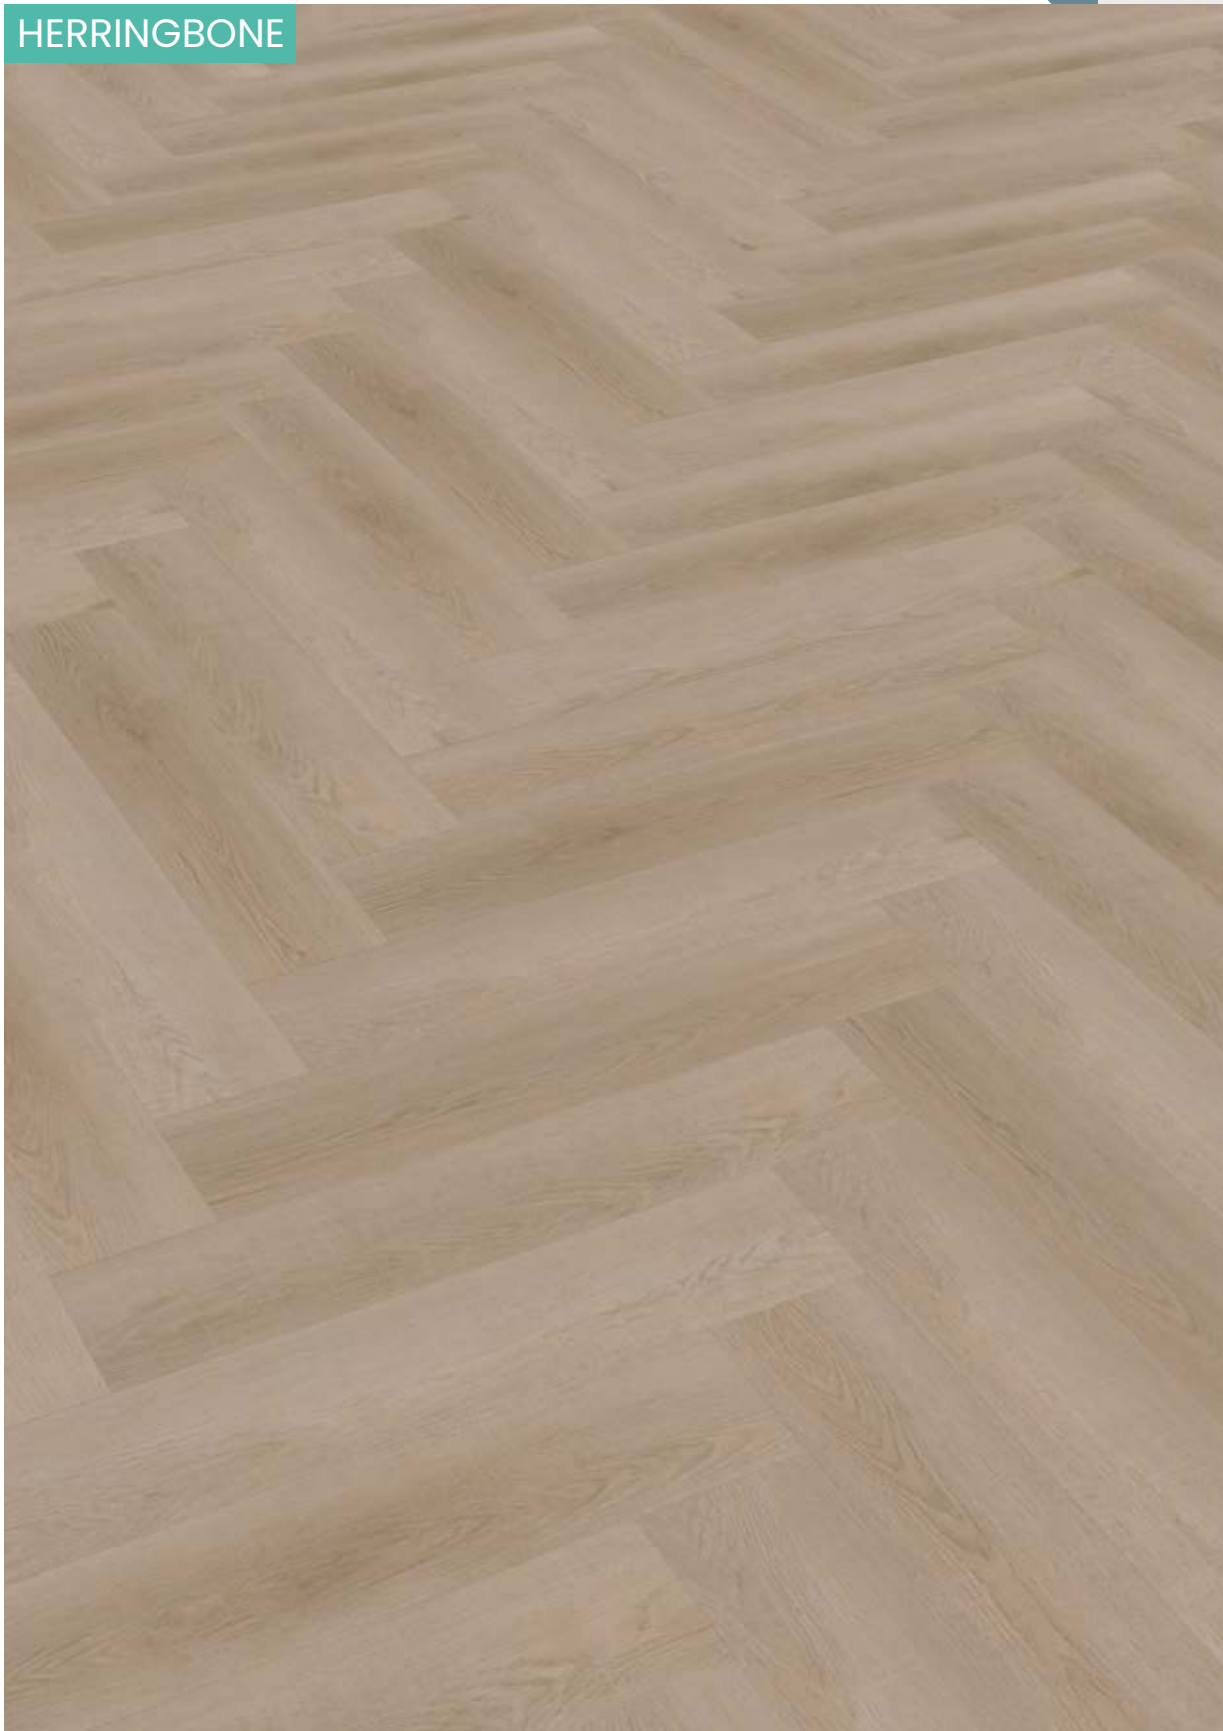

ECO 55 _____  OFD-055-252 | 120 x 600 mm

FLEMISH OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55 OFR-055-053 | 180 x 1210 mm
ECO55 OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm

FLEMISH OAK GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-054 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm

OLD OAK LIGHT BEIGE





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-055 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm

OLD OAK GREIGE






SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-056 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK WHITE



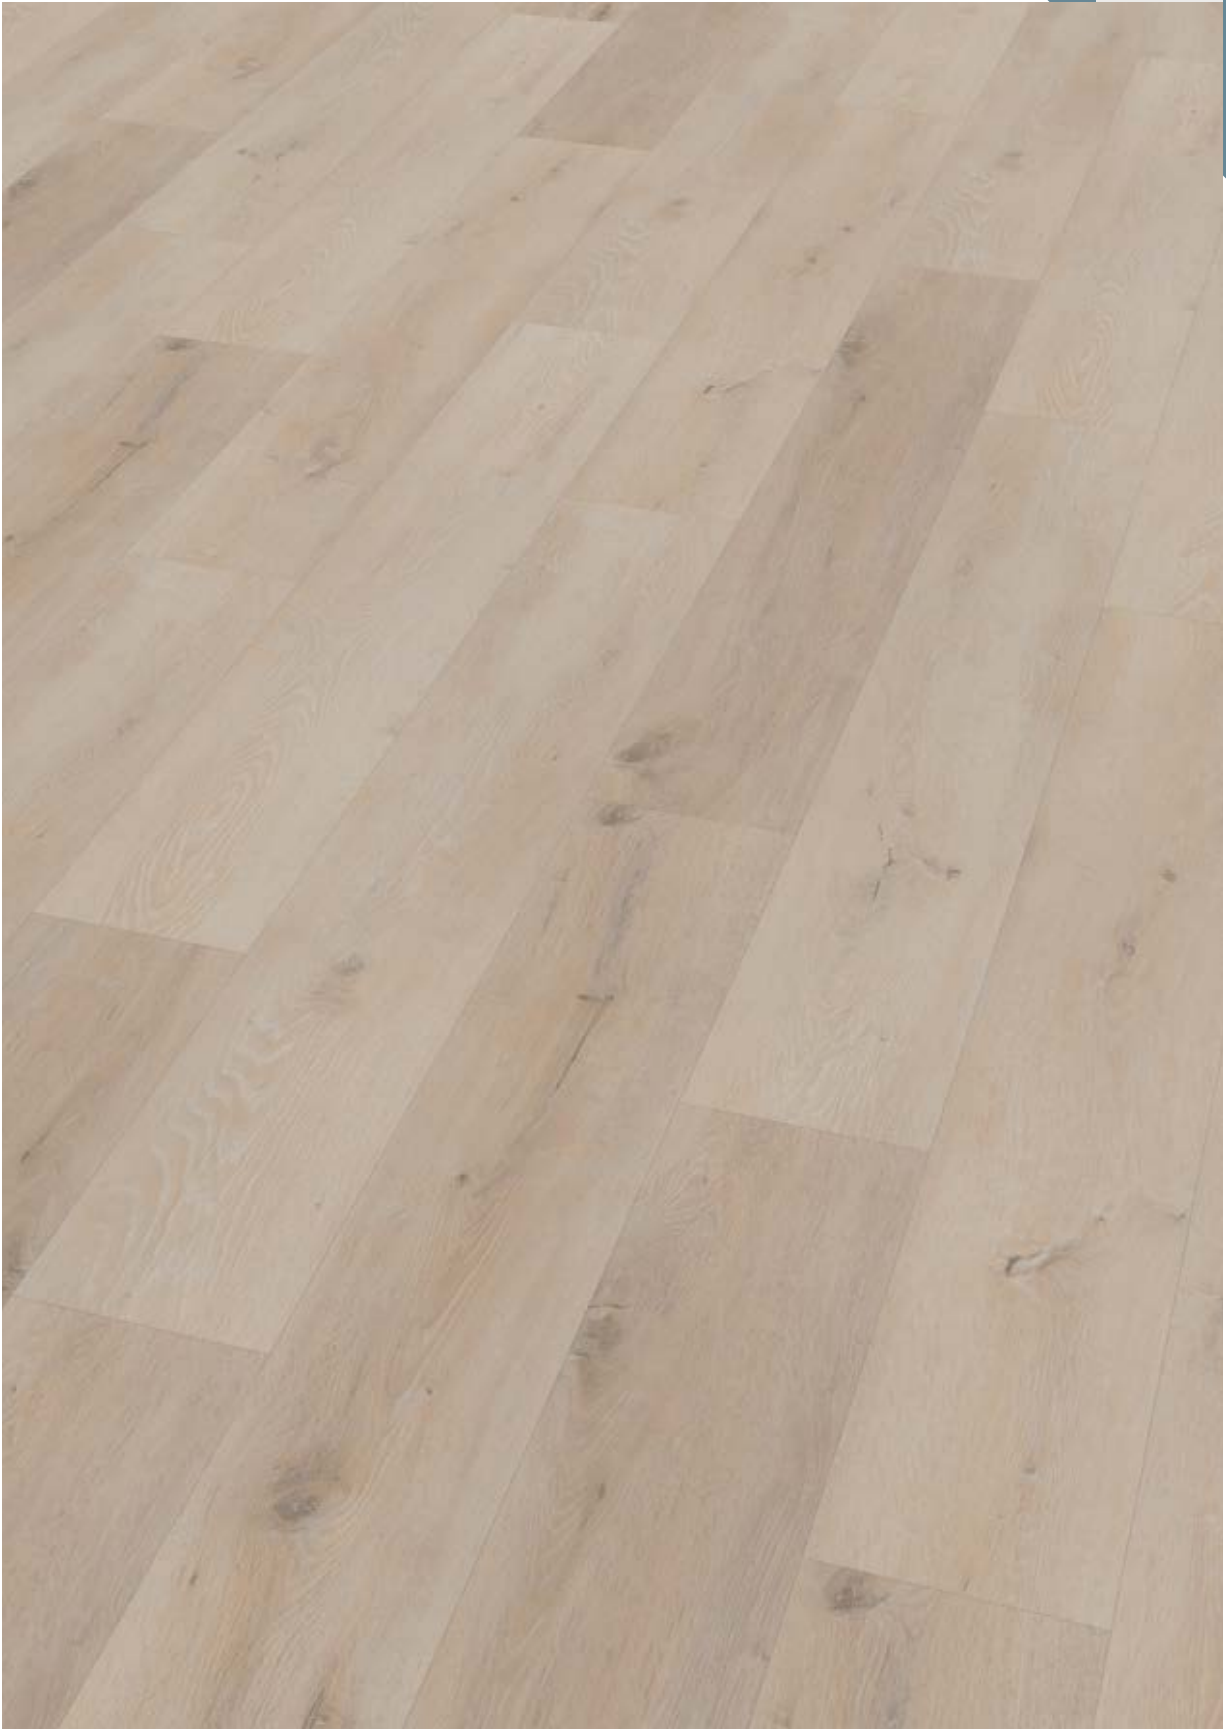

SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-057 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-058 | 180 x 1210 mm

ECO55 _____ OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-059 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER



CHEVRONS



ECO 55 ————— CH OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER



HERRINGBONE



ECO 55 _____  OFD-055-259 | 120 x 600 mm

ENGLISH OAK GREIGE





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-060 | 180 x 1210 mm

ECO55 _____ OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK TAUPE






SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-061 | 180 x 1210 mm

ECO55 _____ OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK TAUPE



CHEVRONS

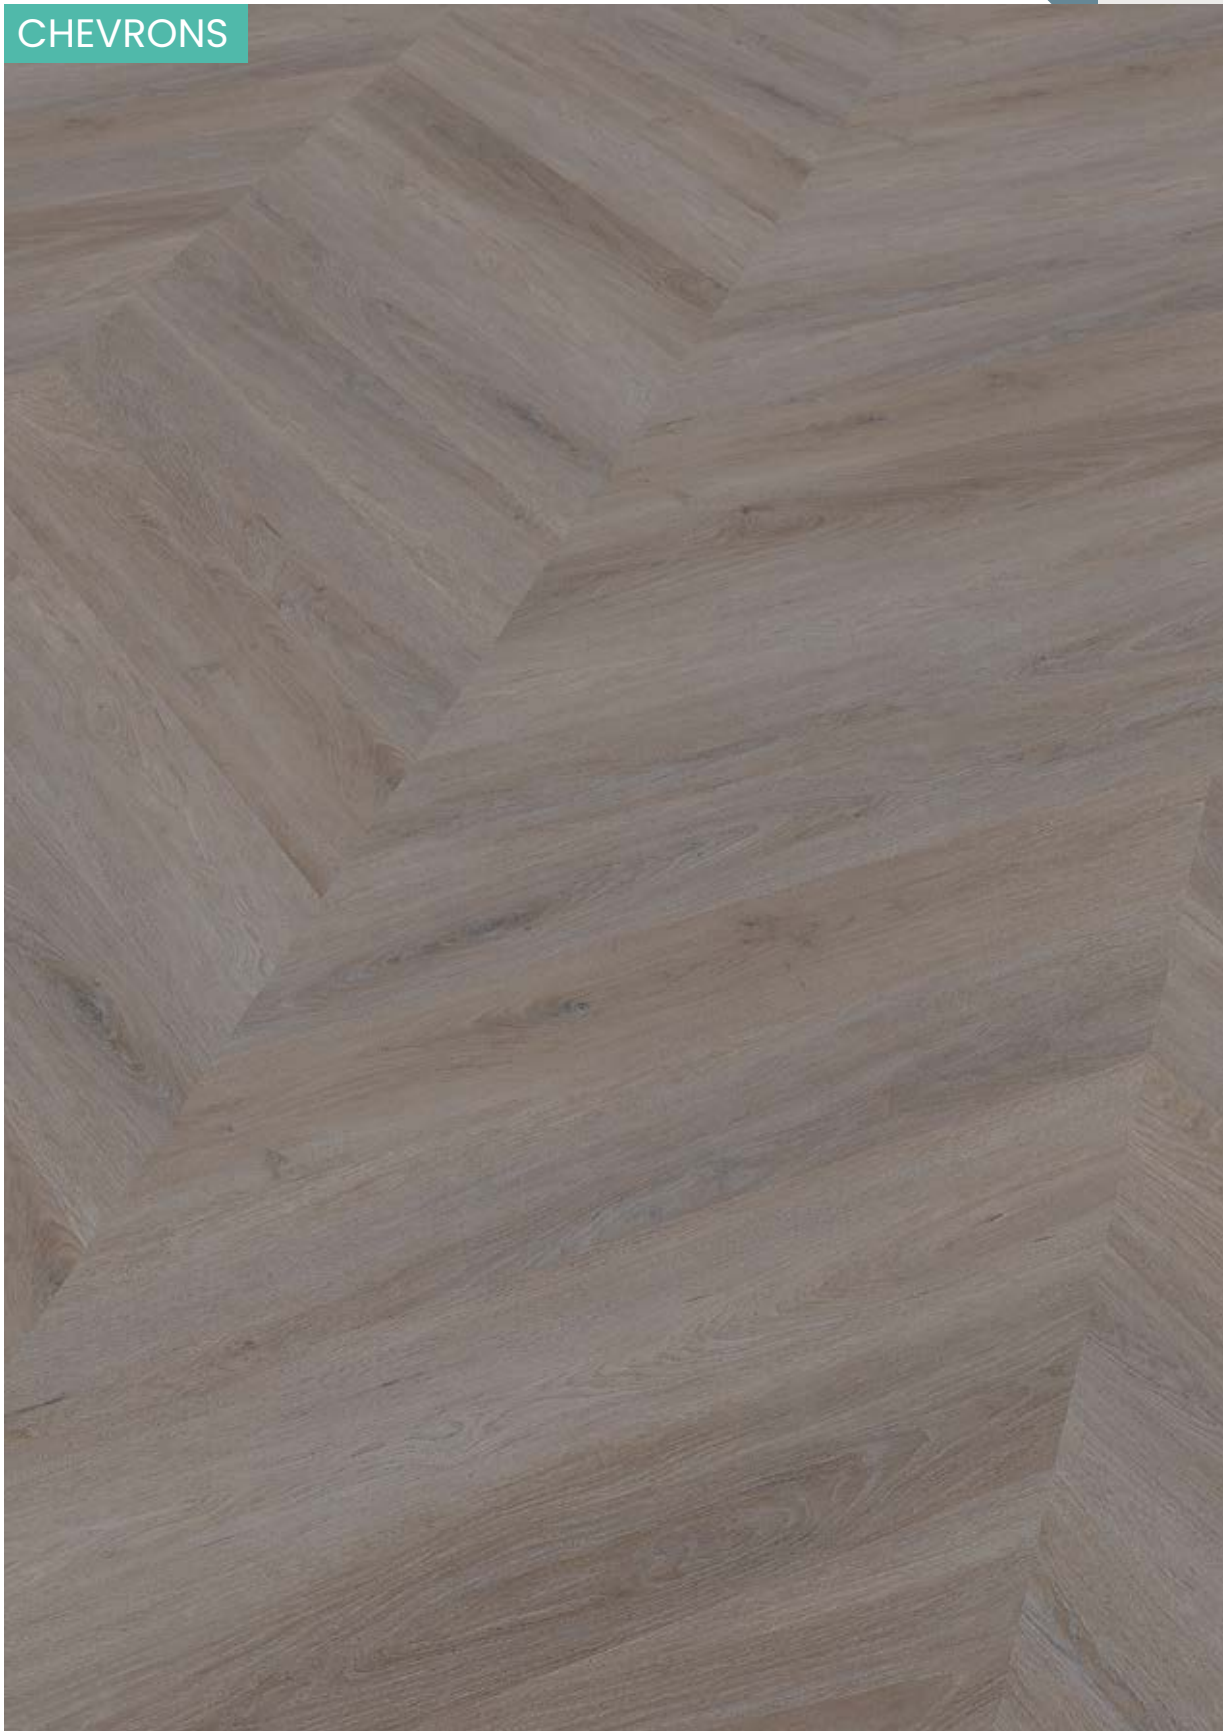

ECO 55 ———— CH OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

ENGLISH OAK TAUPE



HERRINGBONE



ECO 55 _____  OFD-055-261 | 120 x 600 mm

ENGLISH OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-062 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK WARM NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-063 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK HONEY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-064 | 180 x 1210 mm

ECO55 _____ OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK NATURAL






SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-065 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK NATURAL



CHEVRONS

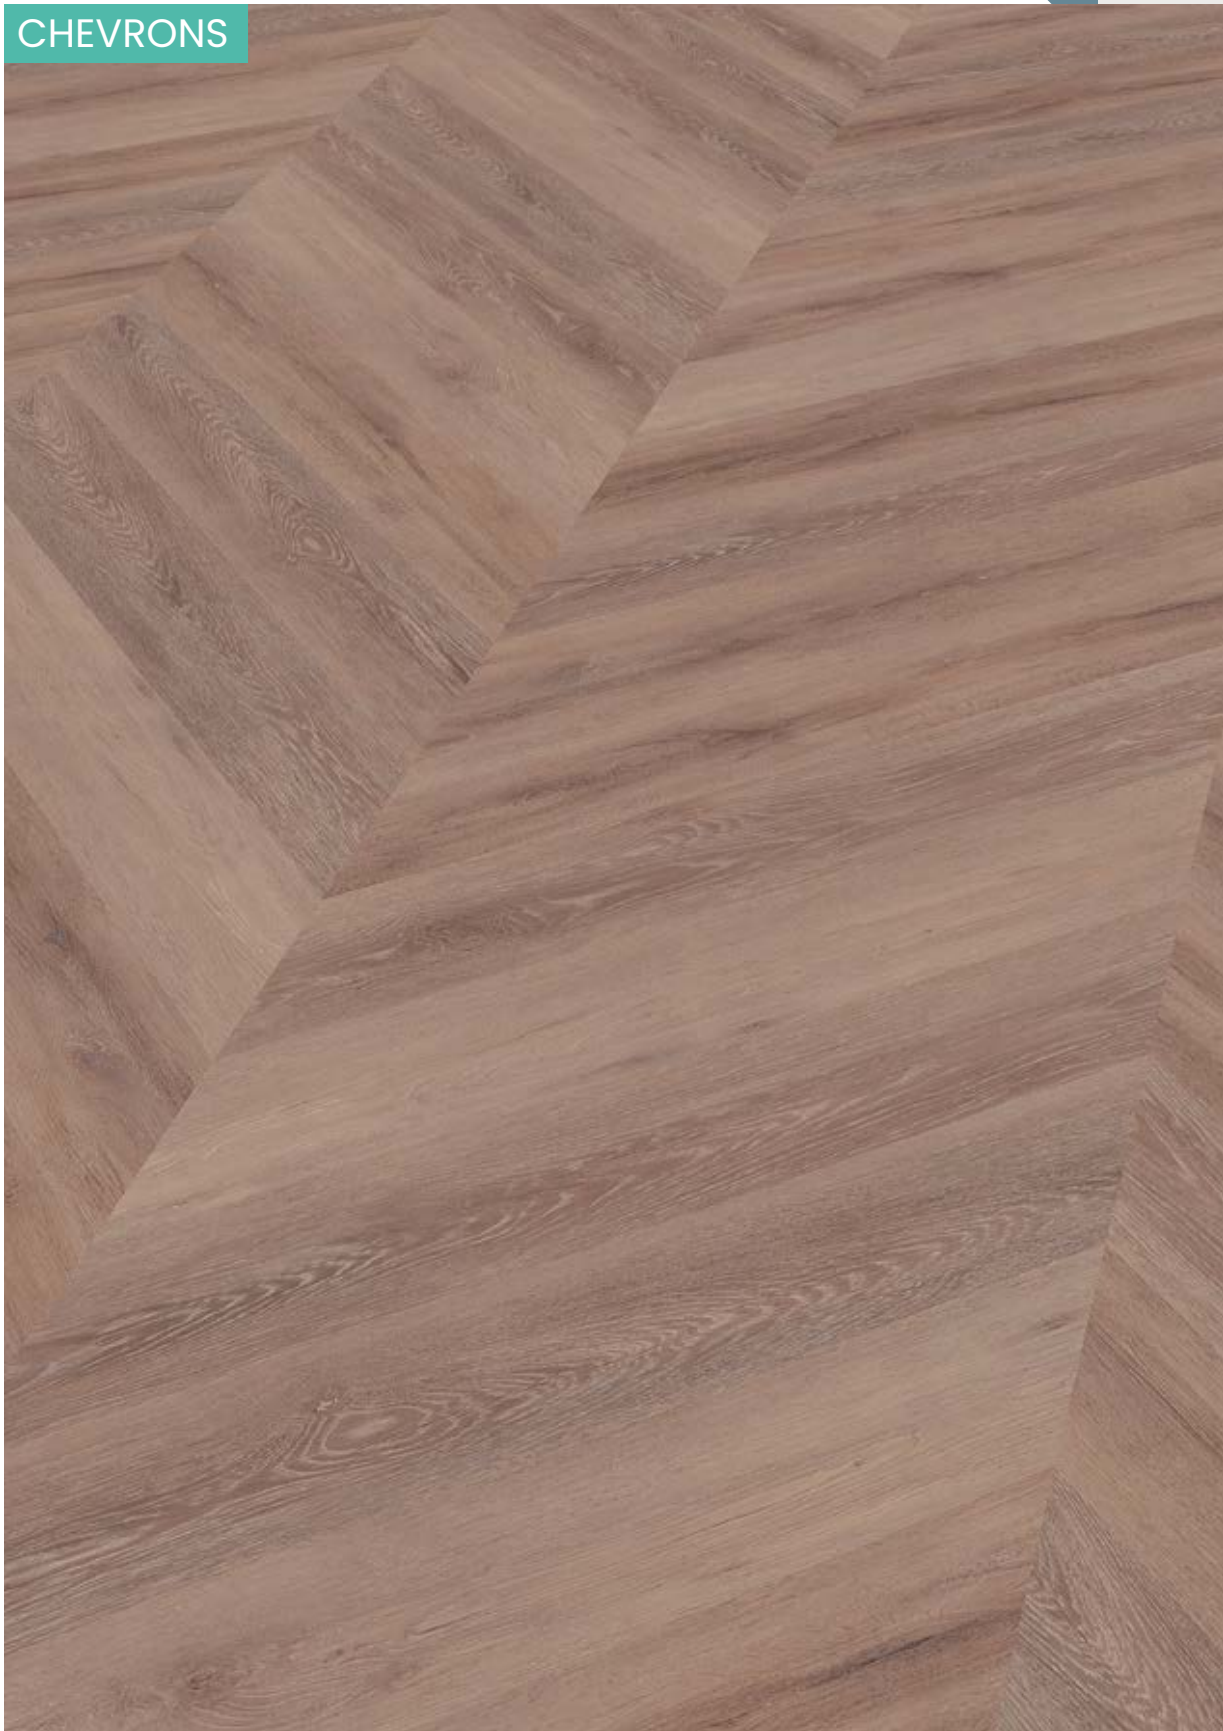

ECO 55 ———— CH OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

CERUSED OAK DARK NATURAL



HERRINGBONE



ECO 55 ————  OFD-055-265 | 120 x 600 mm

CERUSED OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-066 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK BROWN





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-067 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BROWN





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-068 | 180 x 1210 mm
ECO55 _____ OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BLACK






SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-069 | 180 x 1210 mm

ECO55 _____ OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BLACK



CHEVRONS

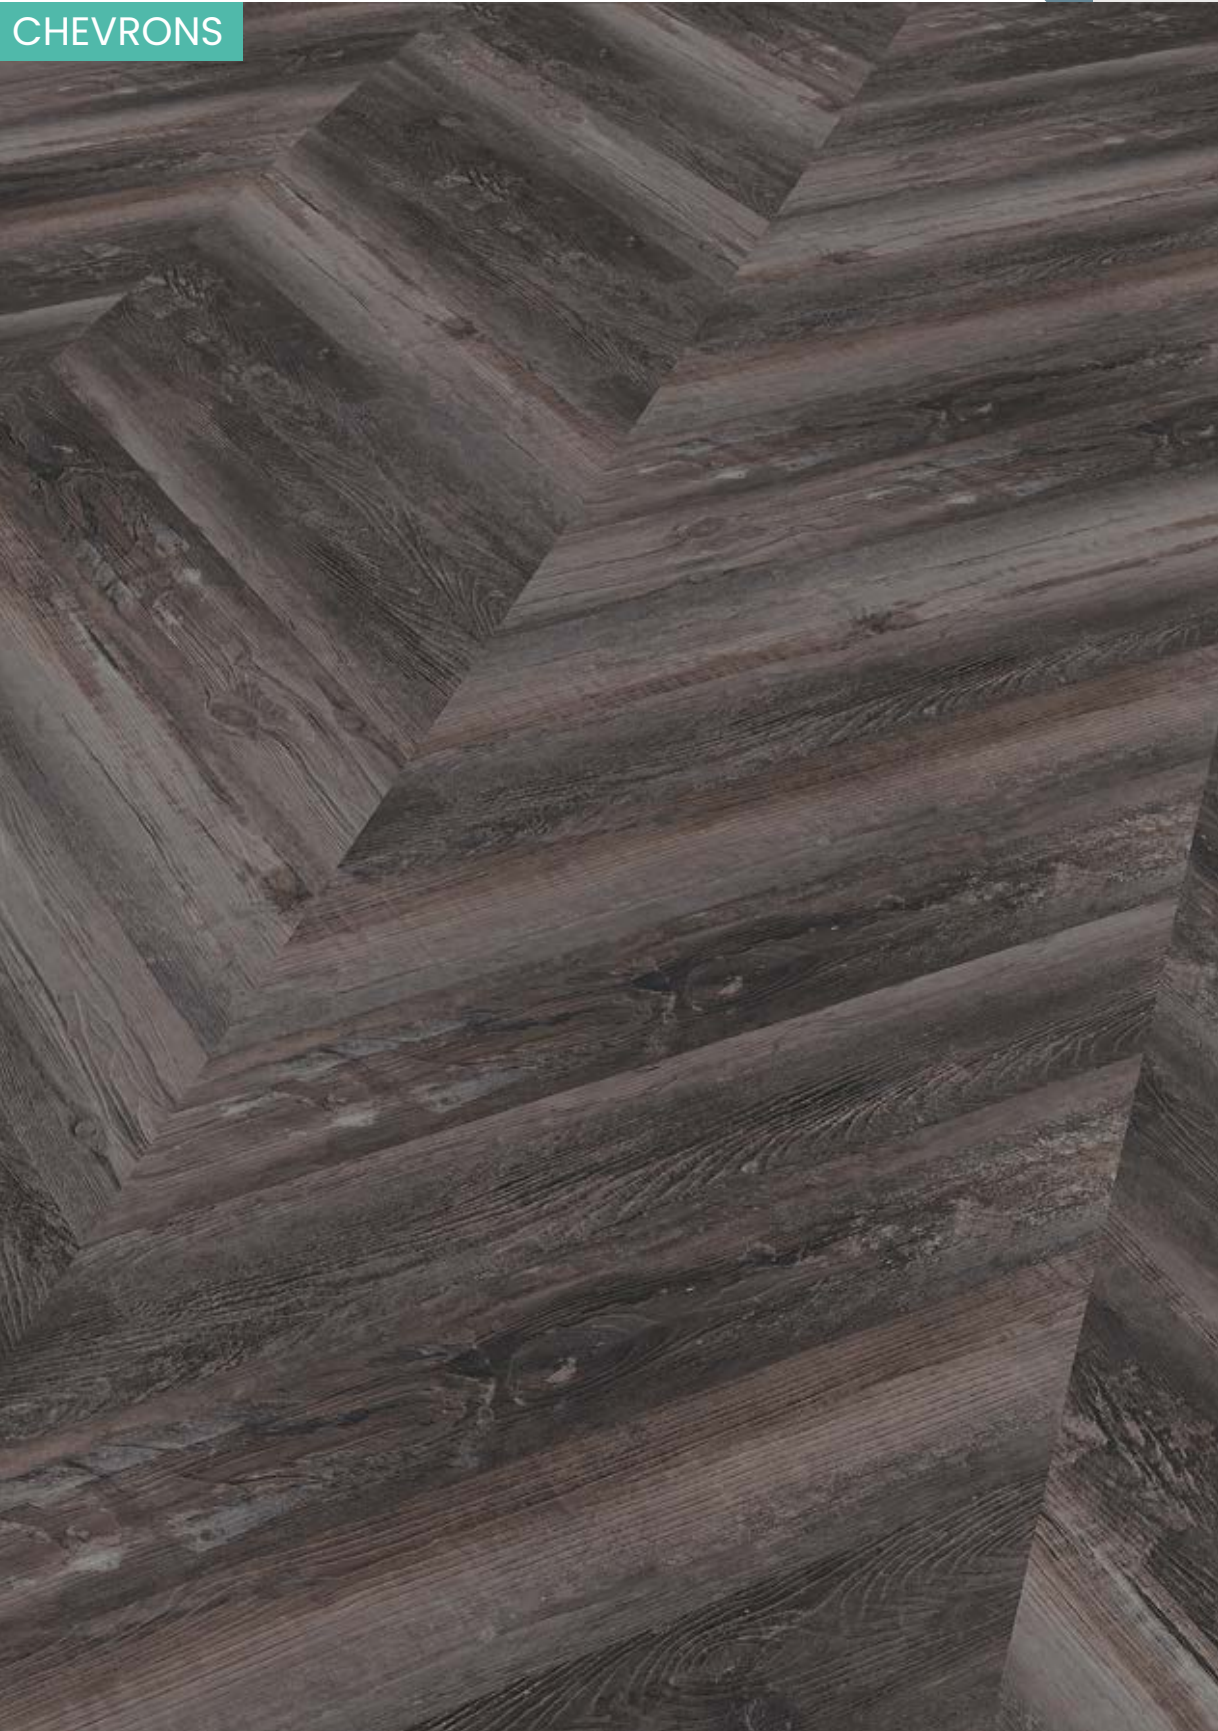

ECO 55 ———— CH OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

SMOKED PINE BLACK



HERRINGBONE



ECO 55 ———— HB OFD-055-269 | 120 x 600 mm

CEMENT NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-070 | 470 x 925 mm

ECO55 _____ OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm

CEMENT DARK GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-071 | 470 x 925 mm

ECO55 _____ OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm

URBAN LIGHT GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-072 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm

URBAN BEIGE





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-073 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm

METAL CONCRETE GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-074 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm

METAL CONCRETE BROWN





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-075 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE BRONZE RED





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-076 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE SILVER BLACK





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-077 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE LIGHT GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-078 | 470 x 925 mm
ECO55 _____ OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE BROWN





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-079 | 470 x 925 mm

ECO55 _____ OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard

Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte

Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage* / Classificatie

Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep

Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen

Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling

Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem

Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen

PRODUCT PERFORMANCES

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit

Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest

Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid

Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping

Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie

Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid

Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand

Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches / Bestendigheid tegen vlekken

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming

ENVIRONMENT

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker

Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid

WARRANTIES

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie

Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie

CE MARKING

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer



ECO55

SOLIDE CLICK 55

STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	
-	Heterogeneous resilient floorcovering	Heterogeneous resilient floorcovering	
EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm	
EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	
EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
EN ISO 23997	10.000 g/m ²	4.750 g/m ²	
EN ISO 10582	Type I	Type I	
EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
EN ISO 24342	Planks: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m ² 40 boxes/pallet = 87,20m ²	Planks: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m ² 40 boxes/pallet = 179,60m ²	Planks (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m ² 66 boxes/pallet = 171,60m ²
	Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m ² 40 boxes/pallet = 86,80m ²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m ² 42 boxes/pallet = 175,56m ²	Planks (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m ² 80 boxes/pallet = 184m ²
-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
-	I4F	Dry back	
-	Yes	Yes (except Chevrons)	

STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
ISO 4918	No damage (Type W)	No damage (Type W)
EN ISO 16581	No damage	No damage
EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
EN ISO 26987	Not affected (0)	Not affected (0)
EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
EN 26987	Passed	Passed
EN 12524	Suitable - max. 27°C	Suitable - max. 27°C

STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
ISO 16000-9	A+	A+
ISO 16000-9	Passed	Passed
-	Phthalate-free	Phthalate-free
EN 717-1	EI	EI
-	100%	100%

STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
-	25 years	25 years
-	10 years	10 years

STANDARD	SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB
-	No. 21-KS-001	No. 21-SW-001





MOSAIK-FLOOR

contact@mosaik-floor.fr / tel : +33 (0) 4 81 91 83 74

www.mosaik-floor.fr

