







M O S A I K
FLOOR



The **EVERYDAY FLOORING**

Collection de Sol Vinyle MOSAIK DÉCO



L'ambition de Mosaik Floor est d'offrir à ses clients des solutions de revêtements de sols modulaires à forte valeur ajoutée, à usages résidentiel et commercial, et un service de qualité.

L'innovation étant au cœur de notre stratégie, nous développons continuellement de nouveaux produits, de manière éco-responsable, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Que vous recherchiez une solution pour des espaces commerciaux à fort trafic ou pour votre maison, les lames et dalles Mosaik Floor sont une excellente option écologique, économique, durable et nécessitant peu d'entretien, capable de résister à une utilisation quotidienne.

Notre collection Everyday Flooring 2019 comprend des décors bois qui capturent magnifiquement l'aspect réaliste du parquet et des dalles qui reproduisent le véritable aspect béton, disponibles en plusieurs formats, couleurs et textures.



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE



Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec chauffage
par le sol



Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche



Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique



Suitable for wet rooms
Feuchtraum geeignet
Convient aux pièces humides



Safe, Clean and Strong
Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch
antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien



The Easiest and Strongest click
system
Das verlegefreundlichste und
stärkste Klick-System
Système d'assemblage facile
et résistant



Superior dimensional stability
Absolute Dimensionsstabilität
Stabilité dimensionnelle
exceptionnelle



100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige
VOC Werte
100% Sans phthalate - Faibles émissions



DECO**30** / DECOCLICK**30** P.4

DECO**55** / DECOCLICK**55** P.8

SOLIDE CLICK **30** P.12

DECORIGID**55** P.16

DECOSOLIDE CLICK **55** / P.20

DECO**70** P.26

DECOLAY**70** P.30

DECOLAY**70** ACOUSTIC P.34

DECOLOCK**70** P.38

DECOLOOM+ P.42

DECOALTERONE**55** P.46

DECOSTEP **CLICK / SMART** P.50



Durable
Strapazierfähig
Résistant



Easy maintenance
Pflegleicht
Entretien facile



Good sound insulation
Geräuscharm
Bonne isolation phonique



Anti Slip surface
Rutschfest
Antiskrapant



Quick-Easy
Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar
und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Inter-Locking
Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar
und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Thin product - Ideal for renovation
Geringe Aufbauhöhe - Idealer
Renovierungsboden
Produit fin - Idéal pour la rénovation

EIR®

Embossed-in-register
Synchro Prägung
Grainage enregistré



DECO30 (OFD)

DECOCLICK30 (OFC)

Changez de sol, c'est facile.

22 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser, pour une nouvelle déco d'intérieur.



Loft Grey

OFD-030-001 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-030-015 | 305 x 610 mm



Loft Black

OFD-030-002 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-030-016 | 305 x 610 mm




River Oak Dark Grey

OFD-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-017 | 185 x 1212 mm



Classic Oak Natural Beige

OFD-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-018 | 185 x 1212 mm



Classic Oak Grey

OFD-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-019 | 185 x 1212 mm



Classic Oak Light Brown

OFD-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-020 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Natural

OFD-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-021 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Natural Dark

OFD-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-022 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Dark Greige

OFD-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-023 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFD-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-024 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Light Grey

OFD-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-025 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Honey

OFD-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-026 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFD-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-027 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Natural Dark

OFD-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-028 | 185 x 1212 mm



Cement Pearl

OFD-030-042 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-030-050 | 305 x 610 mm



Cement Charcoal

OFD-030-043 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-030-051 | 305 x 610 mm




Golden Oak Light Natural

OFD-030-044 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-052 | 185 x 1212 mm




Golden Oak Dark Grey

OFD-030-045 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-053 | 185 x 1212 mm



Vintage Oak Natural

OFD-030-046 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-054 | 185 x 1212 mm



Vintage Oak Grey

OFD-030-047 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-055 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Natural

OFD-030-048 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-056 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Grey

OFD-030-049 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-057 | 185 x 1212 mm

DECO30 (OFD)

DECOCLICK30 (OFC)



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures


Couche d'usure transparente

Film imprimé haute définition


Feuille PVC calandree

Couche de stabilisation principale

Couche de contre-balancement

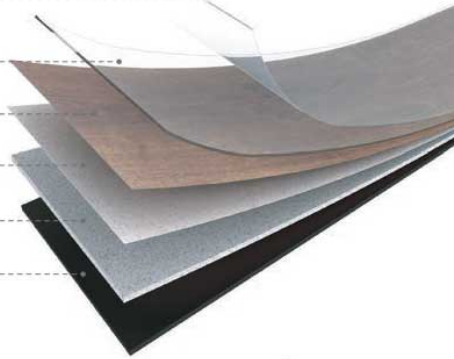

ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Couche d'usure transparente


Film imprimé haute définition

Feuille PVC calandree

Voile de verre

Couche de stabilisation principale

Couche de contre-balancement

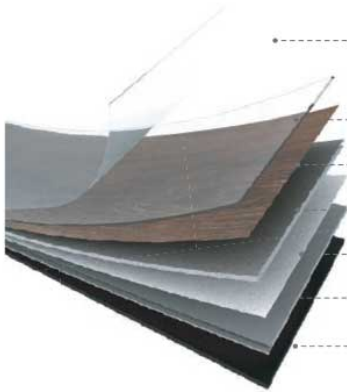

ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Avantages produits

Excellent rapport qualité prix.

2 structures produits, pour applications résidentielles et semi-commerciales.

Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECO 30	DECOCLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	3.300 g/m ²	6.930 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 22 planks/box = 4,77m ² 60 boxes/pallet = 286,2m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 10 planks/box = 2,24m ² 60 boxes/pallet = 134,4m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 44 boxes/pallet = 220,88m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,8m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 22 tiles/box = 4,09m ² 72 boxes/pallet = 294,48m ²	-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECO 30	DECOCLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	Δ Lw = 6 dB	Δ Lw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Curly after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	DECO 30	DECOCLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES		DECO 30	DECOCLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans	

CE MARKING		DECO 30	DECOCLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520	No. 001-521



DECO30



DECOCLICK30



M t W t F S S

1	2	☕	3	4	PARTY	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31



DECO55 (OFD)

DECOCLICK55 (OFC)




La solution tout-en-un pour tous vos projets.

20 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser.
Qualité professionnelle.



Concrete Beige

OFD-055-001 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-013 | 305 x 610 mm



Concrete Black

OFD-055-002 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-014 | 305 x 610 mm



Rustic Oak White

OFD-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFD-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm



Classic Oak Dark Brown

OFD-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine White

OFD-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Taupe

OFD-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFD-055-009 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFD-055-010 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Grey

OFD-055-011 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural

OFD-055-012 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm



Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-045 | 462 x 924 mm



Cement Dark Grey

OFD-055-038 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-046 | 462 x 924 mm




Vintage Oak Dark Grey

OFD-055-039 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm



Vintage Oak Light Natural

OFD-055-040 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Dark Natural

OFD-055-042 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFD-055-043 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFD-055-044 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECO55	DECOCLICK55
Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	
Poids total	EN ISO 23997	4.100 g/m ²	8.520 g/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ²	
Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m ² 75 boxes/pallet = 243,75m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79m ² 65 boxes/pallet = 116,35m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m ² 40 boxes/pallet = 167,2m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 10 tiles/box = 1,86m ² 60 boxes/pallet = 111,6m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 18 tiles/box = 3,34m ² 66 boxes/pallet = 220,44m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 462 x 924 mm 6 tiles/box = 2,56m ² 40 boxes/pallet = 102,4m ²
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	
Chanfrein	-	Bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECO55	DECOCLICK55
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	DECO55	DECOCLICK55
Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	
Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate	
Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES	-	DECO55	DECOCLICK55
Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans	

CE MARKING	-	DECO55	DECOCLICK55
Numéro de DoP	-	No. 001-520	No. 001-521



DECO55

DECOCLICK55



DECOSOLIDE CLICK **30** (OFR)

La solution de rénovation idéale pour vos projets.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, rigides et acoustiques (21dB).

14 décors exclusifs.



Origin Concrete Natural

OFR-030-001 | 457.2 x 914.4 mm



Origin Concrete Dark Grey

OFR-030-002 | 457.2 x 914.4 mm



Heritage Oak Natural

OFR-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm



Noble Oak Greige

OFR-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm



Pure Oak Natural Light

OFR-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm



Pure Oak Grey

OFR-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm



Manor Oak Natural Dark

OFR-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm



Dockside Oak Natural Light

OFR-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm



Sea Oak White

OFR-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm



Traditional Oak Natural Light

OFR-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm

DECOSOLIDE CLICK 30 (OFR)




Traitement de surface PU

Couche d'usure

Film imprimé

Panneau rigide extrudé

Envers IXPE

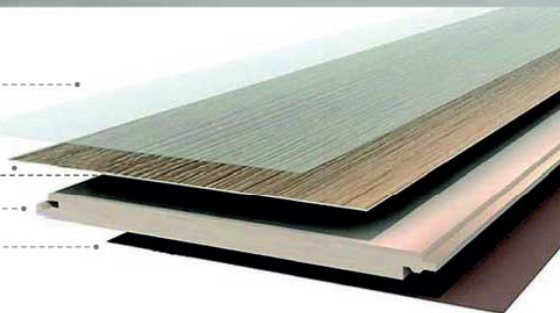

Avantages produits

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil. Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames : 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Micro bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01





DECORIGID55

(OFG)

Magnifiez votre intérieur en toute simplicité.

Sublimez votre sol avec un des décors authentiques de la gamme RIGID 55, disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Elegant Oak Taupe

OFG-055-001 | 185 x 1212 mm



Elegant Oak Natural

OFG-055-002 | 185 x 1212 mm



Patina Oak White

OFG-055-003 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Dark brown

OFG-055-004 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Taupe

OFG-055-005 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Light brown

OFG-055-006 | 185 x 1212 mm



Eternal Oak Natural

OFG-055-007 | 185 x 1212 mm




Eternal Oak Greige

OFG-055-008 | 185 x 1212 mm



Modern Concrete Grey

OFG-055-009 | 462 x 925 mm

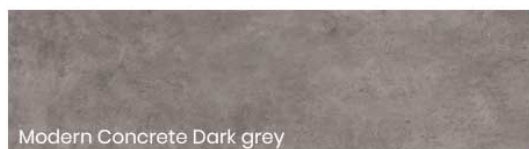

Modern Concrete Dark grey

OFG-055-010 | 462 x 925 mm

DECORIGID55 (OFG)



- Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
- Couche d'usure
- Film imprimé
- Feuille calandree
- Panneau rigide extrudé
- Couche de stabilisation + Envers IXPE

ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

6-layered solid structure for long-term dimensional stability

Mehrschichtaufbau für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

Structure multicouche pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle

Avantages produits

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschildicke / Epaisseur couche d'usage	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 33
		Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.600 g/m ² (planks) - 7.850 g/m ² (tiles)
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usage)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,59 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 462 x 925 mm 6 tiles/box = 2,56 m ² 40 boxes/pallet = 102,56 m ²
		-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotect™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curly after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	RIGID55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	RIGID55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 530-002





DECOSOLIDE CLICK

55 (OFR)

Conçu pour être le meilleur.

Nouvelle génération de lames et dalles
vinyles décoratives, ultra rigides et
acoustiques (22dB). 18 décors exclusifs.



Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm



Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm



Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm



Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm



DECORIGID55 XL (RECXL)

En format XL, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec un des 4 décors chênes XL de la gamme RIGID55 XL (152,4 cm), disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Chêne Fumé

RECXL553126 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Mer

RECXL5531217 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Clair

RECXL553672 | 225 x 1524 mm



Chêne Moderne Brun

RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm

DECOSOLIDE CLICK

55 (OFR)

DECORIGID 55 XL (RECXL)



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Couche d'usure

Film imprimé

Feuille calandree

Panneau rigide extrudé

Couche de stabilisation + Envers IXPE

ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

6-layered solid structure for long-term dimensional stability

Mehrschichtaufbau für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

Avantages produits

Produit très rigide. Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22dB)

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil. Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps.

Qualité professionnelle.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	6,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschiicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	9.300 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	SOLIDE CLICK 55 Planks / Dielen / Lames : 185 x 1212 mm 6 planks/box = 1,35m ² 65 boxes/pallet = 87,45m ² RIGID55 XL Planks / Dielen / Lames : 425 x 1524 mm 6 planks/box = 2,06m ² 64 boxes/pallet = 131,84m ² SOLIDE CLICK 55 Tiles / Fliesen / Dalles : 462 x 925 mm 5 tiles/box = 2,14m ² 40 boxes/pallet = 85,47m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 530-001





DECO70 (OFD)

Conçu pour durer.

Parfait équilibre entre style et performances. 8 décors exclusifs. Qualité professionnelle adaptée aux zones commerciales à fort trafic.



Sandstone Grey

OFD-070-001 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Pearl

OFD-070-002 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Greige

OFD-070-003 | 914.4 x 914.4 mm

EIR

Vintage Oak Light Grey

OFD-070-004 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Grey

OFD-070-005 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Dark Natural

OFD-070-006 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR


Antique Oak Natural

OFD-070-007 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Antique Oak Light Natural

OFD-070-008 | 177.8 x 1219.2 mm

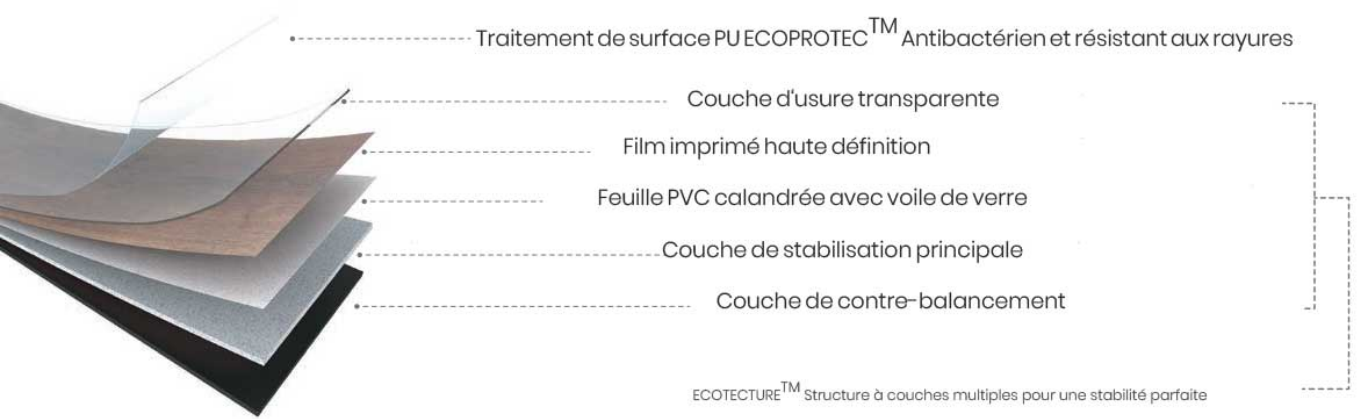

Avantages produits

Qualité professionnelle. Produit conçu pour les zones commerciales à trafic intense.

Dessins exclusifs. Tous les décors bois avec grainage au rapport pour un rendu plus naturel.

Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECO70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.200 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m ² 75 boxes/pallet = 243,75m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 914,4 x 914,4 mm 6 tiles/box = 5,02m ² 37 boxes/pallet = 185,74m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECO70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtehtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	DECO70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	DECO70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	DECO70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520



DECOLAY70 (OFL)

Posez et le tour est joué !

Laissez libre cours à votre imagination avec 8 décors conçus pour être assemblés. Lames et dalles auto-plombantes amovibles pour une pose facile, rapide et à moindre coût.





Origin Concrete Natural

OFL-070-005 | 457,2 x 914,4 mm

Luna Graphite

OFL-070-006 | 914,4 x 914,4 mm

Valley Oak Brown

OFL-070-007 | 228,6 x 1422,4 mm

Valley Oak Blonde

OFL-070-008 | 228,6 x 1422,4 mm

Arctic Oak White

OFL-070-009 | 228,6 x 1422,4 mm

Garden Oak Cloud

OFL-070-010 | 184,1 x 1219,2 mm



Garden Oak Natural

OFL-070-011 | 184,1 x 1219,2 mm

Canadian Oak Medium

OFL-070-012 | 184,1 x 1219,2 mm

DECOLAY70 (OFL)

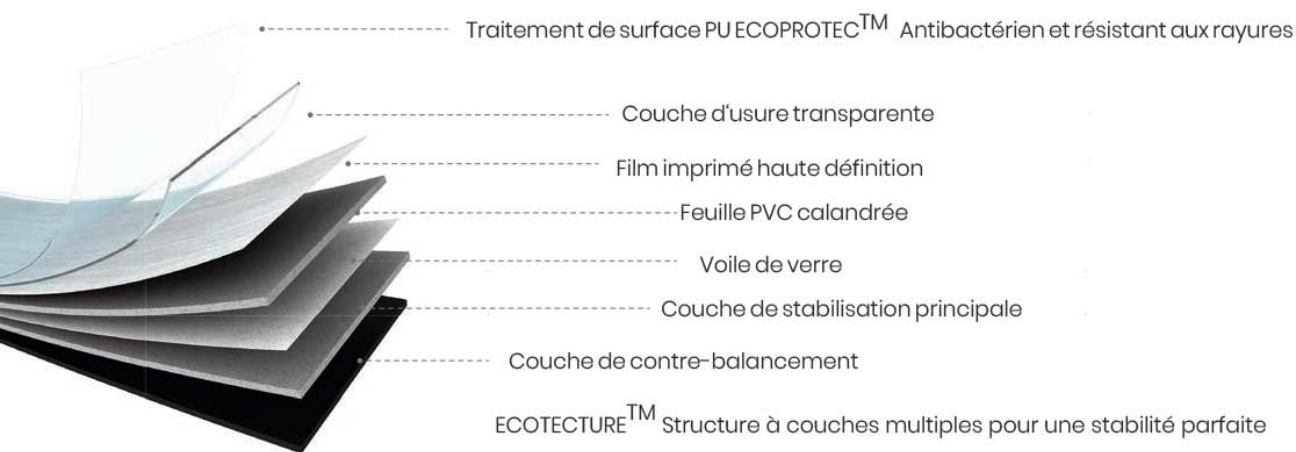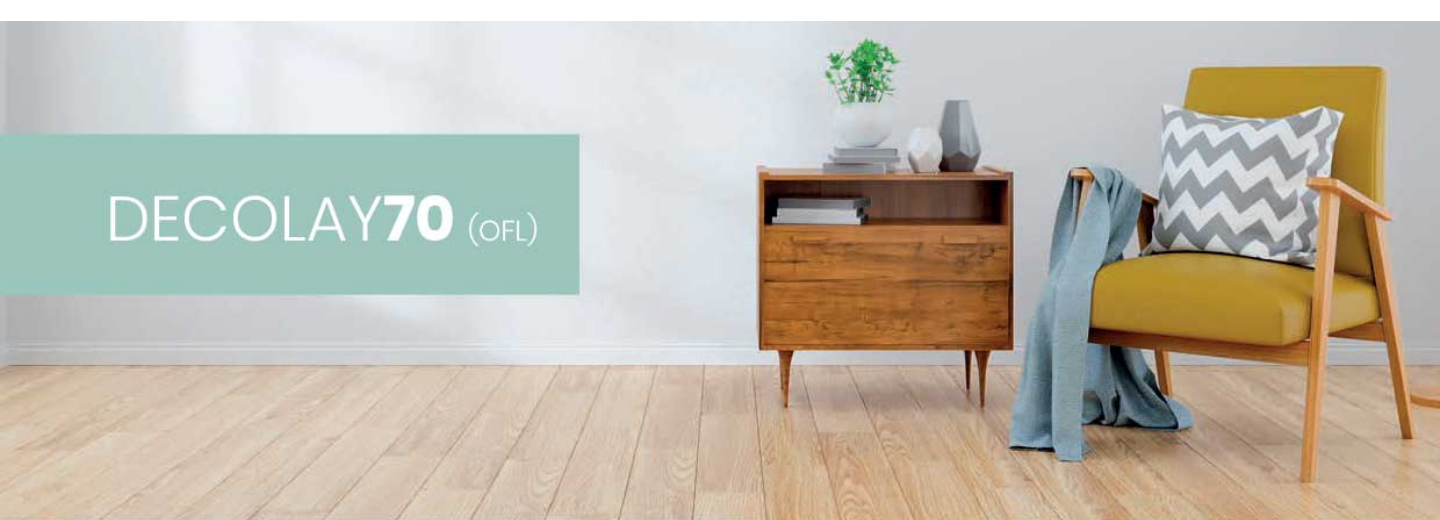

L'utilisation d'une colle poissante sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

Avantages produits

LVT plombantes conçues pour les zones commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm).

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité.

Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales.

Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (91,44 x 91,44 cm et 22,86 x 142,24 cm).

Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECOLAY 70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	9.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 184,1 x 1219,2 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,35 m ² Planks / Dielen / Lames: 228,6 x 1422,4 mm 6 planks/box = 1,95 m ² 56 boxes/pallet = 109,20 m ² Tiles / Fliesen / Dalles: 914,4 x 914,4 mm 4 tiles/box = 3,34m ² 30 boxes/pallet = 100,20m ² 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m ² 40 boxes/pallet = 100m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECOLAY 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	DECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	DECOLAY 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	DECOLAY 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 15-837





DECOLAY70 Acoustic (OF)

Ecoutez le son du silence.

Avec ses 4 décors authentiques, la collection plombante DECOLAY 70 Acoustic est idéale pour un environnement calme et collaboratif ou un espace de travail dynamique et inspirant.



Stromboli Anthracite

OFA-070-001 | 500 x 500 mm



Vintage Concrete Smoke

OFA-070-002 | 457,2 x 914,4 mm



Fossil Oak Grey


OFA-070-003 | 177,8 x 1220 mm



Cerused Oak Natural

OFA-070-004 | 177,8 x 1220 mm

DECOLAY70 ACOUSTIC (OFA)

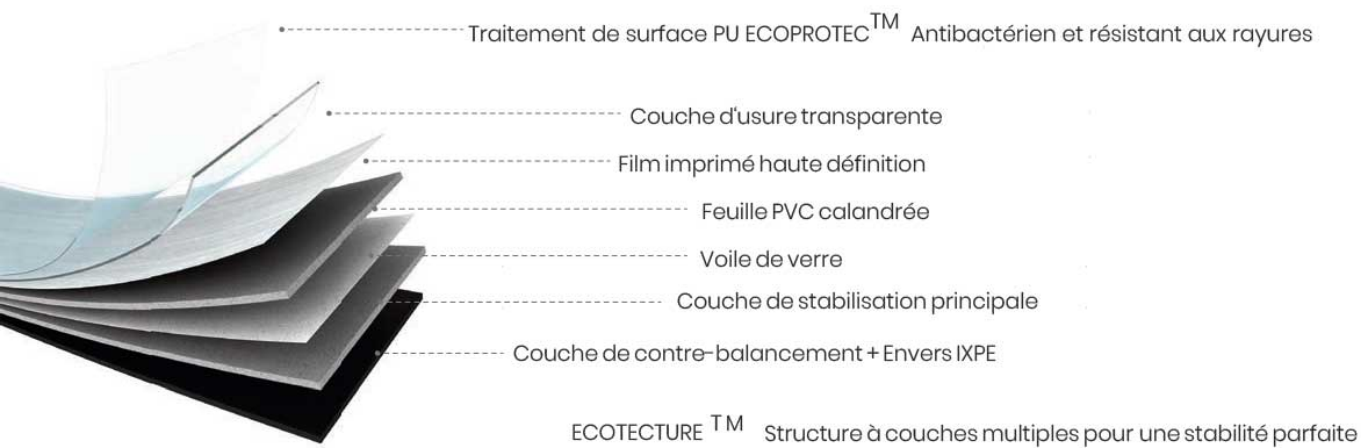

L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

Avantages produits

Confère aux employés confort et efficacité au travail grâce à son envers acoustique intégré (réduction des bruits de choc de 18 dB).

Rénovation facile et rapide avec temps d'installation réduit. Pas besoin de fermer les locaux lors de la pose.

Permet un accès aisé aux planchers surélevés.

Possibilité de créer des motifs au sol et de délimiter différentes parties d'un espace.

Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECOLAY 70 ACOUSTIC
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	7,00 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1220 mm 10 planks/box = 2,17 m ² 60 boxes/pallet = 130,20 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 250m ² 48 boxes/pallet = 120m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 500 x 500 mm 12 tiles/box = 3,00m ² 52 boxes/pallet = 156m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotect™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	No / Nein / Non

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECOLAY 70 ACOUSTIC
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 18 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130	R10
	EN 13893	DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	DECOLAY 70 ACOUSTIC
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	DECOLAY 70 ACOUSTIC
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	DECOLAY 70 ACOUSTIC
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 18-0198-T/ITC






DECOLOCK70 (OFO)

Aussi facile qu'un puzzle.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

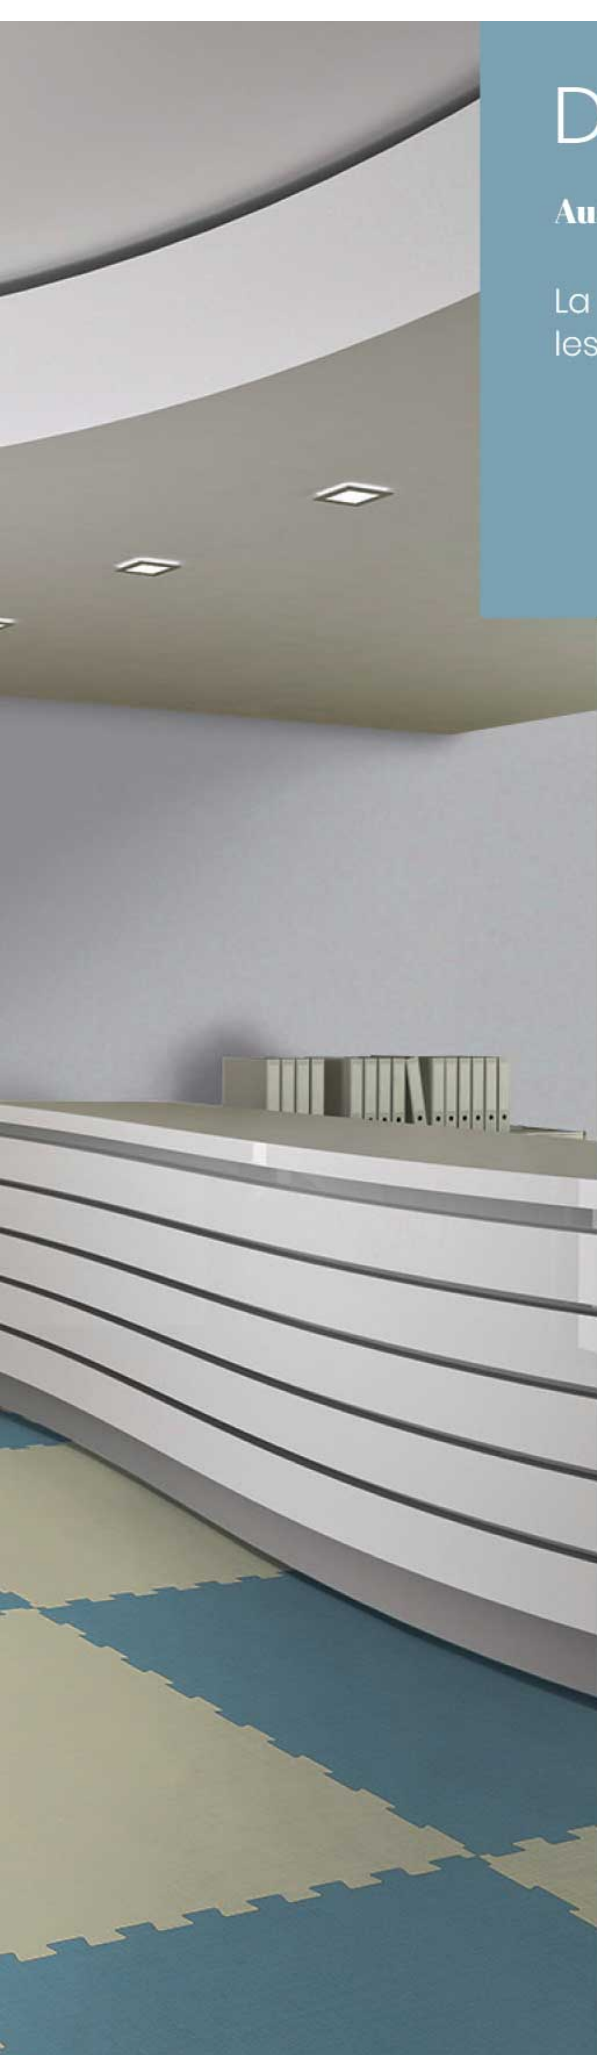

Onyx Grey

OFO-070-009 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Green

OFO-070-011 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Greige

OFO-070-012 | 914.4 x 914.4 mm




Onyx Blue

OFO-070-013 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Grey

OFO-070-015 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914.4 x 914.4 mm

DECOLOCK70 (OFO)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures

Couche d'usure transparente

Film imprimé haute définition

Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique

Feuille PVC calandree avec voile de verre

Couche de stabilisation principale

Couche de contre-balancement

ECOTECHTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Avantages produits

Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.

Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.

Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

Pas d'endommagement du support lors de la dépose.

Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	DECOLOCK70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	8.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions		Tiles / Fliesen / Dalles : 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m ² 37 boxes/pallet = 92,87m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	DECOLOCK70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	DECOLOCK70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES		DECOLOCK70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING		DECOLOCK70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 510-003








WOVEN DESIGN FLOORING

Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

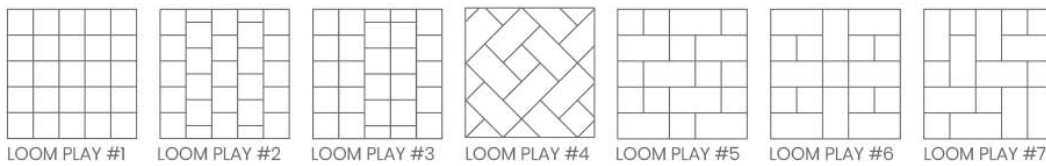

Reinvent Spaces with
LOOM+
PLAY



Accents Brown

FR-2104 | 500 x 500 mm



Accents Grey

FR-2106 | 500 x 500 mm




Knit Beige

FT-2201 | 500 x 500 mm



Knit Blue

FT-2203 | 500 x 500 mm




Knit Green

FT-2204 | 500 x 500 mm




Knit Brown

FT-2206 | 500 x 500 mm




Knit Light Grey

FT-2208 | 500 x 500 mm




Knit Dark Grey

FT-2209 | 500 x 500 mm



Knit Orange

FT-2211 | 500 X 500 mm



Knit Black

FT-2212 | 500 x 500 mm



Knit Khaki Green

FT-2226 | 500 X 500 mm



Knit Slate Grey

FT-2227 | 500 X 500 mm

Une construction produit conçue pour durer.



Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
/ Traitement PU antibactérien extra résistant

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
Protection contre la saleté, les marques et les tâches




Premium woven vinyl fabric / Vinyle tissé décoratif

Clear design protection layer / Feuille de protection transparente
Extra sound absorption layer / Couche acoustique pour une bonne isolation phonique

Stabilization layer / Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle

Curling prevention balance layer / Couche de contre-balancement

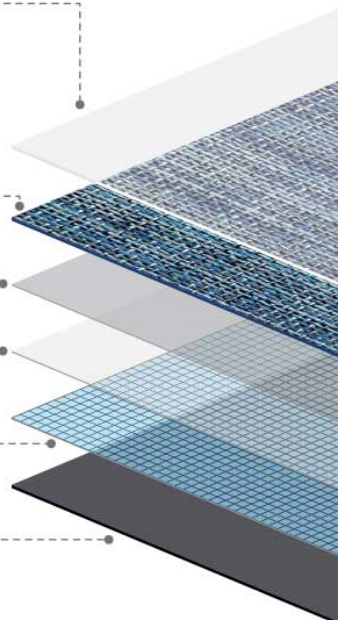

Avantages produits

Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.

Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense.

Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM +
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN 15114	Woven vinyl flooring Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,0 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.950 g/m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m ² 52 boxes/pallet = 208m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel / Frayproof (EN 1814)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM +
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	No deviation
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curly after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM +
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM +
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	LOOM +
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-523





DECOALTERONE 55 (OFF)

L'Alternative.

AlterOne55 est la solution sans PVC idéale pour la maison et pour les espaces commerciaux à fort trafic.



Antique Oak Medium Grey

OFF-055-001 | 177,8 x 1219,2 mm



Forest Oak White Grey

OFF-055-002 | 177,8 x 1219,2 mm



Legacy Oak Natural

OFF-055-003 | 177,8 x 1219,2 mm



Legacy Oak Dark Grey

OFF-055-004 | 177,8 x 1219,2 mm



Maple Light

OFF-055-005 | 177,8 x 1219,2 mm




Vintage Oak Dark Brown

OFF-055-006 | 177,8 x 1219,2 mm



Vintage Oak Greige

OFF-055-007 | 177,8 x 1219,2 mm

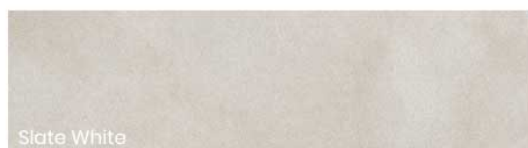

Slate White

OFF-055-008 | 457,2 x 457,2 mm



Slate Anthracite


OFF-055-009 | 457,2 x 457,2 mm



Slate Dark Brown

OFF-055-010 | 457,2 x 457,2 mm

DECOALTERONE 55 (OFF)

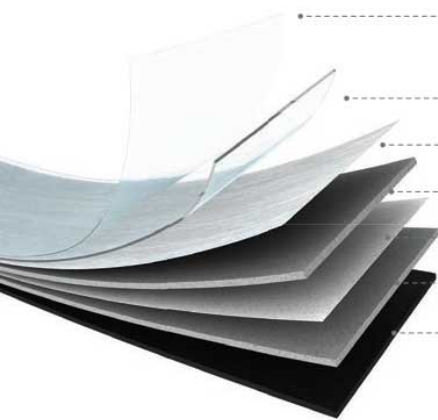

ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

PVC-free wear layer / Couche d'usure transparente

PVC-free HD design print layer / Film imprimé haute définition

PVC-free extra stabilization core layer / Feuille PVC calandree

Fiberglass stabilization layer / Voile de verre

PVC-free stabilization core layer / Couche de stabilisation principale

PVC-free curling prevention balance layer / Couche de contre-balance

ECOTECTURE™ Multi-layer / ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
property technology

Il est impératif d'utiliser une colle approuvée par Mosaik Floor, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Avantages produits

Ne contient pas de PVC, de plastifiants, de phtalates, d'halogènes et de métaux lourds.

Conçu pour les espaces commerciaux à fort trafic.

Aussi facile à installer que les LVT traditionnelles.

Grande durabilité et haute résistance au marquage, rayures et tâches.

Très faibles émissions. Contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ALTERONE55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN 14565	Resilient floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers Elastische Bodenbeläge auf Basis synthetischer Thermoplaste Revêtements de sol résilients à base de polymères thermoplastiques synthétiques
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 34
		Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.936 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25 m ² 60 boxes/pallet = 195,10 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 457,2 mm 16 tiles/box = 3,34 m ² 48 boxes/pallet = 160,54 m ²
		-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	No / Nein / Non

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ALTERONE55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ALTERONE55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Plasticizer-free / Weichmacherefrei / Sans plastifiant
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ALTERONE55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ALTERONE55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 540-055




DECOSTEP SMART

Sous-couche auto-adhésive pour lames et dalles vinyles à coller

FOR LVT

DRY
BACK




		Acoustic comfort			Floor durability	
						
6,0 x 1 m	1,8 mm	R up to 0,01 m²K/W	RWS up to 8%	IS up to 17 dB	CS up to 400 kPa	PC up to 0,6 mm

DECOSTEP CLICK

Sous-couche professionnelle pour lames et dalles vinyles à clipser

FOR
LVT

WITH
CLICK

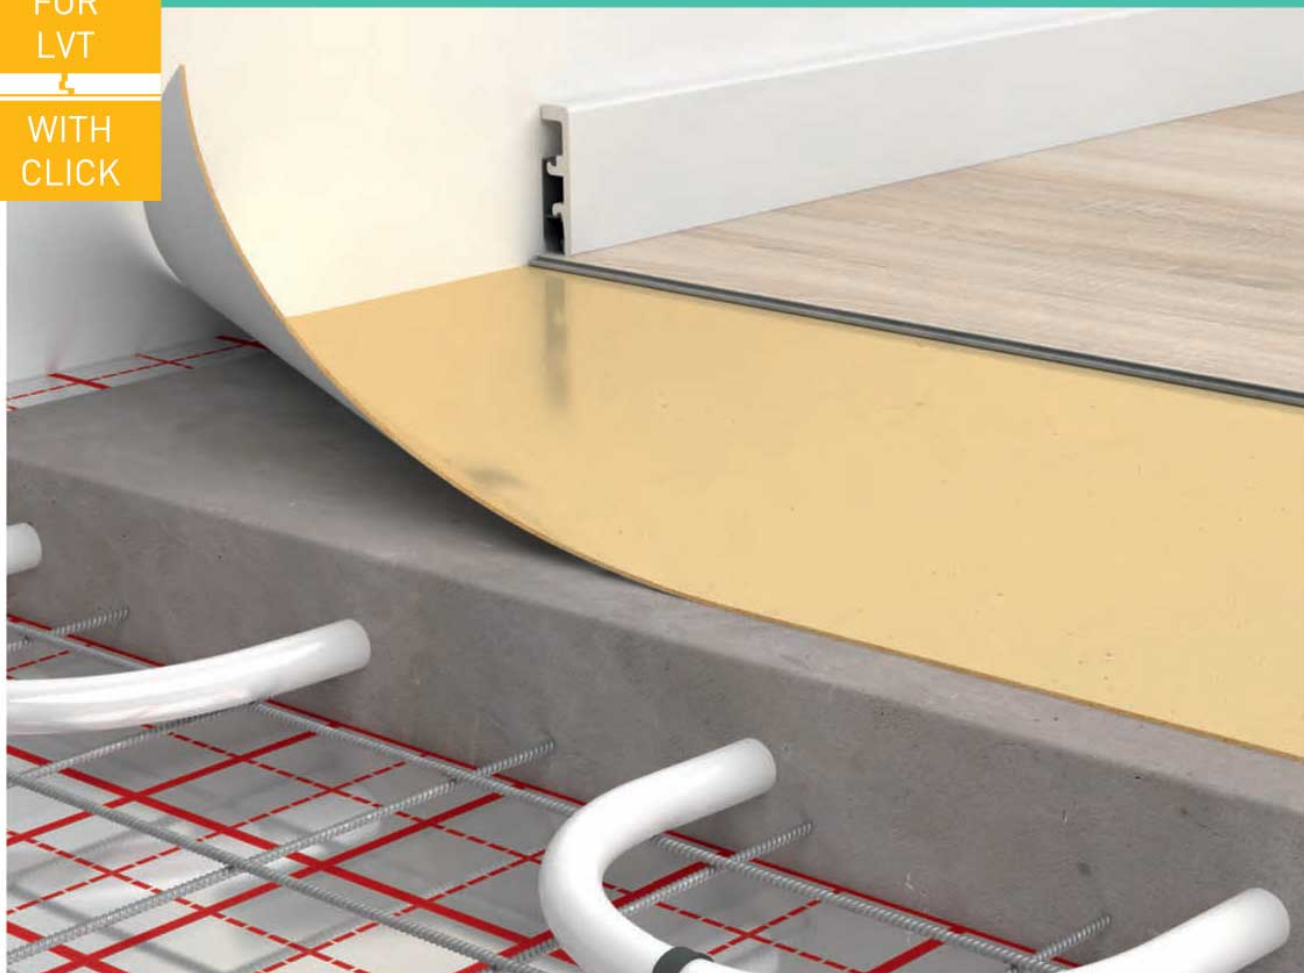

		Acoustic comfort		Floor durability	
 8,5m ²					
8,5 x 1 m	1,4 mm	R up to 0,008 m ² K/W	RWS up to 8%	IS up to 16 dB	kg
					
					CS up to 400 kPa
					PC up to 0,5 mm

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM/ BOX	PIECES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
DECO30	Dry back	OFD-030-001	8809487840008	Loft Grey	2.0mm	0.3mm	304.8 x 609.6	4,09	22	72	294,48
DECO30	Dry back	OFD-030-002	8809487840015	Loft Black	2.0mm	0.3mm	304.8 x 609.6	4,09	22	72	294,48
DECO30	Dry back	OFD-030-003	8809487840022	River Oak Dark Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-004	8809487840039	Classic Oak Natural Beige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-005	8809487840046	Classic Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-006	8809487840053	Classic Oak Light Brown	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-007	8809487840060	Rustic Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-008	8809487840077	Rustic Oak Natural Dark	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-009	8809487840084	Rustic Oak Dark Greige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-010	8809487840091	Rustic Oak Greige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-011	8809487840107	Rustic Oak Light Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-012	8809487840114	Forest Oak Honey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-013	8809487840121	Forest Oak Natural Light	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-014	8809487840138	Mountain Oak Natural Dark	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-042	8809487840886	Cement Pearl	2.0mm	0.3mm	457.2 x 914.4	5,02	12	44	220,88
DECO30	Dry back	OFD-030-043	8809487840893	Cement Charcoal	2.0mm	0.3mm	457.2 x 914.4	5,02	12	44	220,88
DECO30	Dry back	OFD-030-044	8809487840909	Golden Oak Light Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-045	8809487840916	Golden Oak Dark Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-046	8809487840923	Vintage Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-047	8809487840930	Vintage Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-048	8809487840947	Scarlet Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECO30	Dry back	OFD-030-049	8809487840954	Scarlet Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
DECOCLICK30	Click	OFC-030-015	8809487840145	Loft Grey	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
DECOCLICK30	Click	OFC-030-016	8809487840152	Loft Black	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
DECOCLICK30	Click	OFC-030-017	8809487840169	River Oak Dark Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-018	8809487840176	Classic Oak Natural Beige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-019	8809487840183	Classic Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-020	8809487840190	Classic Oak Light Brown	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-021	8809487840206	Rustic Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-022	8809487840213	Rustic Oak Natural Dark	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-023	8809487840220	Rustic Oak Dark Greige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-024	8809487840237	Rustic Oak Greige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-025	8809487840244	Rustic Oak Light Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-026	8809487840251	Forest Oak Honey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-027	8809487840268	Forest Oak Natural Light	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-028	8809487840275	Mountain Oak Natural Dark	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-050	8809487840961	Cement Pearl	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
DECOCLICK30	Click	OFC-030-051	8809487840978	Cement Charcoal	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
DECOCLICK30	Click	OFC-030-052	8809487840985	Golden Oak Light Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-053	8809487840992	Golden Oak Dark Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-054	8809487841005	Vintage Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-055	8809487841012	Vintage Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-056	8809487841029	Scarlet Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECOCLICK30	Click	OFC-030-057	8809487841036	Scarlet Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
DECO55	Dry back	OFD-055-001	8809487840282	Concrete Beige	2.5mm	0.55mm	304.8 x 609.6	3,34	18	66	220,44
DECO55	Dry back	OFD-055-002	8809487840299	Concrete Black	2.5mm	0.55mm	304.8 x 609.6	3,34	18	66	220,44
DECO55	Dry back	OFD-055-003	8809487840305	Rustic Oak White	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
DECO55	Dry back	OFD-055-004	8809487840312	Forest Oak Light Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-005	8809487840329	Classic Oak Dark Brown	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-006	8809487840336	Rustic Pine White	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-007	8809487840343	Rustic Pine Taupe	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-008	8809487840350	Rustic Pine Brown	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-009	8809487840367	Mountain Oak Greige	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-010	8809487840374	Mountain Oak Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-011	8809487840381	Mountain Oak Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-012	8809487840398	Forest Oak Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-037	8809487841043	Cement Natural	2.5mm	0.55mm	457.2 x 914.4	4,18	10	40	167,20
DECO55	Dry back	OFD-055-038	8809487841050	Cement Dark Grey	2.5mm	0.55mm	457.2 x 914.4	4,18	10	40	167,20
DECO55	Dry back	OFD-055-039	8809487841067	Vintage Oak Dark Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-040	8809487841074	Vintage Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-041	8809487841081	Scarlet Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-042	8809487841098	Scarlet Oak Dark Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-043	8809487841104	Antique Oak Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO55	Dry back	OFD-055-044	8809487841111	Antique Oak Dark Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECOCLICK55	Click	OFC-055-013	8809487840404	Concrete Beige	5.0mm	0.55mm	305 x 610	1,86	10	60	111,60
DECOCLICK55	Click	OFC-055-014	8809487840411	Concrete Black	5.0mm	0.55mm	305 x 610	1,86	10	60	111,60
DECOCLICK55	Click	OFC-055-015	8809487840428	Rustic Oak White	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-016	8809487840435	Forest Oak Light Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-017	8809487840442	Classic Oak Dark Brown	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-018	8809487840459	Rustic Pine White	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-019	8809487840466	Rustic Pine Taupe	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-020	8809487840473	Rustic Pine Brown	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-021	8809487840480	Mountain Oak Greige	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-022	8809487840497	Mountain Oak Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-023	8809487840503	Mountain Oak Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-024	8809487840510	Forest Oak Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-045	8809487841128	Cement Natural	5.0mm	0.55mm	462 x 924	2,56	6	40	102,40
DECOCLICK55	Click	OFC-055-046	8809487841135	Cement Dark Grey	5.0mm	0.55mm	462 x 924	2,56	6	40	102,40
DECOCLICK55	Click	OFC-055-047	8809487841142	Vintage Oak Dark Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-048	8809487841159	Vintage Oak Light Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-049	8809487841166	Scarlet Oak Light Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-050	8809487841173	Scarlet Oak Dark Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-051	8809487841180	Antique Oak Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
DECOCLICK55	Click	OFC-055-052	8809487841197	Antique Oak Dark Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-001	8809487841654	Origin Concrete Natural	4.5mm	0.3mm	457.2 x 914.4	2,51	6	52	130,44
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-002	8809487841661	Origin Concrete Dark Grey	4.5mm	0.3mm	457.2 x 914.4	2,51	6	52	130,44
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-003	8809487841678	Heritage Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-004	8809487841685	Noble Oak Greige	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-005	8809487841692	Royal Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-006	8809487841708	Authentic Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-007	8809487841715	Pure Oak Natural Light	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-008	8809487841722	Pure Oak Grey	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-009	8809487841739	Prestige Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM/ BOX	PIECES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-010	8809487841746	Manor Oak Natural Dark	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-011	8809487841753	Dockside Oak Natural Light	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-012	8809487841760	Sea Oak White	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-013	8809487841777	Traditional Oak Greige	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-014	8809487841784	Traditional Oak Natural Light	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-001	8809487842095	Elegant Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-002	8809487842101	Elegant Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-003	8809487842118	Patina Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-004	8809487842125	Spanish Oak Dark brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-005	8809487842132	Spanish Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-006	8809487842149	Spanish Oak Light brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-007	8809487842156	Eternal Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-008	8809487842163	Eternal Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-009	8809487842170	Modern Concrete Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	2,56	6	40	102,56
DECORIGID55	Rigid Click	OFG-055-010	8809487842187	Modern Concrete Dark grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	2,56	6	40	102,56
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-001	8809487841470	Vintage Oak Grey	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-002	8809487841487	Forest Oak Natural Light	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-003	8809487841494	Mountain Oak Greige	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-004	8809487841500	Mountain Oak Natural	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-005	8809487841517	Mountain Oak Grey	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-006	8809487841524	Rustic Oak Greige	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-007	8809487841531	Rustic Pine Brown	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-008	8809487841548	Rustic Pine White	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-009	8809487841555	Antique Oak Grey	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-010	8809487841562	Antique Oak Dark Natural	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-011	8809487841579	Modern Oak Natural	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-012	8809487841586	Modern Oak Greige	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-013	8809487841593	Modern Oak White	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-014	8809487841609	Spanish Oak Natural	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-015	8809487841616	Spanish Oak Natural Light	6.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-016	8809487841630	Cement Natural	6.0mm	0.55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-017	8809487841647	Cement Dark Grey	6.0mm	0.55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-018	8809487841623	Cement Pearl	6.0mm	0.55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
DECORIGID 55 XL	Rigid Click	RECLX 5531217	8809487841807	Chêne Gris Mer	6.0mm	0.55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
DECORIGID 55 XL	Rigid Click	RECLX 553126	8809487841791	Chêne Fumé	6.0mm	0.55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
DECORIGID 55 XL	Rigid Click	RECLX 553672	8809487841814	Chêne Gris Clair	6.0mm	0.55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
DECORIGID 55 XL	Rigid Click	RECLX 55400A1	8809487841821	Chêne Moderne Brun	6.0mm	0.55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
DECO70	Dry back	OFD-070-001	8809487841203	Sandstone Grey	2.5mm	0.7mm	914.4 x 914.4	5,02	6	37	185,74
DECO70	Dry back	OFD-070-002	8809487841210	Sandstone Pearl	2.5mm	0.7mm	914.4 x 914.4	5,02	6	37	185,74
DECO70	Dry back	OFD-070-003	8809487841227	Sandstone Greige	2.5mm	0.7mm	914.4 x 914.4	5,02	6	37	185,74
DECO70	Dry back	OFD-070-004	8809487841234	Vintage Oak Light Grey	2.5mm	0.7mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO70	Dry back	OFD-070-005	8809487841241	Vintage Oak Grey	2.5mm	0.7mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO70	Dry back	OFD-070-006	8809487841258	Vintage Oak Dark Natural	2.5mm	0.7mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO70	Dry back	OFD-070-007	8809487841265	Antique Oak Natural	2.5mm	0.7mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECO70	Dry back	OFD-070-008	8809487841272	Antique Oak Light Natural	2.5mm	0.7mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-005	8809487842231	Origin Concrete Natural	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	2,50	6	40	100,00

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-006	8809487842248	Luna Graphite	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	3,34	4	30	100,20
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-007	8809487842255	Valley Oak Brown	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-008	8809487842262	Valley Oak Blonde	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-009	8809487842279	Arctic Oak White	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-010	8809487842286	Garden Oak Cloud	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-011	8809487842293	Garden Oak Natural	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
DECOLAY70	Loose lay	OFL-070-012	8809487842309	Canadian Oak Medium	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
DECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-001	8809487842194	Stromboli Anthracite	5,0mm	0,70mm	500 x 500	3,00	12	52	156,00
DECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-002	8809487842200	Vintage Concrete Smoke	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	2,50	6	48	120,00
DECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-003	8809487842217	Fossil Oak Grey	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	2,17	10	60	130,20
DECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-004	8809487842224	Cerused Oak Natural	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	2,17	10	60	130,20
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-009	8809487841289	Onyx Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-010	8809487841296	Onyx Dark Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-011	8809487841302	Onyx Green	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-012	8809487841319	Onyx Greige	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-013	8809487841326	Onyx Blue	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-014	8809487841333	Onyx Light Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
DECOLOOM+	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DECOLOOM+	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-001	8809487841999	Antique Oak Medium Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-002	8809487842002	Forest Oak White Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-003	8809487842019	Legacy Oak Natural	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-004	8809487842026	Legacy Oak Dark Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-005	8809487842033	Maple Light	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-006	8809487842040	Vintage Oak Dark Brown	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-007	8809487842057	Vintage Oak Greige	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-008	8809487842064	Slate White	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-009	8809487842071	Slate Anthracite	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
DecoAlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-010	8809487842088	Slate Dark Brown	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
DECOSTEP CLICK	Underlay	UDL-STEPCLICK	5905167810286	DECOSTEP Click	1,4mm	-	1m x 8,5m	8,50	1	40 rolls	340,00
DECOSTEP SMART	Underlay	UDL-STEPSMART	5905167810279	DECOSTEP Smart	1,8mm	-	1m x 6,0m	6,00	1	40 rolls	240,00



M O S A I K
F L O O R

tel: +33 970 44 65 65

mail: contact@mosaik-floor.fr

www.mosaik-floor.fr