




M O S A I K
F L O O R

MOSAİK PVC

Dalles PVC Emboîtables
Revêtement de Sol Industriel

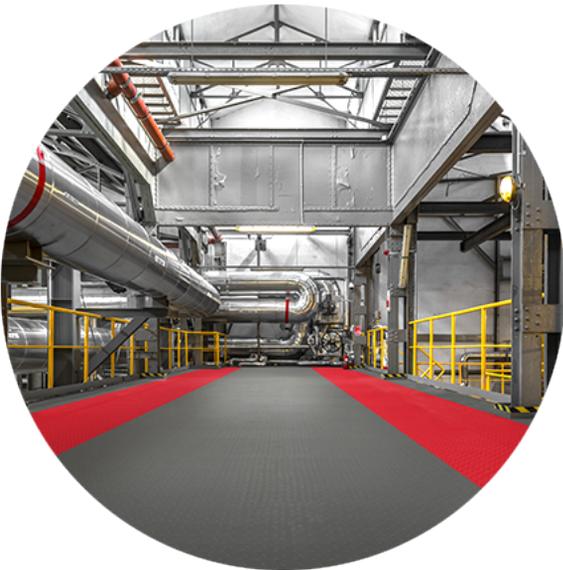



Gamme MOSAÏK PVC

Dalles PVC Clipsables pour Tout Support sans préparation du Sol.
Emboîtement Simple et Rapide qui permet une protection durable, économique et esthétique du sol.

Pose en 24-48h sans arrêt de l'activité.


Fourniture et Pose (sur demande)

Résistance à une charge maximale de 50 tonnes/m²

Isolant thermique et phonique

Pose sur tout support sans préparation du sol

Pose libre : pas de colle ni outil de fixation

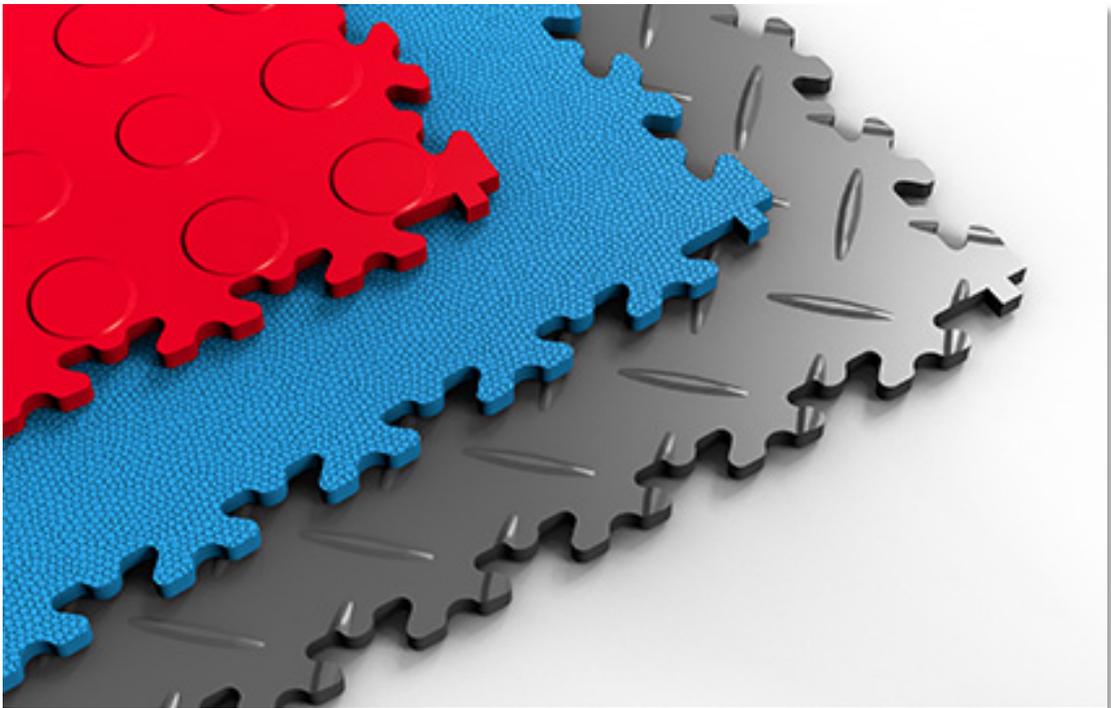

- ✓ Fabriqué en Europe
- ✓ Garantie 10 ans
- ✓ Résistance 50 tonnes/m²
- ✓ Classement au Feu
- ✓ Antidérapant
- ✓ Pose Simple et Rapide
- ✓ Pas de Colle ni Fixation





Gamme MOSAÏK PVC

Durable

Garantie 10 ans, durée de vie 20 ans

Fabriqué en Europe

Hyper Robuste : résistance à une charge maximale de 50 Tonnes/m²

Peu de dilatation

Economique

Pas d'arrêt d'activité

Pas de poseur qualifié nécessaire. La pose en interne est possible

Aucun risque de fissure (un sol fissuré peut casser les roues d'un gerbeur : 500€/roue).

Pose sur tous types de sol sans ragréage, ni nettoyage

Le sol vous appartient : immobilisation comptable. En cas de déménagement, on part avec le sol

Réparation rapide

Dalles emboîtable sans colle

Réparation à coût zéro

Investissement Pérenne !

Confortable

Isolation sensorielle, contre l'humidité et le froid

Confort antifatigue.

Acoustique 12dB

Pas de poussière

Entretien Facile

Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autres dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe).

Nettoyage avec une auto laveuse.

Personnalisation

Identification marquage (si déménagement il emporte les dalles)

Marquage spéciaux ou sécurité possible

Changement des racks : changement des allées

Récupérable

Rapide à démonter en cas de transfert.


Sécurité

Antidérapant R10, Classement au Feu





Dimension : 50 x 50 cm
Epaisseur : 4 mm - 5 mm - 7 mm - 9 mm
Finition : 3 types de surfaces au choix

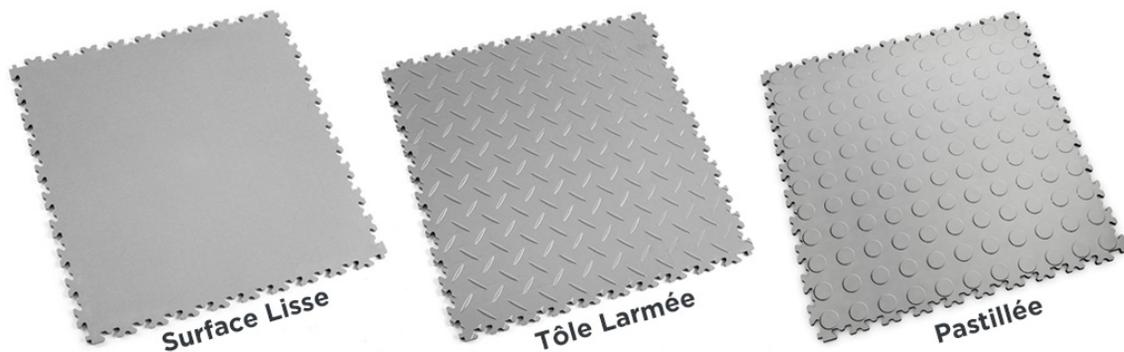

Options complémentaires :


- Dalles Haute Densité Shore D (usage à fort trafic, chariots électriques)
- Dalles ESD & Antistatiques (norme IEC61340)
- Impression de Logo
- Traitement de Protection PU contre les taches et autres salissures
- Bordures et Angles de Finition Biseautés
- Forfait Installation sur Demande

Couleurs :



Téléchargement

- Notice d'installation : [cliquer ici](#)
- Pour visionner la vidéo du produit : [cliquer ci-dessous](#)

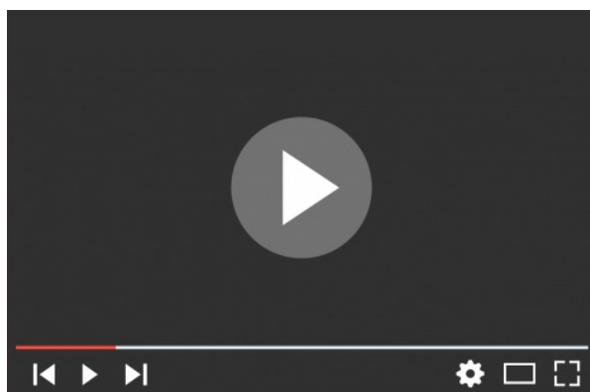

Pour Obtenir un Devis : [Cliquer Ici](#)





Garage-Atelier




Usine



Entrepôt



Magasin

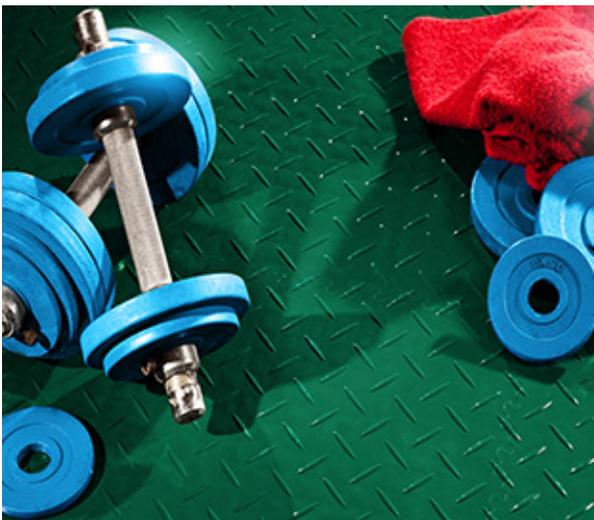

Sport



Evènementiel

USAGES



FICHE TECHNIQUE MOSAIK PVC

| Caractéristiques | Normes | Industriel | Commercial | Résidentiel |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| Dimensions des dalles | | Lisse : 7mm - 50 x 50 cm | Lisse : 4-5mm - 50 x 50 cm | Invisible : 5mm - 50 x 50 cm |
| | | Invisible : 7mm - 50 x 50 cm | Invisible : 5mm - 50 x 50 cm | Ardoise : 5mm - 45 x 45 cm |
| | | Pastillée : 7mm - 50 x 50 cm | Pastillée : 7mm - 50 x 50 cm | |
| | | | Tôle Larmée : 4mm - 50 x 50 cm Ardoise : 5mm - 45 x 45 cm | |
| Poids | | 7mm : 9,2kg/m ² | 4mm : 6,4kg/m ² 5mm : 8kg/m ² | 5mm : 8kg/m ² |
| Dureté | ISO868 | 92 Shore A (Disponible en 82 Shore A sur demande) | 92 Shore A (Disponible en 82 Shore A sur demande) | 82 Shore A |
| Matériel | | PVC SGI 1,45 | PVC SGI 1,45 | PVC SGI 1,37 |
| Epaisseur | BS EN 428 | 7mm +/- 0.2mm | 4mm & 5mm +/- 0.2mm | 5mm +/- 0.2mm |
| Abrasion | BS EN 660-2 | Wear Group P | Wear Group P | Wear Group P |
| Castor Wheel | BS EN 425 | No Damage | No Damage | No Damage |
| Indentation | BS EN 433 | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm |
| Classement Feu | EN 13501-1 | BFL S1 | BFL S1 | BFL S1 |
| Résistance Electrique | BS EN 1081 | ≤ 1012 Ω | ≤ 1012 Ω | ≤ 1012 Ω |
| Antidérapant | BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130 | Antidérapant DS R10 | Antidérapant DS R10 | Antidérapant DS R10 |
| Résistance Chimique | BS EN 423 | Bonne | Bonne | Bonne |
| | Acide Chlorhydrique - Ethanol 96% - Methanol 96% - Acide Acétique 100% - Acide Nitrique 100% - Acide Sulfurique 69% - Acide Chromique 98% - Toluene 40% - Trichloroéthylène, Acétone, Huiles, Gasoil, Urine | | | |
| Light Fastness (Blue Wool Standard) | BS EN 20105 - B02 | 7BWS / 5GSR | 7BWS / 5GSR | 7BWS / 5GSR |
| Conductivité Thermale | ISO 8302 | 7mm : 0,3807 m ² K/W | 5mm : 0,277 m ² K/W 4mm : 0,218 m ² K/W | 5mm : 0,277 m ² K/W |
| Comportement Electrostatique | BS EN 815 | 2kV | 2kV | 2kV |
| Flexibilité | BS EN 435 | Flexibilité No Cracking | Flexibilité No Cracking | Flexibilité No Cracking |
| Dimension Stability avant exposition à la chaleur | BS EN 434 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Dimension Stability après exposition à la chaleur | BS EN 434 | Environ 0,15% | Environ 0,15% | Environ 0,15% |





MOSAIK PVC


Jointes Invisibles

Dalles PVC Clipsables pour Tout Support sans préparation du Sol.
Les queues d'aronde se trouvent sous la dalle pour un aspect esthétique apprécié.

La pose doit se faire sur un sol droit.

Utilisé pour les charges inférieures à 1 tonne.

Produit utilisé à usage professionnel.

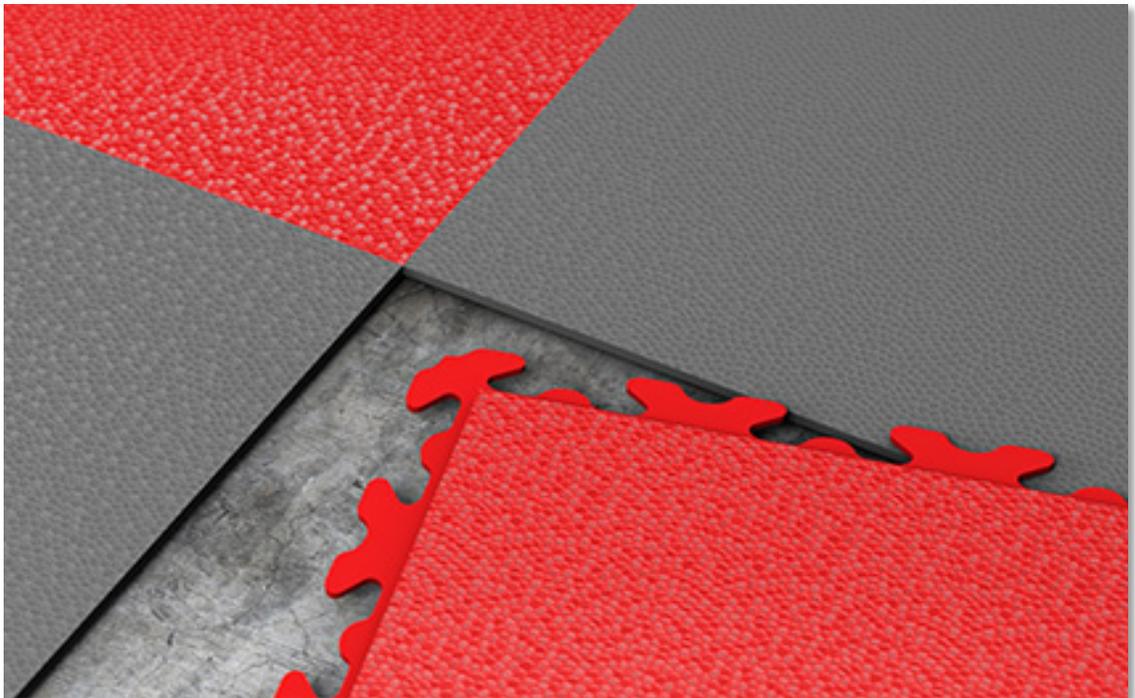


- ✓ Fabriqué en Europe
- ✓ Garantie 10 ans
- ✓ Résistance 50 tonnes/m²
- ✓ Classement au Feu
- ✓ Antidérapant
- ✓ Pose Simple et Rapide
- ✓ Pas de Colle ni Fixation

Pour Obtenir un Devis : [Cliquer Ici](#)





Dimension : 50 x 50 cm
Epaisseur : 4 mm - 5 mm - 7 mm - 9 mm
Finition : 3 types de surfaces au choix

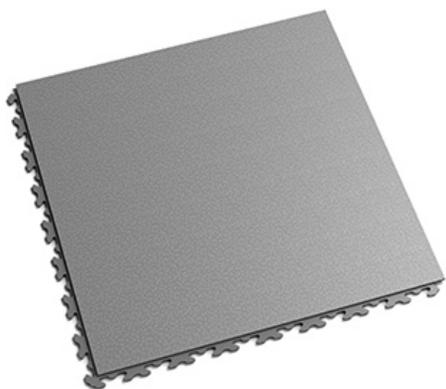

Options complémentaires :


- Dalles Haute Densité Shore D (usage à fort trafic, chariots électriques)
- Dalles ESD & Antistatiques (norme IEC61340)
- Impression de Logo
- Traitement de Protection PU contre les taches et autres salissures
- Bordures et Angles de Finition Biseautés
- Forfait Installation sur Demande

Couleurs :



Téléchargement

- Pour visionner la vidéo du produit : cliquer ci-dessous

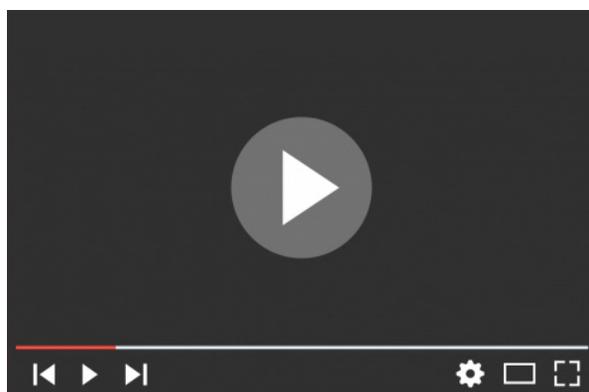

Pour Obtenir un Devis : [Cliquer Ici](#)





MOSAIK PVC DÉCO

Dalles PVC Clipsables avec Surface Imprimée Vinyle.

Usage Professionnel pour Secteur Tertiaire :

- Magasin
- Restaurant
- Bureau

Les queues d'aronde se trouvent sous la dalle.

Aspect esthétique apprécié.

La pose doit se faire sur un sol droit.



- ✓ Fabriqué en Europe
- ✓ Garantie 10 ans
- ✓ Esthétique
- ✓ Classement au Feu

- ✓ Antidérapant
- ✓ Pose Simple et Rapide
- ✓ Pas de Colle ni Fixation

Pour Obtenir un Devis : [Cliquer Ici](#)






Dimension : 47,2 x 47,2 cm
Epaisseur : 6,5 mm
Options : Bordures et Angles de Finition Biseautés

Téléchargement

- Brochure Complète du Produit : [cliquer ici](#)
- Fiche technique : [cliquer ici](#)
- Notice d'installation : [cliquer ici](#)

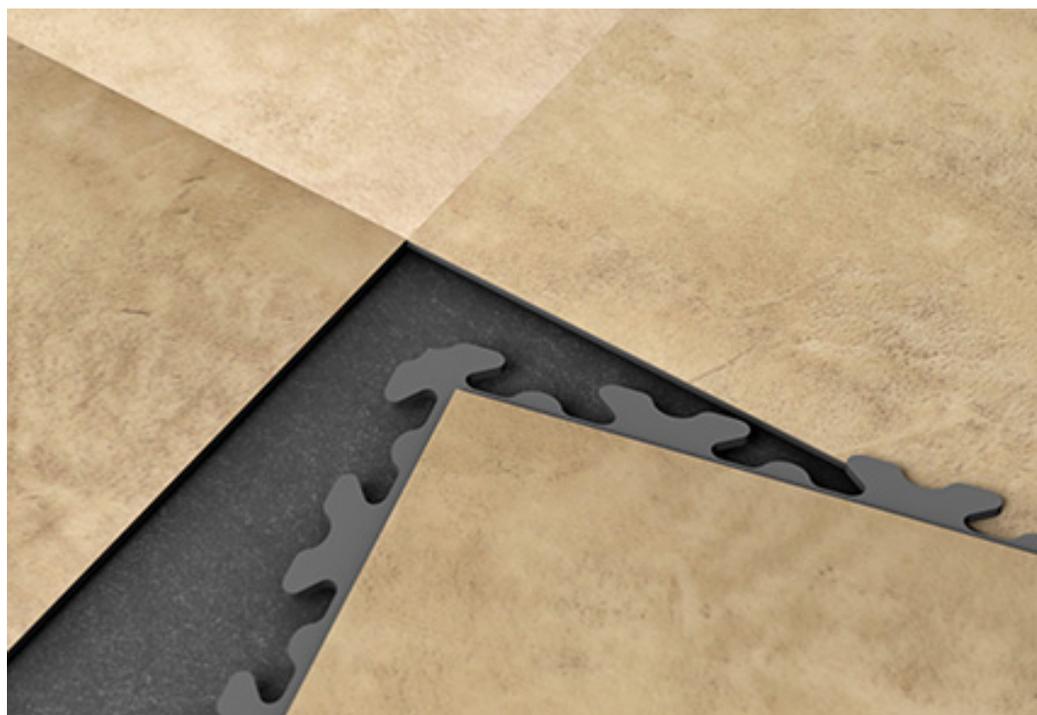

CARACTERISTIQUES



Chêne Naturel

Pierre Naturelle

Granit

Pour Obtenir un Devis : [Cliquer Ici](#)



MODÈLES



M O S A I K
F L O O R

www.mosaik-floor.fr
www.promo-sols.fr
www.bergo-France.fr

Tel: +33 (0) 970 44 65 65
Mail: contact@mosaik-floor.fr