

WIRELESS THERMOMETER



MODEL: 308-147


DC: 110424

For more product information visit: bit.ly/laxtech_support


POWER UP

1. Install 2 “AAA” batteries into your Outdoor Sensor.
2. Install 2 “AAA” batteries into your Wireless Thermometer.
3. Once the sensor is reading to your station, place it outside in a shaded location to protect it from the sun’s heat.

See our mounting information: bit.ly/th_sensor_mounting



TX147
Outdoor Sensor



308-147
Wireless Thermometer

BUTTON FUNCTIONS

	Hold to enter Settings Menu. Press the + button to adjust settings.
+	Press to view HI/LO Temperatures. When viewing HI/LO records; hold to reset records. Hold to search for Outdoor Sensor.

SETTINGS

1. Hold the button to enter the Settings Menu.
2. Use + button to adjust and the button to confirm and exit.

Settings Menu Order:

- 12/24 Hour Format


- Hour

- Minutes

- Fahrenheit or Celsius

HI/LO TEMPERATURE RECORDS

Press the + button to view the HI then the LO Temperature Records. These records are from midnight to midnight.

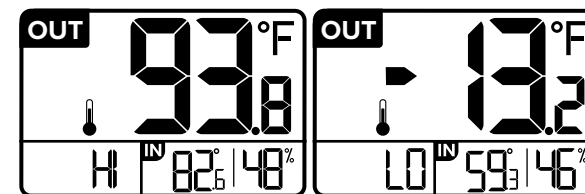

Reset HI/LO Records:

While viewing the HI or LO Temperature Records, hold the + button to reset all records.

SEARCH FOR OUTDOOR SENSOR

- Hold the **+** button to search for the Outdoor Sensor.
- The Reception Indicator  will flash until the sensor signal is received, if no signal is available the search will stop after 3 minutes.
- The Reception Indicator will show solid on screen when the sensor is connected.

RESTART

When the outdoor readings show dashes:

1. Bring the sensor about five feet from the thermometer.
2. Remove batteries from the sensor, and from the thermometer.
3. Press any button 20 times.
4. After 15 minutes insert batteries into the sensor, and into the thermometer.
5. Wait 15 minutes to establish a strong connection. Place sensor outside in shaded location.

LOW BATTERY INDICATOR

- When Battery Indicator  shows next to outdoor temperature, replace batteries in the Outdoor Sensor.
- When Battery Indicator  shows next to the indoor temperature, replace batteries in the thermometer.

WE'RE HERE TO HELP!

If you require additional support, get in touch with our friendly customer support team based out of La Crosse, WI.

Phone: 1-608-782-1610

Online: bit.ly/contact_techsupport

Our knowledgeable customer support team is available:
Monday-Friday, 8am-6pm CST.

JOIN THE CONVERSATION

Ask questions, watch detailed setup videos, and provide feedback on our social media outlets!



SPECIFICATIONS

WIRELESS THERMOMETER (308-147)

- Indoor Temperature Range: 32°F to 99°F (0°C to 37°C)
- Indoor Humidity: 10% RH to 99% RH
- Power Requirements: 2 "AAA" Batteries (not included)
- Battery Life: Over 12 months
- Dimensions: 2.76" L x 0.91" W x 2.78" H (7.0cm L x 2.3cm W x 7.05cm H)

OUTDOOR SENSOR (TX147)

- Temperature Range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
- Transmission Range: 330 ft (100 m) open air RF 433MHz
- Transmission Interval: Every 51 seconds.
- Power Requirements: 2 "AAA" Batteries (not included)
- Battery Life: Over 12 Months
- Dimensions: 2.57" L x 0.78" W x 2.6" H (6.52cm L x 1.98cm W x 6.6cm H)

WARRANTY INFO

La Crosse Technology Ltd. provides a 1-year limited-time warranty on this product relating to manufacturing defects in materials & workmanship. In accordance with the Song-Beverly Act, in the state of California, the warranty on this item becomes effective on the date of delivery.

La Crosse Technology, Ltd, 2830 S. 26th St., La Crosse, WI 54601

For Full Warranty Details, Visit: www.lacrossetechnology.com/pages/warranty

Patents: www.lacrossetechnology.com/pages/patents

CARE + MAINTENANCE

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Lithium, standard, or rechargeable batteries.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries have with correct polarity (+ / -).
- Remove batteries from equipment that will not to be used for an extended period.
- Promptly remove expired batteries.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. All rights reserved. This manual may not be reproduced in any form, even in part, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical process without the written permission of the publisher.



WARNING: This product can expose you to chemicals including acrylonitrile, 1,3-butadiene, and styrene, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov

TERMOMETRO INALAMBRICO



MODELO: 308-147


DC: 110424

Para obtener más información sobre el producto, visite: bit.ly/laxtech_support


ENCENDER

1. Instale 2 baterías “AAA” en su sensor exterior.
2. Instale 2 baterías “AAA” en su Termómetro Inalámbrico.
3. Una vez que el sensor aparezca en su estación, colóquelo afuera en un lugar sombreado para protegerlo del calor del sol.

Vea nuestra información de montaje: bit.ly/th_sensor_mounting



TX147
Sensor exterior



308-147
Termómetro Inalámbrico

BUTTON FUNCTIONS

	Mantenga presionado para ingresar al menú de configuración. Presione el botón + para ajustar la configuración.
	Presione para ver las temperaturas ALTAS/BAJAS. Al visualizar registros ALTOS/ BAJOS; mantenga presionado para restablecer los registros. Mantenga presionado para buscar el sensor exterior.

AJUSTES

1. Mantenga presionado el botón para ingresar al menú de configuración.
2. Use el botón para ajustar y el botón para confirmar y salir.

Orden del menú de configuración:

- Formato de 12/24 horas


- Hora

- Minutos

- Fahrenheit o Celsius

REGISTROS DE TEMPERATURA ALTA/BAJA:

Mientras visualiza los registros de temperatura ALTOS o BAJOS, mantenga presionado el botón para restablecer todos los registros.

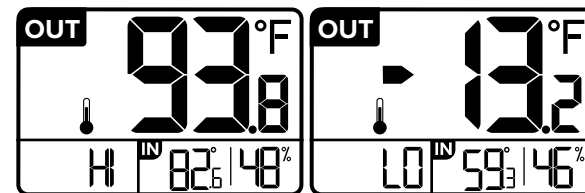

Restablecer registros ALTOS / BAJOS

Mientras visualiza los registros de temperatura ALTOS o BAJOS, mantenga presionado el botón para restablecer todos los registros.

BÚSQUEDA DE SENSOR EXTERIOR

- Mantenga presionado el botón  para buscar el sensor exterior.
- El indicador de recepción  será intermitente hasta que se reciba la señal del sensor; si no hay señal disponible, la búsqueda se detendrá después de 3 minutos.
- El indicador de recepción se mostrará fijo en la pantalla cuando el sensor esté conectado.

REINICIAR

Cuando los registros externos muestran guiones:
1.Ponga el sensor a unos cinco pies del termómetro.

2. Retire las baterías del sensor y del termómetro.

3. Presione cualquier botón 20 veces.

4. Después de 15 minutos, inserte las baterías en el sensor y en el termómetro.

5. Espere 15 minutos para establecer una conexión sólida.
Coloque el sensor afuera en un lugar sombreado.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

- Cuando el indicador de batería  aparece junto a la temperatura exterior, reemplace las baterías en el sensor exterior.
- Cuando el indicador de batería  aparece junto a la temperatura interior, reemplace las baterías en el termómetro.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Si necesita soporte adicional, póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente con sede en La Crosse, WI.

Teléfono: 1-608-782-1610

En línea: bit.ly/contact_techsupport

Nuestro experimentado equipo de atención al cliente está disponible: De lunes a viernes, de 8 a. M. A 6 p. M. CST.

UNASE A LA CONVERSACIÓN

¡Haga preguntas, vea videos de configuración detallados y proporcione comentarios en nuestras redes sociales!



ESPECIFICACIONES

TERMÓMETRO INALÁMBRICO (308-147)

- Rango de temperatura interior: 32 ° F a 99 ° F (0 ° C a 37 ° C)
- Humedad interior: 10% RH a 99% RH
- Requerimientos de energía: 2 baterías “AAA” (no incluidas)
- Duración de la batería: más de 12 meses
- Dimensiones: 2.76 “L x 0.91” W x 2.78 “H (7.0cm Ancho x 2.3cm Fondo x 7.05cm Alto)

SENSOR EXTERIOR (TX147)

- Rango de temperatura: -40 ° F a 140 ° F (-40 ° C a 60 ° C)
- Rango de transmisión: 330 pies (100 m) RF al aire libre 433MHz
- Intervalo de transmisión: cada 51 segundos.
- Requisitos de energía: 2 baterías “AAA” (no incluidas)
- Duración de la batería: más de 12 meses
- Dimensiones: 2.57” L x 0.78” W x 2.6” H (6.52cm L x 1.98cm W x 6.6cm H)

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La Crosse Technology Ltd. ofrece una garantía limitada de 1 año para este producto en relación con defectos de fabricación en materiales y mano de obra. De acuerdo con la Ley Song-Beverly, en el estado de California, la garantía de este artículo entra en vigor en la fecha de entrega. La Crosse Technology, Ltd, 2830 S. 26th St., La Crosse, WI 54601

Para obtener todos los detalles de la garantía, visite: www.lacrossetechnology.com/support
Patentes: www.lacrossetechnology.com/patents

CUIDADO + MANTENIMIENTO

- No mezcle baterías nuevas y viejas.
- No mezcle baterías alcalinas, de litio, estándar o recargables.
- Adquiera siempre el tamaño y grado de batería correcto más adecuados para el uso previsto.
- Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
- Asegúrese de que las baterías tengan la polaridad correcta (+ / -).
- Retire las baterías del equipo que no se utilizará durante un período prolongado.
- Retire inmediatamente las baterías caducadas.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¡PRECAUCIÓN!

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser reproducido de ninguna forma, ni siquiera en parte, ni duplicarse ni procesarse mediante procesos electrónicos, mecánicos o químicos sin el permiso por escrito del editor.

Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se verifica periódicamente y las correcciones se incluyen en ediciones posteriores. Rechazamos a cualquier responsabilidad por cualquier error técnico o error de impresión, o sus consecuencias. Todas las marcas comerciales y patentes son reconocidas.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen acrilonitrilo, 1, 3-butadieno y estireno, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov