
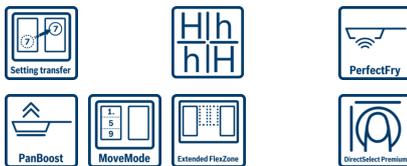


## Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

### PXY875DE3E 80 cm Sensor Plus Inducción - Vitrocerámica

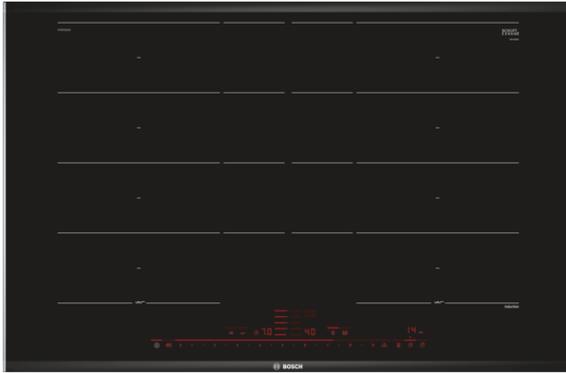

### La placa de inducción con PerfectCook y PerfectFry: logra resultados óptimos gracias al control automático de la temperatura.

- **DirectSelect Premium:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **PerfectFry:** Un perfecto dorado al momento de freír gracias al sensor de control con 5 niveles de potencia.
- **PerfectCook:** Previene la cocción excesiva y desborde mediante el control preciso de la temperatura de cocción.
- **Zona expandible FlexInducción:** Aún más flexibilidad mediante la conexión de las zonas de cocción, donde se puede hacer aún más ancho para las ollas grandes.
- **Inducción:** rápido, cocción precisa, fácil limpieza y bajo consumo de energía.
- **ComfortProfil:** Elegante, diseño atractivo, con bordes delanteros biselados y perfil de acero a los lados.
- **PowerBoost:** hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida.
- **Timer con paro de cocción:** desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.

#### Datos técnicos

Familia de Producto :	Cooking zone ceramic
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	51 x 750-780 x 490-500
Anchura del producto :	816
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 816 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 603 x 953
Peso neto (kg) :	17,0
Peso bruto (kg) :	19,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Ceramic
Color superficie superior :	Alu, brushed, Black
Color del marco :	Alu, brushed
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Sealed Burners :	No
Zonas con booster :	All
Potencia del segundo elemento calentador :	3.3
Power of heating element (kW in boost) :	[3.7]
Power of 2nd heating element (kW in boost) :	3.7
Power of 6th heating element (kW in boost) :	3.7
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Intensidad corriente eléctrica (A) :	32; 2*16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Color principal del producto :	Black
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Tipo de clavija :	no plug
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Net weight (lbs) :	38
Gross weight (lbs) :	41
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Medidas del nicho de encastre :	51 x 750-780 x 490-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 816 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 603 x 953
Peso neto (kg) :	17/9
Peso bruto (kg) :	19,0

## Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

### PXY875DE3E

#### 80 cm Sensor Plus Inducción - Vitrocerámica

#### Rapidez:

- Función Sprint en todas las zonas
- Todas

**La placa de inducción con PerfectCook y PerfectFry: logra resultados óptimos gracias al control automático de la temperatura.**

#### Diseño:

- Terminación Premium
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium

#### Confort:

- 3S
- 4 zonas de inducción
- 2 x 4 vector + 2 aux
- Direct Select 2.0
- 7 segmentos
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- sí
- Detección de recipiente
  - Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera
  - Desconexión de seguridad de la placa
  - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
  - Función Clean: bloqueo temporal del control
- sí
- sí
- Display de consumo de energía
- Cable de conexión (1,1 M)
- LO
- Potencia de conexión: 7,4 kW

#### Potencia y tamaño:

- Zonas de cocción: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kw (máx. nivel de potencia 3.7 kw.) Inducción o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kw (máx. nivel de potencia 3.7 kw.) Inducción; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kw (máx. nivel de potencia 3.7 kw) Inducción o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kw (máx. nivel de potencia 3.7 kw) Inducción
- Min. espesor de mesa: 30 mm

#### Seguridad:

- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Main Switch: Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido


#### Prestaciones profesionales

- W1
- Sensor PerfectFry con 5 ajustes de temperatura

Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)


PXY875DE3E

80 cm Sensor Plus Inducción - Vitrocerámica

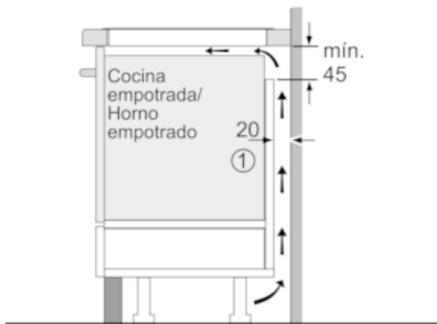

①  
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

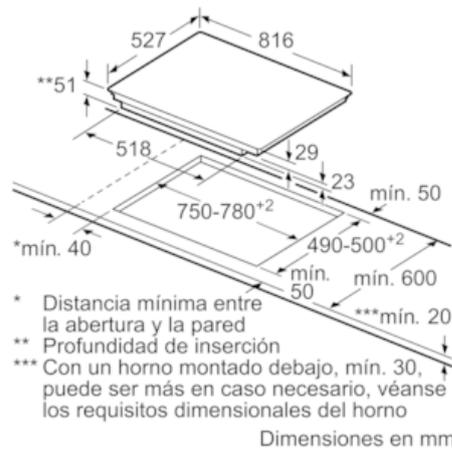

Dimensiones en mm