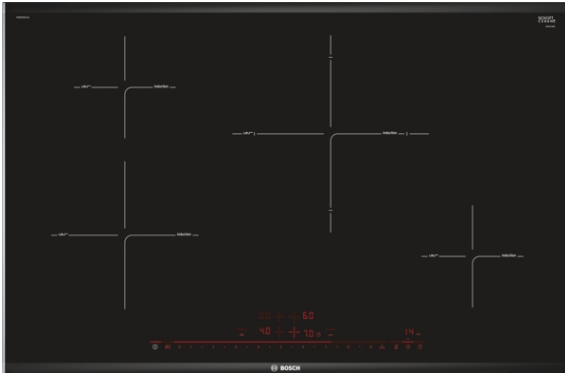


**Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)**
**PIE875DC1E**

**La placa de inducción con PerfectFry: logra resultados de fritura perfectos gracias al control automático de temperatura.**

- **DirectSelect Premium:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **PerfectFry:** Un perfecto dorado al momento de freír gracias al sensor de control con 5 niveles de potencia.
- **ComfortProfil:** Elegante, diseño atractivo, con bordes delanteros biselados y perfil de acero a los lados.
- **Timer con paro de cocción:** desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.
- **Inducción:** rápido, cocción precisa, fácil limpieza y bajo consumo de energía.
- **PowerBoost:** hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Cooking zone ceramic
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	51 x 750-780 x 490-500
Anchura del producto :	816
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 816 x 527
Peso neto (kg) :	15,0
Peso bruto (kg) :	17,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Ceramic
Color superficie superior :	Alu, Black
Color del marco :	Alu
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Sealed Burners :	No
Zonas con booster :	All
Potencia del elemento calentador :	2.2
Potencia del tercer elemento calentador :	1.4
Potencia del quinto elemento calentador :	2.6
Power of heating element (kW in boost) :	[3.7]
Power of 3rd heating element (kW in boost) :	[2.1]
Power of 5th heating element (kW in boost) :	[3.7]
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Color principal del producto :	Black
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Tipo de clavija :	no plug
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Net weight (lbs) :	34
Gross weight (lbs) :	37
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Medidas del nicho de encastre :	51 x 750-780 x 490-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 816 x 527
Peso neto (kg) :	15,0
Peso bruto (kg) :	17,0

**Accesorios incluidos**

1 x Adaptador 750 - 780 mm



## Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

### PIE875DC1E

**La placa de inducción con PerfectFry: logra resultados de fritura perfectos gracias al control automático de temperatura.**

---

**Diseño:**


- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium

**Confort:**

- 4 zonas de inducción
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Detección de recipiente
  - Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera
  - Desconexión de seguridad de la placa
  - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
  - Función Clean: bloqueo temporal del control
- Display de consumo de energía
- Función Sprint en todas las zonas

**Seguridad:**

- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Main Switch: Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido
- Sensor PerfectFry con 5 ajustes de temperatura

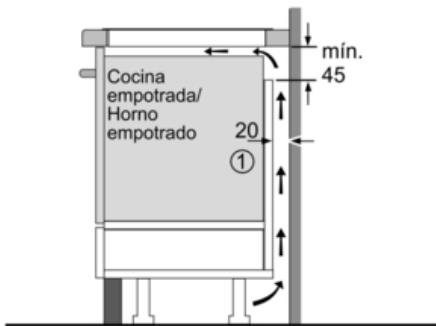**Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)**
**PIE875DC1E**


①  
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

