

**Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro
PKK631B17E**



Accesorios opcionales

HEZ390090 :
HEZ392617 :
HEZ9SE030 :

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **TouchSelect:** Seleccione la zona de cocción deseada y elija fácilmente el nivel de potencia requerido.
- **ReStart:** si algo se derrama, la placa de cocción se apaga automáticamente y guarda la última configuración seleccionada.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **La zona de cocción de 28 cm:** zona de cocción extensible.
- **Bisel frontal:** diseño elegante y atractivo con frente biselado.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :	7,560
Peso bruto (kg) :	8,4
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color de superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Sealed Burners :	No
Potencia del segundo elemento calentador :	2 ; 2.7
Potencia del quinto elemento calentador :	1.2
Potencia de conexión (W) :	5700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Color principal del producto :	negro
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Tipo de clavija :	sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight (lbs) :	17,000
Gross weight (lbs) :	19,000
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-560 x 490-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :	7,560
Peso bruto (kg) :	8,4



Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B17E

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

Diseño:

- Diseño biselado frontal

Confort:

- 3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona doble
- TouchSelect con 17 niveles de cocción
- Sensores touchControl
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Avisador acústico
- sí

Potencia y tamaño:

- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia

Seguridad:


- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión de seguridad de la placa
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Main Switch

Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 592 mm x 522 mm
- Dimensiones para instalación: (Al/An/F) 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Espesor mínimo de balda: 16 mm
- Cable incluido
- Potencia de conexión: 5.7 kw

Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B17E

Dimensiones en mm

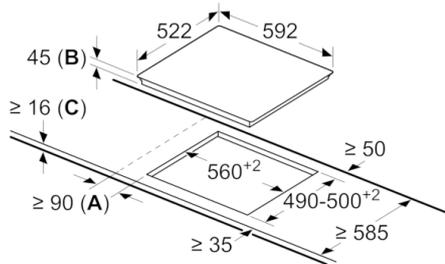

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

**Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro
PKK631B17E**



Accesorios opcionales

HEZ390090 :
HEZ392617 :
HEZ9SE030 :

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **TouchSelect:** Seleccione la zona de cocción deseada y elija fácilmente el nivel de potencia requerido.
- **ReStart:** si algo se derrama, la placa de cocción se apaga automáticamente y guarda la última configuración seleccionada.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **La zona de cocción de 28 cm:** zona de cocción extensible.
- **Bisel frontal:** diseño elegante y atractivo con frente biselado.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :	7,560
Peso bruto (kg) :	8,4
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color de superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Sealed Burners :	No
Potencia del segundo elemento calentador :	2 ; 2.7
Potencia del quinto elemento calentador :	1.2
Potencia de conexión (W) :	5700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Color principal del producto :	negro
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Tipo de clavija :	sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight (lbs) :	17,000
Gross weight (lbs) :	19,000
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-560 x 490-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :	7,560
Peso bruto (kg) :	8,4



Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B17E

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

Diseño:

- Diseño biselado frontal

Confort:

- 3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona doble
- TouchSelect con 17 niveles de cocción
- Sensores touchControl
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Avisador acústico
- sí

Potencia y tamaño:

- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia

Seguridad:

- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión de seguridad de la placa
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Main Switch

Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 592 mm x 522 mm
- Dimensiones para instalación: (Al/An/F) 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Espesor mínimo de balda: 16 mm
- Cable incluido
- Potencia de conexión: 5.7 kw

