




EMEET OfficeCore Luna Plus




CONTENTS

English.....	01
日本語.....	08
Deutsch.....	15
Français.....	22
Español.....	29
Italiano.....	36
Русский.....	43
繁體中文.....	50
简体中文.....	57


Luna Plus Kit

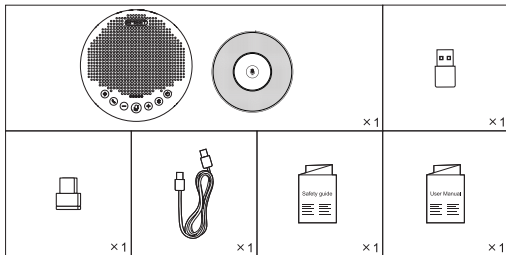

Luna Plus

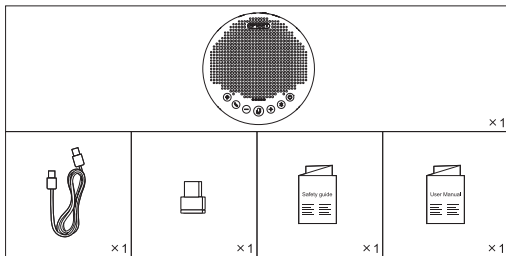



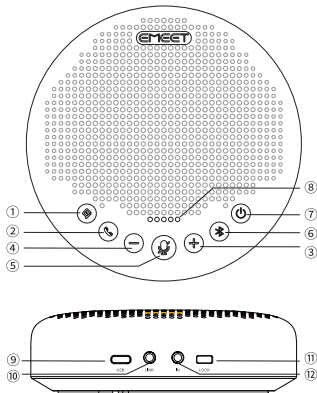



Overview











- ① AI noise reduction on/off
- ② Answer/End phone call
- ③ Volume up
- ④ Volume down
- ⑤ Mute/Unmute microphone
- ⑥ Bluetooth button
- ⑦ Power button
- ⑧ Status indicator
- ⑨ USB port
- ⑩ Daisy Chain port
- ⑪ LOCK port
- ⑫ Port for connecting expansion microphone

Button Controls

Diagram	Action	Description
	Press	AI noise reduction on/off
	Press and hold	Power on/off
	In power-on state, press	Display battery level

	Press	Turn up/down the volume by a single grid
	Press and hold	Turn up/down the volume continuously
	Press	Answer/End phone call
	Incoming call, press and hold	Reject phone call
	Press	MIC mute/unmute
	Press and hold	Search Bluetooth
	Press	Bluetooth closed
		Bluetooth reconnected

Status LED

Status	Color	Display
USB connection	Steady green	
Search Bluetooth	Flash blue	
The Bluetooth connection is established.	Steady blue	
The Bluetooth is closed/being reconnected.	Steady white	
Daisy Chain	Steady ice blue	
MIC muted	Steady red	
Caller display	Flash green	
Battery low display	Flash red	

Operating Instructions

1 Power On/Off

- Manual on/off

Press and hold the power button for 2 seconds to power on or power off the product.

- Auto on/off

- Connect the product to a PC via a USB cable to power it on or off automatically.


- The product will power off automatically if no connection or operation is performed in 1 hour.

Note: The auto-off duration can be modified in EMEETLINK software.

2 Connection

- USB connection

Connect the product to a PC via a USB to power it on automatically. Plug-and-play is supported



- Bluetooth connection


The product can be connected to mobile devices such as PCs or mobile phones through Bluetooth pairing after it's powered on.

Note: When the product is powered on, it will reconnect to the last connected device via Bluetooth (if enabled on the device) The product cannot be found if its Bluetooth is closed.



- USB Dongle connection

When the dongle is connected to the computer and the product is powered on, it will automatically connect wirelessly to the dongle without manual pairing.



3 Battery Display

- Check battery level

The status indicators will indicate the battery level if the power button is short pressed when powered on.

Battery	Color	Display
0%-20%	Green	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Green	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Green	● ● ● ○ ○
60%-80%	Green	● ● ● ● ○
80%-100%	Green	● ● ● ● ●

- Low battery

In power-on state, the 5 lights of the status indicators will flash red for 5 seconds and then go out.

- Charging

Status	Color	Display
Charging in power-off state	Yellow-green	○ ○ ● ○ ○
Fully charged in power-off state	Yellow-green	○ ○ ● ○ ○


4 Volume Display

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Daisy Chain Cable

- Daisy Chain can be carried out by connecting the ports of two products using a Daisy Chain cable.
- The Status indicator turns ice blue when Daisy Chain is connected.

Note: Please use the EMEET dedicated Daisy Chain cable to connect the devices. EMEET Daisy Chain cables must be purchased separately.



5-10 persons can be connected
without the Daisy Chain connection.




10-18 persons can be connected
with the Daisy Chain connection.


6 Connecting Expansion Microphone

- The expansion microphone can pick up sound after its 3.5mm audio port is connected to the port for connecting such a microphone on the product.

Note : Please use the EMEET dedicated expansion microphone to connect the devices.




5-10 persons can be connected before the expansion microphone is connected.



8-14 persons can be connected after the expansion microphone is connected.



7 Lock Port Setting

- The product can be locked through the LOCK port to prevent theft.
- Note: The LOCK port is of a Kensington type which requires the user to buy a lock otherwise.



8 Download Application

- Visit www.emeet.com to download the EMEETLINK PC desktop app for software updates.
- Note: The device can operate normally even if EMEETLINK is not downloaded.



Product Parameters


Note: In case of any changes in the specifications, official website information shall prevail.

Charging input	5V \pm 1A
Output rating	5W
Charging time	3-4 hours
Speaker frequency range	20Hz-20KHz
Bluetooth version	V5.3
Bluetooth range	20m (in an open environment)
Product size	130*130*36.5mm

Contact Us

Official website: www.emeet.com

概観

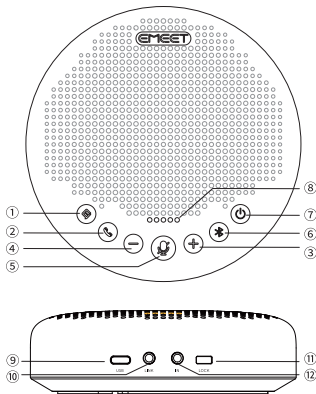

- ① AIノイズリダクションオン/オフ
- ② 電話に出る/切る
- ③ 音量アップ
- ④ 音量ダウン
- ⑤ マイクのミュート/ミュート解除
- ⑥ Bluetoothボタン
- ⑦ 電源ボタン
- ⑧ ステータスインジケータ
- ⑨ USBポート
- ⑩ デイジーチェーン/AUX OUT端子
- ⑪ LOCKポート
- ⑫ AUX IN端子

ボタンによるコントロール

図	アクション	説明
	押す	AIノイズリダクションオン/オフ
	押したままにする	電源オン/オフ
	電源オンの状態で、押す	バッテリーレベルの表示

⊕/⊖	押す	1段階ずつ音量を上げる／下げる
	押しただままにする	連続して音量を上げる／下げる
☎	押す	電話に出る／切る
	着信中に押しただままにする	着信拒否
🎤	押す	マイクミュート／ミュート解除
* Bluetooth	押しただままにする	Bluetoothを探す
	押す	Bluetooth終了
		Bluetooth再接続

ステータスLED

ステータス	色	表示
USB接続	緑色の点灯	○ ○ ● ○ ○
Bluetoothを探す	青色の点滅	○ ○ 🌟 ○ ○
Bluetooth接続が確立されました	青色の点灯	○ ○ ● ○ ○
Bluetoothはオフ／再接続中です	白色の点灯	○ ○ ● ○ ○
デジチェーン	淡青色の点灯	○ ○ ● ○ ○
マイクミュート	赤色の点灯	● ● ● ● ●
発呼者の表示	緑色の点滅	🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
バッテリー残量少の表示	赤色の点滅	🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

操作の説明

1 電源オン/オフ

- 手動でオン/オフ

電源ボタンを2秒間押しただままにして、本製品の電源をオン/オフします

- 自動オン/オフ

- USBケーブルを介して本製品をPCに接続すると、自動的に電源をオン/オフできます


- 1時間以上接続や操作が行われないと、自動的に電源がオフになります

注: 自動電源オフモードは、EMEETLINKソフトウェアで変更できます

2 接続

- USB接続

USBを介して本製品をPCに接続すると、自動的に電源オンになります。プラグアンドプレイ対応



- Bluetooth接続


本製品は、電源オンのとき、Bluetoothペアリングにより、PCや携帯電話などの携帯機器に接続できます

注: 本製品をオンにすると、最後に接続した機器とBluetoothを介して再接続されます (機器でBluetoothが有効になっている場合)。本製品は、Bluetoothがオフの場合は、表示されません



- USB Dongle接続

dongleがコンピュータに接続され、製品の電源がオンになっている場合、手動でペアリングしなくても自動的にワイヤレスでdongleに接続されます。



3 バッテリーの表示

- バッテリーレベルの確認

電源オンのとき、電源ボタンを短く押すと、ステータスインジケータにより、バッテリーレベルが表示されます

バッテリー	色	表示
0%-20%	緑色	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	緑色	● ● ○ ○ ○
40%-60%	緑色	● ● ● ○ ○
60%-80%	緑色	● ● ● ● ○
80%-100%	緑色	● ● ● ● ●

- バッテリー残量少

電源オンの状態で、ステータスインジケータの5つのライトが5秒間赤色に点滅し、その後消灯します

- 充電中

ステータス	色	表示
電源オフの状態で充電中	黄緑色	○ ○ ● ○ ○
電源オフの状態で満充電	黄緑色	○ ○ ● ○ ○


4 音量表示

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 デイジーチェーンケーブル

- デイジーチェーンは、デイジーチェーンケーブルを使用して、2つの製品のポートを接続することにより、実行されます
- ステータスインジケータは、デイジーチェーンが接続されると淡青色に変わります

注: デバイスの接続には、EMEET 専用のデイジーチェーンケーブルを使用してください。EMEET デイジーチェーンケーブルは、別途購入する必要があります



デイジーチェーン接続
なしで5～10名まで対応




デイジーチェーン接続
ありで10～18名まで対応


6 拡張マイクの接続

- 拡張マイクは、3.5mm AUX IN端子を本製品の拡張マイク接続用端子に接続すると、音を拾うことができます

注: EMEET 専用の拡張マイクを使用してデバイスに接続してください。



拡張マイク接続前は5～10名まで対応




拡張マイク接続後は8～14名まで対応

7 LOCKポートの設定

- 本製品は、LOCKポートにより、ロックして、盗難を防止することができます


注: LOCKポートは、Kensingtonタイプで、ユーザーはロックを別途購入する必要があります



8 アプリケーションのダウンロード

- ソフトウェアの更新のために、www.emeeet.comにアクセスして、EMEETLINK PCデスクトップアプリをダウンロードします


注: 本製品は、EMEETLINKがダウンロードされていない場合でも、正常に動作します



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above



macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

製品パラメーター


注:仕様に変更があった場合、公式ウェブサイトの情報が優先されます

充電入力	5V=1A
出力定格	5W
充電時間	3~4時間
スピーカーの周波数範囲	20Hz~20KHz
Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth範囲	20m(開放環境にて)
製品サイズ	130*130*36.5mm

お問い合わせ先



公式ウェブサイト:www.emeeet.com

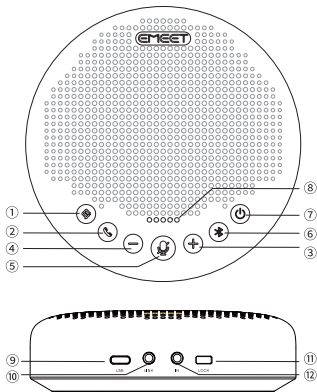



Überblick



- ① KI-Rauschunterdrückung ein/aus
- ② Anruf annehmen/beenden
- ③ Lautstärke erhöhen
- ④ Lautstärke senken
- ⑤ Mikrofon stummschalten/
Stummschaltung aufheben
- ⑥ Bluetooth-Taste
- ⑦ Power-Taste
- ⑧ Statusanzeige
- ⑨ USB-Anschluss
- ⑩ Daisy Chain/AUX OUT-Anschluss
- ⑪ Schloss-Anschluss
- ⑫ AUX IN-Anschluss

Tasten-Steuerungen

Abbildung	Aktion	Beschreibung
	Drücken Sie die Taste	KI-Rauschunterdrückung ein/aus
	Gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	Im eingeschalteten Zustand drücken Sie	Akkustand anzeigen

	Drücken Sie die Taste	Erhöhen/Senken der Lautstärke um eine Stufe
	Gedrückt halten	Kontinuierliches Erhöhen/Senken der Lautstärke
	Drücken Sie die Taste	Anruf annehmen/beenden
	Eingehender Anruf, Folgendes gedrückt halten	Anruf ablehnen
	Drücken Sie die Taste	MIC stummschalten/Stummschaltung aufheben
	Gedrückt halten	Bluetooth suchen
	Drücken Sie die Taste	Bluetooth ausgeschaltet
		Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt

Status-LED

Status	Farbe	Display
USB-Verbindung	Konstantes Grün	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth suchen	Blinkt blau	○ ○ ☀ ○ ○
Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.	Konstantes Blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth ist ausgeschaltet/wird erneut verbunden.	Konstantes Weiß	○ ○ ● ○ ○
Daisy Chain	Konstantes Eisblau	○ ○ ● ○ ○
MIC stummgeschaltet	Konstantes Rot	● ● ● ● ●
Anruferanzeige	Blinkt grün	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Batteriestand-Niedrig-Anzeige	Blinkt rot	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Bedienungsanleitung

1 Ein-/Ausschalten

- Manuell Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

- Automatisch Ein-/Ausschalten

- Schließen Sie das Produkt über ein USB-Kabel an einen PC an, dann wird es automatisch ein- oder ausgeschaltet.


- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 1 Stunde keine Verbindung hergestellt oder keine Funktion ausgeführt wird.

Hinweis: Der automatische Abschaltmodus lässt sich in der EMEETLINK Software anpassen.

2 Verbindung

- USB-Verbindung

Schließen Sie das Gerät über USB an einen PC an, dann wird es automatisch eingeschaltet. Plug-and-Play wird unterstützt.



- Bluetooth-Verbindung

Das Gerät kann nach dem Einschalten durch Bluetooth-Kopplung mit Mobilgeräten wie PCs oder Mobiltelefonen verbunden werden.

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stellt es über Bluetooth (falls auf dem Gerät aktiviert) erneut eine Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät her. Das Gerät kann nicht gefunden werden, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.



- USB-Dongle-Verbindung

Wenn der Dongle mit dem Computer verbunden und das Produkt eingeschaltet ist, verbindet es sich automatisch drahtlos mit dem Dongle ohne manuelle Kopplung.



3 Batteriestandsanzeige

- Akkustand überprüfen

Die 5 Status-LED-Anzeigen zeigen den Batteriestand an, wenn die Power-Taste beim Einschalten kurz gedrückt wird.

Akku	Farbe	Display
0%-20%	Grün	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Grün	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Grün	● ● ● ○ ○
60%-80%	Grün	● ● ● ● ○
80%-100%	Grün	● ● ● ● ●

- Batteriestand niedrig

Im eingeschalteten Zustand blinken die 5 Status-LED-Anzeigen 5 Sekunden lang rot und erlöschen dann.

- Wird aufgeladen

Status	Farbe	Display
Laden im ausgeschalteten Zustand	Gelb-Grün	○ ○ ● ○ ○
Voll aufgeladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-Grün	○ ○ ● ○ ○


4 Lautstärkeanzeige

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Daisy Chain-Kabel

- Mit dem Reihenschaltungs- oder Daisy Chain-Kabel können die Anschlüsse von zwei Geräten in Reihe verbunden werden.
- Die Statusanzeige wechselt zu eisblau, wenn die Daisy Chain angeschlossen ist.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das dedizierte EMEET Daisy Chain-Kabel, um die Geräte zu verbinden. EMEET Daisy Chain-Kabel sind separat zu erwerben.



Geeignet für 5–10 Personen
ohne Daisy Chain-Verbindung




Geeignet für 10–18 Personen
mit Daisy Chain-Verbindung


6 Anschluss von Erweiterungsmikrofon

- Das Erweiterungsmikrofon kann Ton aufnehmen, wenn sein 3,5-mm-AUX-IN-Anschluss mit dem Anschluss für ein solches Mikrofon am Gerät verbunden ist.

Hinweis : Bitte verwenden Sie das dedizierte EMEET-Erweiterungsmikrofon, um die Geräte zu verbinden.




Geeignet für 5–10 Personen, wenn kein Erweiterungsmikrofon angeschlossen ist



Geeignet für 8–14 Personen, wenn das Erweiterungsmikrofon angeschlossen ist



7 Schloss-Anschluss-Einstellung

- Das Gerät kann über den LOCK-Anschluss gesperrt werden, um Diebstahl zu verhindern.
- Hinweis: Der LOCK-Anschluss ist vom Typ Kensington, bei dem der Benutzer ein Schloss erwerben muss.



8 Anwendung herunterladen

- Besuchen Sie www.eemeet.com, um die EMEETLINK PC-Desktop-App für Software-Updates herunterzuladen.
- Hinweis: Das Gerät funktioniert normal, selbst wenn EMEETLINK nicht heruntergeladen wurde.



Produktparameter


Hinweis: Im Falle von Änderungen der Spezifikationen sind die Informationen auf der offiziellen Website maßgebend.

Aufladung Stromeingang	5V=1A
Leistung	5W
Ladezeit	3-4 stunden
Lautsprecher-Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	20m (in einer offenen Umgebung)
Produktabmessung	130*130*36.5mm

Kontaktieren Sie uns



Offizielle Website: www.emeet.com

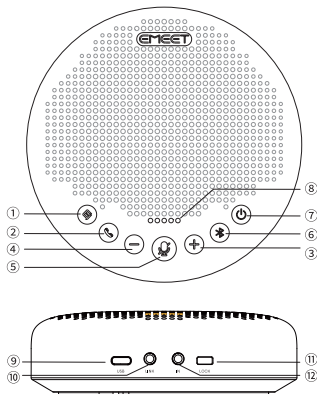Aperçu



- ① Activation/désactivation de la réduction du bruit par l' IA
- ② Répondre/Terminer un appel
- ③ Augmentation du volume
- ④ Diminution du volume
- ⑤ Activer/désactiver le micro
- ⑥ Bouton Bluetooth
- ⑦ Bouton d' alimentation
- ⑧ Voyant d' état
- ⑨ Port USB
- ⑩ Daisy Chain/Port de sortie auxiliaire (AUX OUT)
- ⑪ Port LOCK
- ⑫ Port d' entrée auxiliaire (AUX IN)

Contrôles des boutons

Schéma	Action	Description
	Appuyer	Activation/désactivation de la réduction du bruit par l' IA
	Appuyer et maintenir	Marche/Arrêt
	En état de mise sous tension, appuyer	Afficher le niveau de la batterie

	Appuyer	Augmenter/baisser le volume à l' aide d' une seule grille
	Appuyer et maintenir	Augmenter/baisser le volume de façon continue
	Appuyer	Répondre/Terminer un appel
	Appel entrant, appuyer et maintenir	Rejeter un appel
	Appuyer	Coupure/suppression du micro
	Appuyer et maintenir	Rechercher périphériques Bluetooth
	Appuyer	Bluetooth fermé
		Bluetooth reconnecté

État LED

État	Couleur	Affichage
Connexion USB	Vert fixe	○ ○ ● ○ ○
Recherche Bluetooth	Bleu flash	○ ○ ☀ ○ ○
La connexion Bluetooth est établie.	Bleu fixe	○ ○ ● ○ ○
Le Bluetooth est désactivé/en cours de reconnexion.	Blanc fixe	○ ○ ● ○ ○
Daisy Chain	Bleu glacier fixe	○ ○ ● ○ ○
MIC coupé	Rouge fixe	● ● ● ● ●
Affichage du numéro de l' appelant	Clignote en vert	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Affichage de batterie faible	Clignote en rouge	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Instructions d' utilisation

1 Marche/Arrêt

- Marche/arrêt manuel

Appuyez sur le bouton d' alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le produit.

- Marche/arrêt automatique

- Branchez le produit à un PC via un câble USB pour l' allumer ou l' éteindre automatiquement.


- Le produit s' éteint automatiquement si aucune connexion ou opération n' est effectuée au bout d' une heure.

Remarque : Vous pouvez modifier le mode de mise hors tension automatique dans le logiciel EMEETLINK.

2 Connexion

- Connexion USB

Branchez le produit à un PC via un câble USB pour l' allumer automatiquement. La fonction Plug-and-play est prise en charge.



- Connexion Bluetooth

Une fois mis sous tension, le produit peut être connecté à des appareils mobiles tels que des PC ou des téléphones portables par appairage Bluetooth.

Remarque : Lorsque le produit est mis sous tension, il se reconnecte au dernier appareil connecté via Bluetooth (si activé sur l' appareil). Si le Bluetooth est désactivé, le produit sera introuvable.



- Connexion par dongle USB

Lorsque le dongle est connecté à l'ordinateur et que le produit est sous tension, il se connecte automatiquement sans fil au dongle sans appairage manuel.



3 Affichage de la batterie

- Vérification du niveau de la batterie

Les 5 lumières des voyants indiquent le niveau de la batterie si vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation lors de la mise sous tension.

Batterie	Couleur	Affichage
0%-20%	Vert	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Vert	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Vert	● ● ● ○ ○
60%-80%	Vert	● ● ● ● ○
80%-100%	Vert	● ● ● ● ●

- Batterie faible

En état de marche, les 5 lumières des voyants d'état clignotent en rouge pendant 5 secondes, puis s'éteignent.

- Charge

État	Couleur	Affichage
Charge à l'état hors tension	Jaune-vert	○ ○ ☀ ○ ○
Complètement chargé à l'état hors tension	Jaune-vert	○ ○ ● ○ ○


4 Affichage du volume

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Câble Daisy Chain

- Le Daisy Chain peut être réalisé en connectant les ports de deux produits à l' aide d' un câble Daisy Chain.
- Le voyant d' état devient bleu glacé lorsque le Daisy Chain est connecté.

Remarque : Veuillez utiliser le câble Daisy Chain dédié EMEET pour connecter les appareils. Les câbles EMEET Daisy Chain doivent être achetés séparément.



Compatible entre 5 et 10 personnes
sans connexion Daisy Chain




Compatible entre 10 et 18 personnes
avec connexion Daisy Chain


6 Raccordement du microphone d' extension

- Le microphone d' extension peut capter le son après le raccordement de son port d' entrée auxiliaire (AUX IN) de 3,5 mm au port de connexion prévu à cet effet sur le produit.

Remarque : Veuillez utiliser le microphone d'extension dédié EMEET pour connecter l'appareil.




Compatible entre 5 et 10 personnes avant le raccordement du microphone d'extension



Compatible entre 8 et 14 personnes après le raccordement du microphone d'extension



7 Réglage du port Lock

- Le port LOCK permet de verrouiller le produit pour prévenir les vols.
- Remarque : Le port LOCK est de type Kensington, ce qui oblige l'utilisateur à acheter un cadenas dans le cas contraire.



8 Téléchargement de l'application

- Rendez-vous sur www.emmeet.com pour télécharger l'application de bureau EMEETLINK PC pour les mises à jour logicielles.
- Remarque : L'appareil peut fonctionner normalement même si EMEETLINK n'est pas téléchargé.



Paramètres du produit


Remarque : En cas de modification des spécifications, les informations du site Web officiel prévaudront.

Entrée de charge	5 V=1 A
Puissance de sortie	5 W
Temps de charge	3-4 heures
Gamme de fréquence des haut-parleurs	20 Hz-20 KHz
Version Bluetooth	V5.3
Portée Bluetooth	20 m (en milieu ouvert)
Dimension du produit	130*130*36,5 mm

Nous contacter

Site Web officiel : www.emeet.com

Resumen

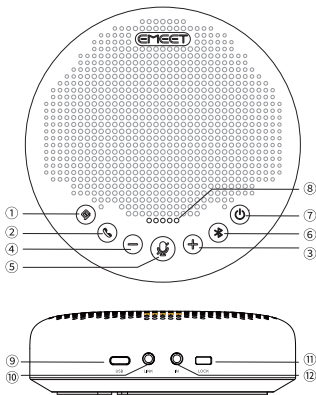

- 1 Activación y desactivación de la reducción de ruido por IA
- 2 Contestar y finalizar llamadas telefónicas
- 3 Subir volumen
- 4 Bajar volumen
- 5 Silenciar y activar audio del micrófono
- 6 Botón Bluetooth
- 7 Botón de encendido
- 8 Indicador de estado
- 9 Puerto USB
- 10 Puerto de conexión en cadena/AUX OUT
- 11 Puerto de seguridad
- 12 Puerto AUX IN

Botones de control

Diagrama	Acción	Descripción
	Pulsar	Activación y desactivación de la reducción de ruido por IA
	Mantener pulsado	Encendido y apagado del dispositivo
	Pulsar con el dispositivo encendido	Indicación del nivel de batería

	Pulsar	Sube y baja el volumen por una sola rejilla
	Mantener pulsado	Sube y baja el volumen de forma continua
	Pulsar	Contesta y finaliza llamadas telefónicas
	Mantener pulsado al recibir llamada entrante	Rechaza llamadas telefónicas
	Pulsar	Silencia y activa el sonido del micrófono
	Mantener pulsado	Búsqueda de conexiones Bluetooth
	Pulsar	Bluetooth desactivado
		Bluetooth reconectado

LED de estado

Estado	Color	Indicación
Conexión USB	Luz verde fija	○ ○ ● ○ ○
Búsqueda de conexiones Bluetooth	Parpadeo en color azul	○ ○ ☀ ○ ○
Conexión Bluetooth establecida.	Luz azul fija	○ ○ ● ○ ○
El Bluetooth está cerrado o conectándose de nuevo.	Luz blanca fija	○ ○ ● ○ ○
Conexión en cadena	Luz azul hielo fija	○ ○ ● ○ ○
Micrófono silenciado	Luz roja fija	● ● ● ● ●
Indicación de llamada	Parpadeo en color verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Indicación de batería baja	Parpadeo en color rojo	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Instrucciones de uso

1 Encendido y apagado

- Encendido y apagado manuales

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender y apagar el dispositivo.

- Encendido y apagado automáticos

- Conecte el dispositivo a un PC mediante un cable USB para que se encienda y se apague automáticamente.


- El dispositivo se apagará automáticamente si no se efectúan conexiones ni operaciones durante 1 hora.

Nota: El modo de apagado automático puede configurarse en el software EMEETLINK.

2 Conexión

- Conexión USB

Conecte el dispositivo a un PC mediante un cable USB para que se encienda automáticamente. Incorpora la tecnología Plug-and-play, por lo que puede comenzar a utilizarse en cuanto se conecta.



- Conexión Bluetooth


Una vez encendido, el dispositivo puede emparejarse por Bluetooth con otros dispositivos móviles, como ordenadores o teléfonos móviles.

Nota: Al encenderse, el dispositivo se volverá a conectar al último dispositivo al que estuvo conectado por Bluetooth (siempre y cuando la función Bluetooth esté activada). Tenga en cuenta que será imposible encontrar el dispositivo en cuestión si tiene el Bluetooth desactivado.



- Conexión por dongle USB

Cuando el dongle está conectado a la computadora y el producto está encendido, se conectará automáticamente de forma inalámbrica al dongle sin emparejamiento manual.



3 Indicación de batería

- Comprobación del nivel de batería

Si pulsa brevemente el botón de encendido con el dispositivo ya encendido, los 5 luces de los indicadores le mostrarán el nivel de batería.

Batería	Color	Indicación
0%-20%	Verde	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Verde	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Verde	● ● ● ○ ○
60%-80%	Verde	● ● ● ● ○
80%-100%	Verde	● ● ● ● ●

- Batería baja

Si el dispositivo está encendido, cuando alcanza un nivel de batería bajo, las 5 luces de los indicadores de estado parpadean en rojo durante 5 segundos.

- Carga

Estado	Color	Indicación
Carga con el dispositivo apagado	Amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○
Carga completa con el dispositivo apagado	Amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○


4 Indicación de volumen

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Cable de conexión en cadena

- La conexión en cadena se puede llevar a cabo conectando los puertos de dos productos mediante cables de conexión en cadena.
- El indicador de estado se vuelve de color azul hielo cuando se establece la conexión en cadena.

Nota: Utilice el cable Daisy Chain exclusivo de EMEET para conectar los dispositivos. Los cables de conexión en cadena de EMEET deben adquirirse por separado.



Sin conexión en cadena, las reuniones pueden ser de entre 5 y 10 personas




Con conexión en cadena, las reuniones pueden ser de entre 10 y 18 personas


6 Conexión de micrófono de expansión

- El micrófono de expansión empieza a captar sonido una vez se conecta su puerto AUX IN de 3,5 mm al puerto de conexión de micrófonos del dispositivo.

Nota : Utilice el micrófono de expansión dedicado de EMEET para conectar el dispositivo.



Sin el micrófono de expansión conectado, las reuniones pueden ser de entre 5 y 10 personas




Con el micrófono de expansión conectado, las reuniones pueden ser de entre 8 y 14 personas

7 Configuración del puerto de seguridad

- Este producto se puede bloquear a través del puerto de seguridad (LOCK) para evitar posibles robos.



Nota: El puerto de seguridad es de tipo Kensington. Para usarlo, es necesario comprar un candado adecuado.



8 Descarga de la aplicación

- Visite www.emeeet.com para descargarse la aplicación de escritorio EMEETLINK PC y obtener las actualizaciones de software.

Nota: El dispositivo puede funcionar con normalidad aunque no se descargue el software EMEETLINK.



Parámetros del producto


Nota: En caso de cambios en las especificaciones, prevalecerá la información del sitio web oficial.

Entrada de carga	5 V=1 A
Potencia nominal de salida	5 W
Tiempo de carga	3-4 horas
Rango de frecuencias del altavoz	20 Hz-20 KHz
Versión de Bluetooth	V5.3
Alcance de Bluetooth	20 m (en espacios abiertos)
Tamaño del producto	130*130*36,5 mm

Contacte con nosotros

Página web oficial: www.emeet.com



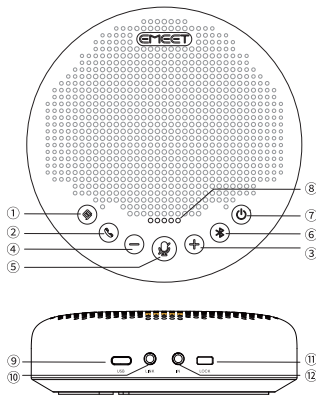

Panoramica





- ① Riduzione del rumore con IA on/off
- ② Rispondi/Termina chiamata vocale
- ③ Alza volume
- ④ Abbassa volume
- ⑤ Silenzia/rimuovi silenziatore dal microfono
- ⑥ Tasto Bluetooth
- ⑦ Tasto di accensione
- ⑧ Indicatore di status
- ⑨ Porta USB
- ⑩ Catena a margherita/porta AUX OUT
- ⑪ Porta LOCK
- ⑫ Porta AUX IN

Controlli dei tasti

Diagramma	Azione	Descrizione
	Premi	Riduzione del rumore con IA on/off
	premi e tieni premuto	Accensione/spegnimento
	In stato di accensione, premi	Mostra il livello batteria

	Premi	Alza/abbassa il volume con una singola griglia
	premi e tieni premuto	Alza/abbassa il volume di continuo
	Premi	Rispondi/Termina chiamata vocale
	Chiamata in arrivo, premi e tieni premuto	Rifiuta chiamata vocale
	Premi	Attiva/disattiva MIC
	premi e tieni premuto	Cerca Bluetooth
	Premi	Bluetooth chiuso
		Bluetooth riconnesso

LED di status

Status	Colore	Display
Connessione USB	Verde fisso	○ ○ ● ○ ○
Cerca Bluetooth	Blu lampeggiante	○ ○  ○ ○
Connessione Bluetooth stabilita.	Blu fisso	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth chiuso/riconnessione in corso.	Bianco fisso	○ ○ ● ○ ○
Connessione a margherita	Blu ghiaccio fisso	○ ○ ● ○ ○
MIC silenzioso	Rosso fisso	● ● ● ● ●
Mostra chiamata	Lampeggia con una luce blu	    
Mostra batteria scarica	Lampeggia con una luce rossa	    

Istruzioni di operazione

1 Accensione/spengimento

- Manuale On/Off

Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere il prodotto.

- On/Off automatico

- Collegare il prodotto al PC tramite cavo USB per accenderlo o spegnerlo automaticamente.


- Il prodotto si spegnerà automaticamente se nessuna connessione o operazione viene effettuata per un' ora.

Attenzione: Il tasto di spegnimento automatico può essere modificato nel software EMEETLINK.

2 Connessione

- Connessione USB

Collegare il prodotto al PC tramite cavo USB per accenderlo automaticamente. Supportata la versione plug-and-play.



- Connessione Bluetooth


Il prodotto può essere connesso a dispositivi mobili quali PC o telefonini tramite abbinamento bluetooth dopo la sua accensione.

Attenzione: Quando il prodotto è attivato, si riconnetterà all' ultimo dispositivo a cui era connesso tramite Bluetooth (se abilitato sul dispositivo). Il prodotto non viene rilevato se il Bluetooth è chiuso.



- Connessione USB Dongle

Quando il dongle è collegato al computer e il prodotto è acceso, si collegherà automaticamente in modalità wireless al dongle senza accoppiamento manuale.



3 Mostra batteria

- Controllare il livello batteria

Gli 5 luci degli indicatori indicheranno il livello della batteria se il tasto di accensione viene premuto brevemente al momento dell'accensione.

Batteria	Colore	Display
0%-20%	Verde	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Verde	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Verde	● ● ● ○ ○
60%-80%	Verde	● ● ● ● ○
80%-100%	Verde	● ● ● ● ●

- Batteria scarica

Nello stato di accensione, le 5 luci degli indicatori di status lampeggeranno con una luce rossa per 5 secondi e poi si spegneranno.

- Carica

Status	Colore	Display
Carica con il dispositivo disattivato	Giallo-verde	○ ○ ● ○ ○
Carica completata con il dispositivo disattivato	Giallo-verde	○ ○ ● ○ ○


4 Mostra volume

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Cavo connessione a margherita

- Le connessioni a margherita possono essere effettuate connettendo due prodotti tramite un cavo per connessione a margherita.
- L' indicatore di status diventa di colore blu ghiaccio quando la connessione a margherita è stabilita.

Attenzione: Utilizzare il cavo Daisy Chain dedicato EMEET per collegare i dispositivi. I cavi per connessione a margherita EMEET devono essere acquistati separatamente.



Compatibile per 5-10 persone
senza la connessione a margherita




Compatibile per 10-18 persone senza
la connessione a margherita


6 Connessione del Microfono per l'espansione

- Il microfono per l' espansione può rilevare suoni dopo che la sua porta AUX IN da 3,5mm è connessa alla porta per la connessione di tale microfono sul prodotto.

Attenzione : utilizzare il microfono per l' espansione dedicato EMEET per collegare i dispositivi.



Compatibile per 5-10 persone prima della connessione del microfono per l'espansione




Compatibile per 8-14 persone dopo la connessione del microfono per l'espansione

7 Impostazioni Porta LOCK

- Il prodotto può essere bloccato tramite la porta LOCK per evitare furti.



Attenzione: La porta LOCK è di una tipologia Kensington, il che rende necessario che l'utente compri un lucchetto.



8 Scaricare Applicazione

- Visitare www.emeet.com per scaricare l'app per PC EMEETLINK per aggiornamenti del software.

Nota: Il dispositivo può operare normalmente perfino se EMEETLINK non viene scaricato.



Parametri del Prodotto


Nota: In caso di alcune modifiche nelle specifiche, prevarranno le informazioni sul sito ufficiale.

Input di carica	5V \approx 1A
Valori di output	5W
Tempo di carica	3-4 ore
Raggio di frequenza dello speaker	20Hz-20KHz
Versione bluetooth	V5.3
Raggio bluetooth	20 m (all'aperto)
Dimensioni prodotto	130 x 130 x 36,5mm

Contatti

Sito ufficiale: www.emeet.com

Обзор

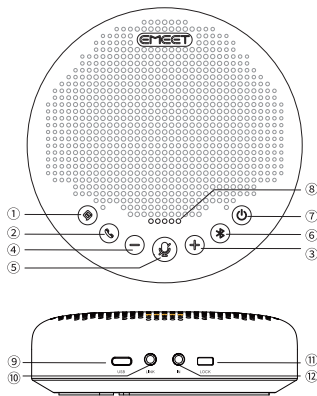

- ① Переключатель подавление шумов AI
- ② Ответить/завершить звонок
- ③ Усиление звука
- ④ Уменьшение звука
- ⑤ Отключение/включение микрофона
- ⑥ Кнопка Bluetooth
- ⑦ Включение питания
- ⑧ Световой индикатор
- ⑨ Разъём-USB
- ⑩ Daisy Chain/Разъём вывода звука для усилителя
- ⑪ Защитный замок
- ⑫ Соединительный разъём AUX

Кнопки управления

Диаграмма	Действия	Описание
	Нажать	Переключатель подавления шумов
	Нажать и удерживать	Питание включено/отключено
	В режиме питания, нажать	Отображение уровня батареи

	Нажать	Увеличение/уменьшение звука с помощью одной сетки
	Нажать и удерживать	Непрерывное увеличение/уменьшение звука
	Нажать	Ответить/завершить звонок
	Входящий вызов, нажать и удерживать	Отклонить звонок
	Нажать	Отключение/включение микрофона
	Нажать и удерживать	Поиск Bluetooth
	Нажать	Bluetooth закрыт
		Bluetooth повторно подключён

Статус LED

Статус	Цвет	Дисплей
Соединение USB	Стабильно зелёный	○ ○ ● ○ ○
Поиск Bluetooth	Вспышка синего цвета	○ ○ ☀ ○ ○
Связь Bluetooth установлена.	Стабильно синий	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth закрыт/повторно подключён.	Стабильно белый	○ ○ ● ○ ○
Daisy Chain	Стабильно ледово-голубой	○ ○ ● ○ ○
Микрофон отключен	Стабильно красный	● ● ● ● ●
Дисплей вызывающего абонента	Вспышки зелёного	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Низкий уровень батареи	Вспышки красного	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Инструкция по использованию

1 выключение питания

- Ручное включение/выключение

Нажать и удерживать 2 секунды кнопку включения/выключения.

- Автоматическое включение/выключение

- Подключить продукцию к компьютеру через USB – кабель для включения питания или автоматически выключить.

- Продукция будет отключена автоматически, если нет соединения или действие выполняется в течение 1 часа.


Примечание: функция автоматического выключения может быть изменена в программе EMEETLINK.

2 Соединение

- USB – соединение

Подключить продукцию к компьютеру через USB – кабель для автоматического включения.

Поддержка Plug-and-Play.



- Соединение Bluetooth

Продукция может быть подключена к мобильным устройствам, к таким как, компьютеры или мобильные телефоны через Bluetooth соединение после включения.

Примечание: когда продукция включена, она будет повторно подключёна к последнему соединённому устройству через Bluetooth (если подключено на устройстве). Продукция не может быть подключена, если Bluetooth отключён.



- Соединение USB Dongle

Когда ключ подключен к компьютеру и продукт включен, он автоматически подключается к ключу по беспроводной сети без ручного сопряжения.



3 Индикатор заряда батареи

- Проверка уровня заряда батареи

5 ламп индикатора будут указывать на уровень заряда батареи, если кнопка включения питания коротко нажата при включении питания.

Батарея	Цвет	Дисплей
0%-20%	Зелёный	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Зелёный	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Зелёный	● ● ● ○ ○
60%-80%	Зелёный	● ● ● ● ○
80%-100%	Зелёный	● ● ● ● ●

- Низкий уровень заряда батареи

При включенном режиме 5 ламп индикатора будут 5 секунд мигать красным цветом и затем исчезнут.

- Зарядка


Статус	Цвет	Дисплей
Зарядка при выключенном режиме	Жёлто-зелёный	○ ○ ☀ ○ ○
Полная зарядка при выключенном режиме	Жёлто-зелёный	○ ○ ● ○ ○

4 Дисплей уровня


20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●

5 Кабель Chain Cable

- Daisy Chain может быть подключён путём соединения портов двух устройств, используя кабель Daisy Chain.
- Статус индикатора будет мигать ледово – голубым цветом, когда Daisy Chain подключён.
- **Примечание:** Для подключения устройств используйте специальный кабель EMEET Daisy Chain, кабель EMEET Daisy Chain необходимо приобрести отдельно.



Совместим между 5-10 людьми
без подключения Daisy Chain




Совместим между 10-18 людьми
с подключением Daisy Chain


6 Соединение микрофона расширения

- Микрофон расширения может улавливать звук после .

Примечание :Для подключения устройств используйте специальный микрофона расширения EMEET.




Совместим между 5-10 людьми перед тем, как микрофон расширения подключён



Совместим между 8-14 людьми после того, как микрофон расширения подключён



7 Настройка замка защиты

- Продукция может быть защищена посредством замка защиты в целях предотвращения взлома.
- Примечание: замок защиты относится к типу Kensington, который в противном случае требует от пользователя покупки замка.



8 Загрузка приложения

- Зайдите на сайт www.eemeet.com для скачивания приложения EMEETLINK для компьютера для обновления программного обеспечения.
- Примечание: устройство может нормально работать даже если EMEETLINK не скачено.



Параметры продукции


Примечание: в случае каких – либо изменений в спецификации, официальная информация на сайте должна преобладать.

Вход зарядки	5V=1A
Номинальная мощность	5W
Время зарядки	3-4 Часа
Диапазон частот динамика	20Hz-20KHz
Версия Bluetooth	V5.3
Диапазон Bluetooth	20m (В открытой среде)
Размер продукции	130*130*36.5mm

Свяжитесь с нами

Официальный сайт: www.emeet.com

概觀

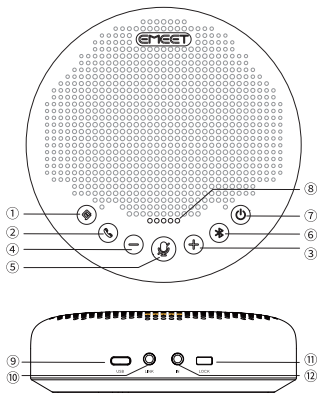












- ① AI降噪開/關鍵
- ② 接聽/掛斷電話鍵
- ③ 音量加大鍵
- ④ 音量減小鍵
- ⑤ 麥克風靜音/取消靜音鍵
- ⑥ 藍牙鍵
- ⑦ 電源鍵
- ⑧ 狀態指示燈
- ⑨ USB充電/資料傳輸埠口
- ⑩ 串聯埠口
- ⑪ 鎖孔
- ⑫ 拓展展連介面

按鍵控制

圖示	動作	說明
	短按	開啟/關閉AI降噪
	長按	開/關機
	開機狀態, 短按	顯示電量

	短按	單格增加/減少音量
	長按	連續增加/減少音量
	短按	接聽/掛斷電話
	來電狀態, 長按	拒接電話
	短按	麥克風靜音/解除靜音
	長按	藍牙搜尋
	短按	藍牙關閉
		藍牙重新連接

燈光顯示

狀態	顏色	顯示
USB連接	綠色常亮	○ ○ ● ○ ○
藍牙搜尋	藍色閃爍	○ ○  ○ ○
藍牙連接成功	藍色常亮	○ ○ ● ○ ○
藍牙關閉/重新連接中	白色常亮	○ ○ ● ○ ○
串聯	冰藍色常亮	○ ○ ● ○ ○
麥克風靜音	紅色常亮	● ● ● ● ●
來電顯示	綠色閃爍	    
低電量顯示	紅色閃爍	    

使用說明

1 開機和關機

- 手動開機和關機

長按電源鍵2秒，即使產品開機或關機

- 自動開機和關機

- 使用USB線連接電腦，產品將自動開機


- 1小時無連接無操作，產品將自動關機

備註：可在EMEETLINK軟體內修改產品自動關機時間

2 連接

- USB連接

使用USB連接電腦，產品自動開機，隨插即用



- 藍牙連接

產品開機後，可透過藍牙配對連接手機等行動裝置

備註：每次開機後，藍牙會自動重新連接到上次連接的裝置（藍牙開啟狀態下）；若藍牙關閉，將無法搜尋到本機藍牙



• Dongle連接

Dongle連接電腦，產品開機後，自動與Dongle無線連接(無需手動配對連接)



3 電量顯示

• 查看電量

開機時，短按電源鍵，狀態指示燈即可顯示電量

電量	顏色	顯示
0%-20%	綠色	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	綠色	● ● ○ ○ ○
40%-60%	綠色	● ● ● ○ ○
60%-80%	綠色	● ● ● ● ○
80%-100%	綠色	● ● ● ● ●

• 低電量

開機狀態下，狀態指示燈5顆燈閃爍紅色5秒後熄滅

• 充電

狀態	顏色	顯示
關機充電中	黃綠色	○ ○ ● ○ ○
關機充滿電	黃綠色	○ ○ ● ○ ○


4 音量顯示

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 有線串聯

- 使用串聯線連接兩台產品的串聯孔, 即可進行有線串聯
- 串聯時, 狀態燈亮冰藍色

備註: 請使用EMEET專用串聯線對設備進行串聯, 串聯線需另行購買



串聯前5-10人




串聯後10-18人


6 拓展場連接

- 將拓展場3.5mm音訊埠口接入產品拓展場連介面, 拓展場即可拾音

備註: 請使用EMEET專用拓展場連接設備。



拓展場連接前5-10人




連接後8-14人

7 鎖孔設置

- 可利用鎖孔將產品鎖起來，防止被盜



備註：本鎖孔採用的Kensington標準鎖孔，鎖需另行購買



8 下載應用程式

- 開啟網址www.emeet.com下載EMEETLINK PC桌面應用程式進行軟體更新

備註：未下載EMEETLINK，裝置也可正常運作



產品參數


注意:規格如有變更,請以官網公告資訊為準

充電輸入	5V=1A
額定輸出功率	5W
充電時間	3~4H
揚聲器頻率範圍	20Hz~20KHz
藍牙版本	V5.3
藍牙範圍	20公尺(空曠環境下)
產品尺寸	130*130*36.5mm

與我方聯絡

官網:www.emeeet.com

概览

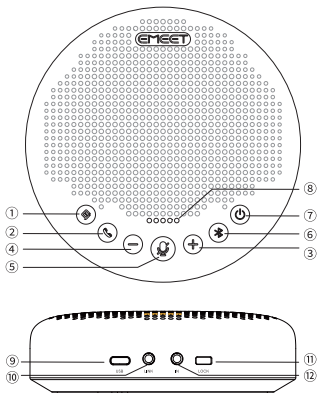

- ① AI降噪开/关键
- ② 接听/挂断电话键
- ③ 音量加大键
- ④ 音量减小键
- ⑤ 麦克风静音/取消静音键
- ⑥ 蓝牙键
- ⑦ 电源键
- ⑧ 状态指示灯
- ⑨ USB充电/数据传输口
- ⑩ 级联口
- ⑪ 锁孔
- ⑫ 拓展麦连接口

按键控制

图示	动作	说明
	短按	开启/关闭AI降噪
	长按	开/关机
	开机状态, 短按	显示电量

⊕/⊖	短按	单格增加/减少音量
	长按	连续增加/减少音量
☎	短按	接听/挂断电话
	来电状态, 长按	拒接电话
🎤	短按	麦克风静音/解除静音
*	长按	蓝牙搜索
	短按	蓝牙关闭
蓝牙回连		

灯光显示

状态	颜色	显示
USB连接	绿色常亮	○ ○ ● ○ ○
蓝牙搜索	蓝色闪烁	○ ○ ☀ ○ ○
蓝牙连接成功	蓝色常亮	○ ○ ● ○ ○
蓝牙关闭/回连中	白色常亮	○ ○ ● ○ ○
级联	冰蓝色常亮	○ ○ ● ○ ○
麦克风静音	红色常亮	● ● ● ● ●
来电显示	绿色闪烁	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
低电量显示	红色闪烁	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

使用说明

1 开关机

- 手动开关机

长按电源键2S, 产品开机或者关机

- 自动开关机

- 使用USB线连接电脑, 产品自动开机


- 1小时无连接无操作, 产品自动关机

注: 可在EMEETLINK软件内修改产品自动关机时间

2 连接

- USB连接

使用USB连接电脑, 产品自动开机, 即插即用



- 蓝牙连接


产品开机后, 可通过蓝牙配对连接手机等移动设备

注: 每次开机, 蓝牙会自动回连到上次连接设备(蓝牙打开状态下); 若蓝牙关闭, 将无法搜索到本机蓝牙



- Dongle连接

Dongle连接电脑, 产品开机后, 自动与Dongle无线连接(无需手动配对连接)



3 电量显示

- 查看电量

开机时短按电源键, 状态指示灯显示电量

电量	颜色	显示
0%-20%	绿色	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	绿色	● ● ○ ○ ○
40%-60%	绿色	● ● ● ○ ○
60%-80%	绿色	● ● ● ● ○
80%-100%	绿色	● ● ● ● ●

- 低电量

开机状态下, 状态指示灯5颗灯红色闪烁5S后熄灭

- 充电

状态	颜色	显示
关机充电中	黄绿色	○ ○ ● ○ ○
关机充满电	黄绿色	○ ○ ● ○ ○


4 音量显示

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 有线级联

- 使用级联线连接两台产品的级联孔,即可进行有线级联
- 级联时,状态灯亮冰蓝色

备注:请使用EMEET专用级联线对设备进行级联,级联线需要另外单独购买



级联前5-10人




级联后10-18人


6 拓展麦连接

- 将拓展麦3.5mm音频口接入产品拓展麦接口,拓展麦即可拾音
- 拓展麦连接前5-10人,连接后8-14人

备注:请使用EMEET专用拓展麦连接设备。



拓展麦连接前5-10人




连接后8-14人

7 锁孔设置

- 可利用锁孔将产品锁起来, 防止被盗



备注: 本锁孔采用的Kensington标准锁孔, 锁需要另外自行购买



8 下载应用

- 打开网址www.emeet.com下载EMEETLINK PC桌面应用进行软件更新

备注: 未下载EMEETLINK, 设备也可正常操作



产品参数

注意:规格如有变更,请以官网信息为准

充电输入	5V --- 1A
额定输出功率	5W
充电时间	3~4H
扬声器频率范围	20Hz~20KHz
蓝牙版本	V5.3
蓝牙范围	20米(空旷环境下)
产品尺寸	130*130*36.5mm

联系我们

官网:www.emeet.com

设计：徐梦辉		申核：			
物料编码：403010000173		物料名称：说明书/Luna Plus Kit/100mm*100mm/128g铜板+80g书纸/单色印刷/覆哑膜/胶装/V1.0/			
结构部分	材 质：128g铜板+80g书纸	单 位：mm	平面部分	印刷颜色：	
	成型尺寸：100*100mm	刀 线：————		表面工艺：过哑膜,胶装	
	坑 纹：	压 线：-----		日 期：2023.03.03	
	备 注：			备 注：公差2mm	