

AIO50-850


Advice ALL IN ONE наружных ИБП в корпусах из полиэстера IP54 - это компактный и надежный источник питания с передовым дизайном и широким диапазоном рабочих температур.

Особенности:

- Легкий вес и компактный промышленный дизайн
- Настенного подвешивания
- С дверным замком
- Принудительная вентиляция с регулировкой термостата
- водонепроницаемый IP54
- Широкий диапазон рабочих температур
- Возможность холодного старта
- Светодиодный индикатор
- Защита от перенапряжения
- Сервисная розетка
- USB-порт связи (опция)
- Сухие контакты (опция)
- Возможность долгого backup (опция)
- 1-10А зарядное устройство (опция)
- Преобразователь АС в ДС (опция)
- SNMP (опция)

Приложения

- Программируемые логические контроллеры
- АС backup и защита наружного решения
- Автоматизированные производства
- Робототехника
- Конвейерное оборудование
- Компьютерные системы управления

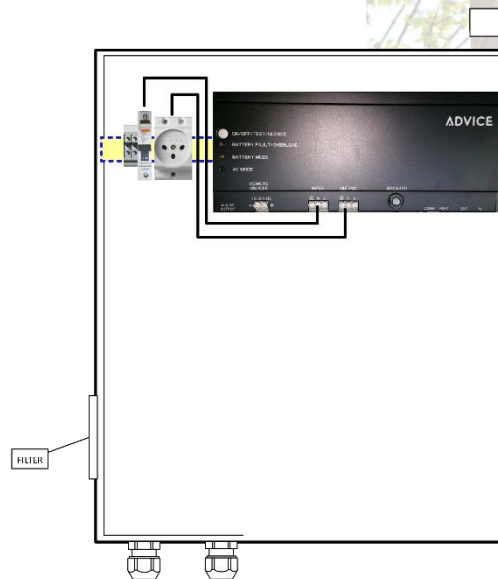

Характеристики

MODEL	AIO50-850
CAPACITY	850VA/510W
INPUT	
Voltage	230V (±20%)
Frequency	50 Hz ± 10%
OUTPUT	
Voltage battery mode	230±5%
Frequency (on Battery)	50 Hz ±0.3 Hz
Transfer Time	4-6 ms typical
Waveform	Имитация синусоиды
PROTECTION	
Overload protection	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 105% от номинальной в течение 20 секунд; 120% за 10 секунд; 130% за 3 секунды
Short circuit protection	Выход ИБП немедленно отключается
BATTERY	
Type	Герметичная, необслуживаемая свинцово-кислотная батарея
Battery quantity	12V 9AH x1
Typical recharge time	8 часов до 90% емкости и после полной разрядки
Backup time (50 % load)	7 min
GENERAL	
Dimension (WxDxH)	400mm x 200mm x 500mm
Product weight	12 kg (с внутренней батареей 9 AH)
Elevation	5000 ft без снижения
Operating temperature	0°C to 50 °C
Storage temperature	-15 °C to +60 °C
Humidity	1-95%, без конденсации