


Double Axe Le Sun Tracker Manuel

Précautions de sécurité

- afin d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, veuillez lire attentivement et comprendre cette instruction avant l'installation.
- assurez - vous que le système de Tracker est installé sur un sol en béton solide qui est suffisant pour supporter le poids de tous les Trackers et panneaux solaires.
- assurez - vous que tous les boulons et écrous sont serrés pendant l'installation.
- pour ajuster l'angle du panneau solaire, relâchez d'abord les clips latéraux et intermédiaires, puis déplacez soigneusement le panneau. **Ne forcez** pas le réglage du panneau solaire.
- certains composants peuvent se desserrer ou se corroder pendant une utilisation prolongée. Pour plus de sécurité, vérifiez régulièrement votre Tracker.
- par temps orageux avec des vents supérieurs à 17,2m/s, il est préférable de retirer les panneaux solaires pour éviter d'endommager les supports.


Ce qui est dans la boîte

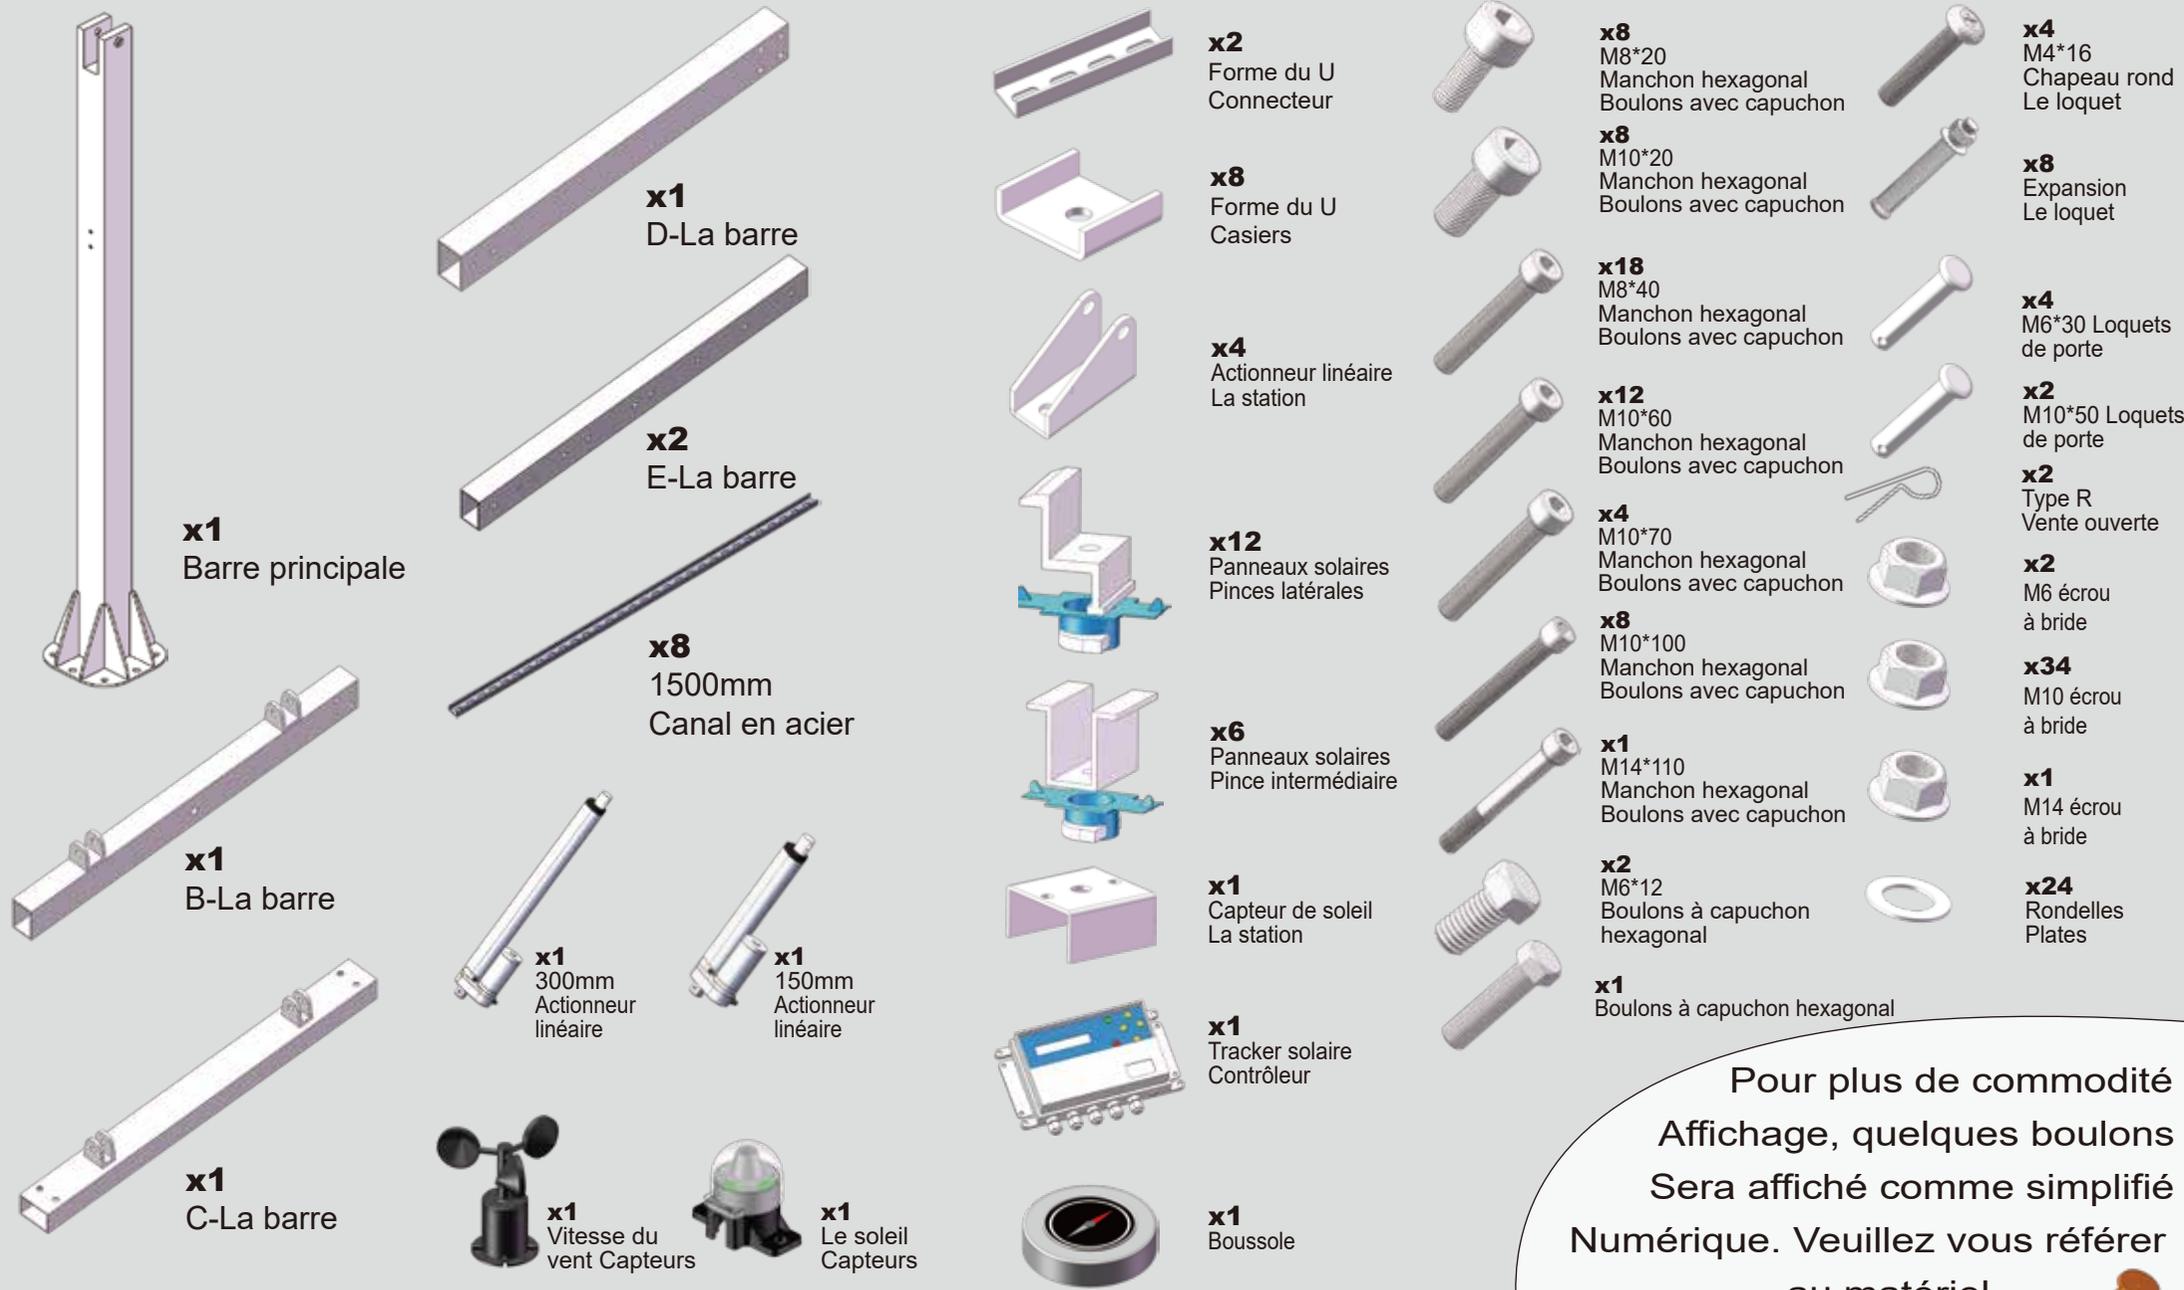


Pour plus de commodité
Affichage, quelques boulons
Sera affiché comme simplifié
Numérique. Veuillez vous référer
au matériel



1

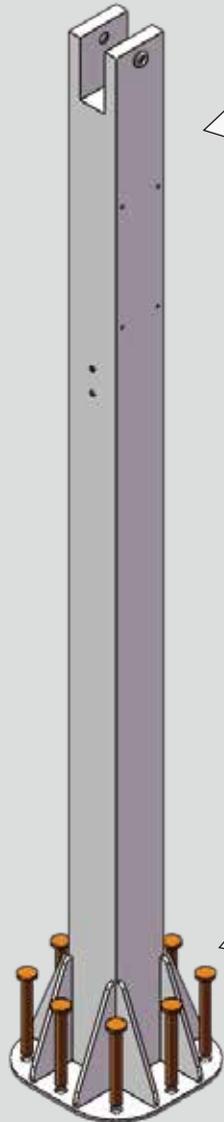

Il y a 4 panneaux indiquant la direction (Sud, Nord, Ouest, est) sur le poteau principal. Utilisez la boussole pour placer correctement le levier principal afin que le Tracker puisse suivre correctement le soleil.

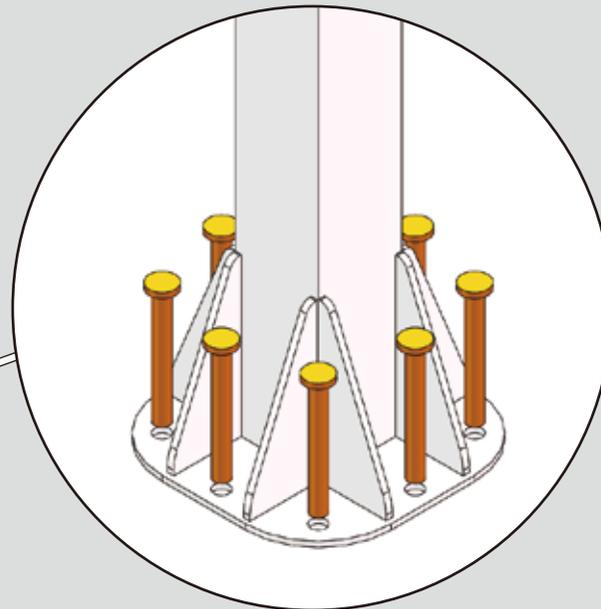



La tige principale doit être montée sur un sol solide en béton ou sur une pile avec des boulons d'expansion. Une fondation solide doit être plus grande

Ou un cube égal à 600 * 600 * 700mm.



Matériaux de béton recommandés (kg / m³):

Ciment (450 kg) + eau (183 kg) + sable (600 kg) + Gravier (1192kg)

2

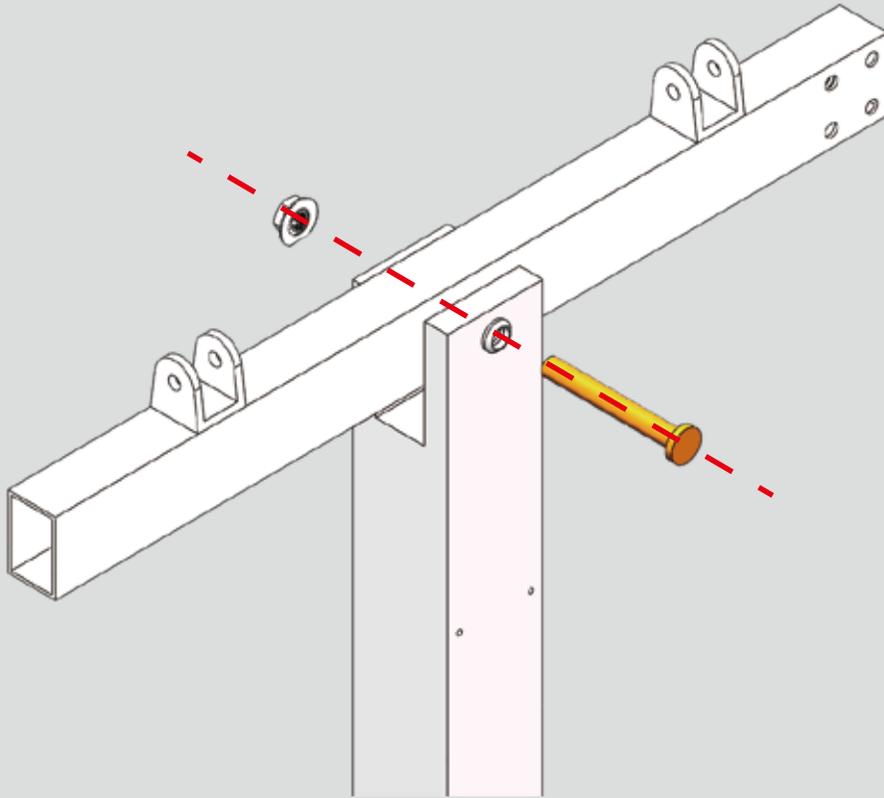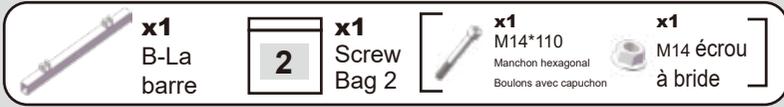


3

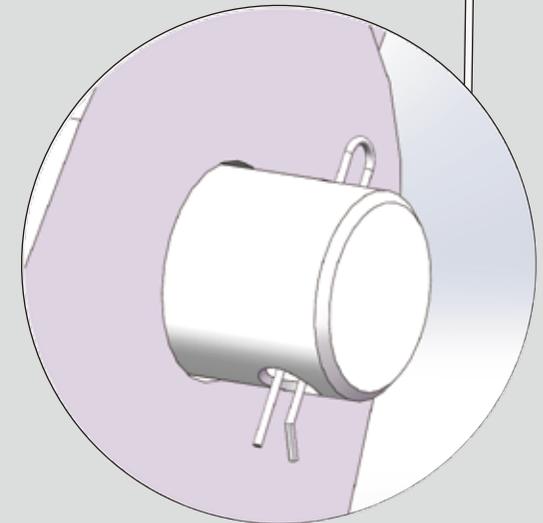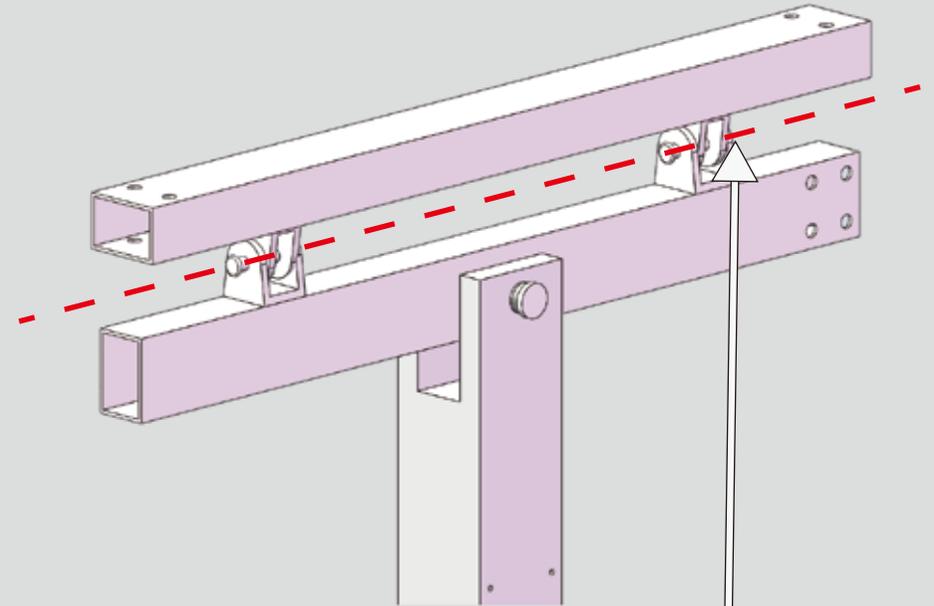

4

	x1 D-La barre		x1 Screw Bag 4		x4 M10*100 Manchon hexagonal Boulons avec capuchon		x4 M10 écrou à bride
--	----------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------------------------

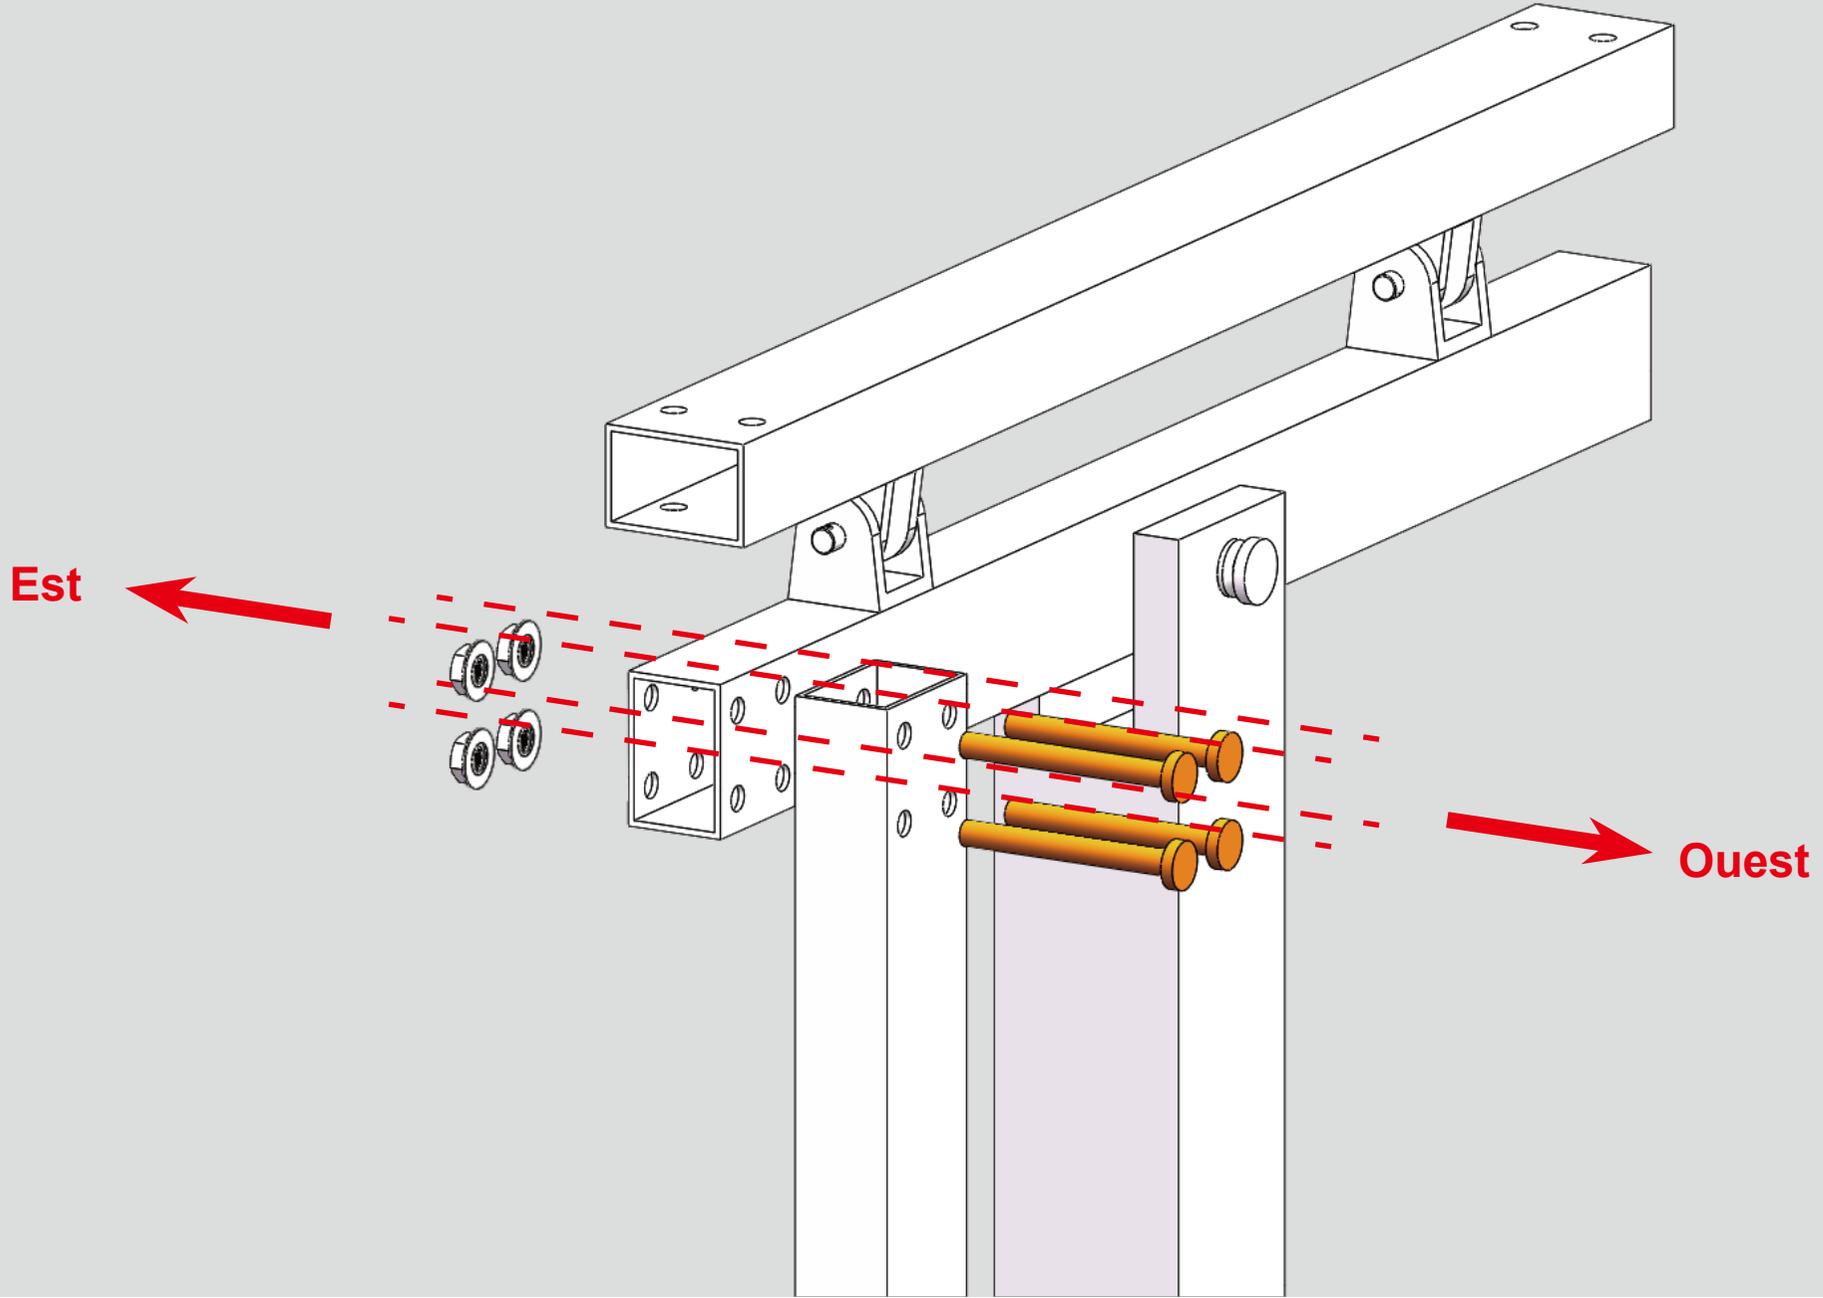

5



x2
E-La
barre



x4
1500mm
Canal en acier



x1
Screw
Bag 5



x4
M10*100
Manchon hexagonal
Boulons avec capuchon





x12
M10*60
Manchon hexagonal
Boulons avec capuchon




x16
M10 écrou
à bride



x16
M10
Rondelles
Plates

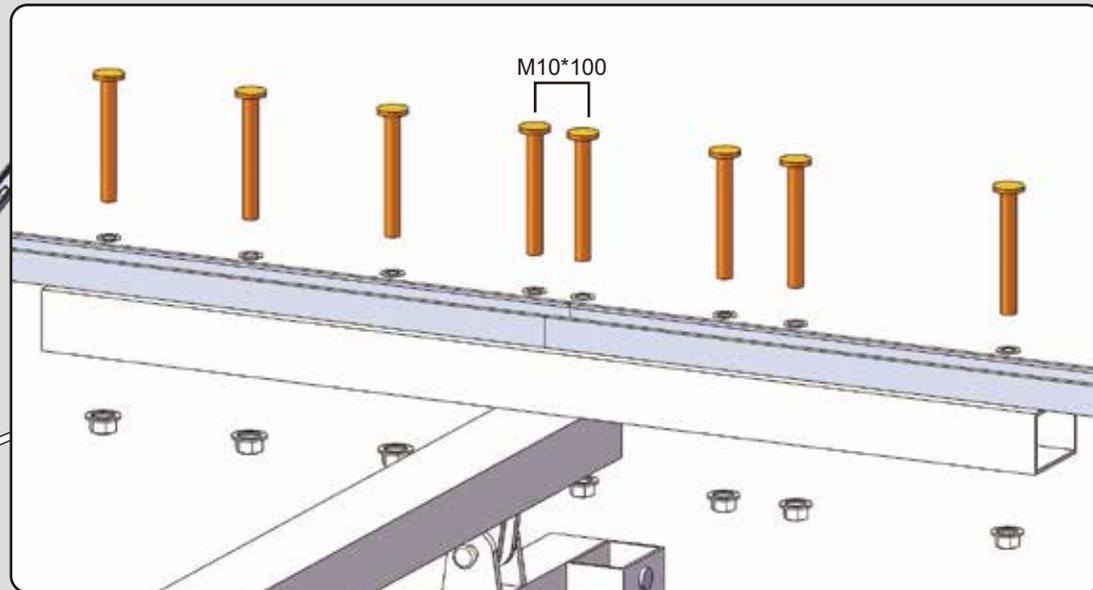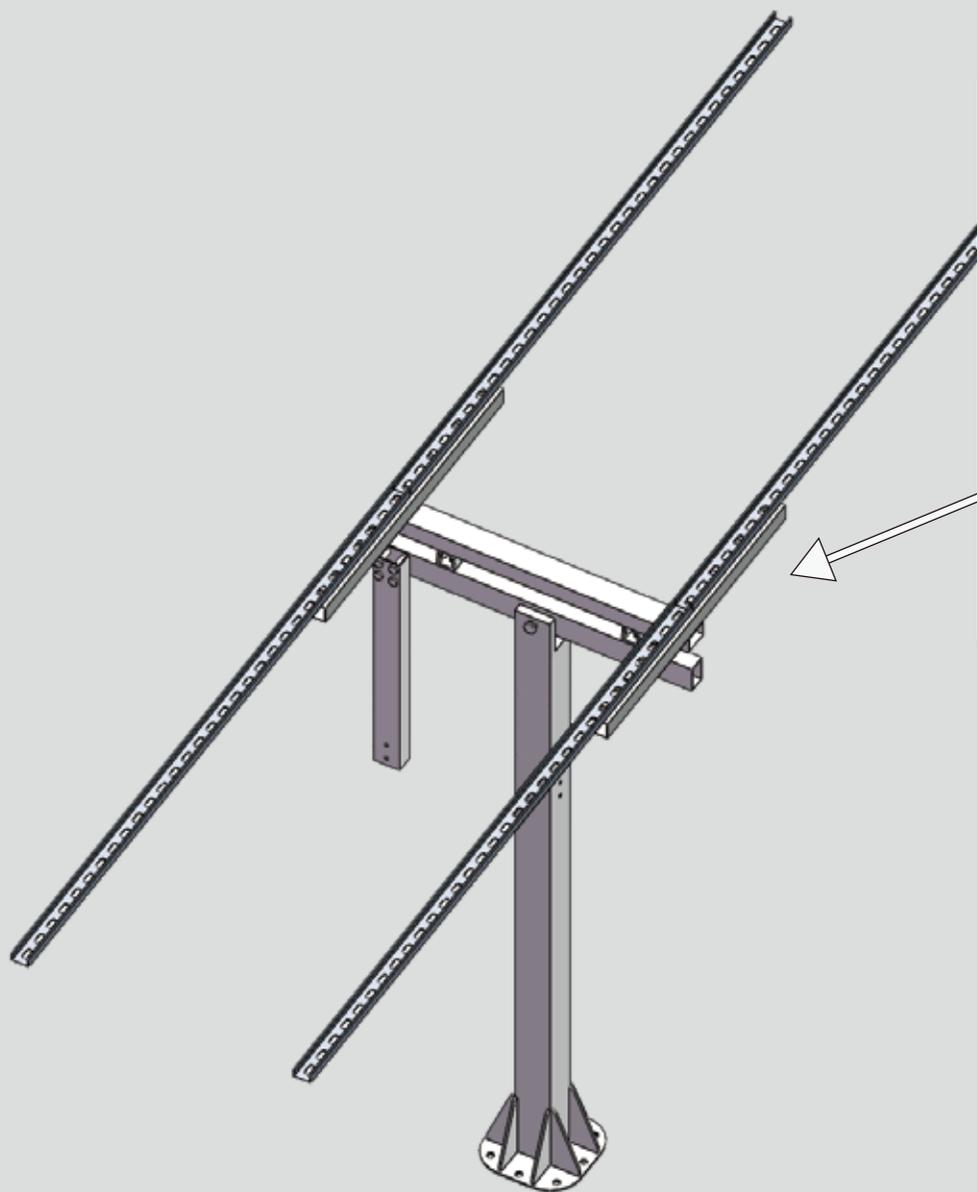

6

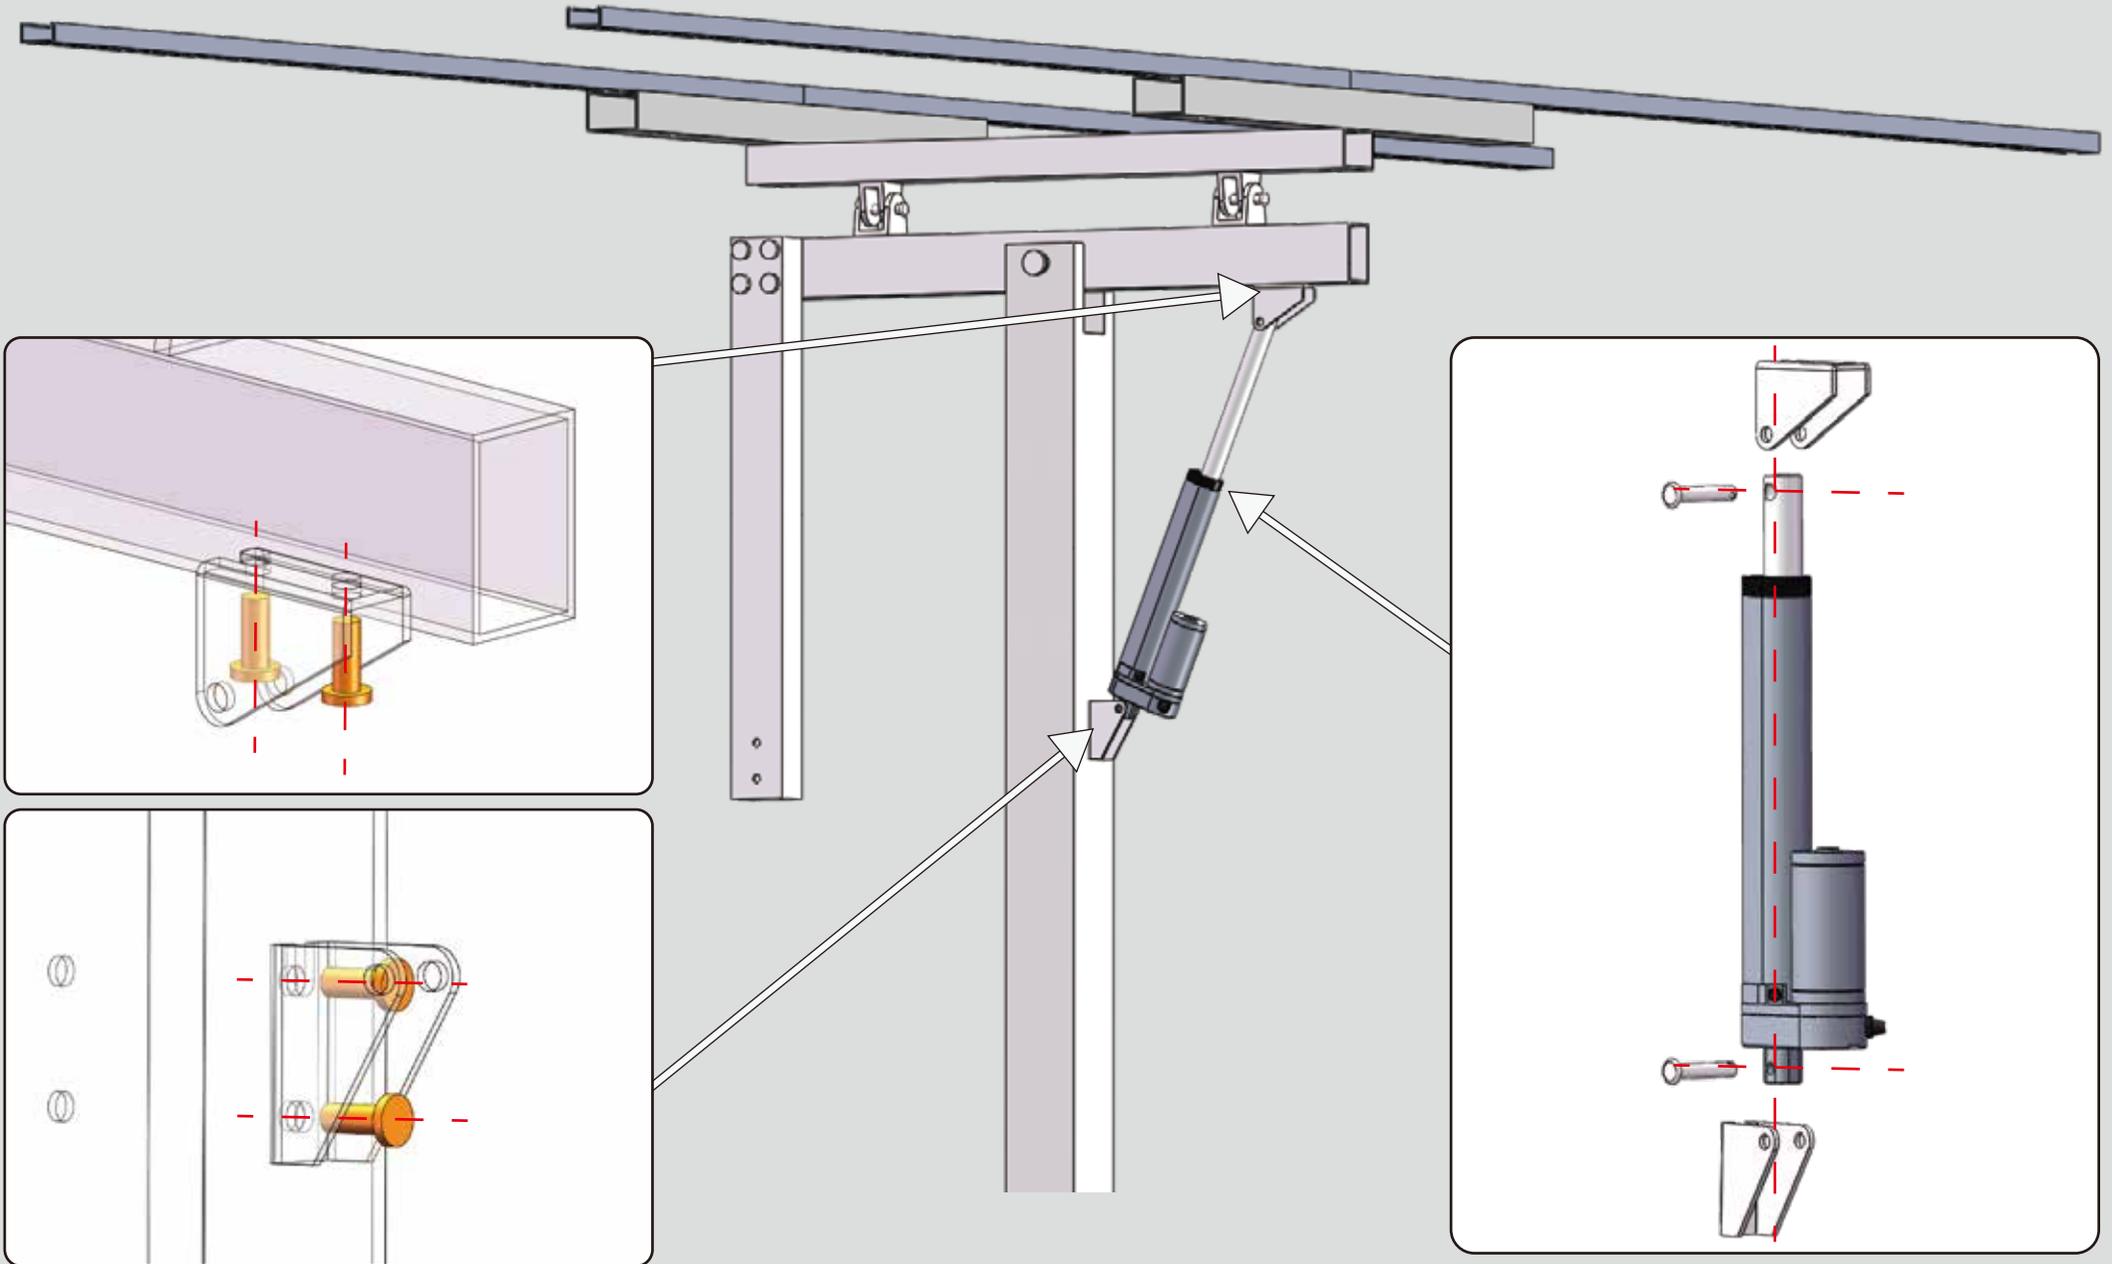

7



x1
300mm
Actionneur
linéaire



x2
Actionneur linéaire
La station







x2
M6*30
Loquets
de porte



x1
Screw
Bag 7




x4
M8*20
Manchon hexagonal
Boulons avec capuchon

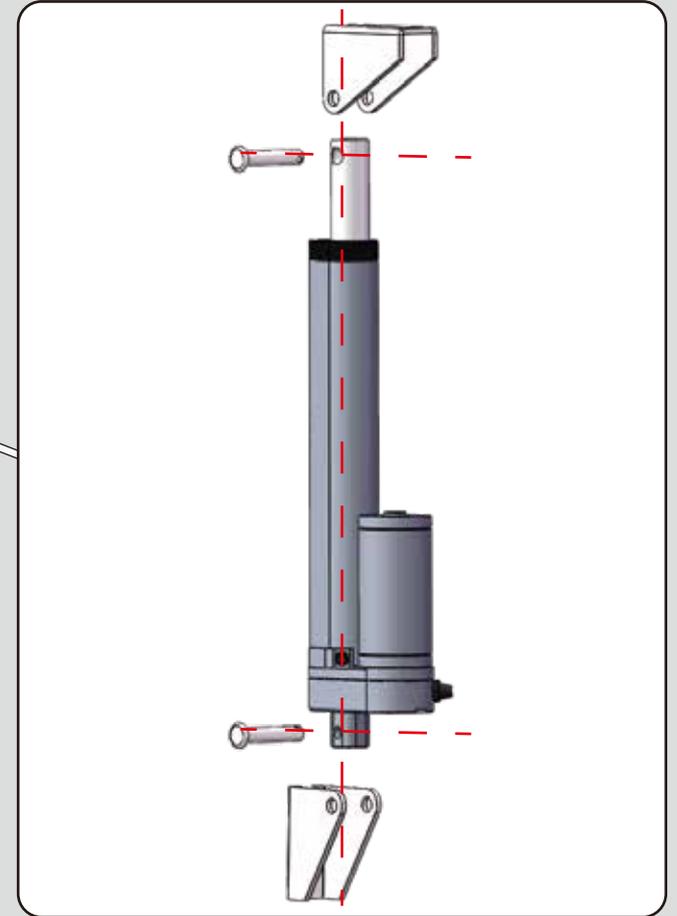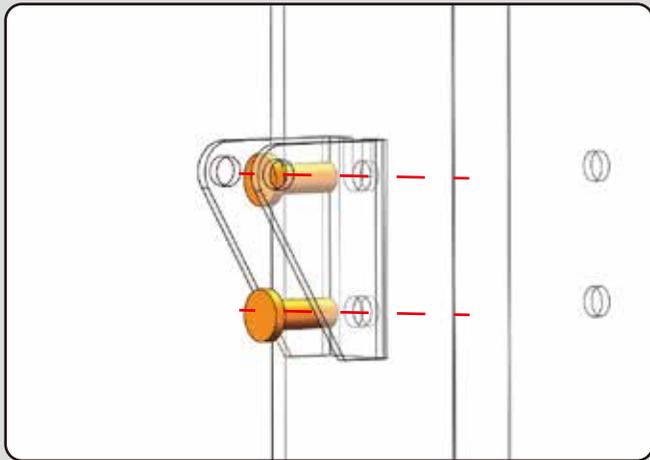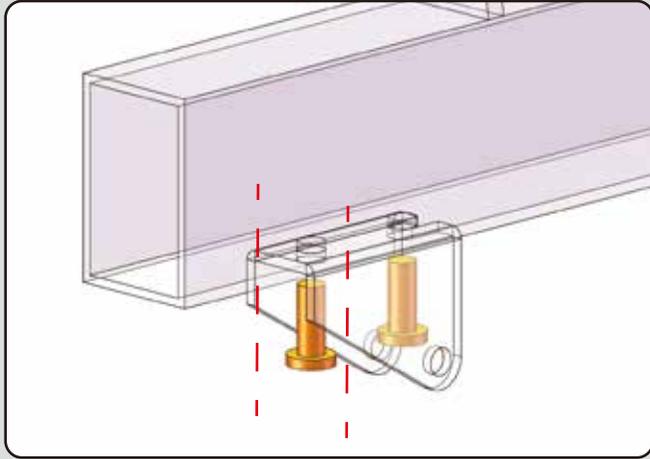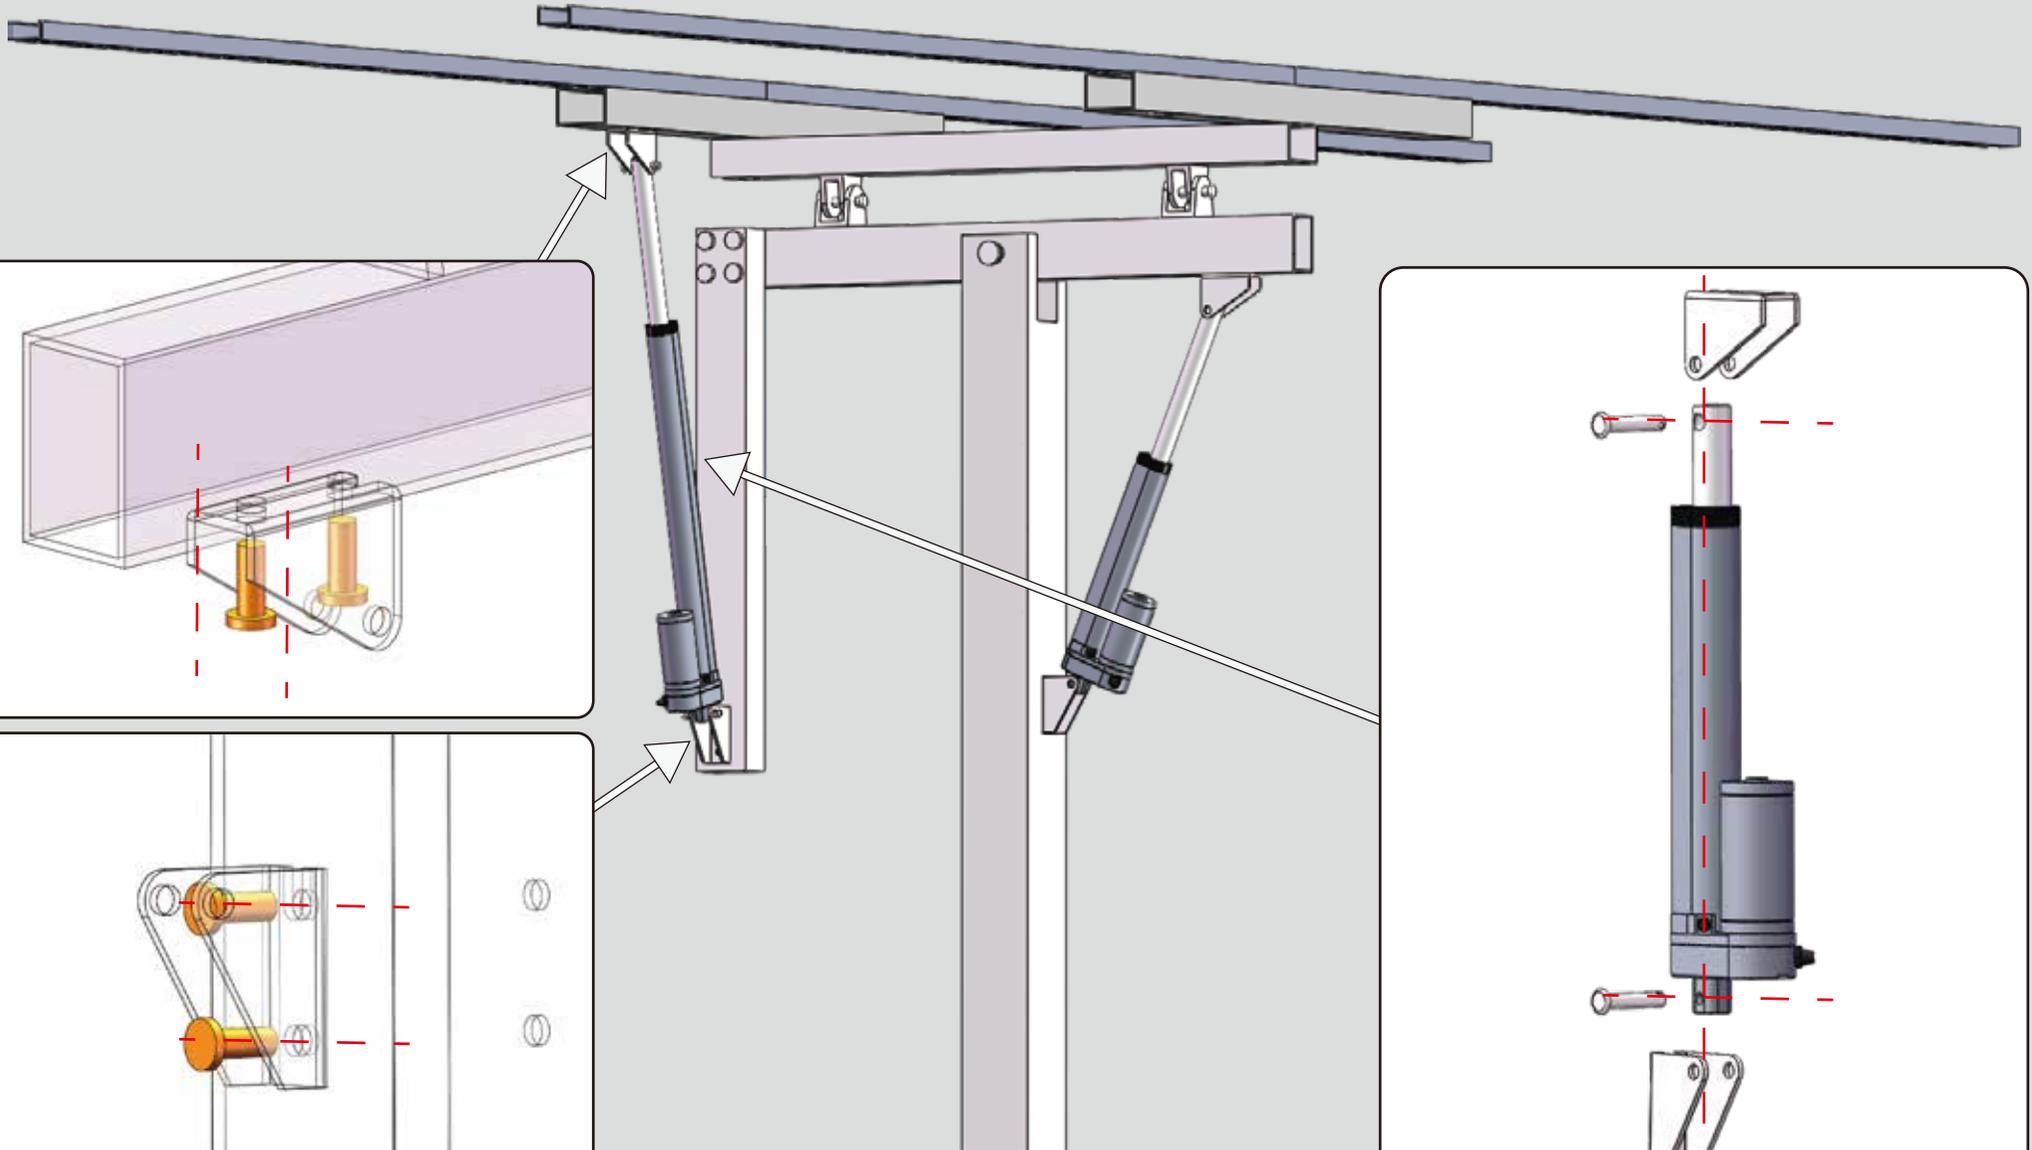

8

- x4** 1500mm Channel Steel
- x2** Forme du U Connecteur
- x8** Forme du U Casiers
- x1** Screw Bag 8
- x4** M10*70 Manchon hexagonal Boulons avec capuchon
- x8** M10*20 Manchon hexagonal Boulons avec capuchon
- x12** M10 écrou à bride
- x8** M10 Rondelles Plates

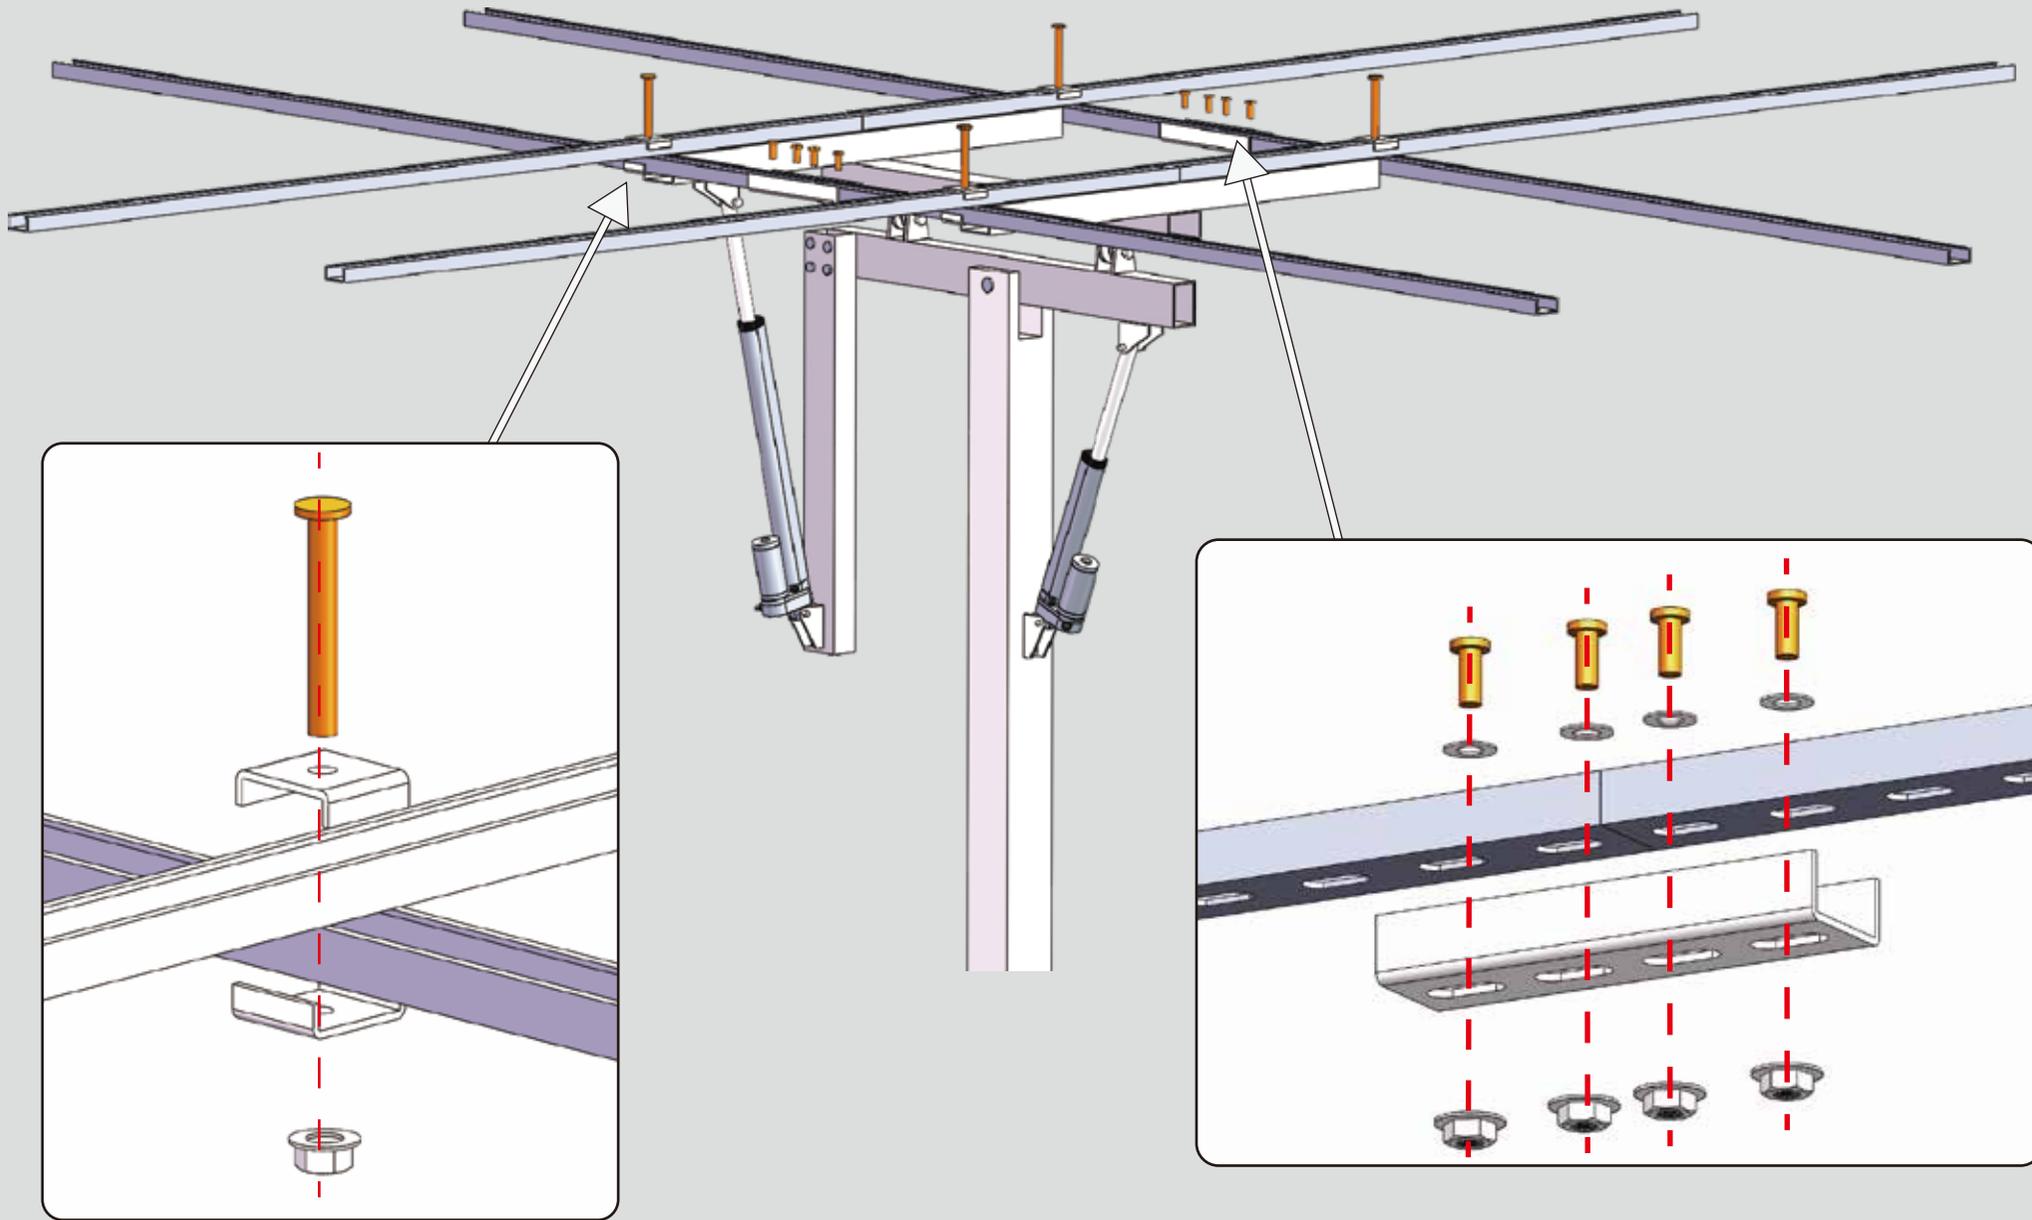

9



x12
Panneaux solaires
Pincés latérales










x6
Panneaux solaires
Pince
intermédiaire



x1
Screw
Bag 9




x18
M8*40
Manchon hexagonal
Boulons avec capuchon

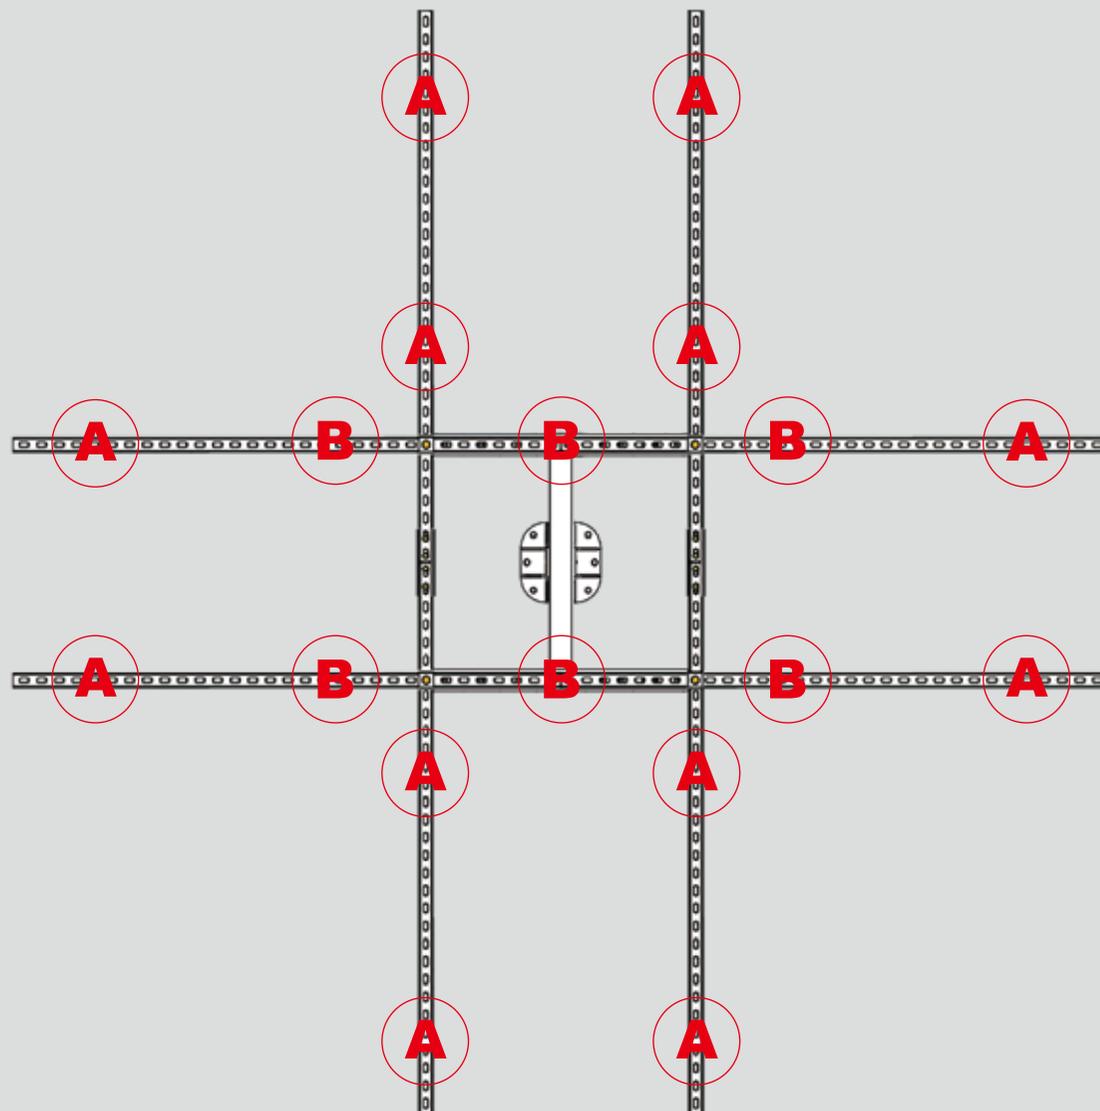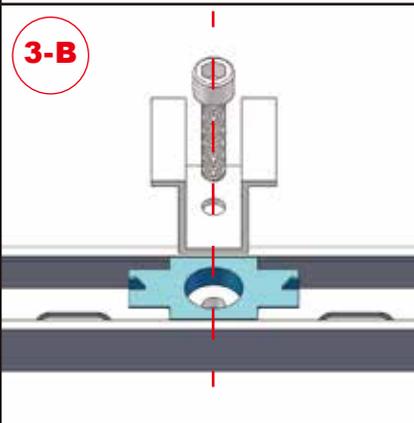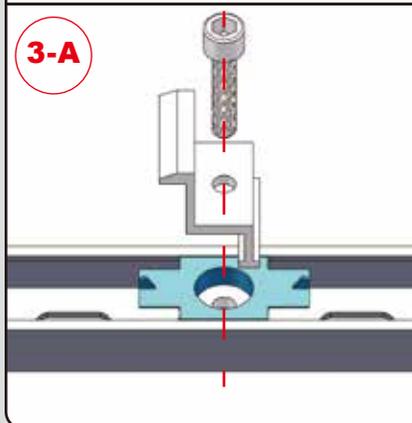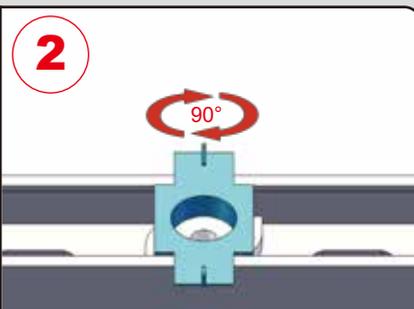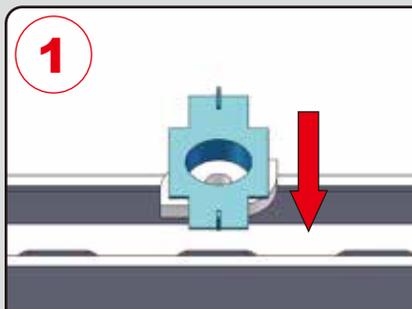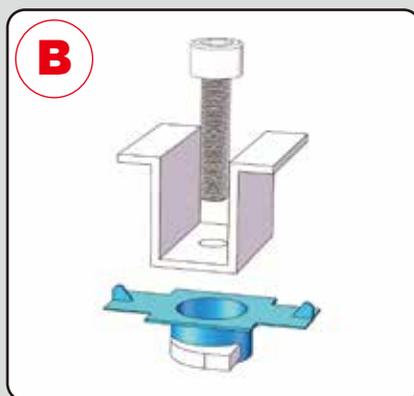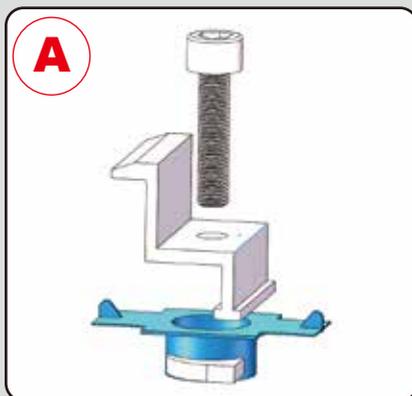

10



x1
Le soleil
Capteurs



x1
Capteur de soleil
La station



x1
Screw
Bag 10



x2
M6*12
Boulons à capuchon
hexagonal





x1
M10*40
Boulons à capuchon
hexagonal



x2
M6 écrou
à bride



x2
M10 écrou
à bride

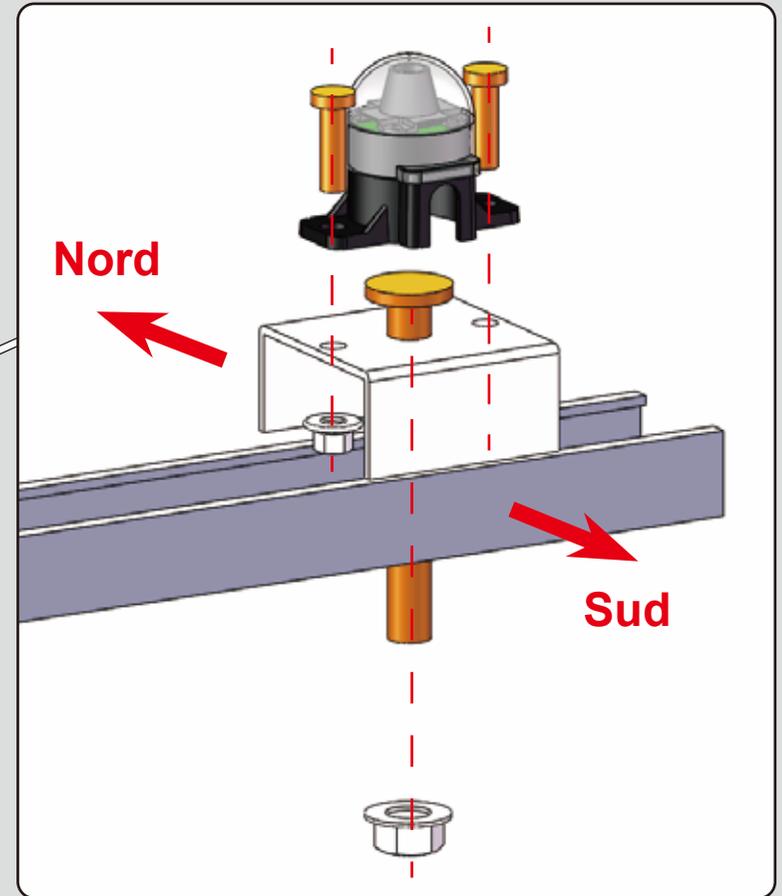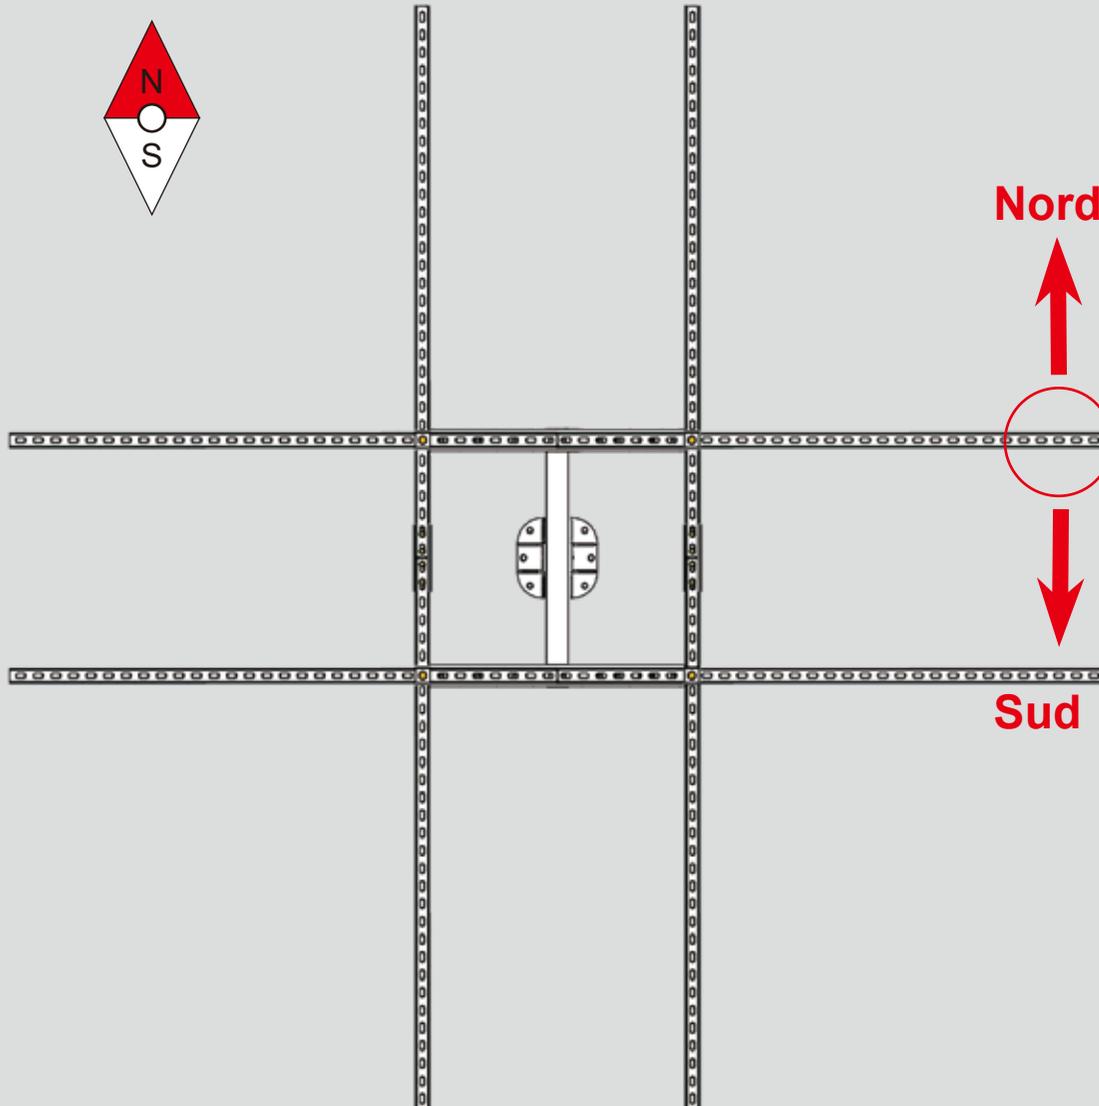

11





x1
Tracker solaire
Contrôleur



x1
Screw
Bag 11




x4
M4*16
Chapeau rond
Le loquet

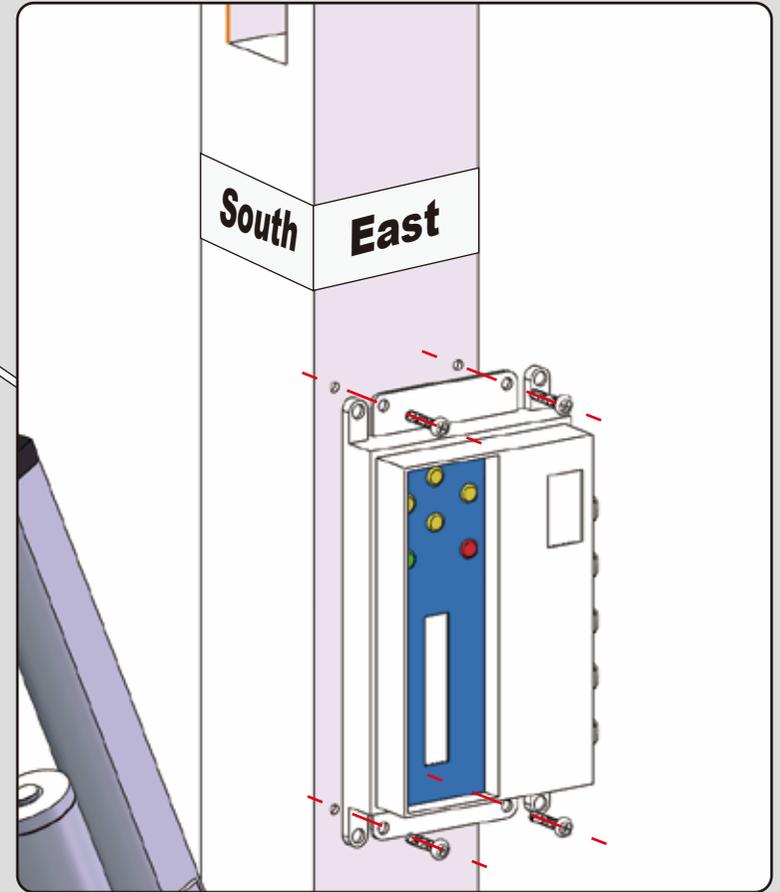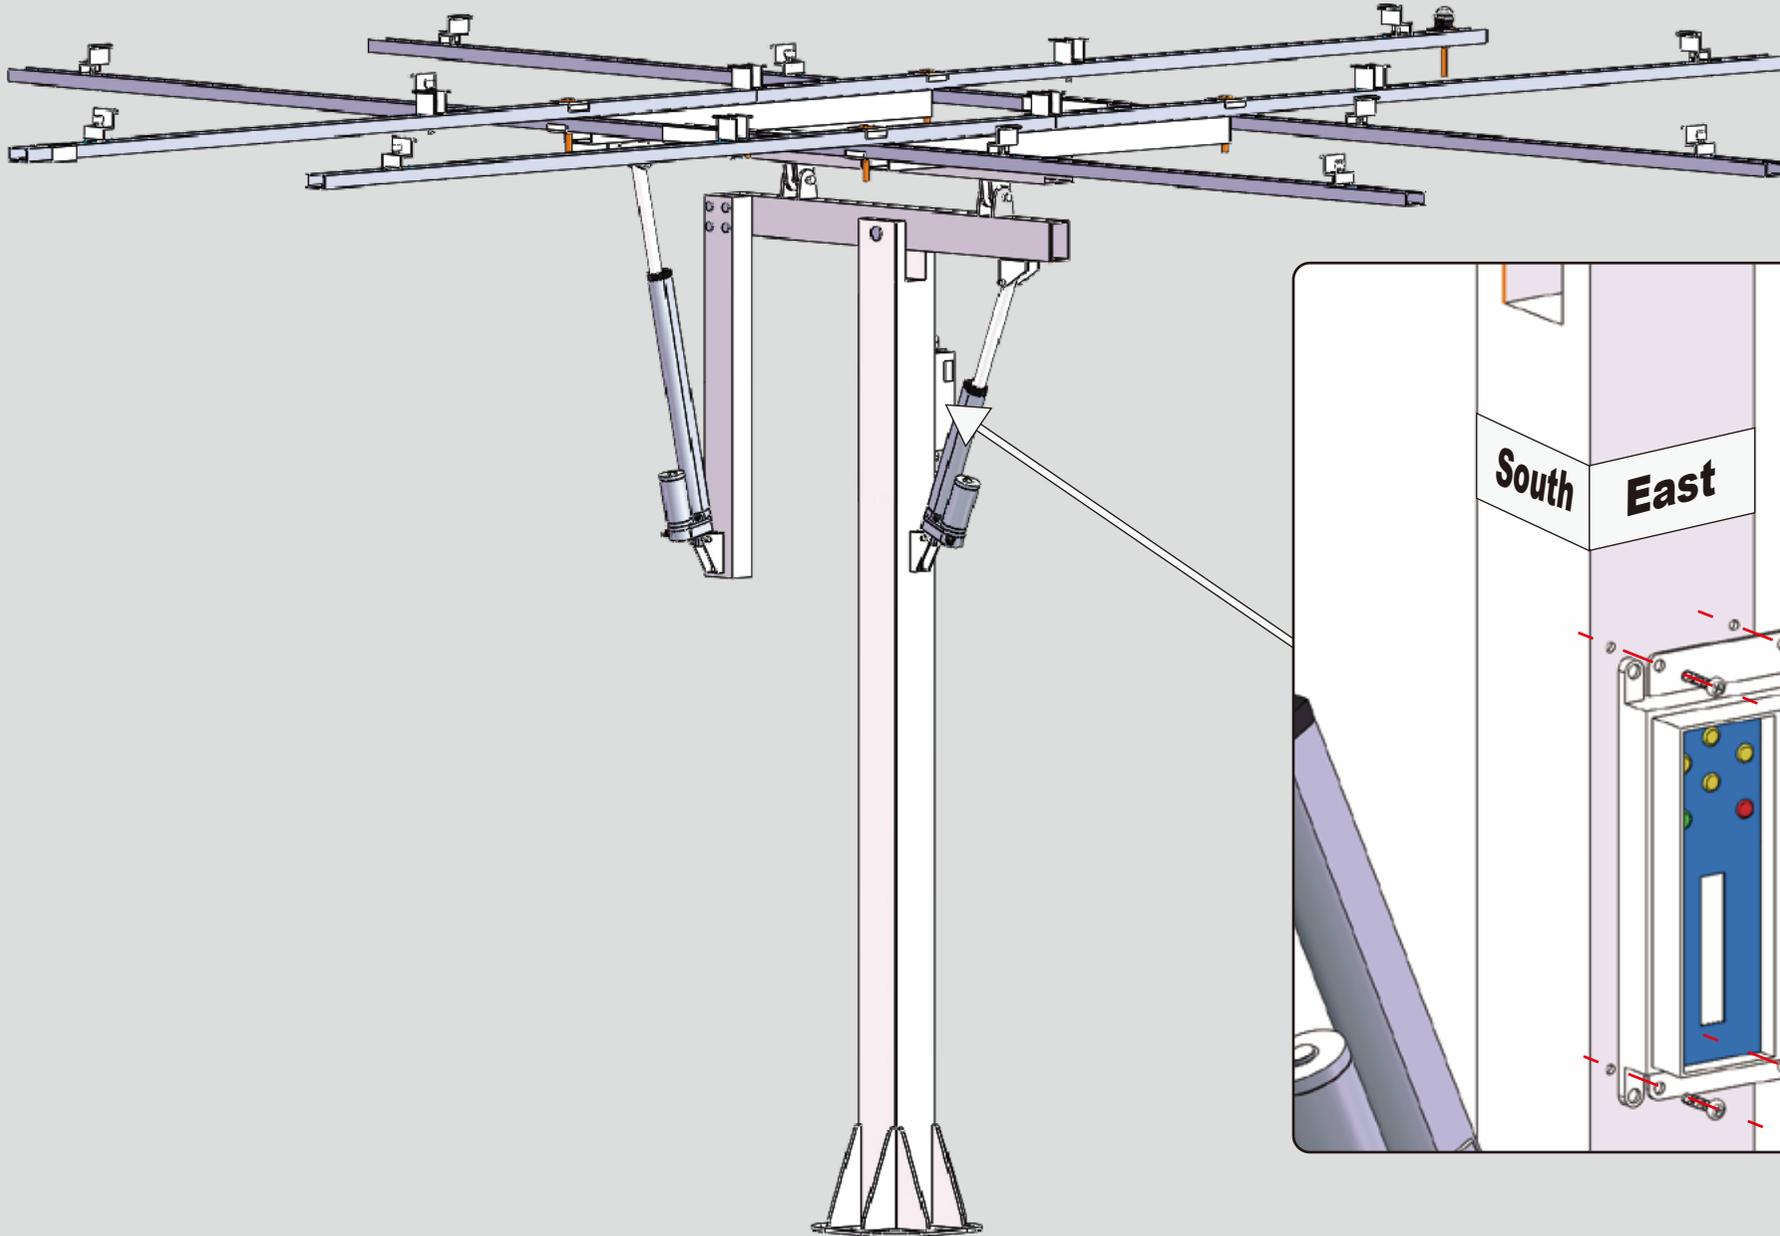

12

Formule de taille de panneau solaire: $L + 2W \leq 2800\text{mm}$

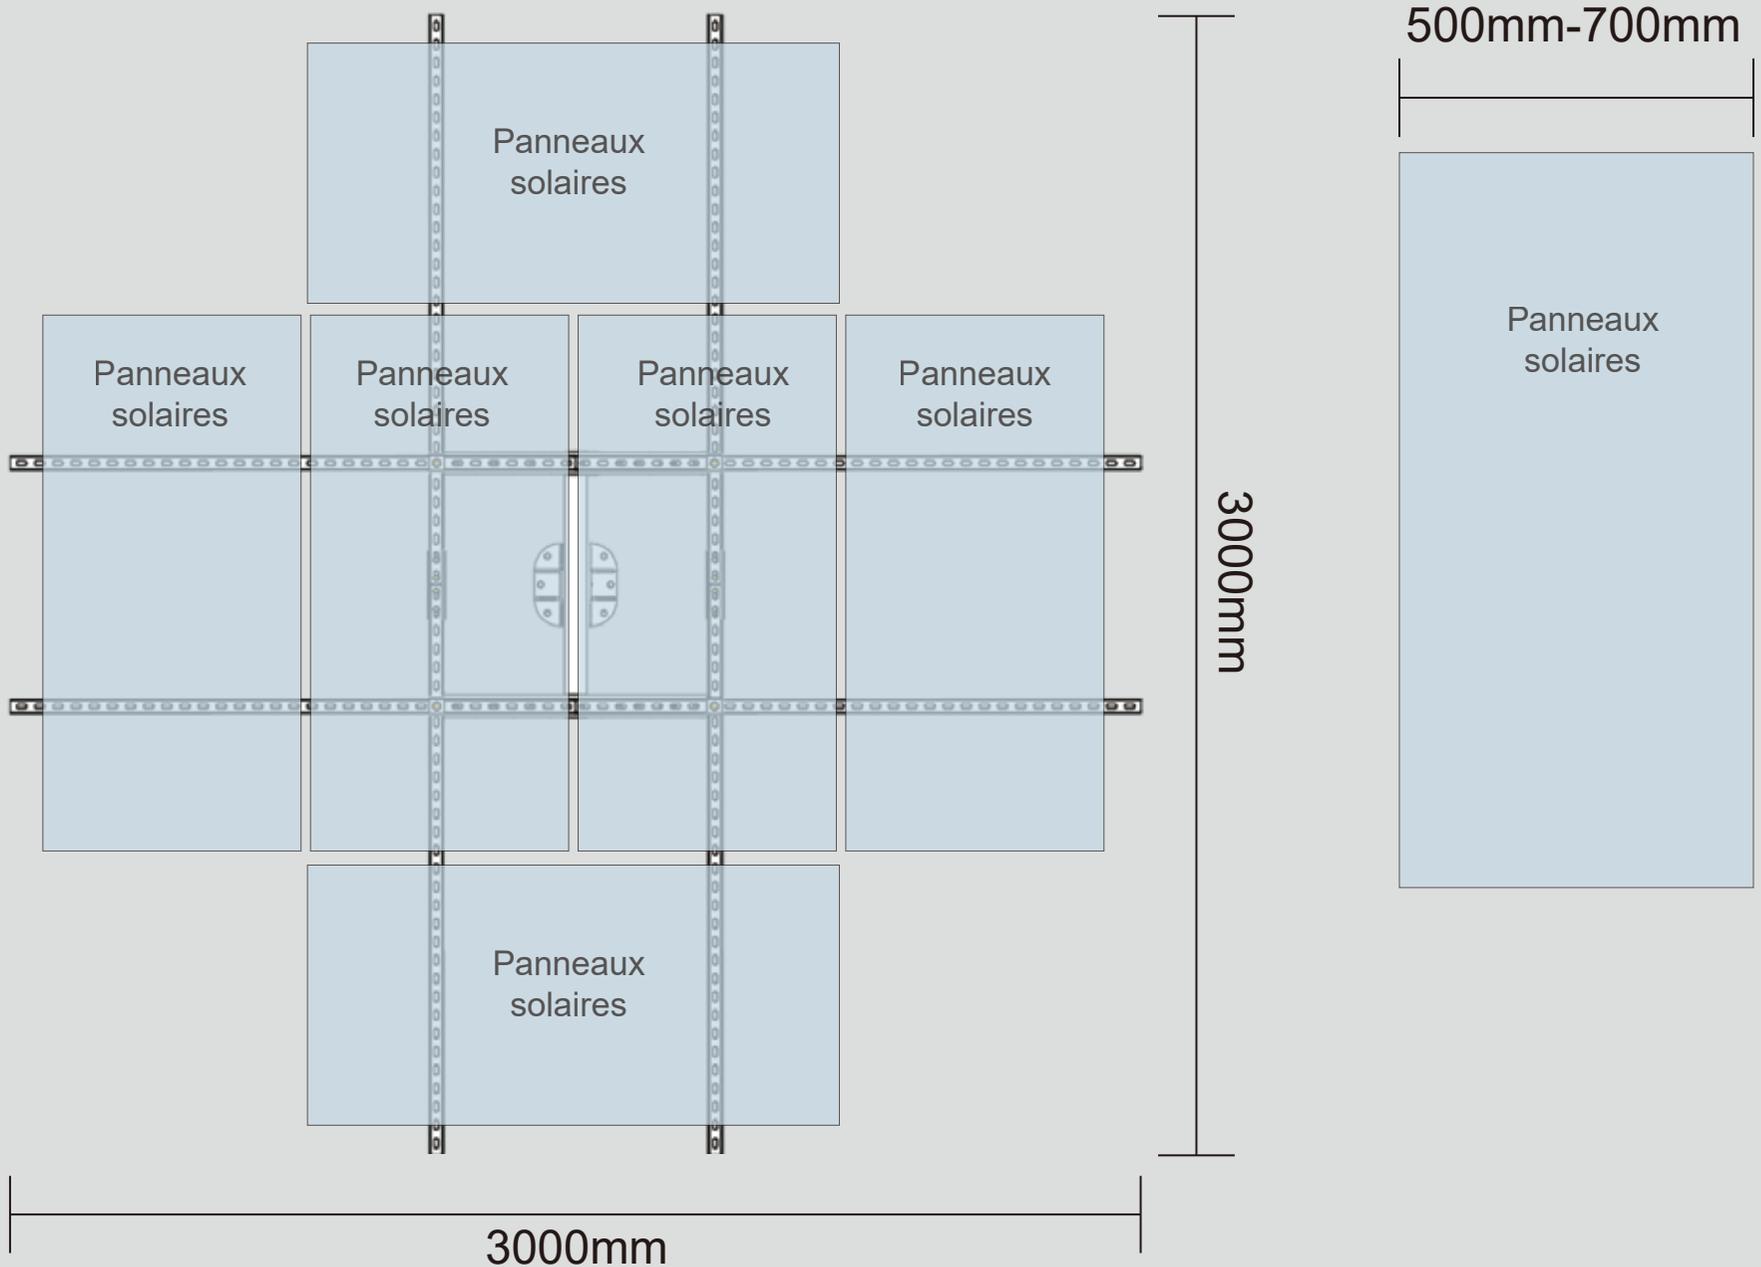

Soutien

- Eco - Worthy décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce manuel et aux conditions ou méthodes d'installation, d'exploitation, d'utilisation et d'entretien des produits qui échappent au contrôle d'Eco - Worthy et décline expressément toute responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense résultant de ou en relation avec une telle installation, opération ou entretien.
- Eco - Worthy décline toute responsabilité en cas de violation de brevets ou d'autres droits de tiers résultant de l'utilisation des produits.
- aucune licence ne peut être accordée, implicitement ou autrement, en vertu d'un brevet ou d'un droit de brevet.
- Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les connaissances et l'expérience d'Eco - Worthy et sont considérées comme fiables, mais ces informations, y compris les spécifications du produit (sans limitation) et les recommandations, ne constituent pas une garantie expresse ou implicite.
- Eco - Worthy se réserve le droit de modifier les manuels, les produits, les spécifications ou les fiches d'information sur les produits sans préavis.
- Ce produit est couvert par une garantie de 1 an par Eco - Worthy Ltd. En raison de notre négligence, nous rembourserons ou rembourserons partiellement ou échangerons tout produit défectueux. Si vous rencontrez un problème technique et que vous ne trouvez pas de solution dans ce manuel, veuillez contacter Eco - Worthy pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Numéro de contact:

US: 1-866-939-8222

UK: +44 20 7570 0328

DE: +49 693-1090-113

Courriel:

customer.service@eco-worthy.com

Installation & Setting Video:



