


## ADSTS116 - מתג העברה אוטומטי

### תכונות

- זרם כניסה מקסימלי 16 אמפר
- הזנה כפולה משני מקורות מתח עצמאיים
- ספק כח כפול מקבילי
- בורר מקור מתח על פאנל קדמי
- תצורת "19" לארונות גובה 1U
- תקשורת USB & RS232
- מאפשר הוספת ממשק SNMP

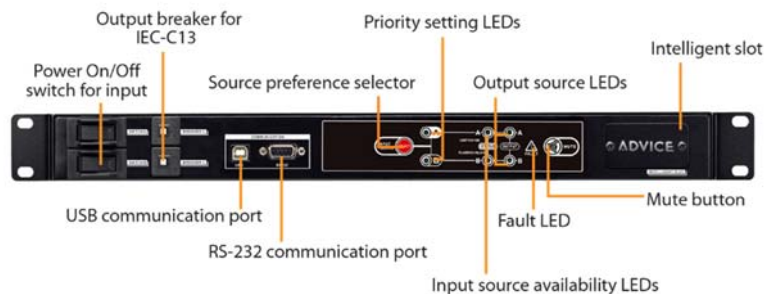

### Specifications

Model	ADSTS116
<b>Input</b>	
Input voltage	220/230/240 VAC
Acceptable input voltage	180-258 VAC
Input frequency	50Hz / 60Hz
Maximum input current	16A
<b>Output</b>	
Output voltage	220 / 230 / 240 VAC
Maximum output current	10 A for IEC-C13 outlets 16 A for IEC-C19 outlet
<b>Connection</b>	
Input	2 x IEC- C20 inlets
Output	8 x IEC-C13 1 x IEC-C19
Communication	USB / RS-232
Transfer time	9-12 ms
<b>Physical</b>	
Dimension DxWxH (mm)	330 x 483 x 44
Net weight (kgs)	5
Net weight (including accessories) (kgs)	8
<b>Environment</b>	
Operating temperature	20-95% RH @ -5-45°C (Non condensing)

\* Product specifications are subject to change without further notice