



## Motor electric pentru perdea

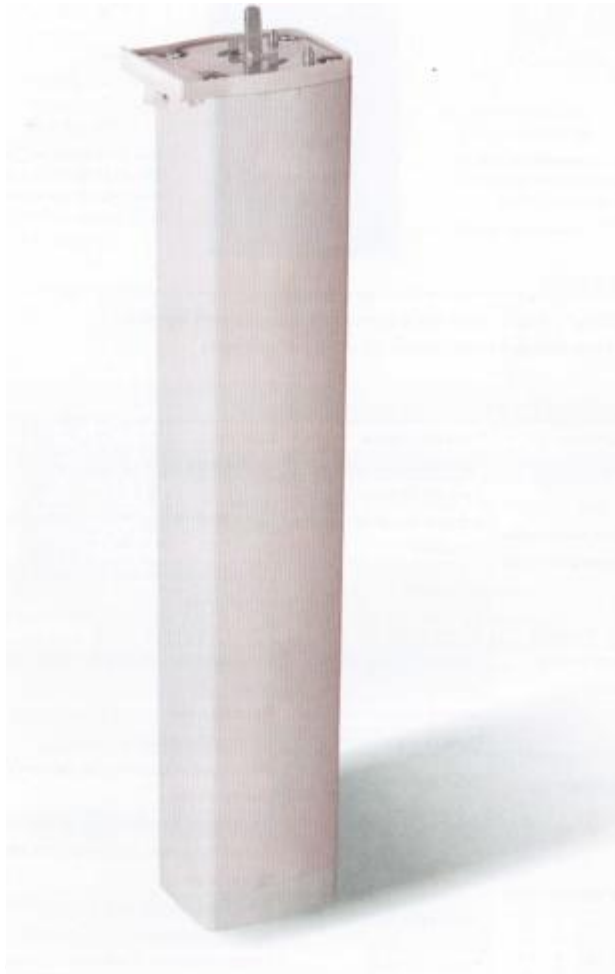

Motorul nu are toate funcțiile descrise în acest manual.  
Citiți cu atenție manualul produsului înainte de montarea și folosirea motorului  
Se recomandă ca produsul să fie montat și reglat de specialiști

## Descriere

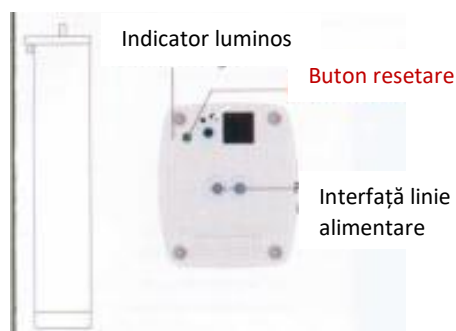

Motor inteligent perdea

### Buton resetare

Adăugare dispozitiv: apăsați butonul de resetare de 3 ori, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul luminos clipește rapid.

Ștergere dispozitiv: apăsați butonul de resetare de 3 ori, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul luminos clipește rapid.

### Indicator luminos

Culoare: verde

Clipire: stare rețea de distribuție

### Parametri de bază

Model produs	Motor inteligent	Frecvență radio	2,4G 433,92MHZ	Lățime maximă	12 M
Putere nominală	48W	Sarcină utilă max.	50 kg	Grad de protecție	IP41
Curent nominal	2A	Greutate	0,9 kg	Timp rulare	S3 50%
Cuplu nominal	1,5-2Nm	Zgomot funcționare	38DB	Temperatură de lucru	-10°C~50°C
Viteza de rulare	14CM/S	Lățime minimă	0,3 M	Tip linie alimentare	2 nuclee
Tensiune de lucru	100 ~ 240 Vac 50/60 Hz				

### Caracteristici

Motor DC silențios

Control din aplicație

Control temporizare

Oprire automată

Funcție de operare manuală

Compatibil cu funcții multiple

Potrivit atât pentru șină dreaptă, cât și pentru șină curbă

Funcție de control tactil


Funcție de comandă vocală

Telecomandă wireless

cu port de conectare uscat

Funcție memorare limite complet automată

## Montarea motorului



Verificați dacă tija de blocare detașabilă se află în poziția din schemă. Dacă e în partea dreaptă a diagramei, trageți tija de blocare spre stânga.



Motorul este introdus în cutia principală de transmisie.



Trageți tija de blocare detașabilă spre dreapta până când capul tije intră în orificiul limită din dreapta.


## Demontarea motorului



Trageți în jos tija de blocare pentru a face capătul să iasă din orificiul limită.



Trageți tija spre stânga.




Scoateți motorul.



### Atenție


- Montați motorul conform desenelelor
- Introduceți motorul în unitatea de acționare în același unghi
- Rotiți motorul pentru a-l așeza paralel cu șina, **icul** de blocare va reveni automat



Tijă de blocare detașabilă

## Telecomandă

Selectare canal  
Canal 1 închidere  
Canal 1 oprire  
Canal 1 deschidere




Selectare canal  
Canal 2 închidere  
Canal 2 oprire  
Canal 2 deschidere

Buton setare canal 2



Buton setare canal 2

## Setare telecomandă

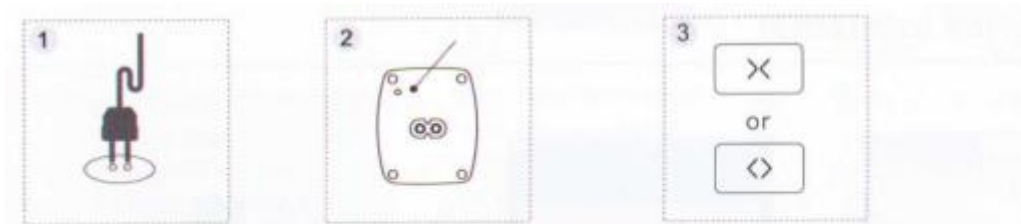

**1**

Alimentare motor


**2**

Apăsați tasta de resetare a motorului timp de 3 secunde până se aprinde indicatorul luminos.

**3**

Apăsați butonul „open” (deschidere) sau „close” (închidere) de pe telecomandă. Dacă indicatorul luminos al motorului clipește rapid, configurarea a reușit.

## Ștergere telecomandă




**1**

Apăsați butonul [reset] timp de 3 secunde până când se aprinde indicatorul luminos.

**2**

Apoi apăsați butonul [reset] din nou timp de 7 secunde până când se stinge indicatorul luminos. Ștergerea canalului a fost realizată.

## Modificare direcție motor

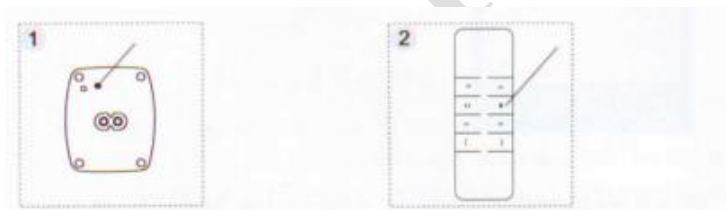

**1**


Apăsați butonul [reset] timp de 3 secunde până când se aprinde indicatorul luminos.

**2**

Apoi apăsați butonul [stop] de pe telecomandă. Dacă indicatorul luminos clipește rapid, schimbarea direcției a fost realizată.

## Control tip contact uscat



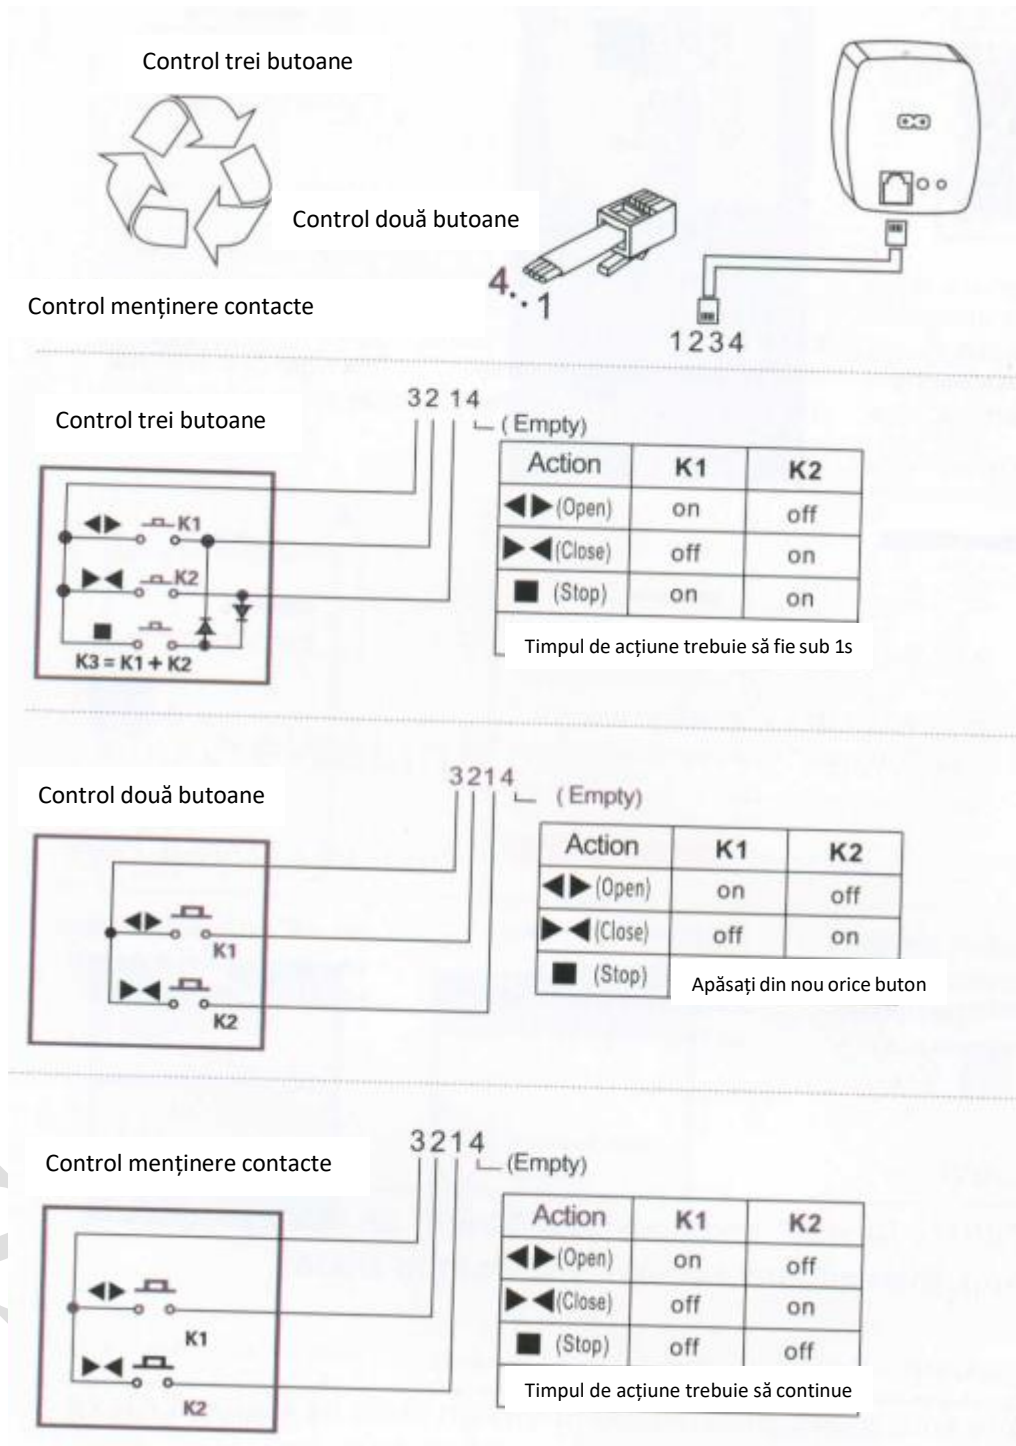



Interfața motorului cu contact uscat poate oferi trei moduri de control, ciclul de comutare între trei moduri prin configurarea comutării.



Tuya Smart App

Dacă ați comandat motor Tuya WIFI pentru perdea, descărcați aplicația „Tuya Smart”

## Adăugarea dispozitivului la internet


		
<p>1 Scanați codul QR, descărați aplicația [TuyaSmart] sau aplicația „smart life”.</p>	<p>2 Apăsați butonul [reset] de 3 ori, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de resetare până când indicatorul luminos clipește rapid.</p>	<p>3 Faceți clic pe butonul [+] în colțul din dreapta al aplicației.</p>
		
<p>4 Selectați „Curtain” (Perdea), confirmați starea dispozitivului conform descrierii din aplicație, faceți clic pe OK pentru a adăuga dispozitivul.</p>	<p>5 Introduceți numele și parola WIFI , apoi faceți clic pe „Confirm” (Confirmare) pentru a configura rețeaua.</p>	<p>6 Odată conectat, îl puteți controla din aplicație și seta numele dispozitivului.</p>

## Partajare dispozitiv

Faceți clic pe „Share Device” (Partajare dispozitiv) și apoi pe „Add Share” (Adăugare partajare) în partea dreaptă sus din aplicația tuya, apoi adăugați contul pe care doriți să îl partajați.

## Control vocal

compatibil cu aplicații multi-platformă, cum ar fi Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Tmall Elf, DuerOS, Rokid, etc.


1. Faceți clic pe „” în partea dreaptă sus a dispozitivului, apoi selectați „Support Third-Party control” (Acceptare control terți).
2. Faceți clic pe difuzorul AI la care doriți să vă conectați, apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

## Exemplu 1: control Tmall Elf

1. Adăugați motorul pentru perdea în aplicația „Tuya smart”.

2. Deschideți aplicația Tmall Elf. Faceți clic pe „Add device” (Adăugare dispozitiv) pentru a lega contul platformei. Căutați „Tuya smart” pentru legare. După legare, puteți controla Tmall Elf.

### Descrierea interfeței

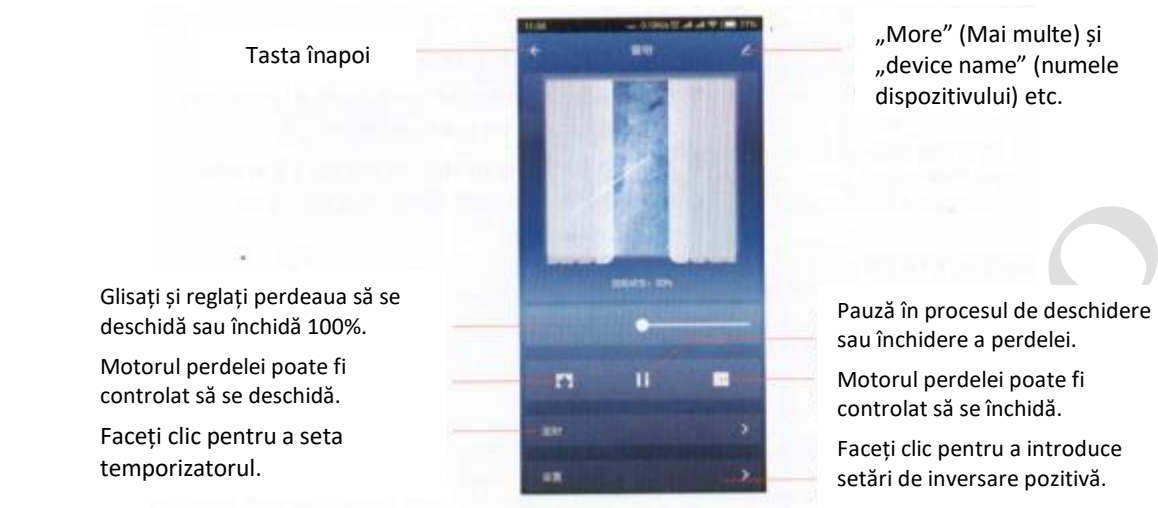

Dacă ați comandat motor „Ewelink” WIFI pentru perdea, descărcați aplicația „Ewelink”.

## Adăugarea dispozitivului la internet



1  
Descărcați aplicația „Ewelink”. Înregistrați-vă și faceți clic pe butonul „+” pentru a adăuga dispozitivul.

2  
Faceți clic pe „Quick Pairing” (împerechere rapidă)

3  
Apăsați butonul de resetare de 3 ori, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de resetare până când indicatorul luminos clipește rapid.



4  
Introduceți parola WIFI și faceți clic pe „Next” (pasul următor) pentru a configura rețeaua.

5  
Odată conectat, îl puteți controla din aplicație și seta numele dispozitivului.

6  
Faceți clic pe „More” (mai multe) în aplicație, selectați difuzorul AI la care doriți să vă conectați și faceți clic, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza setările.

## Descrierea interfeței







Dacă ați comandat motor „Mi Home” WIFI pentru perdea, descărcați aplicația „Mi Home”.

Menționăm că societatea noastră a fost certificată doar la nivel de software. „Xia Omi” și „Mijia” nu sunt responsabile pentru producția, implementarea standard și supravegherea calității produselor și întreprinderilor.

### Adăugarea dispozitivului la internet



1 Apăsați butonul [reset] de 3 ori, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de resetare până când indicatorul luminos clipește rapid.

2 În aplicația Mijia faceți clic pe [+] în colțul din dreapta sus

3 Selectați „devices nearby” (dispozitive în apropiere)



4 Scanați pentru a căuta dispozitivul, faceți clic pe conexiune după ce ați descoperit dispozitivul



5 Conectare dispozitiv



6 Odată conectat, îl puteți controla din aplicație și seta numele dispozitivului

## Garanție

Toate produsele noastre din seria motoare pentru perdea au o perioadă de garanție de 2 ani. Defecțiunile artificiale nu intră în câmpul de aplicare al garanției.

## Probleme obișnuite

Problemă	Cauze posibile	Remediere
Motorul nu funcționează	Defecțiune alimentare electrică	Verificați sursa de alimentare
Perdeaua nu poate acoperi fiecare parte când:	Direcția telecomenzii este opusă direcției de rulare a perdelei	Schimbați direcția cu transmițătorul
	Eroare limită	Opriți alimentarea și reseați limita după 15 secunde
Comutatorul nu funcționează	Defecțiune cablu telefon	Verificați cablul telefonului
Moduri de control incorecte	Eroare potrivire moduri de control	Executați modul și comutați la modul corespunzător
Invalidare telecomandă	Setare greșită a canalului	Resetați canalul telecomenzii
	Baterie insuficientă	Înlocuiți bateria
	Prea departe de raza de acțiune	Nu folosiți transmițătorul în afara razei de acțiune
	Eroare setare limită	Resetați din nou, limita va fi memorată
Motorul se oprește la jumătatea drumului	Eroare limită	Opriți alimentarea și reseați limita după 15 secunde
	Material perdea prea greu	Verificați dacă greutatea materialului se încadrează în capacitatea de încărcare
	Material perdea blocat	Verificați dacă șina este blocată
Anomalie sistem	Opriți alimentarea timp de 1 minut pentru a restabili motorul	
Alte defecțiuni	Contactați distribuitorul	

În funcție de dezvoltarea activității companiei noastre, produsul poate fi ajustat în orice moment, iar funcțiile specifice, aspectul și conținutul pot fi ajustate dinamic în consecință. Compania noastră nu poate garanta actualizarea în timp util la ambalajelor și manualelor de utilizare. Caracteristicile produsului și aspectul ambalajului sunt în funcție de produsul efectiv. Utilizați produsul conform conținutului și funcțiilor reale.