





## SENZOR DE MIȘCARE

### INSTRUCȚIUNI

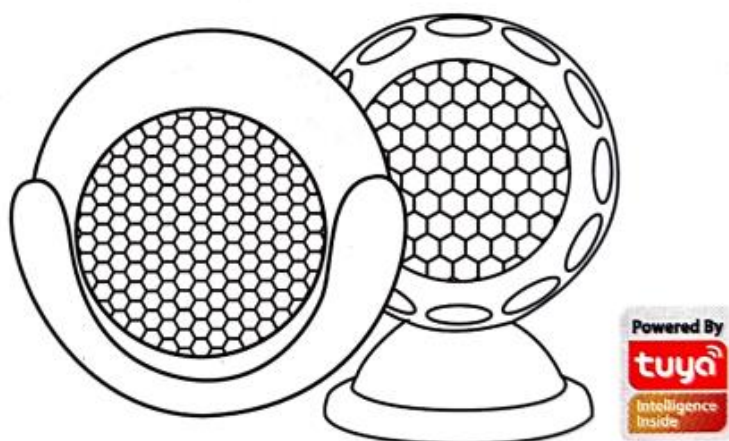

Vă mulțumim  
că ați ales Senzorii WiFi Smart Home

## Configurația produsului

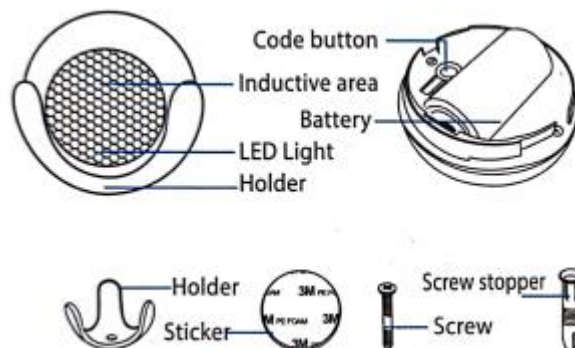

Inductive area	Zonă inductivă
LED light	Indicator LED
Holder	Suport
Code button	Buton cod
Battery	Baterie
Holder	Suport
Sticker	Etichetă
Screw stopper	Diblu
Screw	Șurub

## Specificații

Baterie: CR123A-3V x 1

Curent în standby: 26uA

Curent alarmă: 120mA-130mA

Durată de viață în regim standby: 5 ani

Durata de viață a bateriei: 2500 declanșări (1 an cu 7 declanșări pe zi, 2 ani cu 3 declanșări pe zi)

Tip wireless: 2,4 GHz

Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n

Rază de acțiune wireless: 45M

Rază sensibilitate: 4-6 M

Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Umiditate de funcționare: 20% ~ 85%

Temperatura de depozitare: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)

Umiditate depozitare: 0% ~ 90%

Dimensiuni: 50mm x 48mm x 48mm

## Stare LED

Stare dispozitiv	Stare LED
Wi-Fi inteligent	Indicatorul clipește rapid
Modul AP	Indicatorul clipește încet
Declanșat	Indicatorul clipește rapid și se oprește după durată programată
Mod suspendat	Indicator oprit
Resetare	Indicatorul se aprinde timp de 4 secunde și după 2 secunde se stinge, dispozitivul intră în modul de configurare

## Cum se resetează?

- (1) Apăsați butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește rapid. Apoi dispozitivul trece în modul WiFi inteligent.
- (2) Apăsați din nou butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește încet. Dispozitivul trece în modul AP.

## Utilizarea aplicației inteligente Tuya

### 1. Descărcarea aplicației

- Descărcați aplicația „Tuya Smart” din APP Store sau Google Play pe mobil.



Tuya Smart App


### 2. Înregistrare și conectare

- Lansați aplicația „Tuya Smart”
- Pentru a vă înregistra, introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail, creați o parolă, apoi conectați-vă la aplicație.
- **Conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

### 3. Adăugare dispozitiv

- Porniți senzorul inteligent al cărui mod implicit este modul Smart WiFi.
- Selectați simbolul „+” din colțul din dreapta sus.
- Selectați tipul de produs și urmați instrucțiunile aplicației.
- **În cazul în care conexiunea eșuează, încercați să folosiți modul AP**
- Pe pagina „Add device” (Adăugare dispozitiv), selectați „AP Mode” (Modul AP) din colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile aplicației.
- Distracție plăcută!

### Cum arată interfața de utilizator?

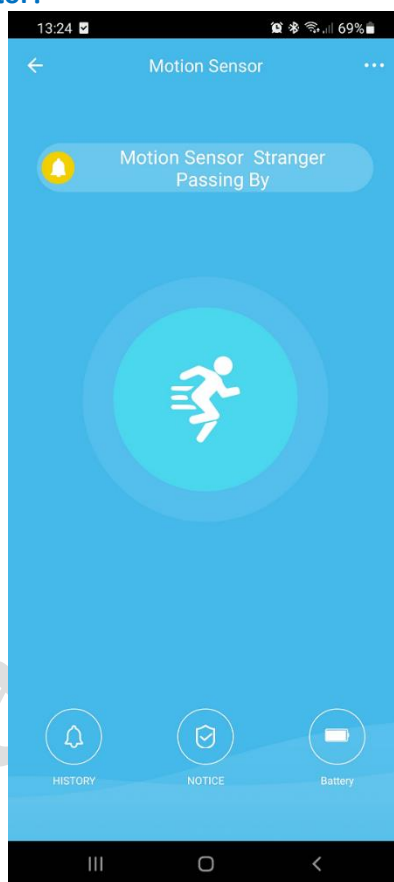

### Caracteristici avansate

Puteți beneficia de diferitele caracteristici avansate ale produsului cu ajutorul aplicației, încercați și convingeți-vă singuri.

#### Funcție principală

- Stare funcționare: alarmă/normal (dispozitivul poate fi declanșat doar o singură dată în 1 minut)
- Înregistrare alarmă (clic pe „HISTORY” (ISTORIC)).
- Dezactivare/Activare notificări push (clic pe „NOTICE” (NOTIFICARE)).

**Setare alarmă conectare**

- Pentru conectarea a doi Senzori prin setare scenă.

**Partajare dispozitiv**

- Permiteți altor persoane să controleze dispozitivul

**Notificare push**

- Notificare push deschidere/închidere

**Eliminare dispozitiv**

- Restabilire setări implicite; Ștergeți și adăugați din nou dispozitivul pentru a curăța înregistrările prin aplicație.

SmartVilla.ro