

## 1. Declarație

Vă mulțumim frumos pentru achiziționarea produselor noastre. Dacă aveți întrebări sau neclarități, vă rugăm să ne contactați din timp.

Acest manual este potrivit pentru kit-ul POE NVR.

Societatea va actualiza conținutul acestui manual odată cu îmbunătățirea funcțiilor produsului și va actualiza sau îmbunătăți în mod regulat produsele sau software-ul. Conținutul actualizat va fi adăugat în noua versiune a acestui manual fără notificare.

Dacă există discrepanțe între descrierea produsului din manual și produsul real, produsul real va prevala.


## 2. Pachetul include

Înainte de utilizare, verificați dacă setul include următoarele piese:

- POE NVR - 1 buc.
- Mai multe cutii albe cu camere (cantitatea depinde de modele). Fiecare cutie conține 1 cameră POE, 1 alimentator 12V1A și șuruburi
- Cutie cu accesorii POE: 1 mouse USB, 1 alimentator POE 12V 2A, 1 cablu de rețea de 1 m, 2 antene și șuruburi pentru hard disk
- 1 Manual de instrucțiuni


## 3. Imagini cu produsele

(1) Camere

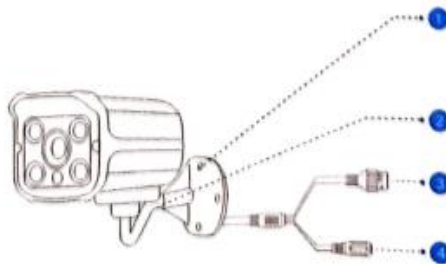

	Articol	Descriere
1	șuruburi	Pentru suport
2	buton	Pentru reglarea unghiului
3	Port rețea	Interfață rețea
4	Alimentator	Pentru 12V1A


(2) POE NVR

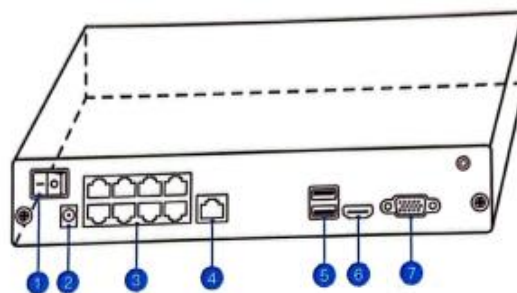

	Articol	Descriere
1	Comutator alimentare	Comutator alimentare
2	Port alimentare	Pentru 12V2A
3	Port LAN	Pentru camere de supraveghere
4	Port WAN	Pentru rețea
5	Port USB	Pentru mouse sau card de memorie USB
6	Port HDMI	Pentru monitor HDMI
7	Port VGA	Pentru monitor VGA


#### 4. Instalarea hard disk-ului

Pasul 1 - deschideți carcasa NVR-ului cu șurubelnița.

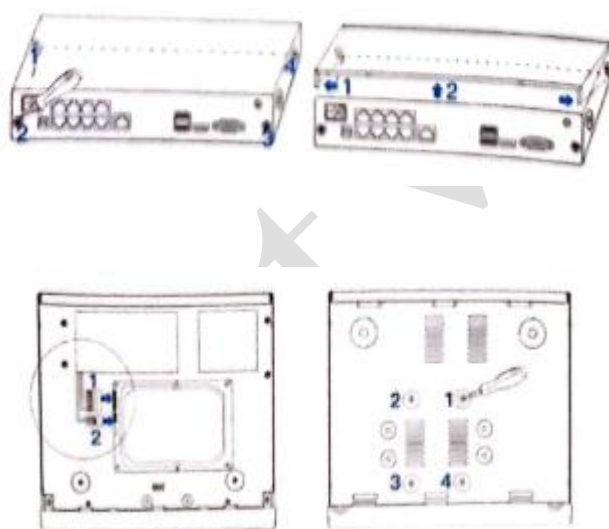

Pasul 2 - conectați cablurile hard diskului și închideți carcasa cu șurubelnița.

#### 5. Conectarea kit-ului

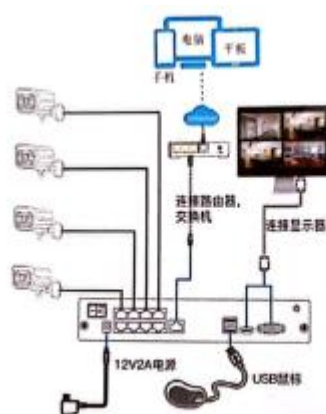

## 6. Configurare locală

### Pasul 1 - porniți NVR

După conectare, puteți porni NVR. După un minut, NVR va rula și veți vedea imaginile de pe camerele de supraveghere.



### Pasul 2 - conectați-vă

Faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului și conectați-vă la NVR cu numele de utilizator și parola, apoi faceți clic pe OK.

Notă: numele de utilizator implicit este admin, iar parola este admin. După autentificare, puteți modifica parola astfel: menu->system->users management (meniu->sistem->gestionare utilizatori)



### Pasul 3 - formatați hard disk-ul

Faceți clic dreapta pe mouse și accesați system->storage management->choose the hard disk (sistem->gestionare stocare->selectare hard disk), apoi faceți clic pe format. Dacă formatarea a reușit, starea hard disk-ului va fi „formatted” (formatat).



### Pasul 4 - configurați rețeaua

(1) Accesați menu->system->network setup (meniu->sistem->configurare rețea)

(2) Activați „auto get IP address” (obține automat adresa IP), obțineți automat adresa IP de la serverul DHCP, apoi faceți clic pe „Save” (Salvare).

(3) Dacă adresa IP nu este 0.0.0.0 după fresh, atunci configurarea a reușit. Dacă nu funcționează, trebuie să configurați manual adresa IP și apoi faceți clic pe „Save” (Salvare).



## 7. Monitorizare prin telefon mobil

### Pasul 1 - instalați aplicația.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația TUYA.




### Pasul 2 – înregistrați-vă

Urmați pașii de înregistrare pentru prima utilizare a aplicației.


Parola va fi trimisă la adresa dvs. de e-mail atunci când uitați parola, făcând clic pe „forget password” (am uitat parola) în interfața de înregistrare.

### Pasul 3 - adăugați dispozitivul

În colțul din dreapta sus al aplicației TUYA, căutați și faceți clic pe  pentru a adăuga dispozitivul sau faceți clic pe „add device” (adăugare dispozitiv). Accesați interfața de scanare a codului QR. Apoi scanați codul QR al ID-ului NVR-ului de pe dispozitiv și faceți clic pe ok





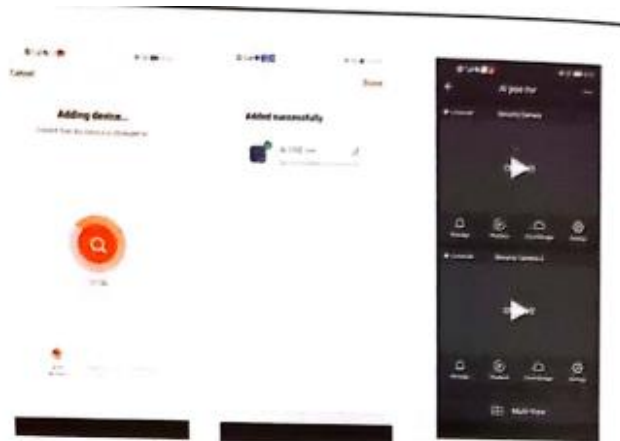







Adăugați dispozitiv – Selectați „scan QR code” – Scanați pentru adăugare



Adăugați – Faceți clic pe OK – Interfață previzualizare

#### Pasul 4 - previzualizați înregistrările video

Faceți dublu clic pe „online devices” (dispozitive online), apoi puteți previzualiza dispozitivul. Funcțiile butoanelor sunt următoarele:

Buton	Funcție	Buton	Funcție
	Informații dispozitiv		Patru ferestre
	Listă alerte		Instantaneu foto
	redare		audio
	serviciu Cloud		înregistrare
	setare		HD



Previzualizare cu o singură fereastră sau cu mai multe ferestre

## 8. Altele

### (1) Adăugare camere

Adăugarea sau schimbarea camerelor:

Pasul 1 - așteptați 2 minute pentru a porni camerele

Pasul 2 - mergeți la menu->channel management (menu->gestionare canale) și vei vedea camerele care nu sunt adăugate.

Pasul 3 - faceți clic pe fresh, căutați camerele și faceți clic pe „add” (adăugare), iar după 10 secunde camerele vor fi adăugate în listă.

Pasul 4 - după adăugare, veți vedea imagini (de asemenea, le puteți adăuga una câte una sau le puteți adăuga pe toate și puteți modifica IP-ul sau face altă configurație)




### (2) Redare

Faceți clic dreapta pe

mouse->playback->login->choose single or multi channels playback->choose the channel->choose the date and time

(mouse->redare->autentificare->selectați redare un singur canal sau mai multe canale->selectați data și ora),

apoi faceți dublu clic pe ora de redare.

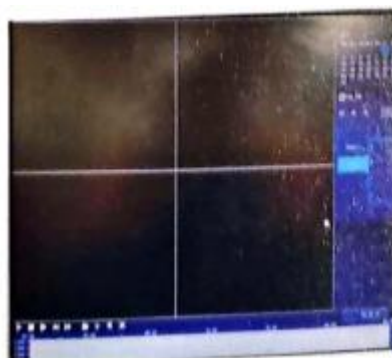

### (3) Backup

Pași: conectați stick-ul de memorie USB->faceți clic dreapta pe mouse->autentificați-vă->faceți clic pe backup->selectați canal->setați ora de început și de terminare->clic pe căutare->selectați înregistrările video->faceți clic pe backup->alegeți fișierul și faceți clic pe backup.



Cod QR aplicație Tuya

