

Înterupător inteligent fără fir cu variator

Manual de utilizare

P/N:67210806-LE0306


Acest manual este doar de referință. Parametrii și funcțiile specifice ale produsului pot fi diferite. Vă rugăm să consultați produsul primit.

Avertisment

1. Asigurați-vă că ați întrerupt complet alimentarea cu energie electrică la întrerupătorul de perete pe care îl înlocuiți.
2. Nu instalați întrerupătorul de perete cu mâinile ude sau stând pe suprafețe umede.
3. A nu se folosi peste sarcina maximă.

Montaj

După cum este prezentat în schema de mai jos, introduceți firele în orificiile terminale corespunzătoare și fixați-le. Apoi demontați panoul, fixați întrerupătorul în cutia de perete cu două șuruburi și acoperiți panoul.

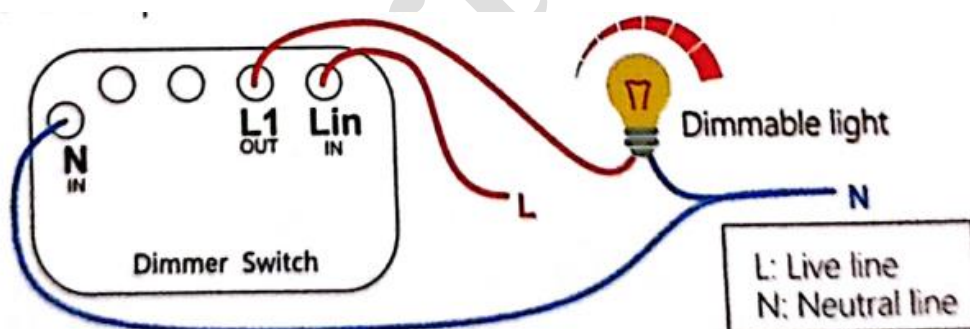

La alte modele este posibil ca pozițiile terminalelor să nu fie aceleași; urmați indicatorul de pe produs pentru conectarea firelor.

Funcționare

1. *Înterupătoare tip buton cu variator:*

	Nivel variator Nivel 0-9 Nivel 0: întuneric maxim Nivel 9: lumină maximă		Buton Apăsare: aprindere/stingere În sensul acelor de ceasornic: creștere În sens invers acelor de ceasornic: diminuare
---	--	---	---

2. Întrerupătoare tip panou tactil cu variator:

La întrerupătoarele tip panou tactil cu variator, tasta de pornire se folosește pentru a aprinde și stinge lumina, butonul de creștere se folosește pentru a crește nivelul luminii (când lumina este stinsă, aceasta se va aprinde), iar butonul de diminuare se folosește pentru a diminua nivelul luminii (când lumina este deja la cel mai scăzut nivel, aceasta se va stinge).

Adăugarea dispozitivului în aplicație

1. Descărcați aplicația Smart Life: Scanați cod QR de mai jos sau căutați „**Smart Life**” în APP Store sau Google Play.



2. Pregătiri înainte de a începe:

La întrerupătoarele WiFi este necesar un router WiFi conectabil în rețea, întrerupătoarele WiFi acceptă numai WiFi 2,4 GHz.

La întrerupătoarele ZigBee este necesar un gateway ZigBee, care trebuie configurat.

3. Porniți alimentarea la întrerupătorul de perete, apoi apăsați și țineți apăsat butonul (timp de aproximativ 5 secunde la întrerupătoarele WiFi / 10 secunde la întrerupătoarele ZigBee) până când LED-ul wireless clipește pentru a intra în modul de împerechere.

4. Deschideți aplicația „**Smart Life**”, pagina de pornire, apăsați pictograma „+” din dreapta sus pentru adăugare manuală. Apoi apăsați pe **Electrical>>Switch** (Selectați tipul adecvat de întrerupător). Urmați indicațiile din interfața aplicației.

La întrerupătoarele ZigBee, puteți, de asemenea, să intrați mai întâi în interfața gateway-ului ZigBee și să selectați „**Add subdevice**” (Adăugare subdispozitiv) pentru adăugare.

5. **Operarea inteligentă a dispozitivului:** în interfața aplicației, faceți clic pe „**Smart**” (Inteligent) din partea de jos, apoi selectați opțiunile „**Tap-to-Run**” (Atinge pentru a rula) sau „**Automation**” (Automatizare); urmați instrucțiunile din interior pentru setări inteligente pentru dispozitiv.

Conectare la Servicii de Voce

Consultați ghidul din aplicație; mai jos sunt prezentați pașii:

First page> > Me> >More services> >Voice Services

(Prima pagină> >Eu >> Mai multe servicii> >Servicii de voce)

Faceți clic pe pictograma difuzor inteligent corespunzătoare și urmați instrucțiunile pentru a configura dispozitivul corespunzător.

Certificat calificat

Model: _____

Inspector: _____

Data: _____

Card de garanție

Nume: _____

Contact: _____

Emis: _____

SmartVilla