




Alligator[®] Lacing


Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

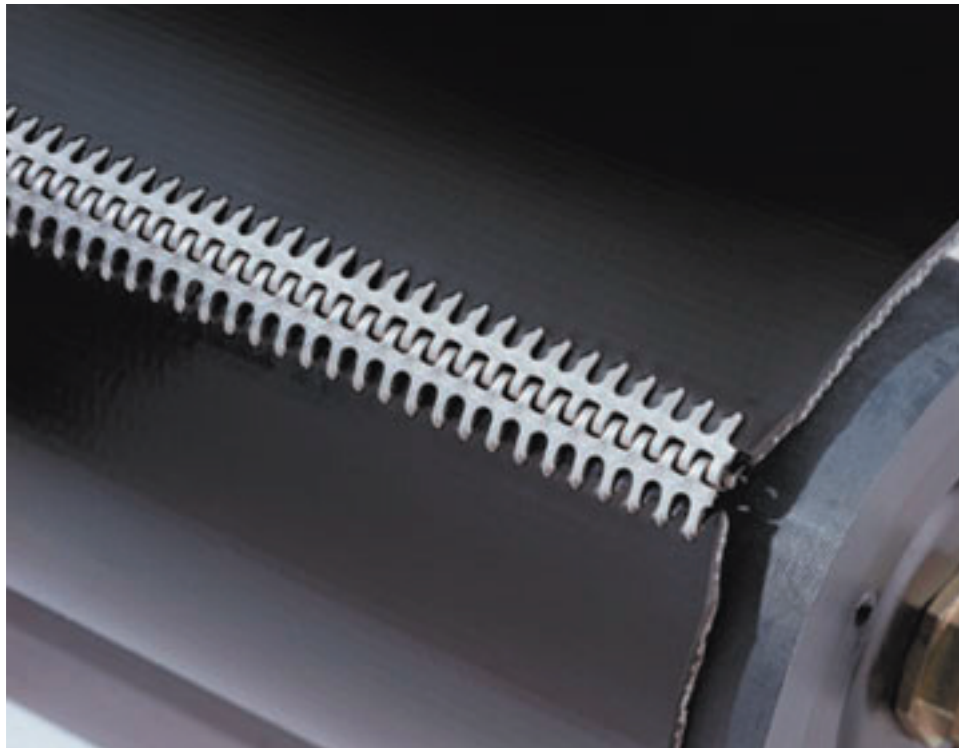

Phone **800-587-0045**
Fax **419-281-1096**


F.O.B. Ashland, Ohio 44805
www.ashlandconveyor.com



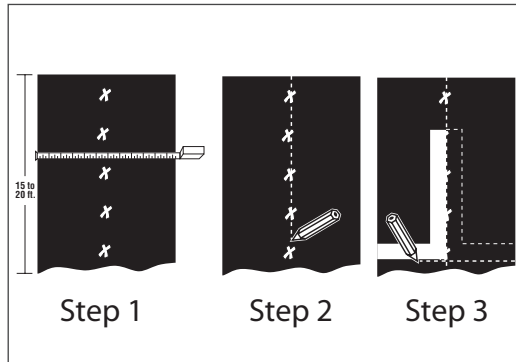


1. Square belt ends, then cut.

Cuadrar la banda fines. Entonces corte la banda.

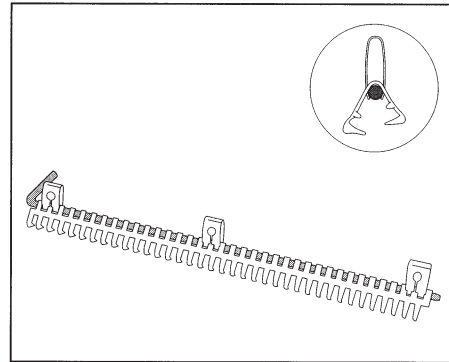


2. Place clips on lacing and insert guage pin.

Colocar las presillas sobre la tira de unión e introducir el pasador guía.

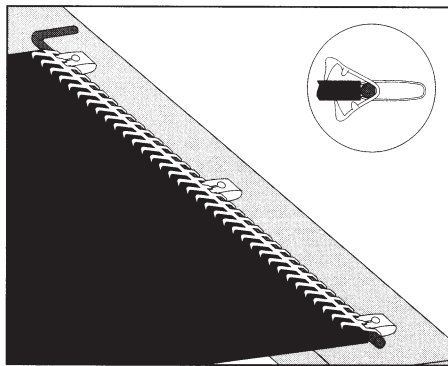


3. With bar side up, center lacing on belt holding belt against guage pin.

Con la barra hacia arriba, centrar la unión en la banda y sujetar la banda contra el pasador guía.

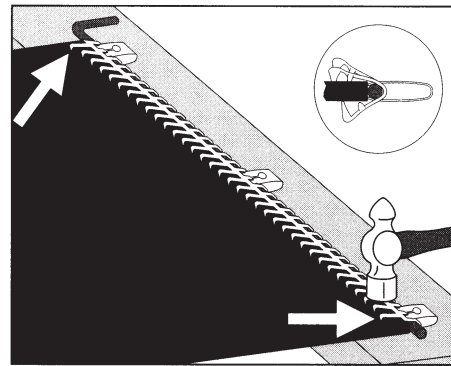


4. Using a soft wood surface for support, hammer end teeth halfway into top of belt.

Sobre la superficie de una madera suave y con un martillo, golpear suavemente los dientes extremos de la unión hasta penetrar la mitad del espesor de la banda.

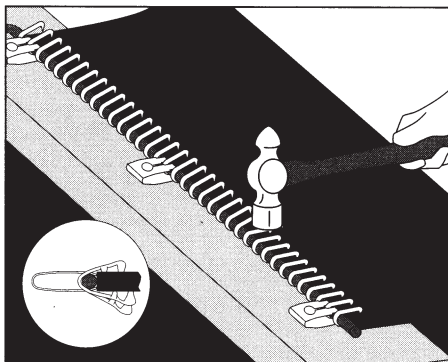


5. Turn belt over and hammer lacing halfway into bottom of belt.

Voltear la banda y golpear la unión hasta penetrar la mitad de la banda.

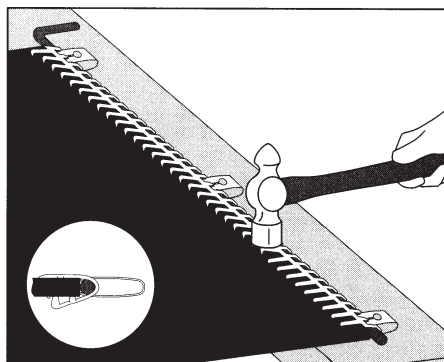


6. Hammer lacing completely into top of belt.

Golpear la parte superior de la unión por completo a lo largo la banda.

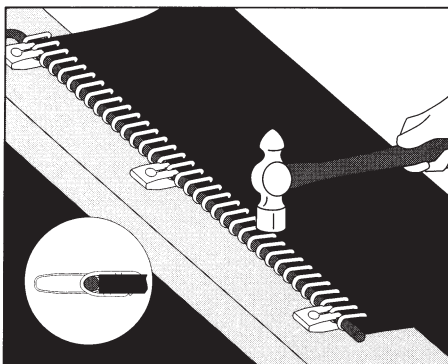


7. Turn belt over and repeat step 6 on bottom of belt.

Voltear la banda y repetir el paso #6.

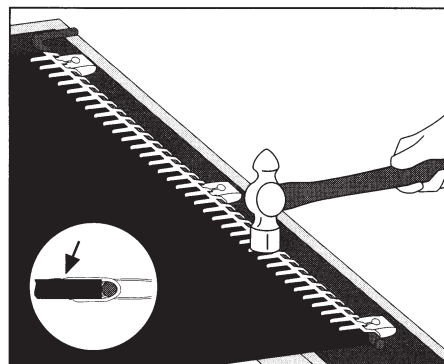


8. On hard steel plate, hammer again from top, until teeth are flush with belt surface.

Sobre una placa de acero golpear nuevamente la parte superior de la unión hasta quedar a ras de la superficie de la banda.

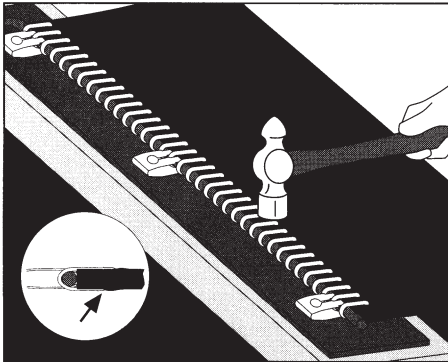

9. Repeat step 8 on bottom of belt.

Repetir el paso #8 en el reverso de la banda.

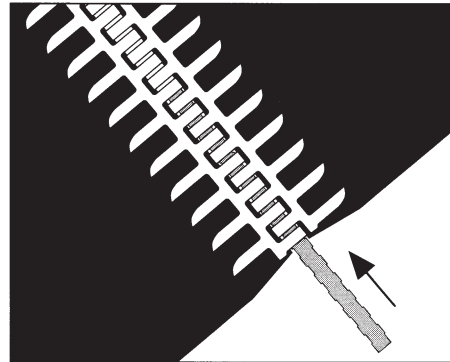

10. Repeat steps 1 thru 9 for other end of belt, insert hinge pin and notch belt.

Repetir los pasos de 1 al 9 en el otro extremo de la banda. Luego, introducir el pasador y hacer una muesca en la banda.

Alligator® is a registered U.S. trademark of Flexible Steel Lacing Company.

Alligator® es una marca registrada de Flexible Steel Lacing Company.