

Instructivo

Pin 9L

1300-105-9L

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: 1300-105-9L

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Suspende / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120 Vca

Corriente nominal: 0.28 A

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia nominal: 36 W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Integrado

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de caja: 126 x 15 x 20 cm

Peso con caja: 3.9 kg

Peso luminaria: 3.3 kg

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

Opresores (9 pzas)

Taquetes (4 pzas)

Rondanas (4 pzas)

Tornillos (4 pzas)

Luminaria


Drivers (3 pzas)

Cruceta (1 pza) con 4 puntos de fijación

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

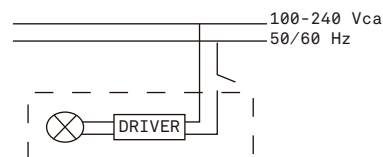

Para mayor información ver:
<https://birot.com/products/pin9l>

Instructivo

Pin 9L


1300-105-9L

INSTALACIÓN

1. Fijar cruceta al techo.


1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).

1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).

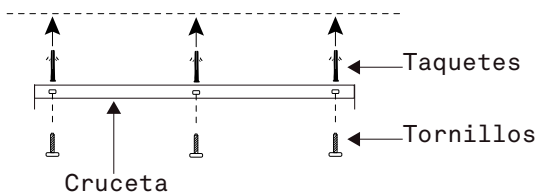


2. Asegurar cable de alimentación.

2.1 Introducir el cable de alimentación del luminario por el orificio que se encuentra en la base, fijar seguro plástico (incluido) insertando el cable por uno de los orificios y regresarlo por el otro orificio (como se muestra en diagrama) para bloquearlo y evitar caídas, hacer este paso con cada uno de los 5 cables.

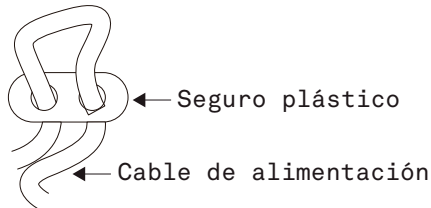


3. Conectar driver a corriente eléctrica.

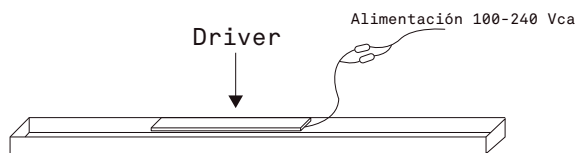


4. Fijar luminario a cruceta.

4.1 Insetar base en la cruceta de forma que coincidan los orificios.

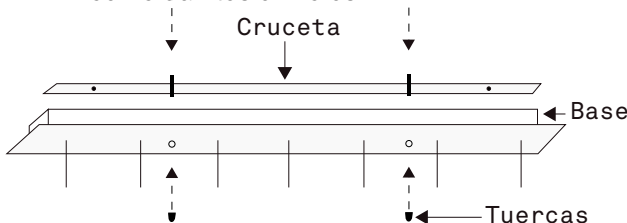


4.2 Roscar tuercas decorativas manualmente hasta fijarlas.

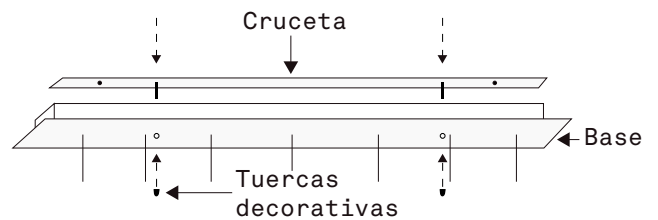


5. Nivelar altura deseada.

5.1 Desenroscar ligeramente prisionero, ubicado en el cilindro superior del cable, ajustar altura subiendo o bajando el cable (si el cable no desliza con facilidad, puede encontrarse obstruido al interior de la base). Al tener la altura requerida girar prisionero nuevamente para asegurarlo.

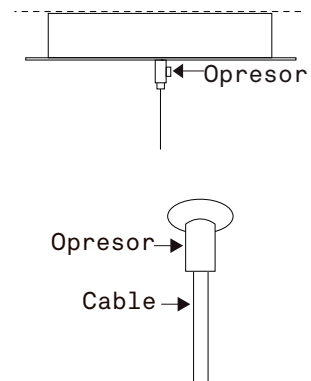


Diagramas Pin 9L 1300-105-9L

DIMENSIONES

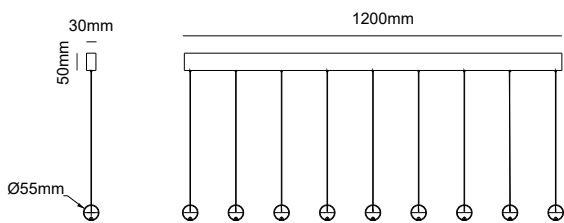

ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO

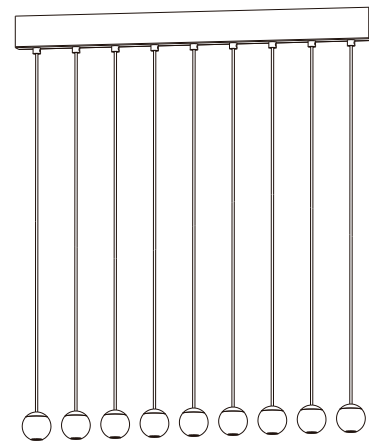

A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105, Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CDMX
CP 11000
Tel. +52 (55) 5255 3918
RFC LST140520N64