


六角レンチを使用してチルトを調整します。
反時計回りに回すと緩くなり、時計回りに回すと固くなります

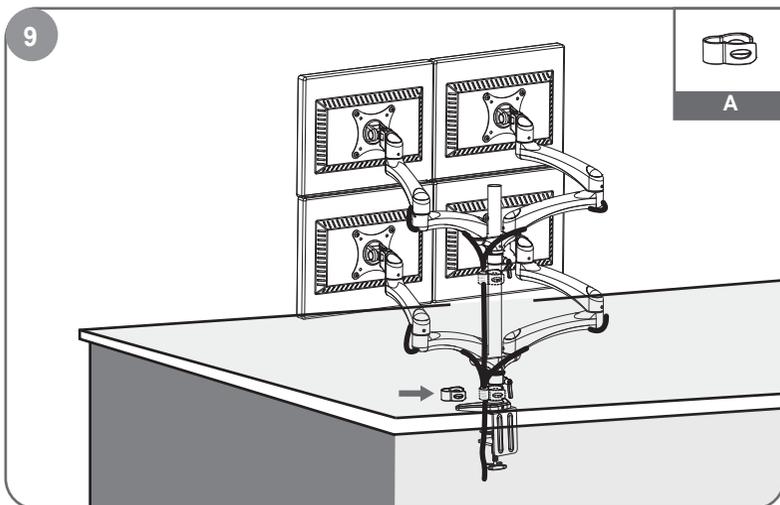


ケーブルをケーブルカバーに挿入します。アームが十分調整できるようにアームの接合部はケーブルを十分にたるみを持たせて下さい。
ケーブルクランプで支柱にケーブルを留めて下さい。

JAPANESE

Dual-Monitor Full Motion Desk Mounts



JN-ARM-FE148DV



取扱説明書

Installation


INSTRUCTIONS

注意事項

ご注意

-  人身傷害や物的損害の危険があり、また場合により保証対象外となることがございますので、組立前に必ず取扱説明書を熟読し十分ご理解の上組立作業を行うようにして下さい。
-  振動や衝撃などの発生する構造物には設置しないで下さい。その場合は強化措置を施してから設置してください。またパーティクルボードには使用しないでください。
-  木製の柱または平らなコンクリートへの設置を推奨します。それ以外の素材に取り付ける場合は、素材の強度を十分に確認の上適切な措置を施して設置してください。またパーティクルボードへの設置はしないで下さい。
-  耐荷重を超えないようにご注意下さい。耐荷重を超えて使用すると大きな怪我や製品の破損につながります。
-  部品が欠けていたり破損している場合は、製品をご使用なさらずにお客様サポートまでお問い合わせ下さい。


寸法図

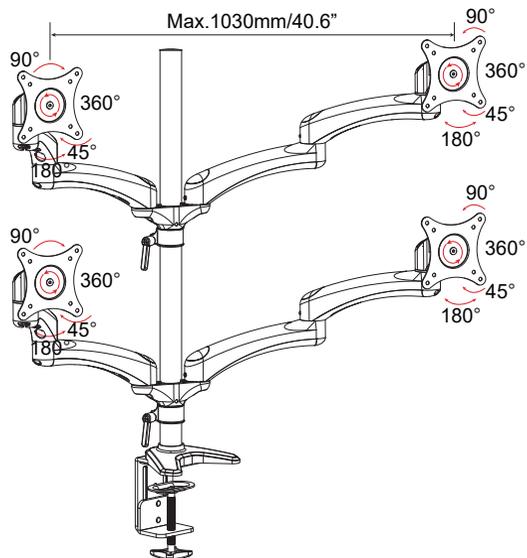

OR


M4x30

12X5.8X16
A

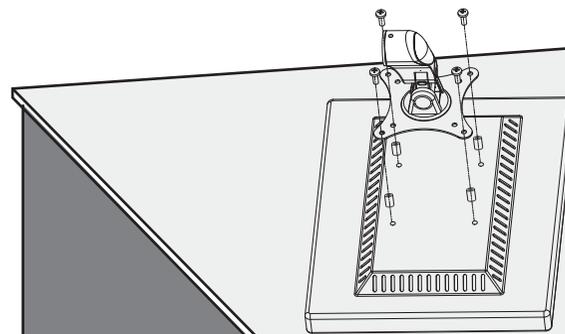

凹面への取り付け: プレートとモニターの間には4つのスペーサーを置きネジで取り付けます。


7




アームの穴を通してキャップまでネジを通します。

M6x25


B

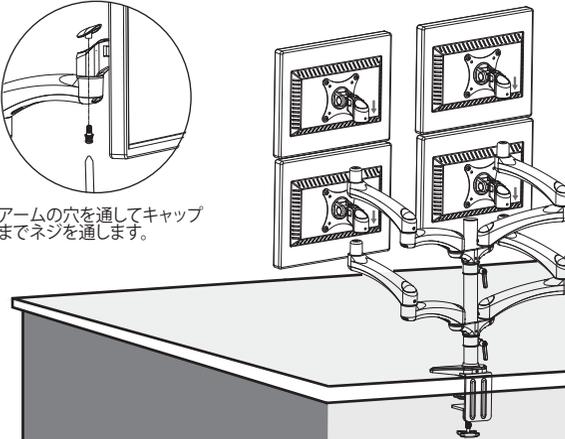

モニターを持ち上げ、プレート接続部分をアームに取付けます。

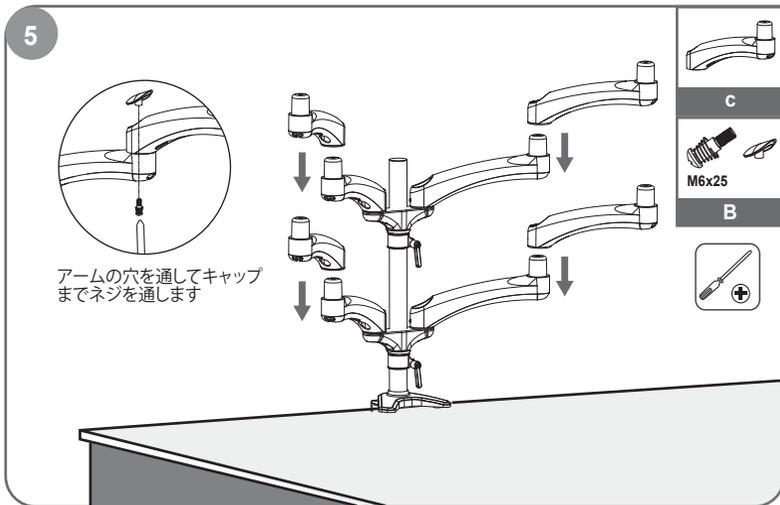

2つ目のアームを押し込んで設置します。

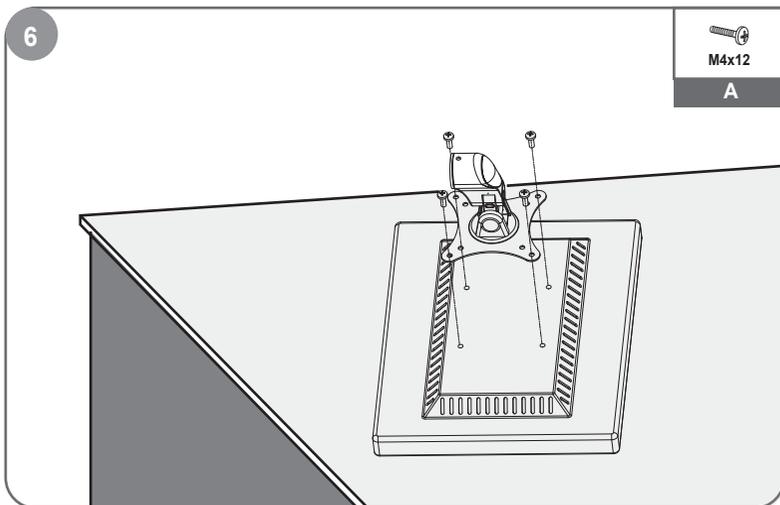


平面への取付け:4本のネジでプレートを取付けます。

付属品以外に必要な工具




付属品

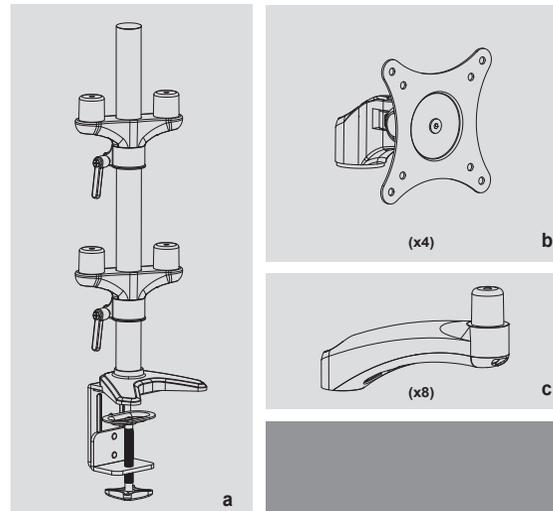


A	M4x12 (x16)	M4x30 (x16)
	12X5.8X16 (x16)	(x2)


B	M6x25 (x12)	(x12)
	S=3mm (x1)	S=5mm (x1)

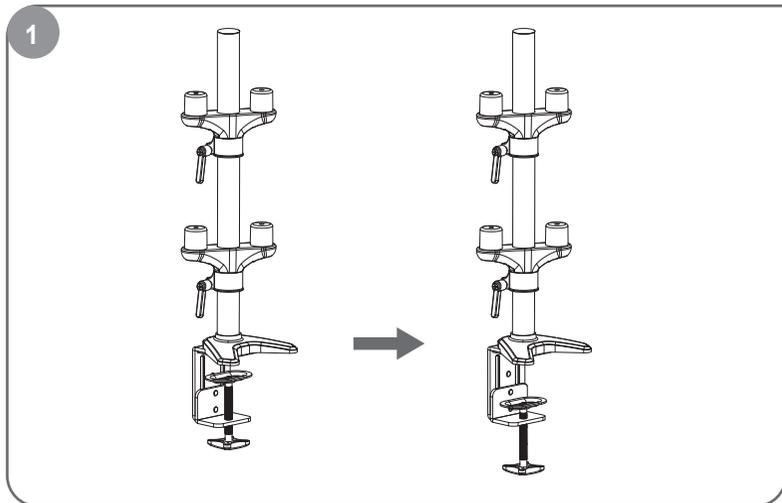


取付けるデスクの厚さに対し十分な空間ができるまでクランプを緩めて下さい。

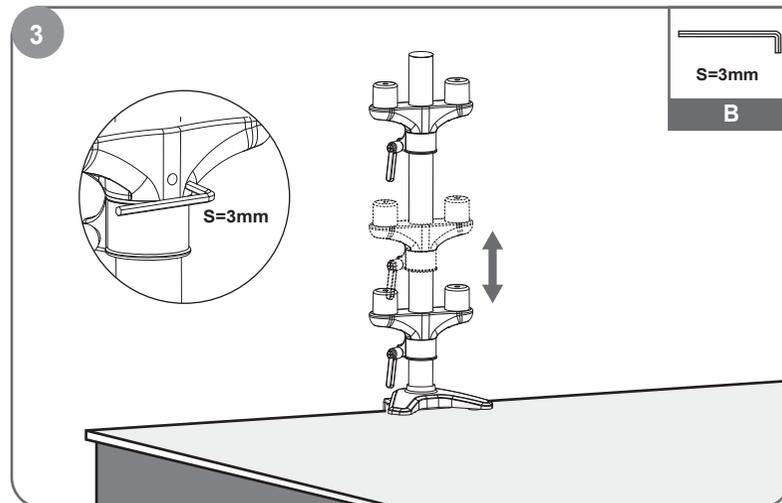

位置決めリングを適切な高さに調整し、ネジを締めてパーツを固定します。
位置決めリングの上の土台部分を調整し、六角キーを使用して固定します。

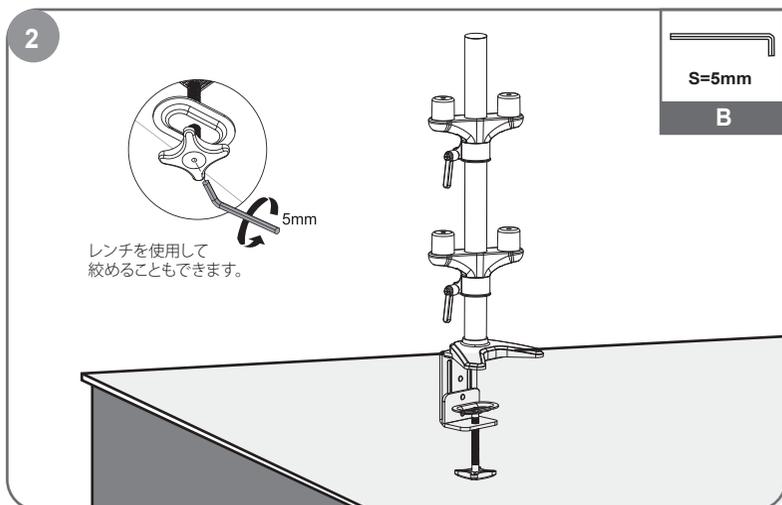

机にしっかりと固定されるまで、クランプネジを締めます。

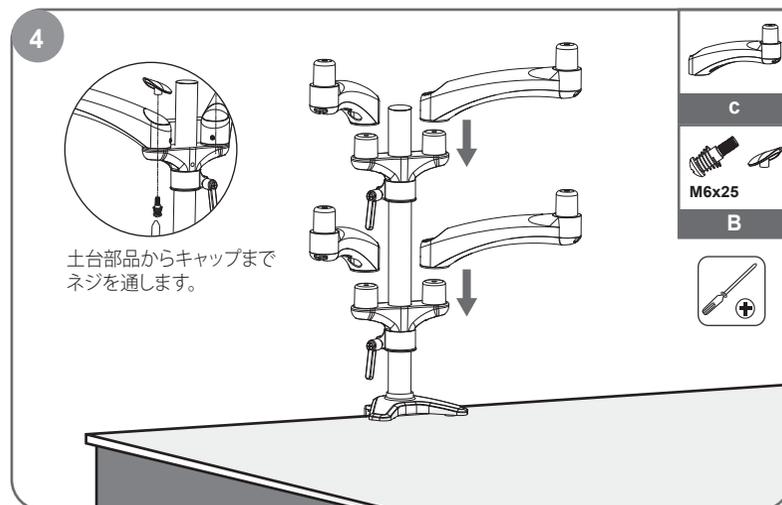

延長アームを土台部分の上に挿し込んで下さい。