



ネットワークカメラ取扱説明書

安全上のご注意

- 損傷した電源コード、プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。 - 感電、火災の原因となります。
 - コンセントの抜き差しの際は、濡れた手で触らないでください。 - 感電の恐れがあります。
 - 電源プラグは、しっかりと奥まで差し込んでください。 - 接続が不安定な場合、火災の原因となります。
 - 電源コードを無理に引っ張ったり曲げたりしないでください。 - コードの損傷により、火災、感電の原因となります。
 - コンセントにいろんな製品の電源をつけないでください。 - コンセントの異状発熱により火災の原因となります。
 - 使用中は製品を移動しないでください。 - 衝撃により、製品の損傷の可能性があります。
 - 電源プラグをコンセントから外す時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。 - 感電、火災の原因となります。
 - 電源プラグは抜きやすい場所に設置してください。 - 製品に問題が発生した場合には、電源遮断のため、電源プラグを抜いてください。
 - 製品の内部に高電圧が流れているので、お客様で分解、修理、改造はしないでください。 - 火災、感電の原因となります。
 - 製品に異常な音、燃えているような匂い、煙が出た場合は、すぐ電源プラグを抜き、販売店へ連絡してください。
- 感電、火災が発生する可能性があります。
 - 製品を落とし、破損された場合は、電源プラグを抜き、販売店へ連絡してください。 - そのまま、使用すると、火災、感電の原因となります。
 - 可燃性スプレー、引火性物質などは、製品と近い所で使用まだ保管しないでください。 - 爆発、火災の危険があります。
 - 製品の中(通風口、入出端子など)に硬貨、ヘアピンなどの金属、紙、マッチなどの燃えやすいものを入れないでください。 製品の内部に水、異物などが入った場合は、必ず製品の電源を切り、電源コードを外して販売店へ連絡してください。 故障及び感電、火災の恐れがあります。
 - 雷の際には、電源コードを外してください。 - 感電、火災の原因になります
-

はじめに

この度は、Vstarcam 社製ネットワークカメラをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書を読み、正しくご利用ください。

- 付属品：1. 本体 2. AC アダプタ 3. 付属 CD【日本語版】（取扱説明書 PC 用アプリ）
4. LAN ケーブル 5. 取り付けプレート（壁面、天井可） 6. 取り付けねじ 7. アンテナ
8. 保証書 9. 簡単設定ガイド【日本語版】

注：型番 T7892WIP アンテナなし

I. 接続する

IP カメラ本体とルーターを付属のインターネットケーブルで接続します。

IP カメラ本体に専用 AC アダプタを利用し電源入れます。

写真例は C7838WIP です、接続方法が全シリーズ共通



ネットワークカメラの LAN ポートにある、パワーインジケータ（グリーン）が点灯し、ネットワークインジケータ（イエロー）が点滅していることをご確認ください。



AC アダプタは必ず付属のものをご使用ください。
別のものを使用すると、故障する可能性があります。

Note: IP カメラを初期状態に戻した場合は、本体底面にある RESET(リセット)ボタンを約 15 秒間長押ししてください。

Note: ピントの合わせ方【iPhone、スマートフォン、パソコン共通】撮影カメラの映像が不鮮明な場合、図のレンズ部分を小刻みに左右に回し、鮮明に映るよう調整してください。




Ⅱ. iPhone iPad でカメラを利用する

1. Eye4 ソフトをダウンロード：下記の QR コードを使って

ソフトをダウンロードして起動します。(App Store にて：“Eye4” を検索も OK)



2. インストール完了後、“Eye4”アイコンが表示されます。“ユーザー登録”を行います。

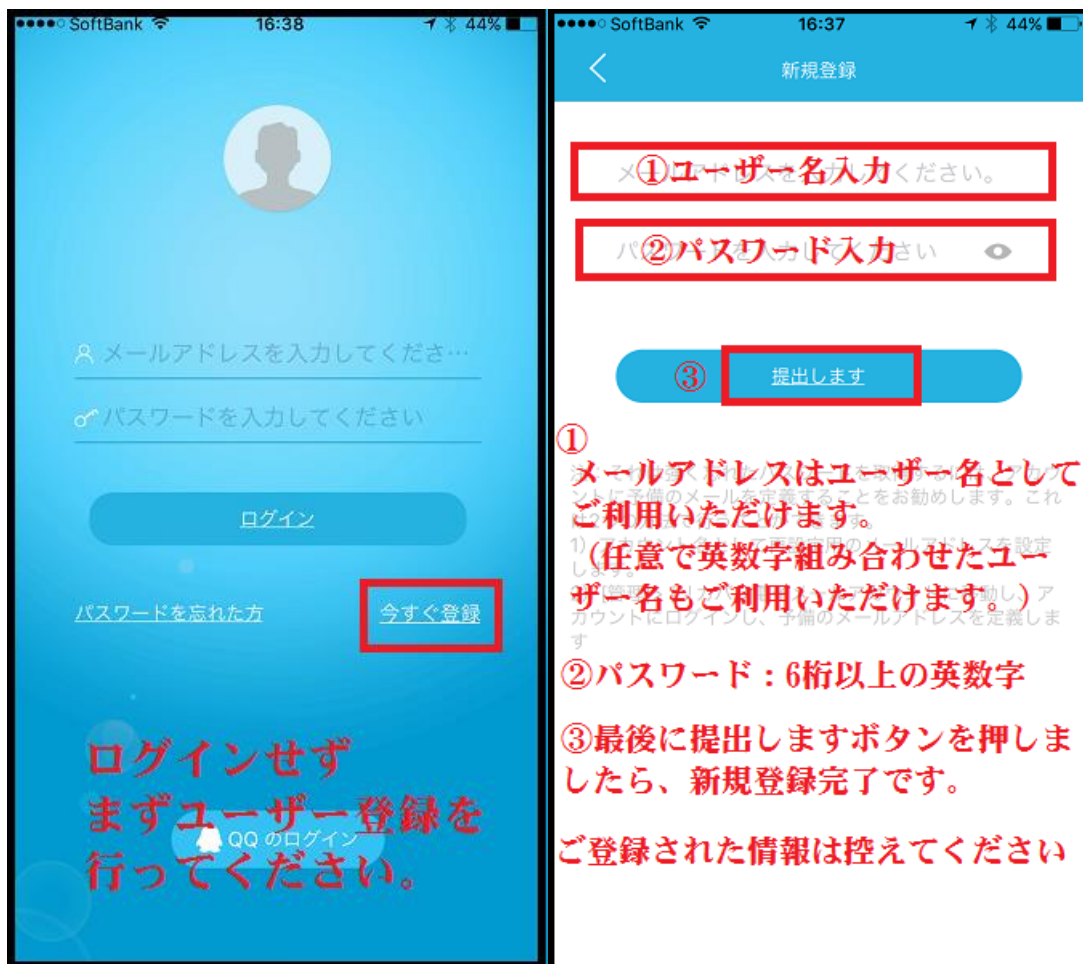

ユーザー登録方法：

新規登録（ユーザー名：半角英数字 6-16 文字）

（パスワード：数字 6 桁以上）

3. カメラ登録には：追加カメラを押して、カメラを選択します。

① カメラ追加⇒その他の追加方法⇒ネットワークカメラ⇒手動で追加を選択して、QR コード スキャンをクリックします。

本体底面の QR コードをスキャンしてください。ビープ音が鳴り、正しく認識されます。（ソフトにスキャン機能あり）

UID を手動入力するには：本体底面の UID を直接入力する。

② パスワードを入力 初期のパスワードは 888888

その他カメラ追加方法（音声リンク LAN 検索）がありますが、興味のある方は試してみてください。音声リンク LAN 検索は当店サポート及び保証内容ではありません。





4. カメラ再生開始ボタンをクリックすると ライブ映像が表示されます。



追加完了後 初期パスワード変更の警告メッセージが出てきます、直ちに変更を行ってください。利用可能なものは英数字 8 桁以上

5. WIFI 設定

カメラホーム画面にある**機能設定ボタン**をクリックして⇒パラメータ設定ボタンを押して⇒WiFi 設定をクリックしてください。接続する可能な SSID を選択し、**WiFi パスワード**を入れて“**完了**”をクリックします。ケーブルを抜くと自動的にカメラに再起動がかかり、接続が完了です。

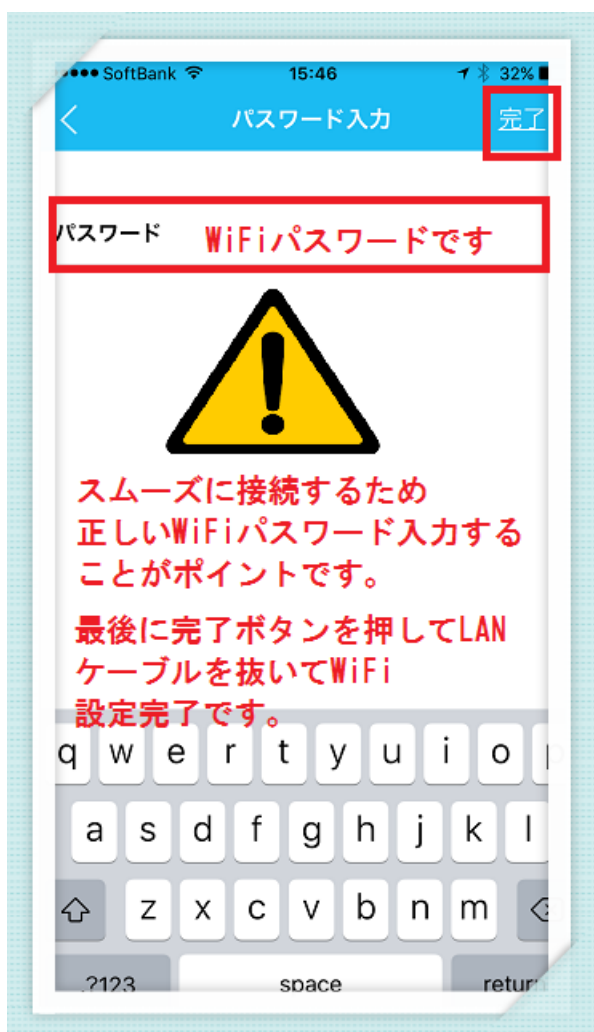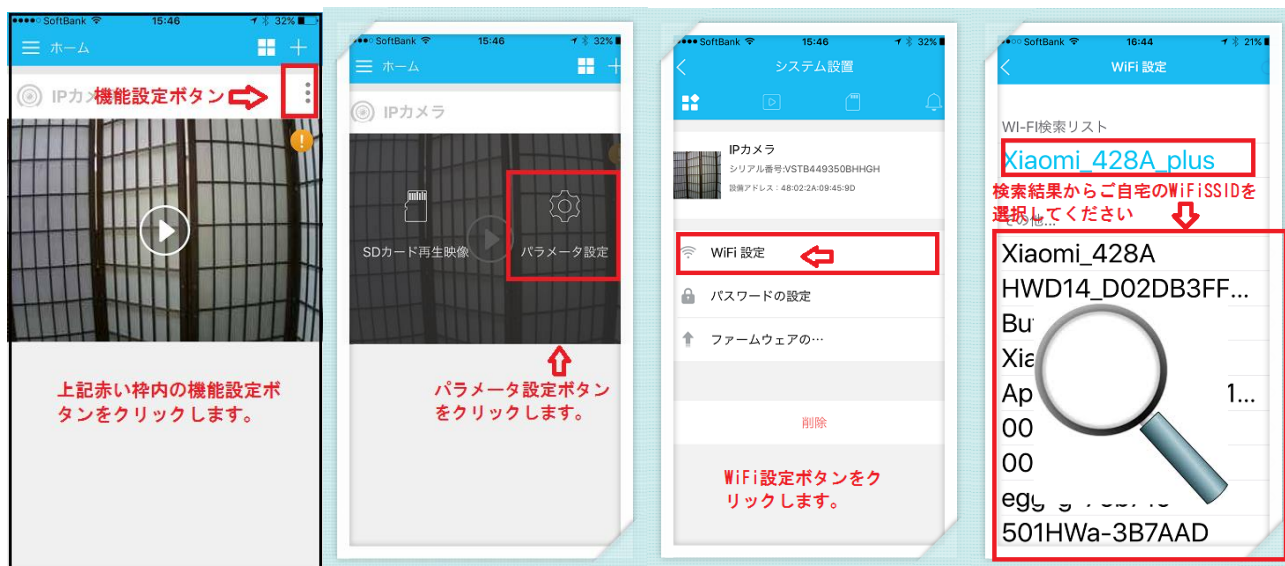


Notes: 画面上でカメラを動かしたい場合（パンやチルト）は、画面上で動かしたい方向へスライドさせるとカメラをコントロールできます。（一部の機種 パン/チルト機能なし）

Ⅲ. アンドロイド スマホ タブレットでカメラを利用する



1. ソフトをダウンロード： 左記の QR コードを使ってダウンロードしてください。Google play ストアにて「Eye4」を検索も可能

2. インストール完了後、「Eye4」アイコンが表示されます。
3. ソフトを実行し、“ユーザー登録”を行います。

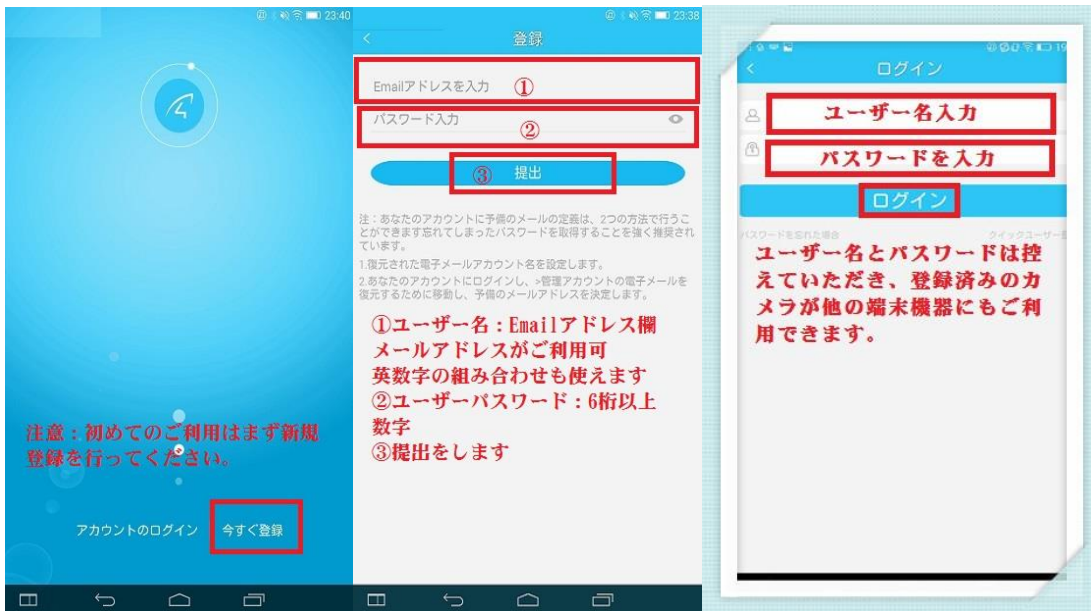

操作方法：今すぐ登録➡ユーザー登録【ユーザー名、パスワード登録】➡ログインする

4. カメラを追加する方法 iphone と共通している

IV. パソコンにカメラソフトをインストールする【Eye4 ソフト】


◆ PC 用ソフトをインストールする。付属 CD の中にある

“Eye4-日本語版 PC 用アプリ”をクリックして、パソコンにソフトをインストールします。


1. 言語を選択します。




2. 次へ をクリックします。

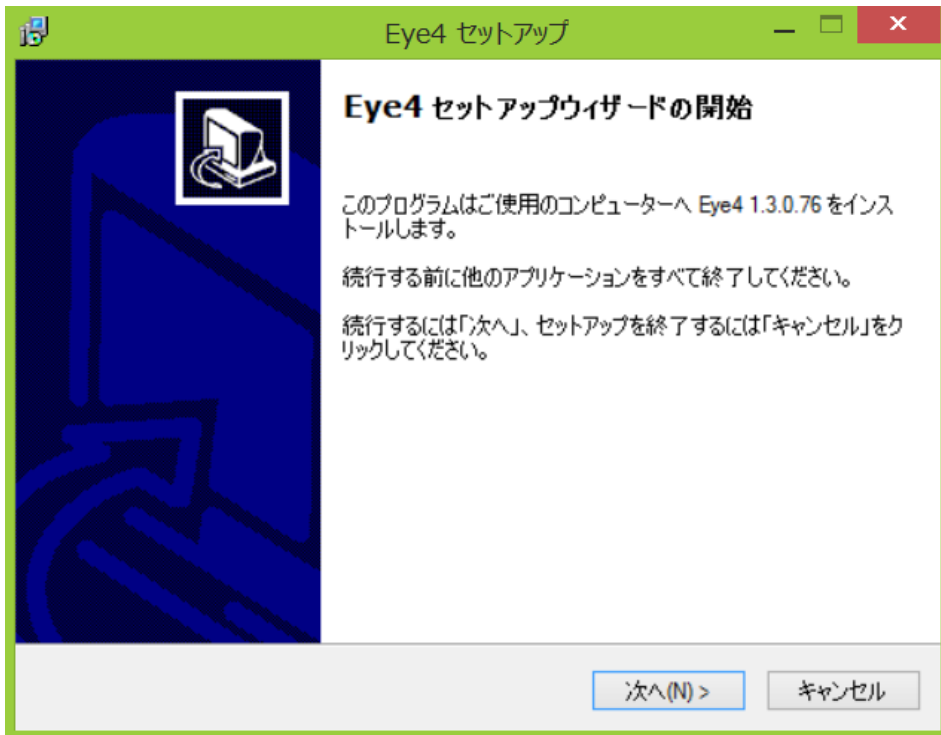


3. 保存場所を確認し、次へ をクリックします。

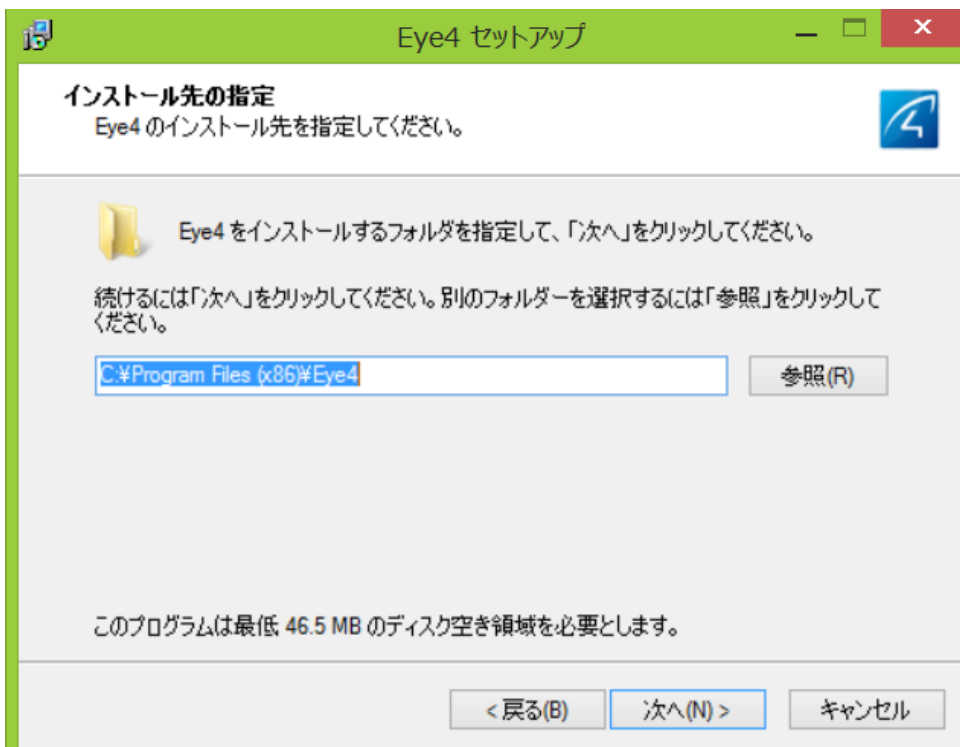

4. プログラムグループの指定を確認し、次へ をクリックします。

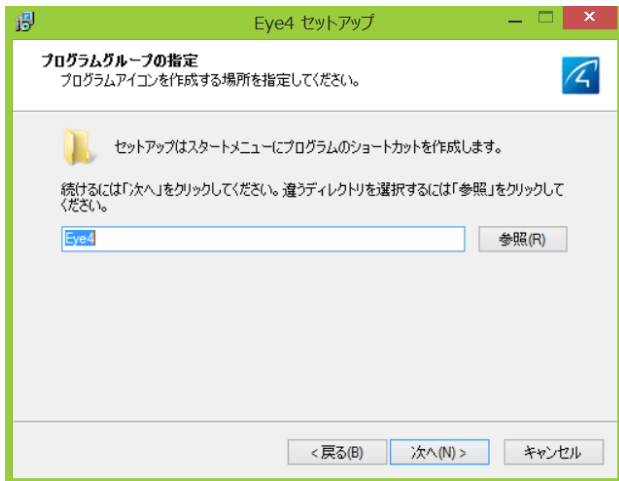

5. インストールをクリックするとインストールが開始されます。

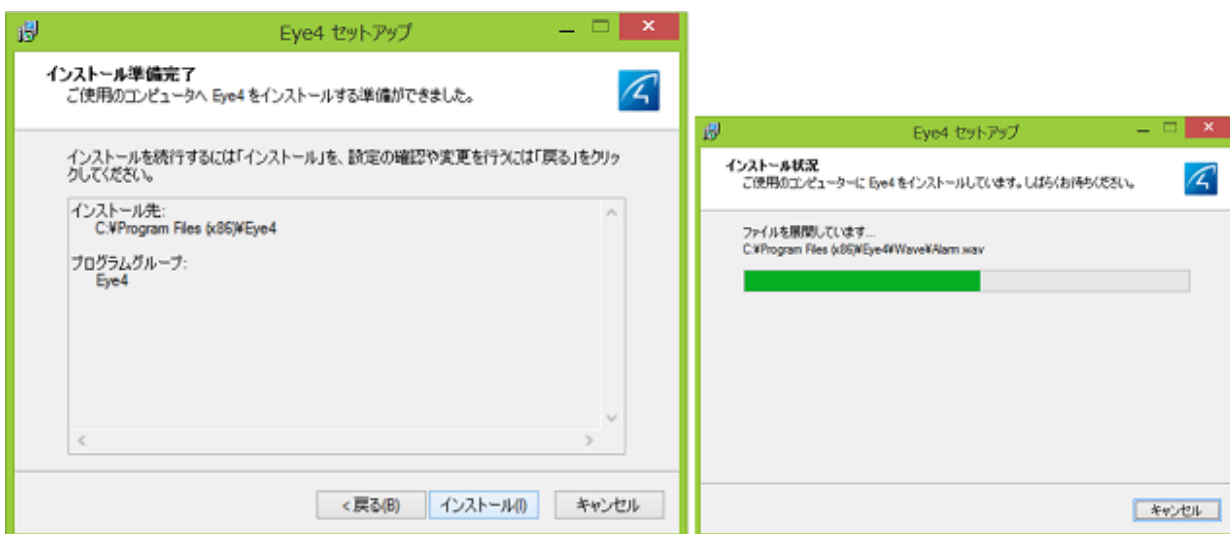

6. インストールが完了したら、完了をクリックしてください。



7. インストールが完了すると アイコンがデスクトップ上に表示されます。




V パソコンでネットワークカメラを利用する




デスクトップ上アイコンをクリックし、ユーザー登録を行います。ユーザー登録は初回だけ、その後は自動ログイン可。

◆ログイン後 各部の説明：

- ① 映像を表示する画面です。
- ② カメラを追加する際に利用します。
- ③ カメラ追加、削除、カメラオプションなど操作メニュー。(詳細説明次のページ)
- ④ カメラ録画再生、アラームなど操作メニュー。(詳細説明次のページ)

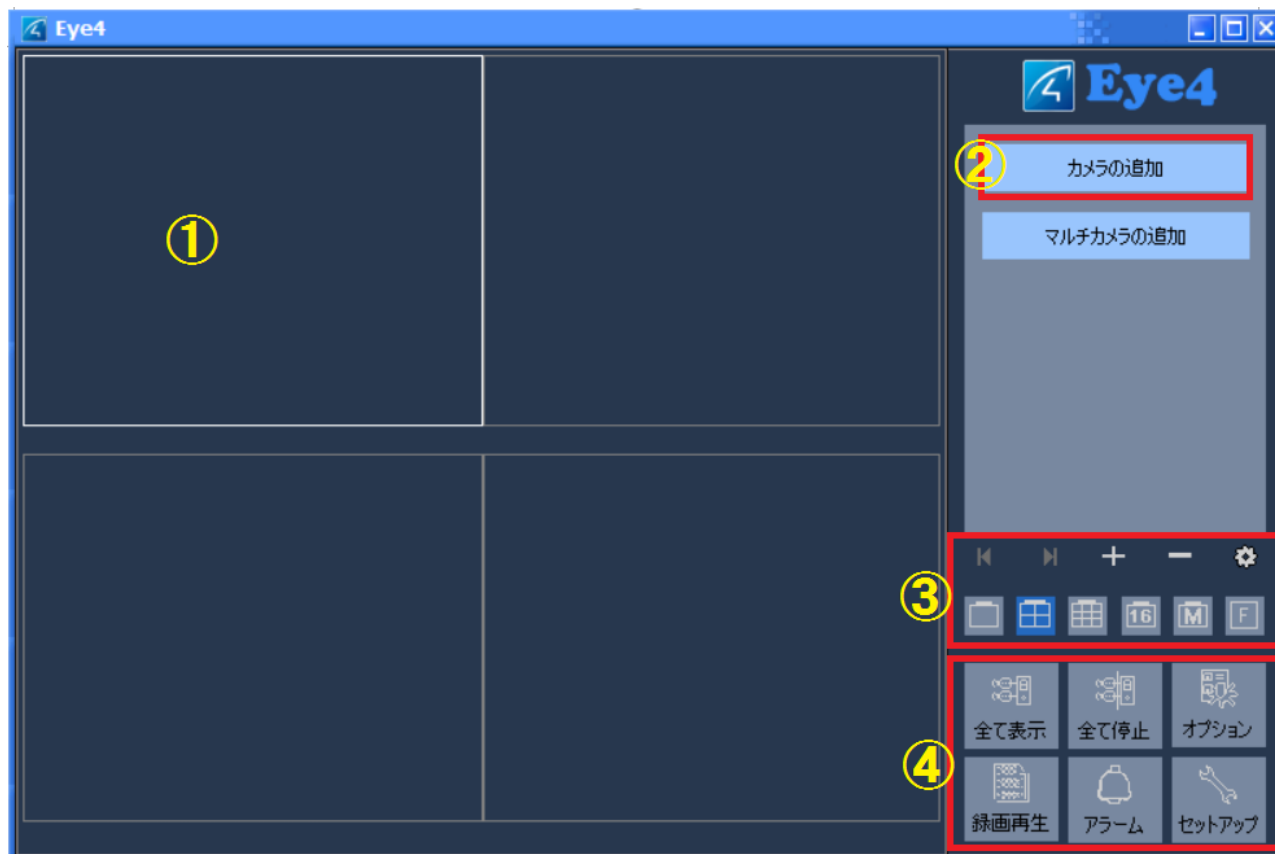

操作メニュー③の詳細

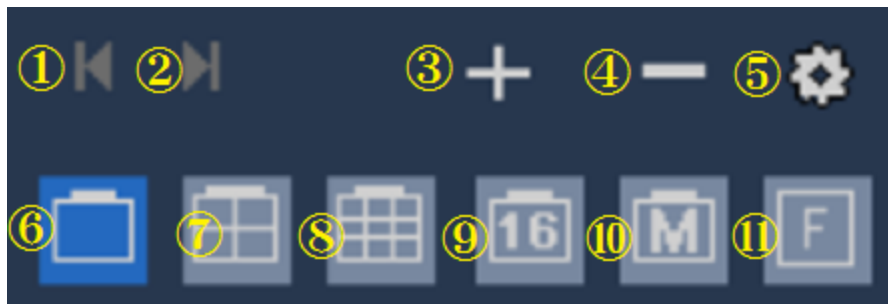

1. カメラ切り替え
2. カメラ切り替え
3. カメラの追加
4. カメラの削除
5. カメラオプション設定
6. 1 画面表示
7. 4 画面分割設定
8. 9 画面分割設定
9. 16 画面分割設定
10. カメラ画面分割の選択
11. フルモード


操作メニュー④の詳細



全て表示… 全てのカメラが起動します。
 全て停止… 全てのカメラが停止します。
 オプション… カメラオプション設定が可能です。
 録画再生… パソコンに録画した映像を見ることができます。
 アラーム… アラームにて録画した映像を見ることができます。
 セットアップ… 履歴やソフトウェアの情報を見ることができます。


◆カメラを追加する

最初にカメラを登録します。“カメラの追加”をクリックします。

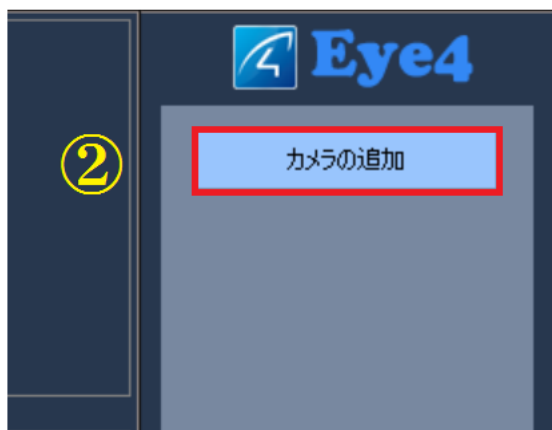


- A. ローカルネットワーク内にカメラがある場合は、“検索” ボタンを押して選択します。
 検出されたカメラの UID をクリックして（自動的に UID 枠に追加します）、パスワードを入力し「OK」を押すと、完了です。

初期パスワード：888888

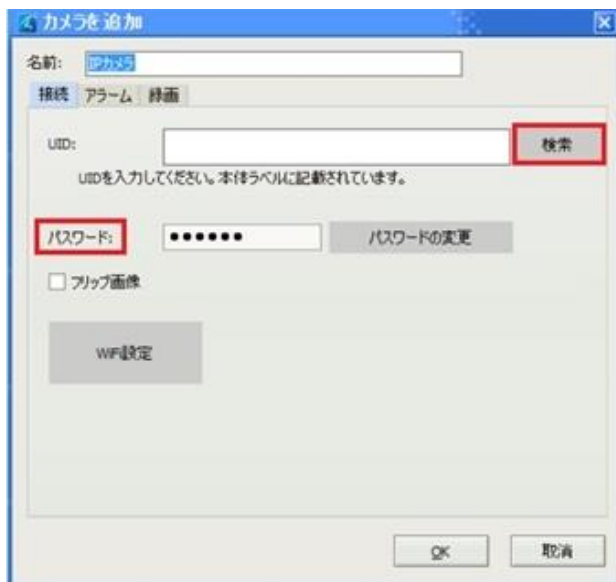

B. WAN にカメラがある場合は、UID を直接入力します。（UID ナンバーは、本体底面に記載）


初期パスワード：888888

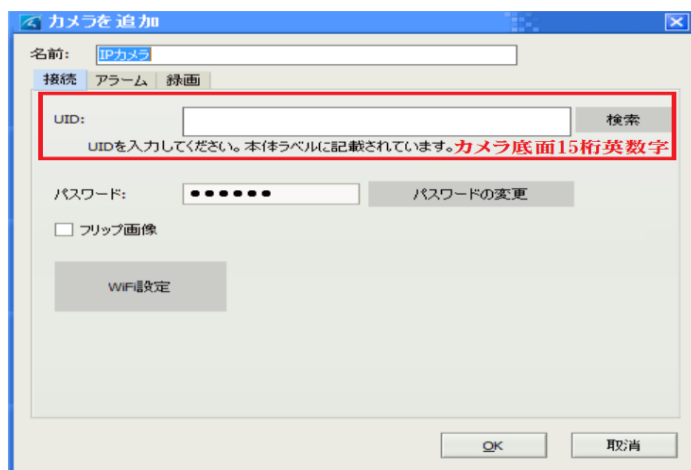

“OK” をクリックしてカメラを追加します。

◆カメラを見る：

カメラリストから【IP カメラ】名前をダブルクリックすると映像が表示されます。

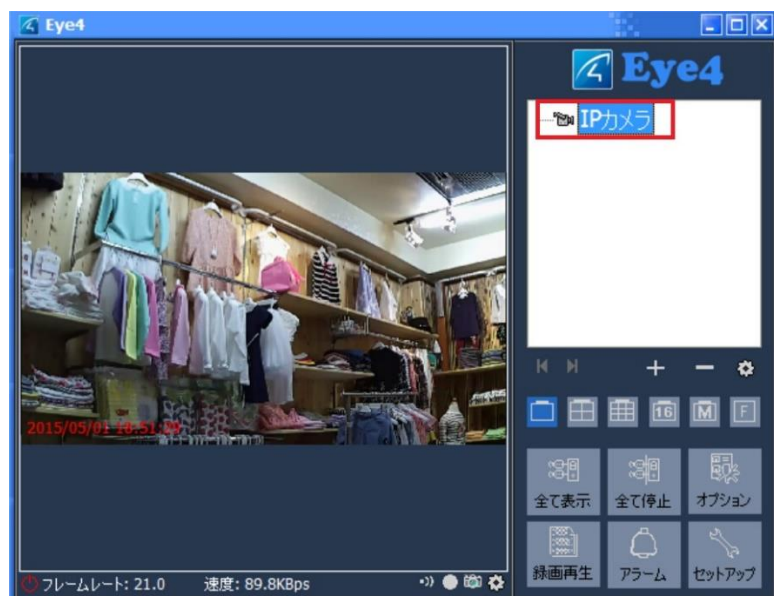

◆映している画面上にマウスの左キーをクリックすると下記、**コントロールパネル**が開きます。





- 1.カメラ操作ボタン。上下左右に動かします。 中心のボタンを押すと巡回が開始されます。
- 2.水平方向パトロールの開始/停止
- 3.垂直方向パトロールの開始/停止
- 4.プリセット位置へ移動
- 5.現在の位置をプリセットに設定
- 6.ズームイン
- 7.ズームアウト
- 8.暗視機能 (IR) ON/OFF
9. 巡回
- 10.巡回速度の設定
- 11.解像度(画質)の設定
- 12.音声機能 ON/OFF
- 13.通話機能 ON/OFF
- 14.15.光学ズーム【型番 c7833x4 のみ光学ズームには対応します。】



(型番：T7892WIP 巡回、プリセット機能なし)

◆パソコンで カメラのWiFi 設定する

●カメラリストに表示されている”カメラ名前”を右クリックし、”カメラオプション”を選択します

1. ”接続”タブを選択し、 ”WiFi 設定” をクリックします。
2. ”WiFi 検索”を選択します。
3. 検索終了後、リストから接続する SSID を選択します。 続いて”設定”を選択し、(自宅、会社)
WiFi パスワードを入力します。

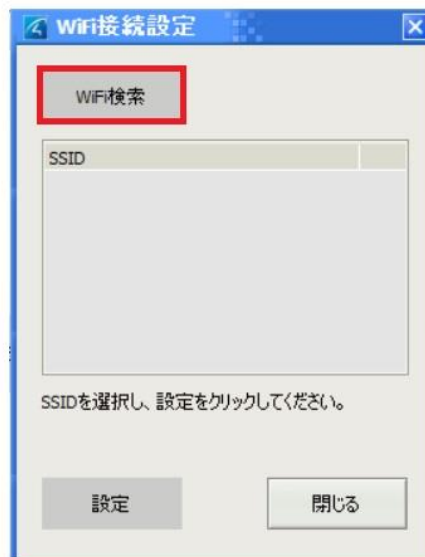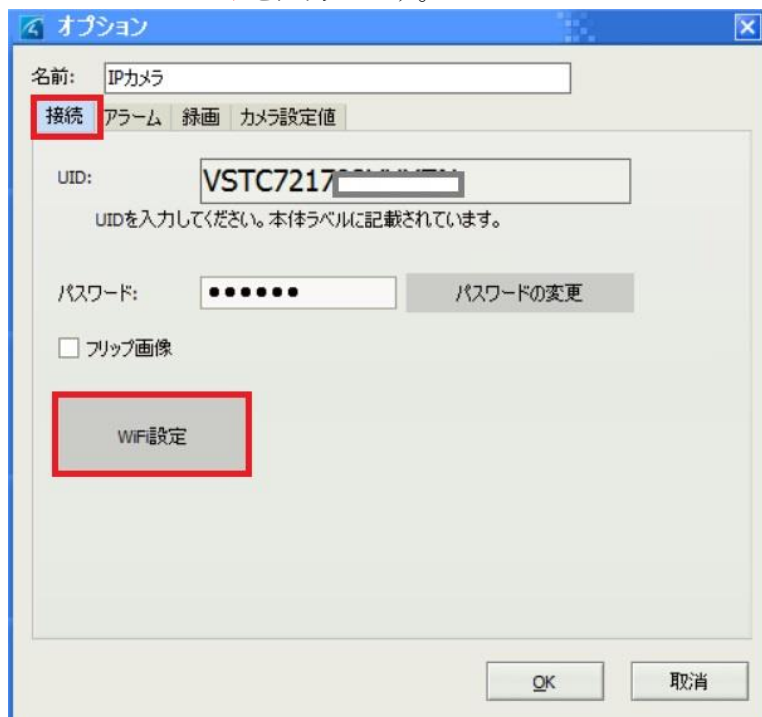


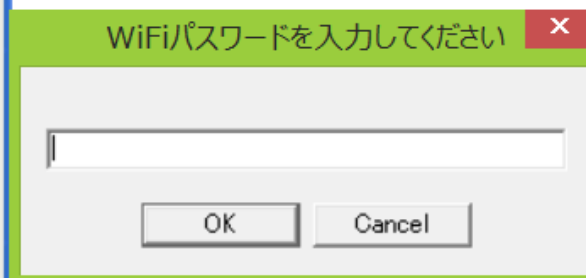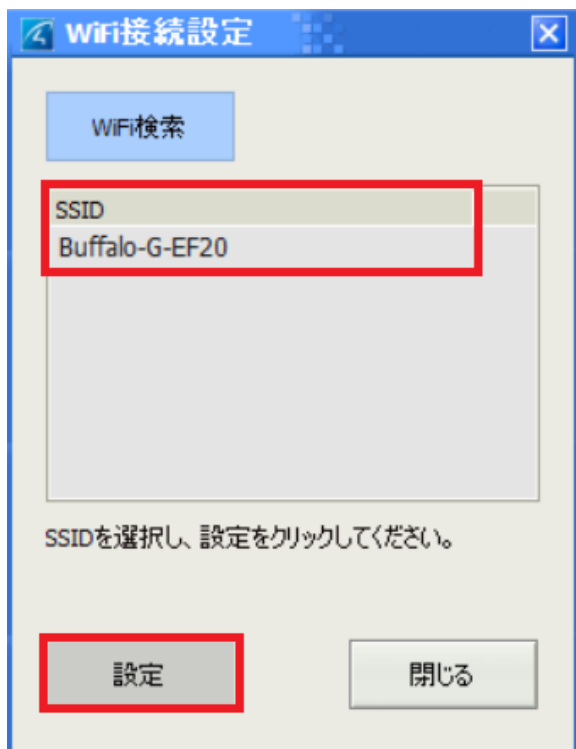

インターネットケーブルを抜くと自動的に再起動がかかり、WiFi に接続されます。


◆プリセットを設定する（撮影ポジションの設定）

1. 設定したい場所にカメラの角度を合わせます。
2. 設定したい場所を決めたら コントロールパネル図 記号 5 「現在の位置をプリセット設定」をクリックします。
3. 設定したい数字を選択し、決定します。
4. プリセット設定した場所を見る時にはコントロールパネル 記号 4 「プリセット位置へ移動ボタン」を押し、設定した数字をクリックしたら、事前に設定した場所にカメラが自動的に合わせます。

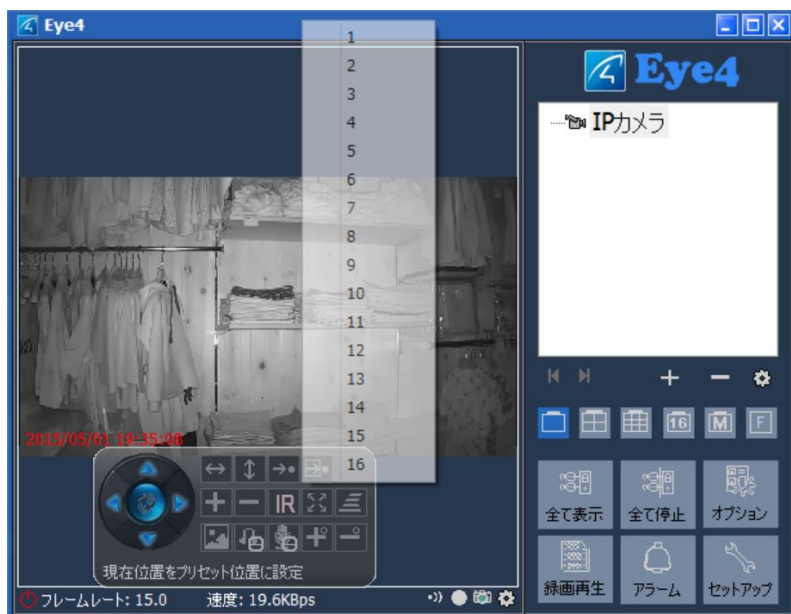


◆巡回する

1. 前ページのコントロールパネル図 記号 9 巡回ボタンを押します。
2. 続いて“設定”を選択します。
3. 巡回設定の画面が表示されますので、また、追加をクリックします。

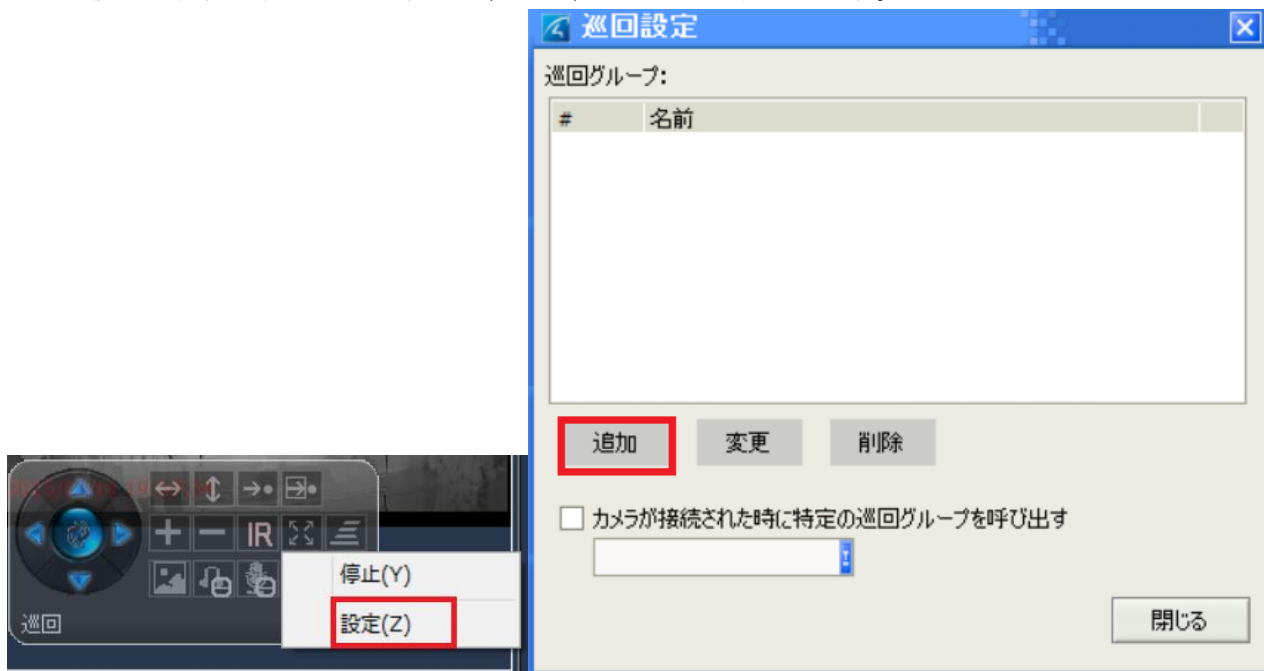


4. 巡回追加画面が開きますので、また「追加」をクリックすると、プリセット位置と滞在時間を設定し、OK をクリックします。

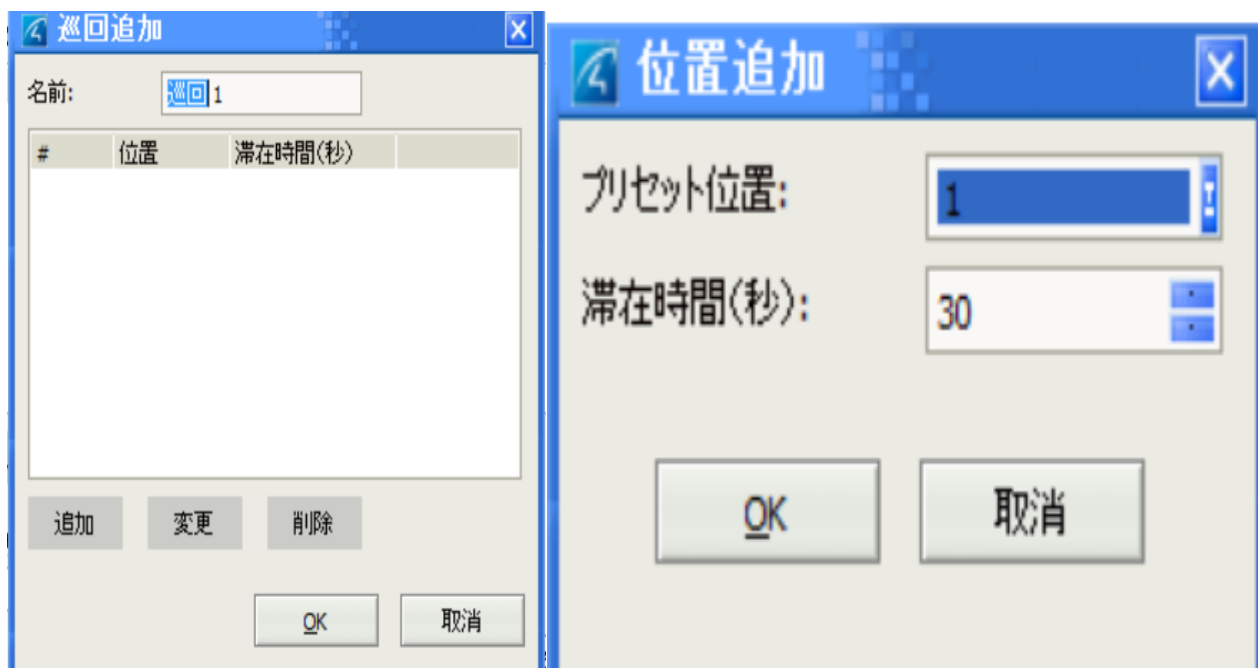

手順 4 を繰り返し、巡回カメラ位置を決定します。


◆録画設定をする。(本体への録画)

●画面下部録画ボタンを選択します。 開始/停止ボタン操作により簡単に録画操作できます。

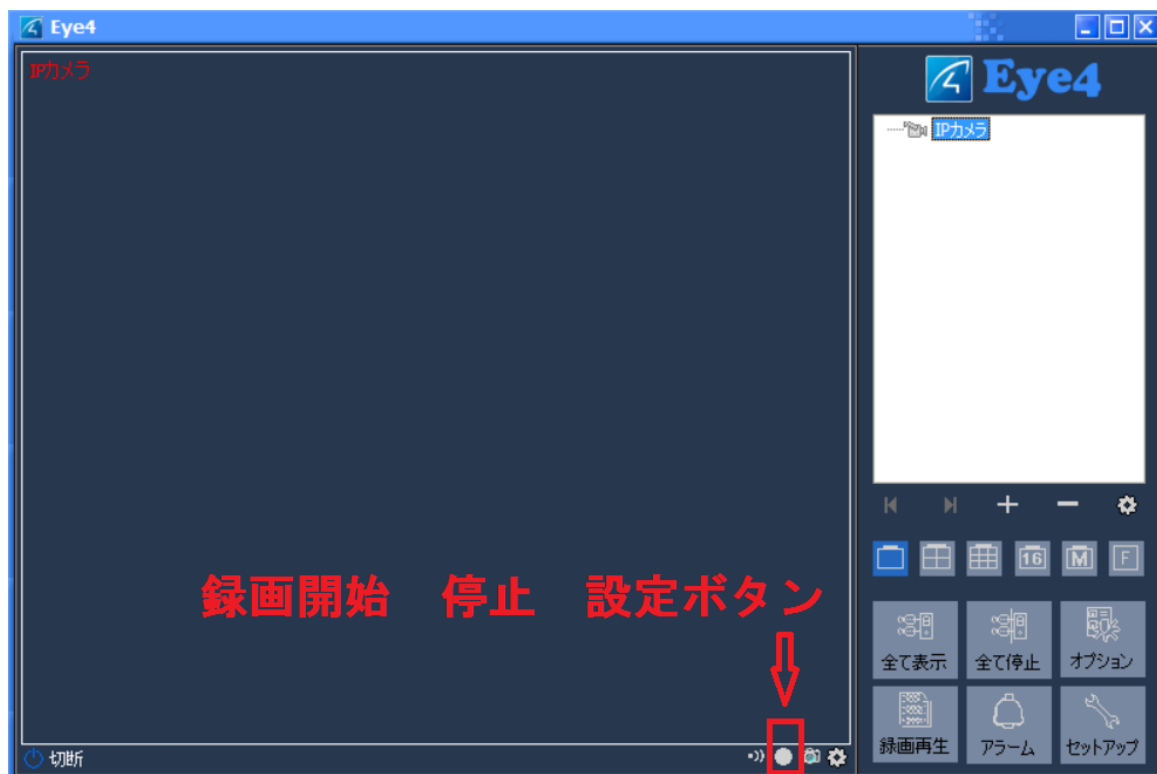


●設定ボタン操作で 詳しい設定できます。

連続録画にチェックを入れて、連続録画モードになります。

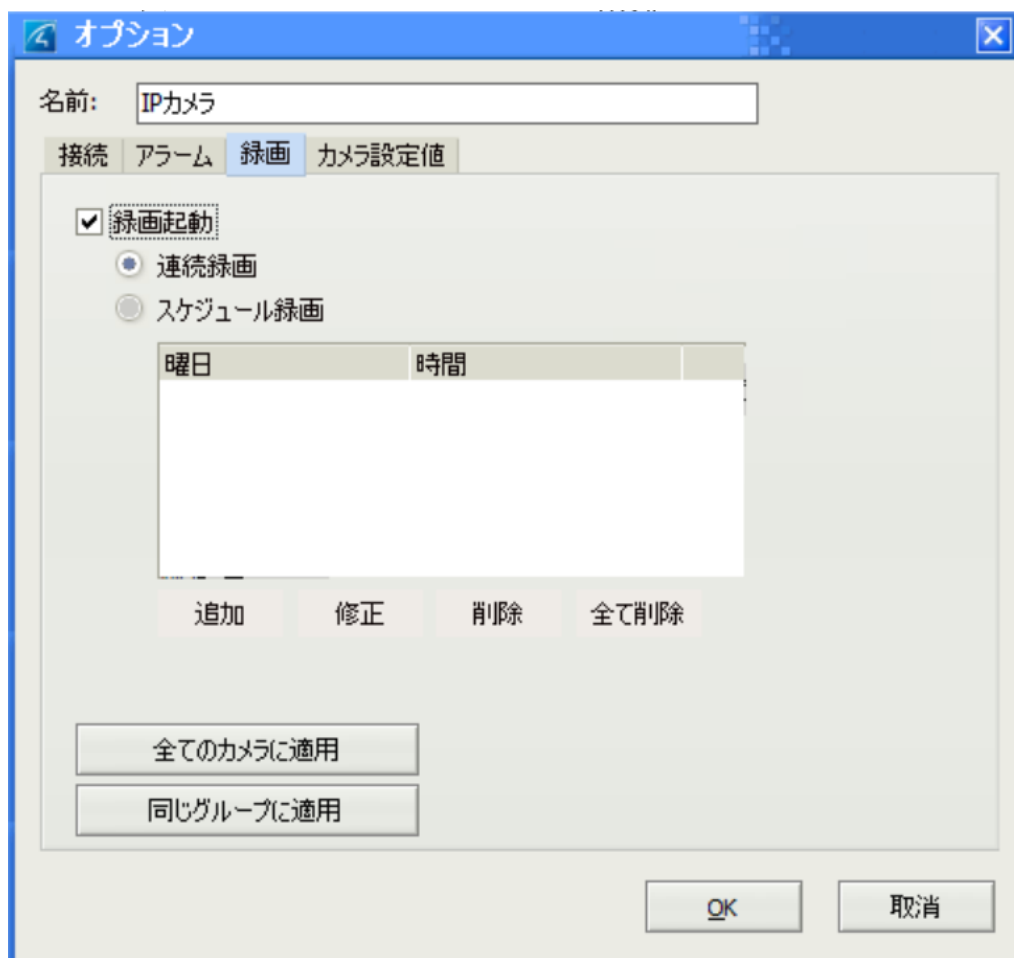


●スケジュール録画にチェックを入れて、追加をクリックすると、録画スケジュール設定の画面が表示されます。スケジュールを設定し、OK をクリックします。設定完了。

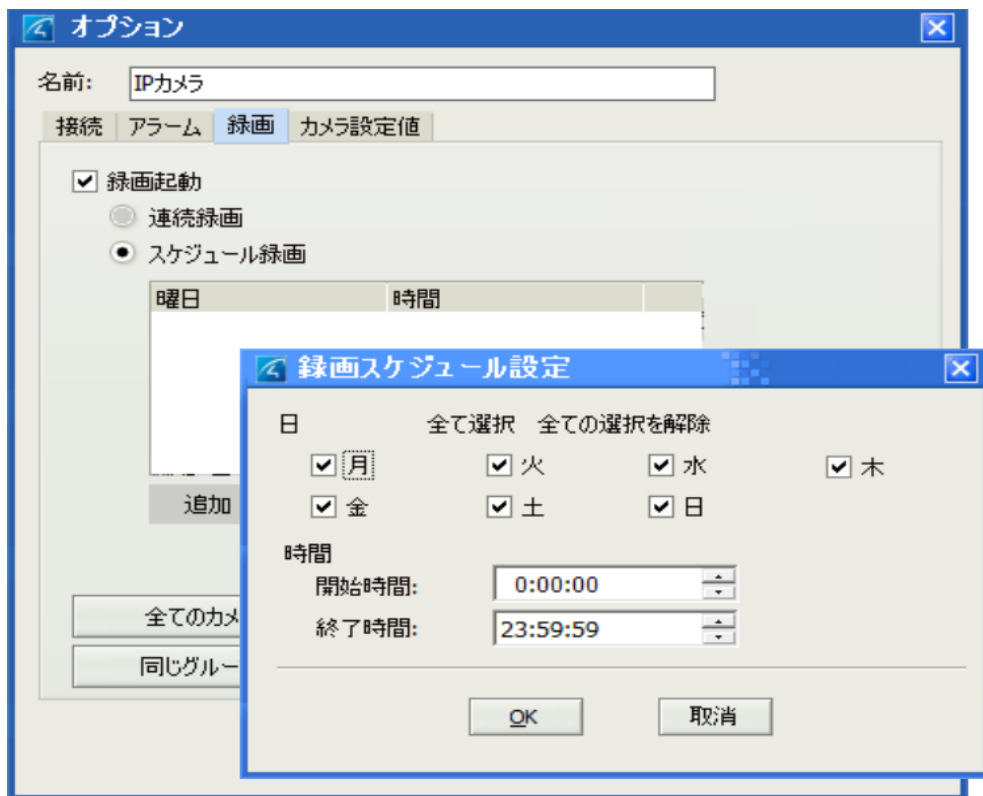


◆録画保存場所の指定

1. カメラを選択し、下図赤い枠内のオプションをクリックします。

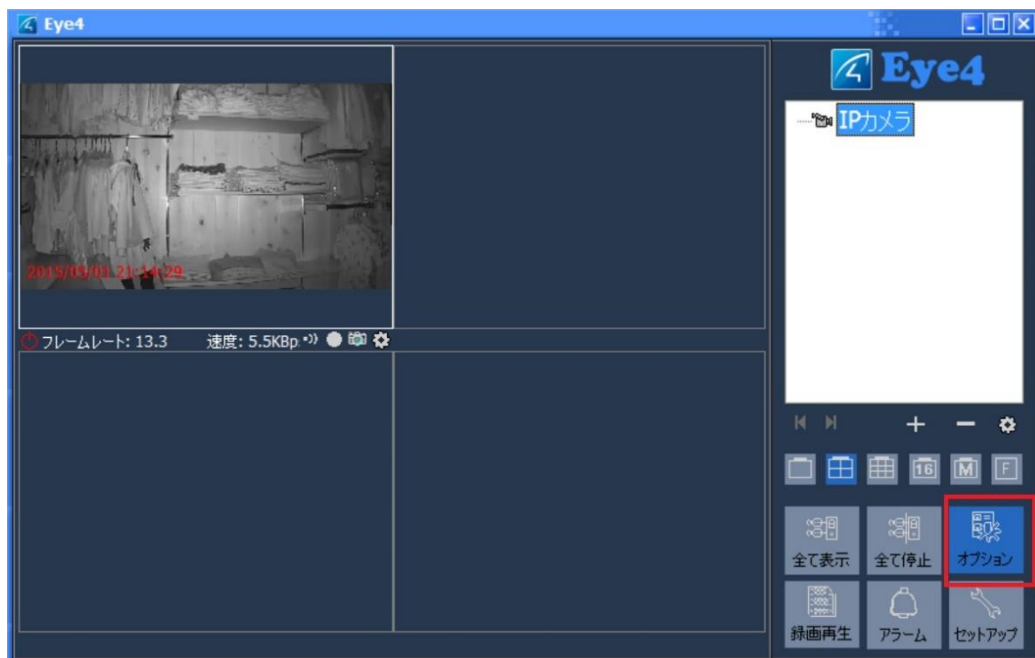

2. 保存先にある“追加”をクリックし、保存先を選択します。

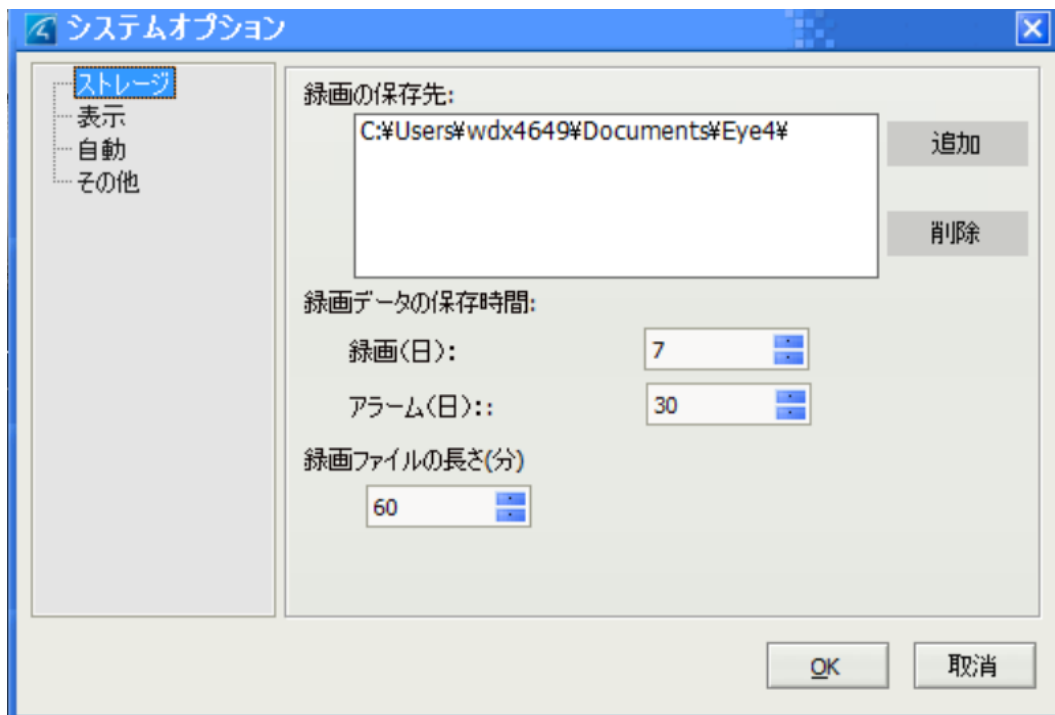


◆PC に録画した動画を確認する。



1. “録画再生”を選択します。

2. 下記の画面より、録画した動画を選択することができます。



カメラの名前を選択し⇒検索を押して⇒録画時間を選択しデータ再生します。

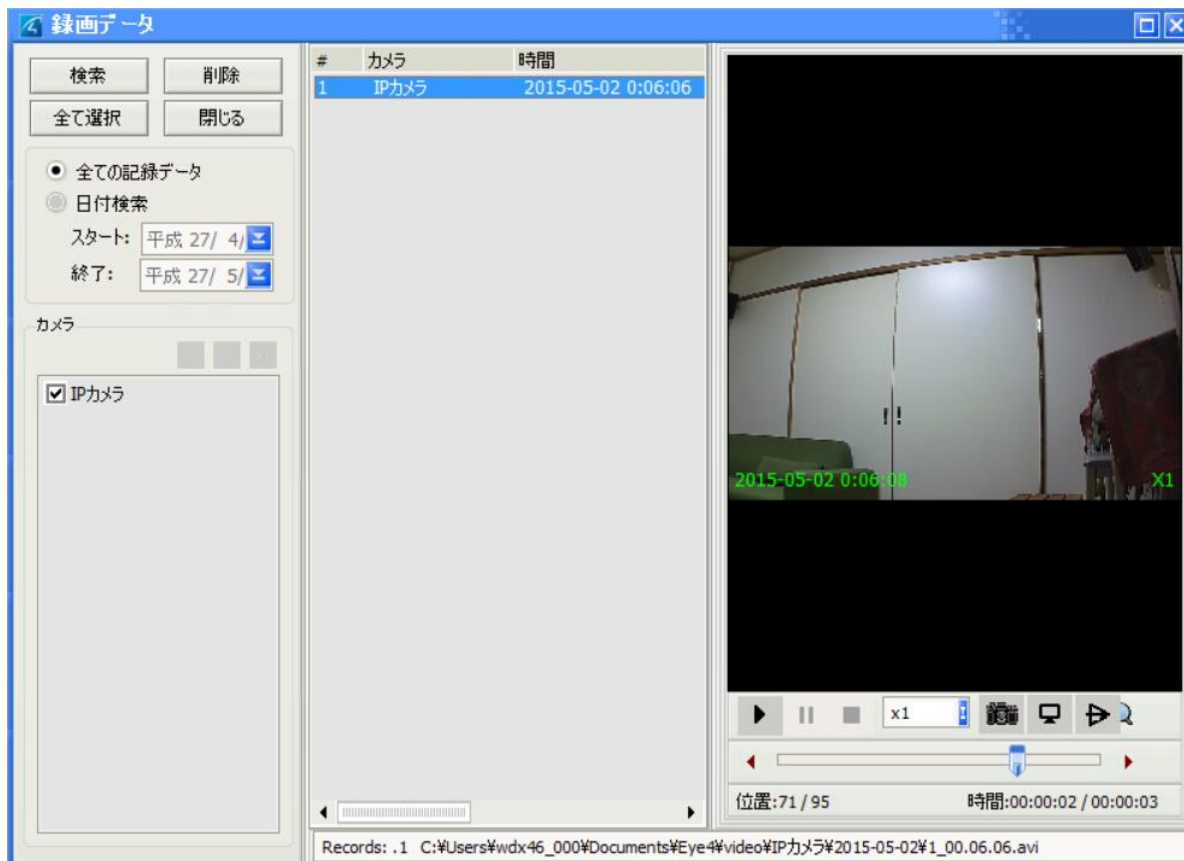

◆マイクロ SD カード 録画&再生



●マイクロ SD カードをフォーマットする

1. 本体にマイクロ SD を挿入します。
2. IP カメラをクリックし、カメラオプションを選択します。
3. カメラ設定値タブを開き、取得をクリックし、SD 録画を選択します。
4. フォーマットボタンを押してください。

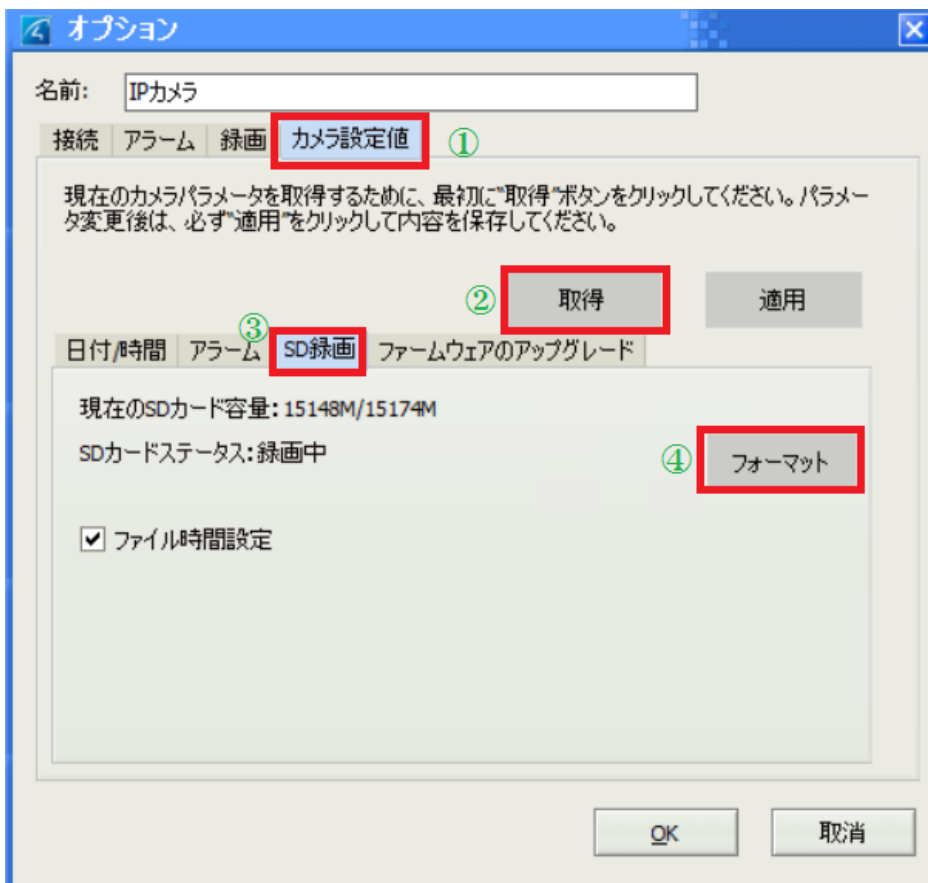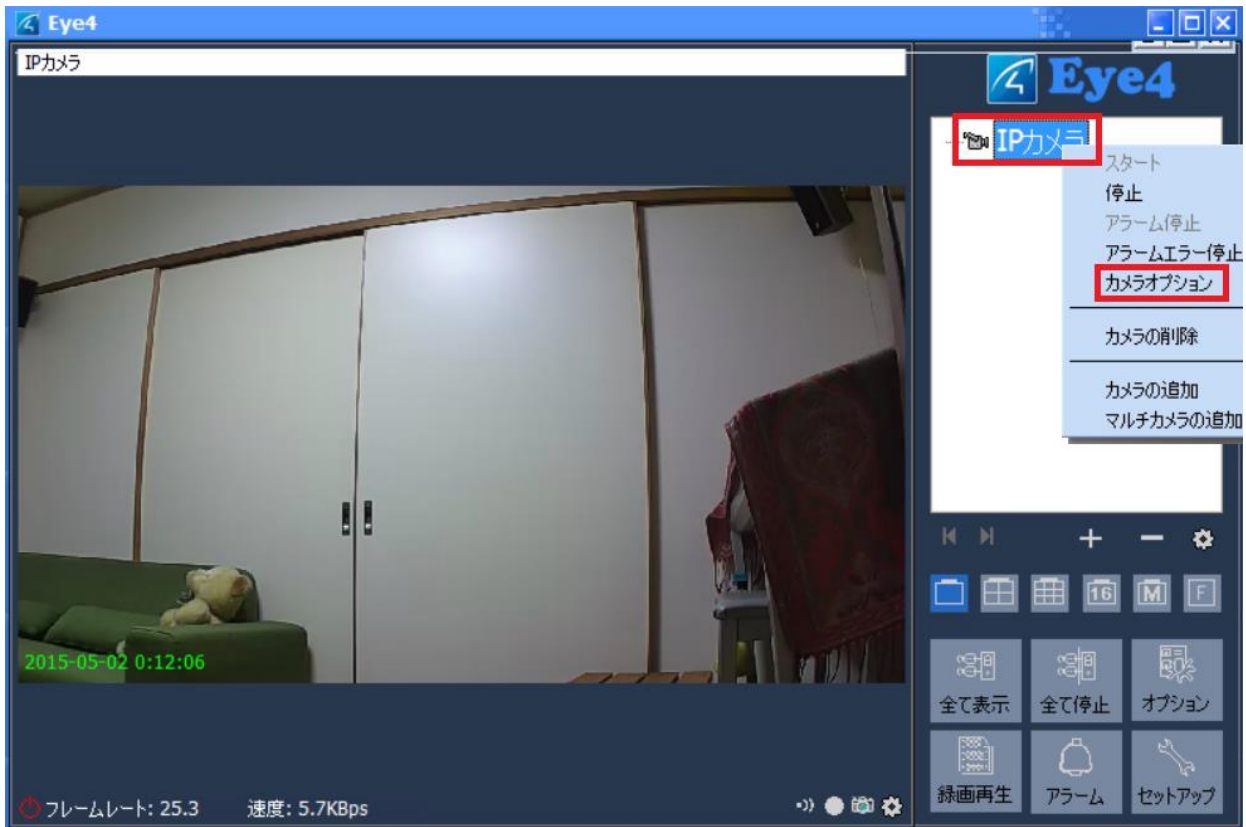

●マイクロ SD に録画したデータを見る



1. 画面上にマウスの右キー右クリックし、SD カードの録画データ再生を選択します。
2. “更新” をクリックすると、マイクロ SD に保存された画像が表示されます。再生したい動画を選択すると再生が開始されます。

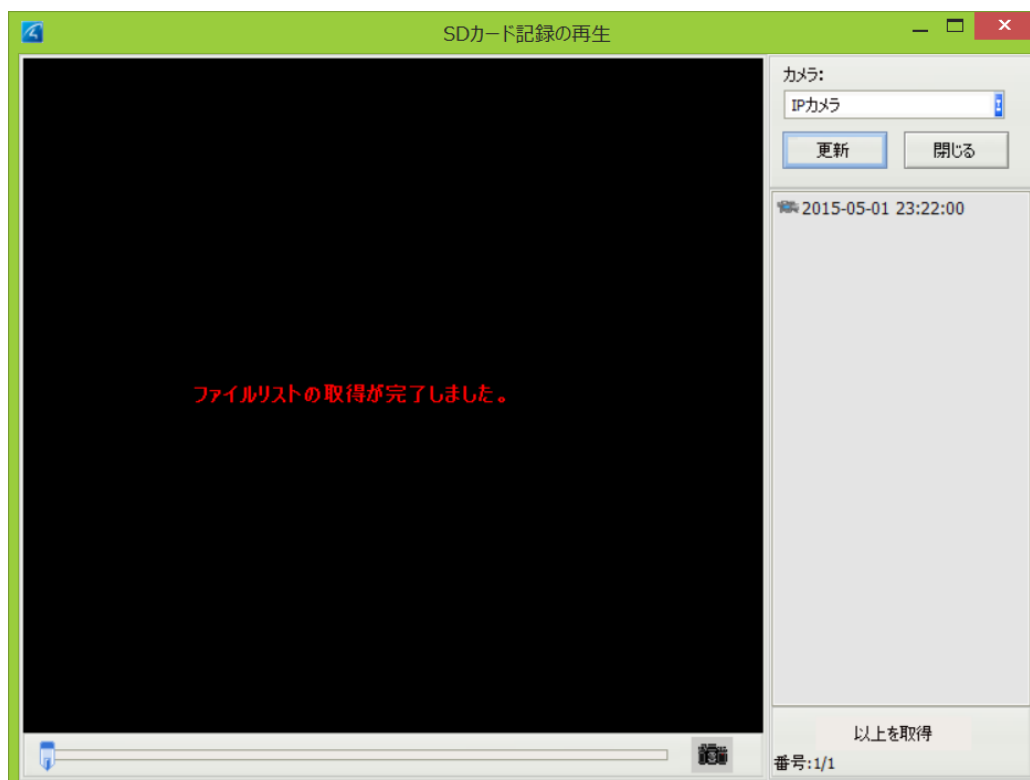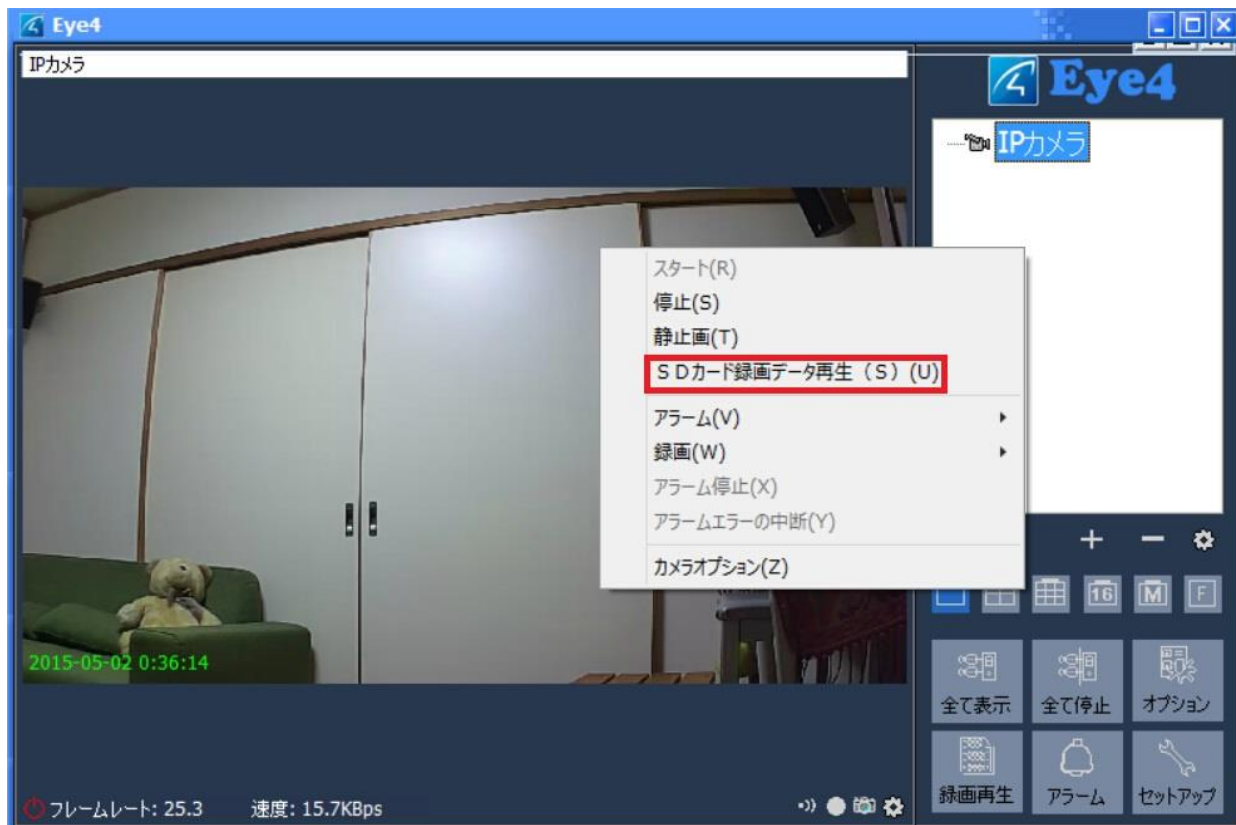

●アラーム有効にする

カメラリストに表示されている”カメラ”を右クリックし、”カメラオプション”を選択します。

1. アラームタブを選択し、
2. ”アラーム通知有効”にチェックをいれます。
3. ”追加”を選択し、アラーム設定を行います。(曜日、時間、動作など) トリガー欄にある”動体検知”にチェックを入れると、モーション感知した時に、カメラ動作を設定することができます。

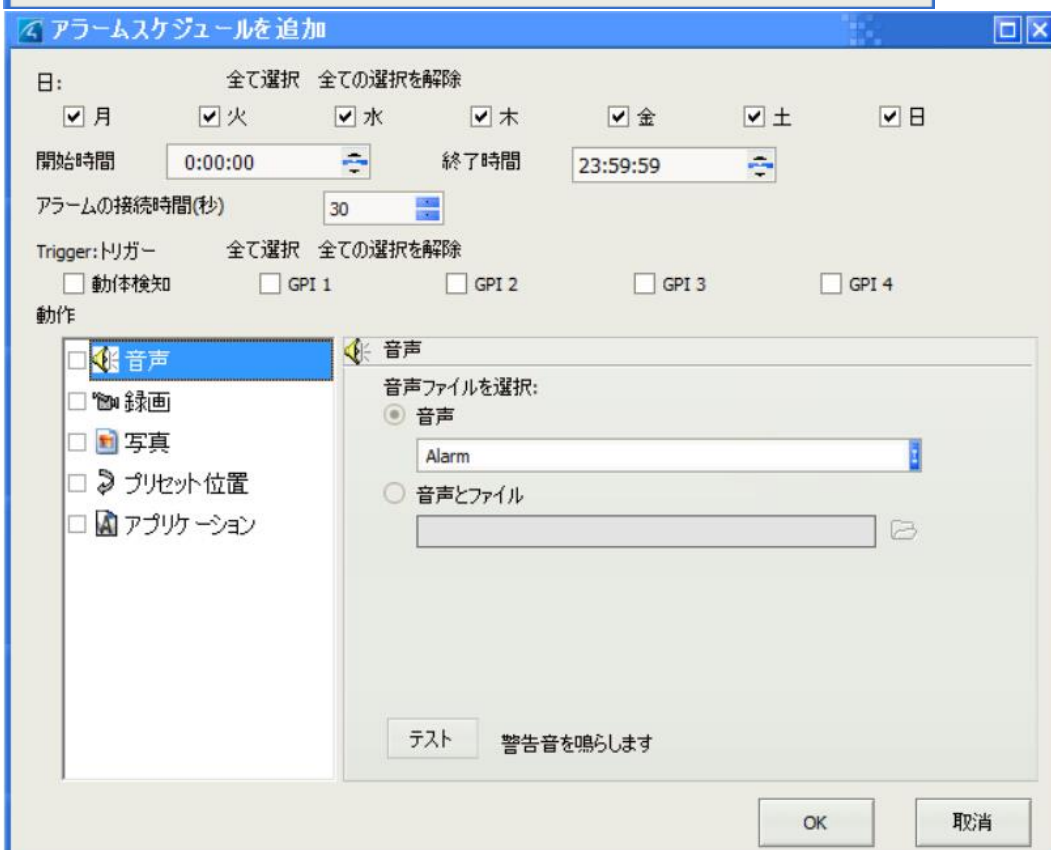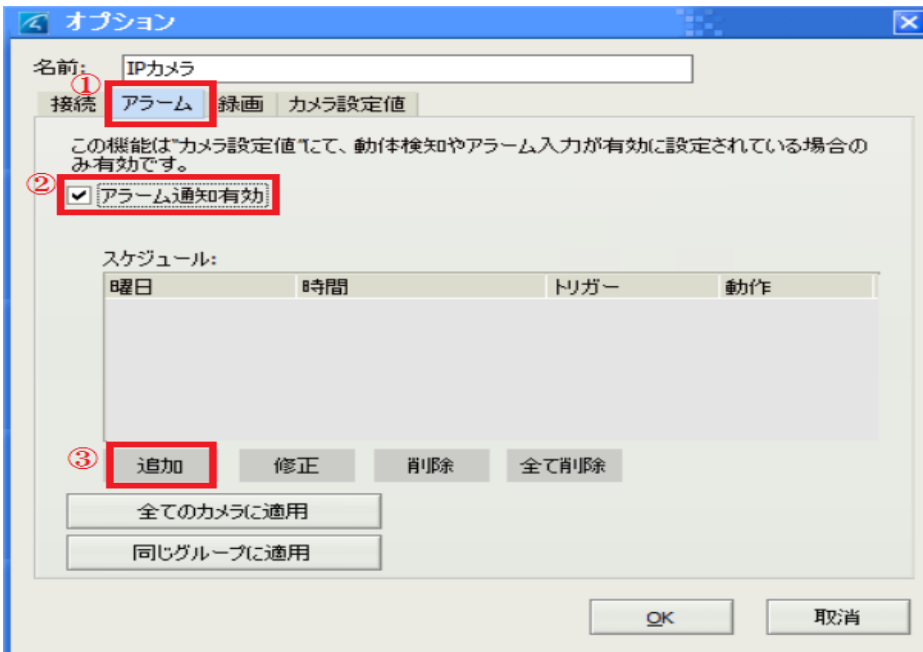

◆<アラームデータを確認する>


1. 画面右下部“アラーム”ボタン を選択します。



2. アラームで記録したデータを確認できます。

カメラ名を選択して⇒検索⇒録画時間データをクリック

して再生開始

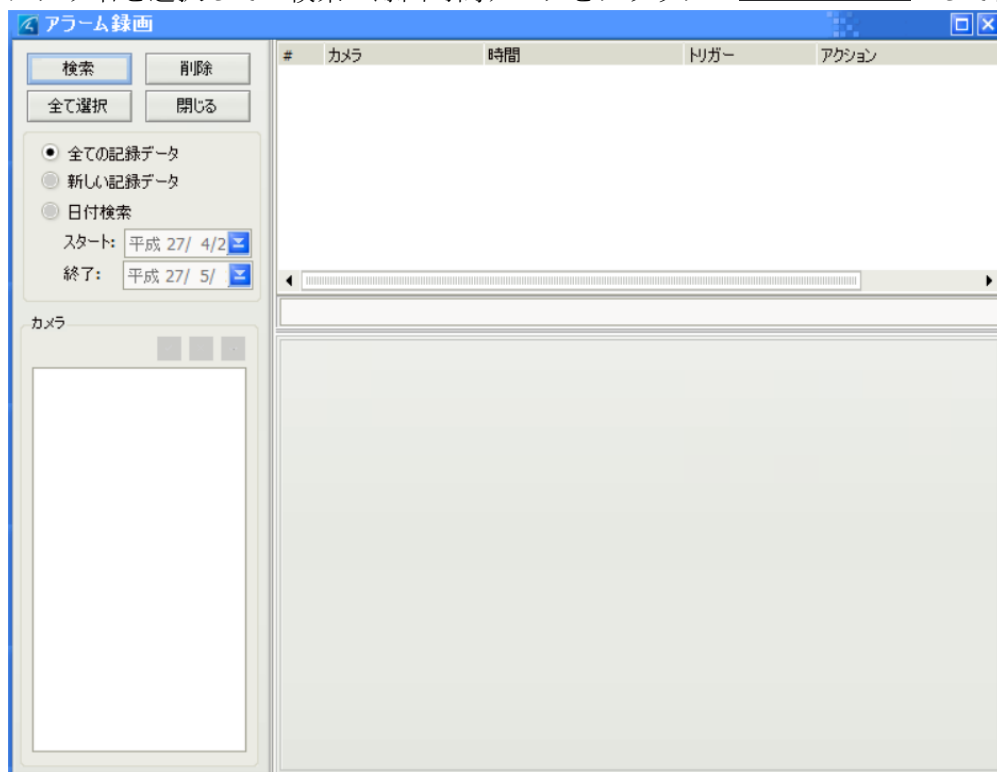

◆iPhone iPad カメラ各種機能利用

●各部の機能と名前



●パラメータ設定からカメラの様々な機能を利用する

1. システム設定：WiFi 設定 パスワード変更 ファームウェアの更新
2. ビデオ画面：暗視機能 ON/OFF 水平 上下反転 屋内／屋外モードの選択
3. MicroSD カードの管理（フォーマット作業）
4. アラーム設定：動体検出感度 プッシュ通知など



◆Android スマホ／タブレットカメラ利用

●セットアップボタンから行う各種機能

カメラパラメータ

WiFi 設定／パスワード変更／ファームウェアアップグレード／カメラ削除するなどできます。

ビデオをみます

暗視機能 ON/OFF／画像を上下 水平反転させる／室内 室外モードの選択など

録画

SD カードの管理

アラーム

リマインド・モード：各種通知機能の設定

モーション検知アラーム (ON/OFF の設定 動体検知感度設定など)



◆C7816 シリーズ microSD カードの入れ方

カメラ後部の蓋を外し、カードをいれてから、蓋をしっかり締め付けてください。(microSD カード金属コネクタ面を上向きに挿入) 下図参照

