


DABBSOON

並列接続ボックス

ユーザーマニュアル

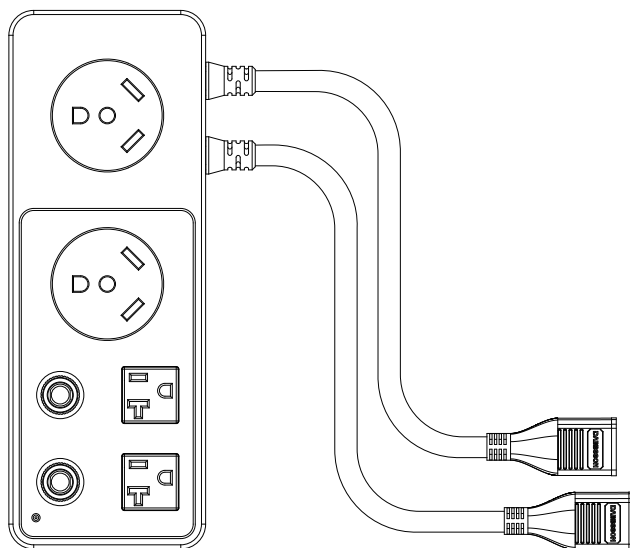

免責事項




本製品を使用する前、すべての安全上の注意、警告、使用条件、および免責事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。誤った取り扱いをすると、お客様ご自身または他者へ重度の傷害を与える可能性や、製品破損故障または財産 損失等を引き起こす場合があります。製品を使用した時点で、本ユーザーマニュアル内のすべての条項および内容を理解したうえで同意したものとします。お客様自身の行為およびそれにより生じるすべての結果に対して、Dabbssonは、一切の責任を負わないものとします。法規制に従い、Dabbssonは本ユーザーマニュアルおよび本製品に関連するすべての資料の最終的な解釈の権利を有します。資料の更新、バージョン変更、サービス終了が生じる場合においても、お客様に対して通達を行いませんので、Dabbsson公式Webサイトにアクセスして最新版の製品情報をご確認ください。

目次



1. 製品説明	1
2. 使用方法	1
3. 製品仕様	2
4. 使用注意	3
5. 安全事項	4
6. 間違った接続	4
7. Q&A	5
8. 保証について	5
9. お問い合わせ	6
10. パッケージ内容	6

1. 製品説明

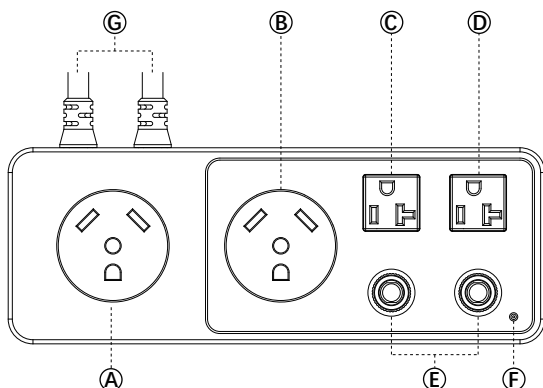

Ⓐ AC出力ポート100~ 30A 最大3000W

Ⓑ AC出力ポート100~ 30A 最大3000W

Ⓒ AC出力ポート100~ 20A 最大2000W

Ⓓ AC出力ポート100~ 20A 最大2000W

Ⓔ 過電流保護スイッチ

Ⓕ インジケータランプ

Ⓖ 並列接続ケーブル

DBS2300	Ⓐ ≤ 3000W	Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ ≤ 4000W
	Ⓑ + Ⓒ/Ⓓ ≤ 4000W	Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ ≤ 4000W
DBS1300	Ⓐ ≤ 2000W	Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ ≤ 2000W
	Ⓑ + Ⓒ/Ⓓ ≤ 2000W	Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ ≤ 2000W

* 注意: 本製品はDBS2300とDBS1300に適用します。出力が同じ電源に限って並列接続にしてください。


例: DBS2300はDBS2300に並列接続してください。DBS1300はDBS1300に並列接続にしてください。

2. 使用方法

1. 2台ポータブル電源を並列接続する前に、二つ電源のAC電源スイッチがオフになることを確認してください。
2. 並列接続ボックスの並列接続ケーブルは電源の並列接続口に差し込みます。

3. DBS2300: 負荷される電気製品は定格電力によってA/B/C/D出力ポートのいずれかに差し込みます。複数の出力ポートは、同時に複数の電気製品を負荷されることができます。各A/B出力ポートの最大出力は3000Wで、各C/D出力ポートの最大出力は2000Wです。複数の出力ポートを同時に使用する場合、最大出力電力の合計が4000Wを超えることはできません。

DBS1300: 負荷される電気製品は定格電力によってA/B/C/D出力ポートのいずれかに差し込みます。複数の出力ポートは、同時に複数の電気製品を負荷されることができます。A/B/C/D各出力ポートの最大出力は2000Wです。複数の出力ポートを同時に使用する場合、最大出力電力の合計が2000Wを超えることはできません。

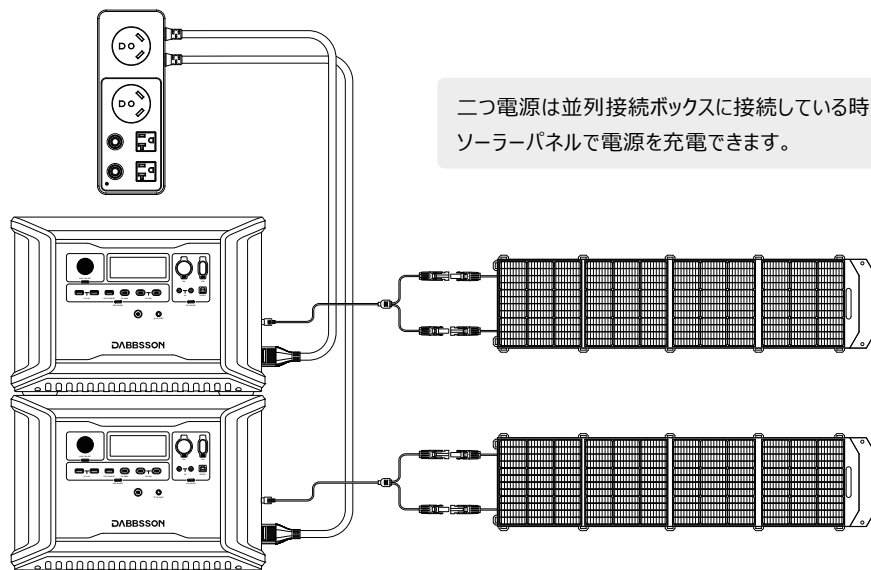

二つ電源は並列接続ボックスに接続している時、ソーラーパネルで電源を充電できます。


3. 製品仕様

- 型番: A20S
- 出力電圧: 100V~, 50/60Hz
- 最大入力/出力: 最大4000W (DBS2300)
最大2000W (DBS1300)
- 入力電圧: 100V~, 50/60Hz
- 使用温度範囲: 0°C-40°C(32°F- 104°F)
- 拡張可能な容量: 最大16660Wh (2*DBS2300+4*DBS3000B)
最大9460Wh (2*DBS1300+4*DBS1700B)

4. 使用注意



- 2台ポータブル電源を並列接続する前に、二つ電源のAC電源スイッチがオフになることを確認してください。
- 2台のポータブル電源は並列接続ケーブルで並列接続した後、一方のポータブル電源のACスイッチをオンにして（並列接続ボックスは100V単一出力を提供します）、3秒後にもう一方のポータブル電源のACスイッチをオンにしてください。（並列接続ボックスは100Vのデュアル出力を提供し、インジケータランプが点灯します）。
- 並列接続ボックスは1つだけのポータブル電源に接続されている場合、並列接続ボックスは出力しません。

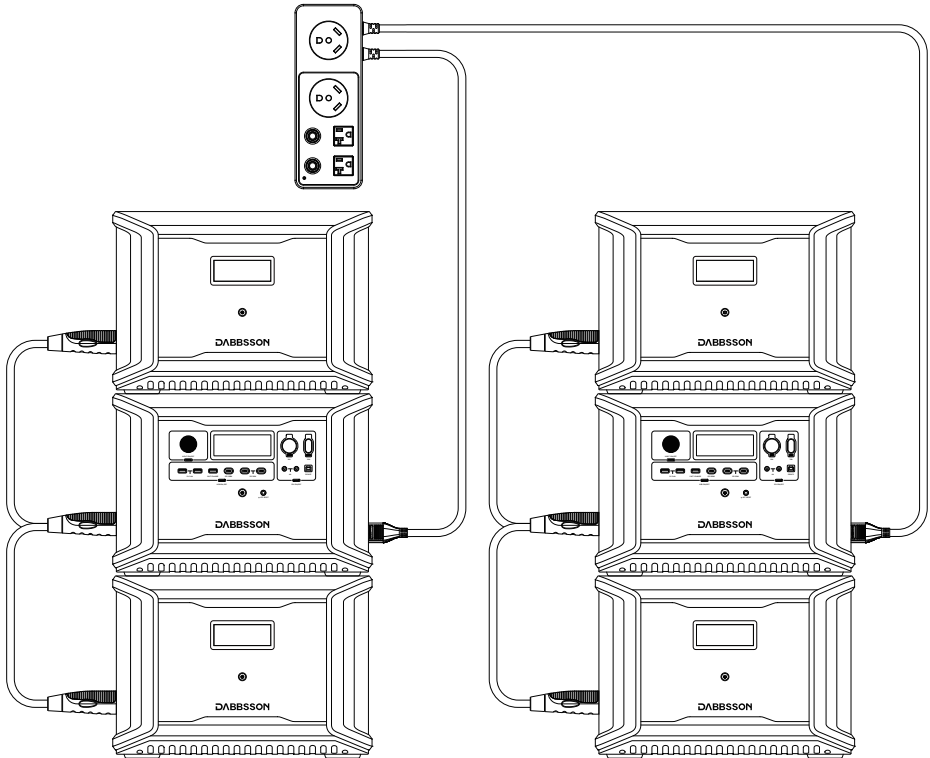

チップス: ネクタの位置を正確に合わせてロックする必要があります。

5. 安全事項




- ご使用前に、本製品がポータブル電源の接続端子にしっかりと接続されていることをご確認ください。
- 過電圧による発火を防止するため、使用前に電気製品の電圧範囲を確認してください。
- 本製品を液体に接触させないでください。水に浸したり濡らしたりしないでください。

6. 間違った接続



AC入力ポートに充電しているとき、並列接続ボックスを使用しないでください。

間違った接続を行うと、ポータブル電源のバッテリーを損傷する可能性がありますから、保証が無効になります。

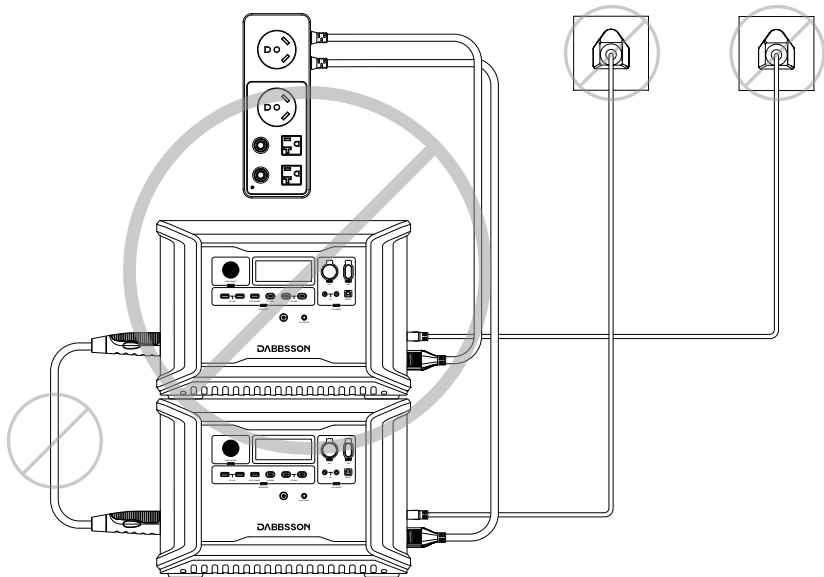

*注意: 誤った接続は発電所内のバッテリーを損傷し、保証は無効になります。

7. Q&A



● **ポータブル電源は、接続後通常どおりに使用できますか？**

はい、通常通り使用できます。

● **接続後、容量拡張の目的で、ポータブル電源本体と増設バッテリーを接続することはできますか？**

はい、できます。

8. 保証について



本製品は、最初の購入者に対するDabbssonの限定保証の対象となり、購入日から12か月間、製造上および材料上の欠陥から製品をカバーします（通常の磨耗、改造、誤用、怠慢、事故、サービスによる損傷。認定されたサービスセンター以外の者、または天災は含まれません）。

保証期間中、不良が確認された後、購入証明とともに返送された場合、新品交換が対応可能です。

Dabbsson公式サイトの「サポート」からユーザー情報を登録した場合は、12か月の保証を追加することができます（合計24か月の保証期間）。

Dabbsson公式サイト：<https://www.dabbsson.com>

9. お問い合わせ



弊社製品に関するご修理やご質問がございましたら、以下の連絡先にまでメールをお送りください。

US: support.us@dabssson.com

✉ EU: support.eu@dabssson.com

JP : support.jp@dabssson.com



US: +1 888 850 9503 Mon-Fri 9am-5pm (PST)

EU: +1 888 850 9503 Mon-Fri 9am-5pm (PST)

LINE JP : @228btbla

Follow Us



@Dabssson_Global




@DabsssonOfficial



@Dabssson_Official

10. パッケージ内容



並列接続ボックス



ユーザーマニュアル

