

FISA TEHNICA SPA ATALANTA

CARACTERISTICI:

Montare: Exterior/Interior

Culoare cadă interioară spa: alb lucios cu nuante de albastru

Culoare carcasa exterioara: maro

Voltaj: 220- 240 V

Curent electric: 23A

Frecvența: 50Hz/60Hz

Putere intrare: 5.2 Kw

Putere pompă presiune: 2.2 kw

Putere pompă recirculare: 370W

Putere instalație ozon: 20W

Putere rezistență încălzire: 2.5Kw

Putere instalație LED: 5W/5V





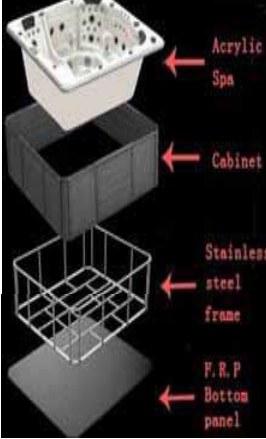

Greutate netă: 332 kg

Volum apă: 1530 litri



	Dimensiune (mm)	2150 x 1900 x 800	L x l x h
	Capacitate	4 adulți + 1 copil	5 persoane
	Jeturi de masaj	38 buc	Water therapy
	Robinet control aer	2 buc	Ajustează puterea jeturilor
	Racord golire	da	Pe carcasă

	Masaj tălpi	da	Foot therapy
	Pompă presiune	1 x 3CP	Dirijează jeturile de apă prin duze
	Pompă recirculare	1 x 0.5CP	Dirijează apa prin circuitul de încălzire și filtrare
	Filtru	1 set	Curata apa
 <p>1. Begin ozonation process by turning on pump, setting time and flow rate. The spa will then automatically begin ozonation. See 80214P.</p> <p>2. Rotation from the handle (OZONE) then sets to ON/OFF and ozone production.</p> <p>3. Add the cartridges with water in the spa. Do not allow the water to reach the OZONE.</p>  	Sistem ozonare	450 ml/h	Dezinfectare și sterilizare a apei
	Lampă led multicoloră	1 buc	Schimba culorile manual sau automat
	Lampă multicoloră cascadă	1 buc	-
	Robinet control cascadă de apă	1 buc	-
	Masaj gât	3 locuri	Neck therapy
	Perne standard	3 buc	-
	Sistem de încălzire a apei	2870 W	Termostatic
	Masaj sexual	4 locuri	Sex therapy

	Scurgere cu protecție	2 buc	-
 Polymer skirt	Carcasă exterioră din polimer impermeabil	1 set	Rezistentă la intemperii
	Capac protecție	Spuma EPS	Menține temperatura apei din SPA
	Izolație cadă interioară	Înveliș de spumă PU	Menține temperatura apei din SPA
	Cadă interioară	Acryl + F.R.P	-
	Carcasă	Polimer impermeabil	-
	Cadru din oțel inoxidabil	da	-
	Panou de control multifuncțional	da	-
	Intervale de filtrare automate	da	-
	Protecție la îngheț	da	-
	Protecție sistem încălzire la oprirea pompei	da	-
	Protecție la funcționarea fără apă	da	-

	Sistem apa curata permanenta	da	Mentine apa curată în spa până la 6 luni fără adaos de clor	
	Sistem de indicare a erorilor apărute	da	-	
	Certificări	