

Lavamanos de pedestal estándar, fabricación industrial, economizador, con anclaje a la pared y tapa frontal removible. Evita la contaminación de las manos con las llaves de los grifos cumpliendo con practicas de bioseguridad, ideal para establecimientos como; laboratorios, hospitales, centros de producción alimentaria, salones de belleza etc.

### ESPECIFICACIONES

CUBIERTA Cal. 18 AISI 304 INOX

CUBETA Cal. 18 AISI 304 INOX

ACCIONAMIENTO SISTEMA DE PEDAL

CUERPO Cal. 20 AISI 430 INOX



### OPCIONES

ACCIONAMIENTO SISTEMA DE RODILLA  
(Ref. LPS – 3)

SIMB	DENOMINACION	ALTURA
------	--------------	--------

AF	ENTRADA DE AGUA FRIA CON REG. DE ½" NPT.	30 CM
----	---	-------

S	DESAGUE Ø 2" NPT.	45 CM
---	-------------------	-------

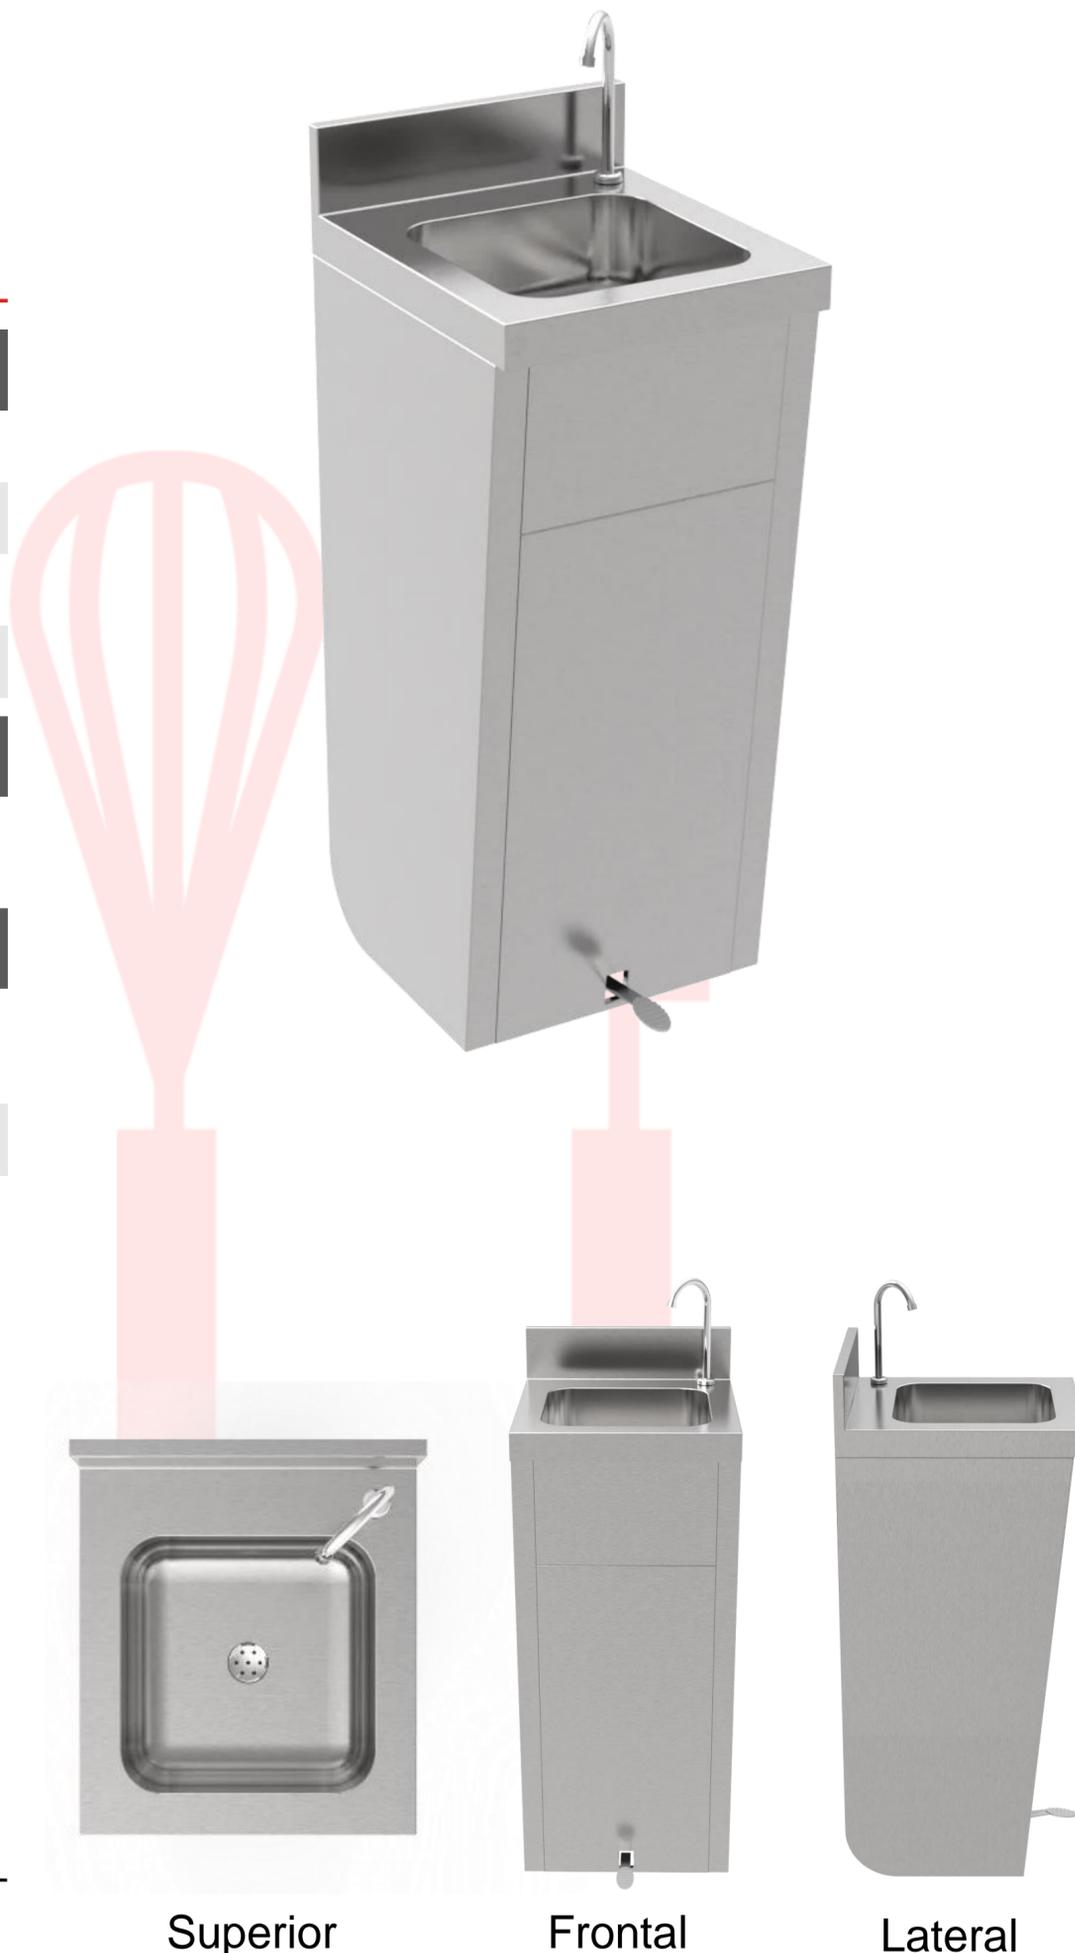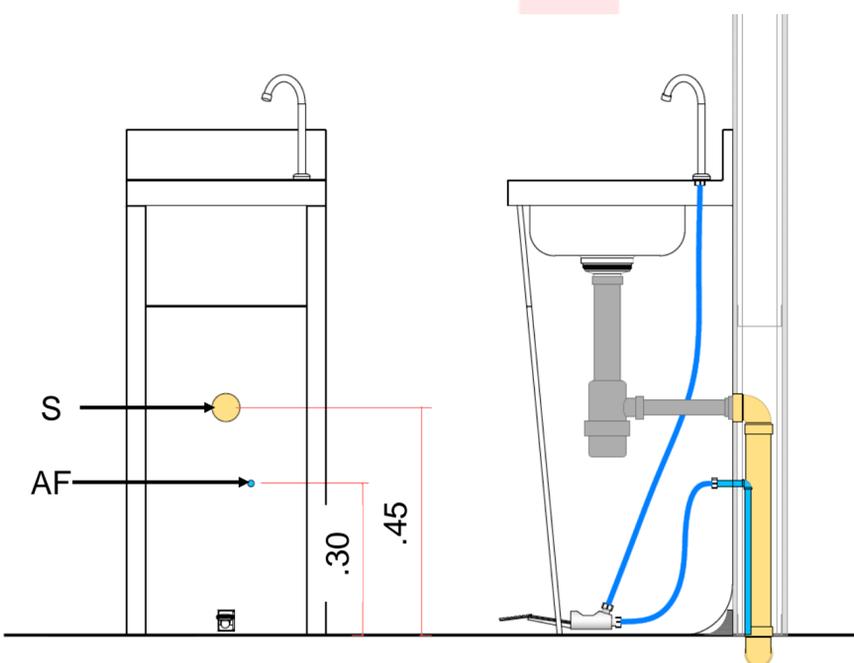

#### Invento Group

se reserva el derecho de modificar el modelo, diseño y especificaciones de sus equipos sin previo aviso.

REFERENCIA	FRENTE mm	FONDO mm	ALTO mm
LPS-2	400	450	900
LPS-3	400	450	900