

CONGELADOR HORIZONTAL CON CUBIERTA SOLIDA MWF9010GR

- Exterior e interior de acero inoxidable
- Pared de espuma de aislamiento de 7,6 cm (3") asegura un buen efecto frío mediante un sistema de refrigeración amigable con el medio ambiente, refrigerante R600A.
- Mantiene una temperatura de -23°C a -18°C, ideal tanto para helados como para alimentos congelados
- El gabinete de acero pre-revestido exterior en blanco es duradero y permanente.
- El aluminio pre-revestido interior blanco está aprobado por NSF Sanitation
- Durables y fáciles de limpiar
- Cerraduras de puerta estándar brindan seguridad y previenen el robo. (para modelos superiores a MWF9007)
- Drenaje conveniente de descongelación para una fácil limpieza
- Ruedas de vástago de 50 mm (2") de diámetro
- Canasta blanca estándar revestida de epoxi para mantener los artículos más pequeños en su lugar

MWF9010



RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Dejar una distancia mínima de 30 cm del techo hasta el equipo para garantizar la ventilación del compresor. Distancia entre equipos recomendada de 10 cm.
2. Mantener el equipo en un espacio donde recircule aire.
3. Altura de tomacorriente eléctrico 50 CM.
4. Evitar ubicar el equipo cerca a equipos que generen calor directo.
5. Realizar limpieza frecuente del sistema de refrigeración.
6. Almacenar los productos en recipientes herméticos que no obstruyan las paredes internas y permitan la circulación del aire en toda la cámara.
7. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
8. Para zonas con voltajes inestables es OBLIGATORIO el uso de un regulador de Voltaje.
9. Temperatura Ambiente de operación recomendada entre 7 °C y 37 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	# Puertas	Dimensiones Externas CM	Capacidad LTS	Pot/Int W/A	Voltaje V/Hz/F	Peso Kg
MWF9010GR	1	103x53x83	270	120/1.5	110/60/1	52

RUEDAS



CONTROL DE TEMPERATURA




TAPON DE DESAGUE




CANASTA INCLUIDA

VISTA DE PLANOS


PLANTA

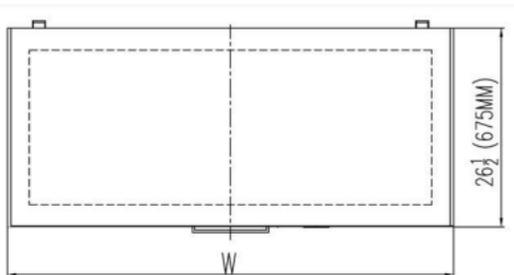

FRONTAL

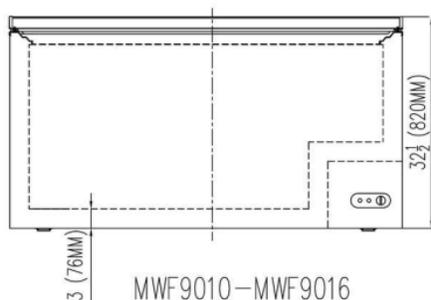

LATERAL

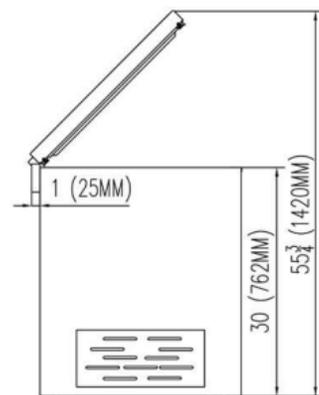

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

