

NEO WiFi

Schnellkonfigurationsanleitung

Die neuesten Dokumente können Sie unter <http://server.growatt.com> herunterladen.

W <https://de.growatt.com/>

E service.de@growatt.com (service) info@ginverter.com (sales)

Schritt 1. App herunterladen

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code unten, um ShinePhone herunterzuladen.

Methode 2: Suchen Sie nach ShinePhone im Apple Store oder Google Play, um die App herunterzuladen.

Hinweis: Wir empfehlen, auf die neueste Version zu aktualisieren, sobald sie verfügbar ist.





【Android&iOS】

Schritt 2. Account registrieren


Vorbereitung: Aktivieren Sie Bluetooth und Standortdienste, bevor Sie die ShinePhone App ausführen.

- Starte die ShinePhone App und tippe auf "Registrieren" auf dem Anmeldebildschirm.
- Fülle die Registrierungsinformationen aus und tippe auf "Registrieren".

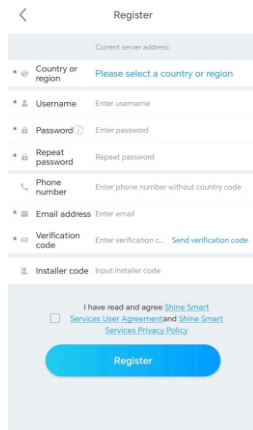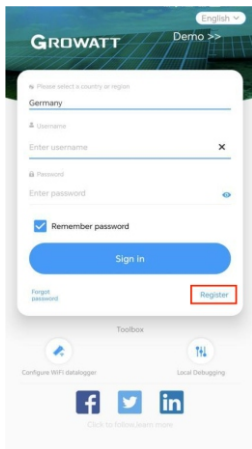

Schritt 3. Füge eine Anlage hinzu

- Gehe zur "Anlage hinzufügen" Seite.
- Fülle die Anlageninformationen aus.
- Tippe auf "Anlage hinzufügen" um ein Kraftwerk hinzuzufügen.

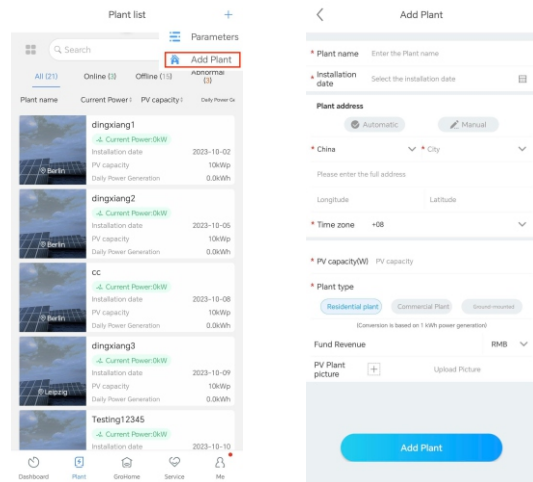

Schritt 4. Füge einen Mikro-Wechselrichter hinzu

Voraussetzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Mikro-Wechselrichter an die PV-Module angeschlossen ist. Die WiFi-Konfiguration kann durchgeführt werden, nachdem die PV-Module eine Minute lang eingeschaltet waren.
- Der im Mikro-Wechselrichter integrierte Datalogger dient zur Aufzeichnung der Betriebsdaten des Mikro-Wechselrichters. Die Seriennummer des Dataloggers wird während der WiFi-Konfiguration benötigt.

- Wählen Sie die gewünschte Anlage und tippen Sie dann auf "Datenlogger hinzufügen".
- Scannen Sie den Barcode in der unteren linken Ecke des Typenschilds oder den QR-Code auf der Vorderseite des Geräts. Alternativ können Sie auch "Manuell" wählen, die SN und den Verifizierungscode des Dataloggers eingeben und dann auf "Bestätigen" tippen.
- Im Bluetooth-Modus erkennt die App den Datalogger automatisch und verbindet sich mit ihm.
- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Datalogger erfolgreich verbunden wurde. Falls nicht, wiederholen Sie bitte Schritt b.
- Geben Sie den WiFi-Namen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Sofort konfigurieren".
- Warten Sie, bis sich der Datalogger mit dem Router und dem Server verbunden hat.
- Wenn die Konfiguration erfolgreich war, können Sie den Betriebsstatus des Dataloggers und des Mikro-Wechselrichters auf der Seite "Anlage" überprüfen.

