

REFRIGERADOR Y CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS - MIXTO

Estructura monobloque en acero inoxidable y espaldar exterior en acero galvanizado, de 2 compartimientos independientes. Control de temperatura digital marca Carel/Dixell. Junta de puerta magnética para cierre hermético.

Cerradura con llave para control de inventarios para cada compartimiento. Diseño de manija continuo a la estructura de la puerta que previene acumulación de suciedades. Esquinas internas redondeadas para fácil limpieza. Luz LED interna. Sistema de refrigeración por aire forzado. Refrigeración por ducto descendente para garantizar distribución uniforme del aire. Dos unidades de compresor Cubigel/Embraco ubicado en la parte superior del equipo. Trabajo con gas refrigerante ecológico R290.

Mantiene temperaturas entre -22°C & 0°C y entre 0°C & 8°C

Trae 4 ruedas instaladas

3 parrillas plastificadas por puerta con capacidad máxima de 40kg c/u

- Capacidad 420 Litros de Refrigeración
- Capacidad 420 Litros de Congelación

RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Dejar una distancia mínima de 30 cm del techo hasta el equipo para garantizar la ventilación del compresor. Distancia entre equipos recomendada de 10 cm.
2. Mantener el equipo en un espacio donde recircule aire.
3. Altura de tomacorriente eléctrico 50 CM.
4. Ubicar los equipos a una distancia mínima de 70 cm de equipos que generen calor directo.
5. Realizar limpieza frecuente del sistema de refrigeración.
6. Almacenar los productos en recipientes herméticos para permitir la circulación de aire en toda la cámara. Los productos NO DEBEN obstruir ventiladores ni paredes internas.
7. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
8. Para zonas con voltajes inestables es OBLIGATORIO el uso de un protector de voltaje.
9. Temperatura Ambiente de operación recomendada entre 7 °C y 30 °C.
10. Se recomienda la limpieza con productos no abrasivos con el acero.



YBF9239GR




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTA DEL PLANO

Modelo	# Puertas	Dimensiones Externas CM	Dimensiones Internas CM	Capacidad LTS	Parrillas 51x52,5 cm	Pot/Int W/A	HP	Voltaje V/Hz/F	Peso Kg
YBF9239GR	2	120x73x194.5	105x54x133	420 C/P	6	870/7.9	3/4	110/60/1	158

** Para saber los datos de consumo, consultar certificado Energy Star

YBF9239GR

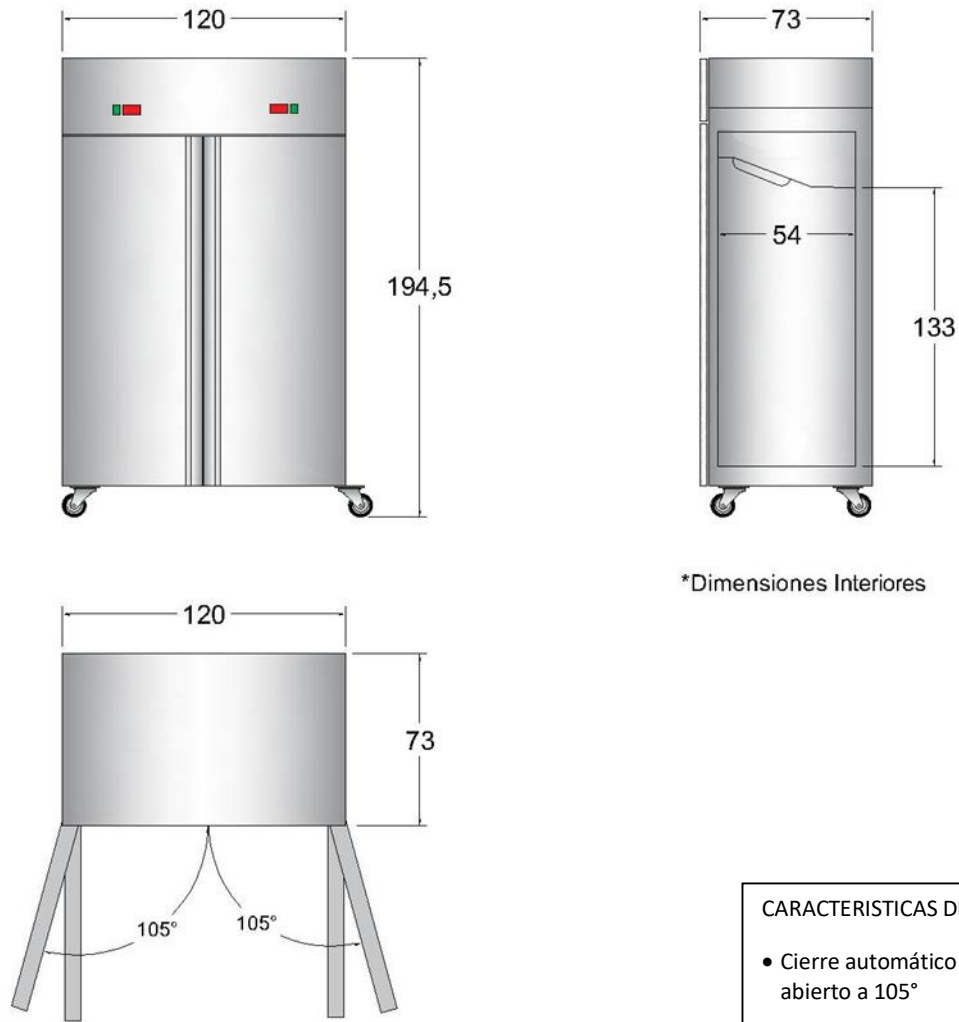

RUEDAS

PARRILLAS EPOXICAS

BLOQUEO DE PUERTA

CONTROL DE TEMPERATURA

