


geek vape

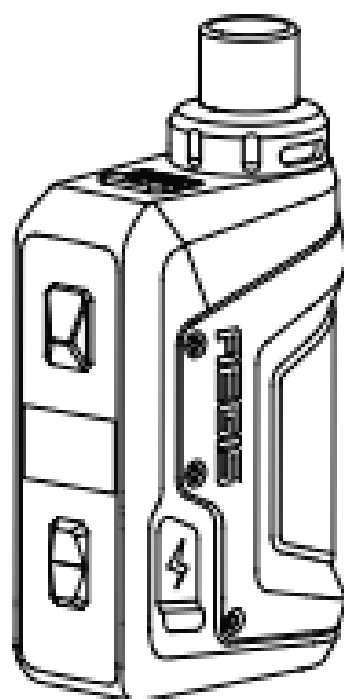

Manual de Usuario

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE

- * Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda conocer mejor el rendimiento.
- * Guarde las instrucciones para la referencia.

VISIÓN DE CONJUNTO



Contenido

- 1 x Equipo
- 2 x Geekvape B Series Coil
(0.4Ω, 25-33W, 0.6Ω, 15-25W)
- 1 x punta de goteo
- 1 x cable USB
- 1 x manual de usuario
- 1 x herramienta de bobina

Guía de preparación

1. **Instale la bobina:** saque la bobina e inserte la bobina desde la parte inferior de la cápsula
2. **Llene el e-liquido:** retire el tapón de gel de sílice de acuerdo con las instrucciones, luego vuelva a llenar el e-liquido de las ranuras de llenado de aceite. Se recomienda mantener dos tercios llenos.
3. **Instale el atomizador:** inserte el atomizador con e-liquido en el mod.
4. **Comience a usar el dispositivo:** después de mantenerlo en pie durante unos cinco minutos, puede usar el dispositivo. Puede girar la cápsula 180° para ajustar el flujo de aire y disfrutar de una experiencia de vaporización potencial.



Product Parameters

- Tamaño: 48.15 * 25.4 * 82.9 mm
- Capacidad de la batería: 1200 mAh
- Voltaje de carga: 5V 1.5A
- Modo: alimentación / derivación
- Potencia de salida: 5-45W
- Dimensión de la pantalla: 0.42" OLED
- Rango de resistencia: 0.1Ω-3Ω
- Temperatura de trabajo: -10 ~ 45 °C
- Corriente en espera: < 10uA
- Capacidad de jugo electrónico: 4 ml
- Modo de llenado: llenado superior
- Tipo de punta de goteo: punta de goteo 510

Instrucciones

1. **Encender / Apagar:** presione el botón de disparo 5 veces en rápida sucesión en 2 segundos para encender el dispositivo. La pantalla comenzará a mostrar el logotipo de la empresa.

2. **Vapeo:** mantenga presionado el botón de disparo para vapear. Durante el vapeo, la pantalla muestra la potencia de salida actual (modo de potencia) o el voltaje (modo de derivación).



3. **Modo de configuración:** en la interfaz principal, presione el botón de disparo tres veces seguidas dentro de 2S para ingresar al modo de configuración; presione el botón "+/-" para cambiar el modo de encendido / bypass, mantenga presionado el botón de disparo durante 1S para salir del modo de configuración o no opere durante 2S, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de configuración.



4. **Ajuste de potencia:** presione el botón "+ / -" para ajustar la potencia, el incremento es 0.5W, y mantenga presionado el botón durante 1s para ingresar el ajuste rápido, el incremento es 1W.



Cuando se alcanza la potencia máxima o la potencia mínima, el ajuste se detendrá automáticamente y volverá a realizar el ciclo después de la operación.


5. **PUFF Clear:** presione el botón de disparo y el botón "-" al mismo tiempo, presione el botón "-" para borrar el valor de bocanada.



6. **Bloquear / Desbloquear:** Presione el botón "+" y "-" al mismo tiempo para bloquear / desbloquear el botón "+/-"; presione el botón de disparo tres veces rápidamente para bloquear / desbloquear el botón de disparo.



7. **Indicador de tiempo de espera de 10 segundos:** la salida ha superado el tiempo de espera de 10 segundos; el dispositivo detiene la salida automáticamente, luego muestra 10S CUT OFF.



8. **Indicador de batería baja:** cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,2 V y el voltaje es inferior a 2,9 V durante el uso, el sistema activará "Batería baja" y detendrá la salida.

BATTERY LOW

9. **Sin atomizador:** la pantalla muestra "Sin atomizador".

NO ATOMIZER

10. **Indicador de baja resistencia:** La resistencia $\leq 0.1\Omega$, la pantalla muestra "Ohm demasiado bajo".

OHM TOO LOW

11. **Indicador de cortocircuito:** la pantalla muestra "Atomizer Short".

ATOMIZER SHORT

12. **Modo de suspensión:** cuando está inactivo durante 10 segundos, el dispositivo ingresará al modo de suspensión. Presione el botón para activar el dispositivo. 30 minutos continuos sin operación, apagado automático del dispositivo.

13. **Restaura la configuración de fábrica:** apague la alimentación, presione el botón "+" y "-" al mismo tiempo, la pantalla muestra el número de versión, presione el botón de disparo "+" y el botón "-" al mismo tiempo, la pantalla muestra " Config Reset "para restaurar la configuración de fábrica.

OBSEVACIONES

- * Este producto no está destinado a mujeres embarazadas, menores de edad y no fumadores
- * No acérquelo al fuego
- * Este producto no es

SERVICIO DE POSTVENTA



Postventa de China



Postventa de los Estados Unidos

Sitio web: www.geekvape.com
 Añadir: Xingye Rd. # 3012, distrito de Bao'an, Shenzhen, China
 Correo electrónico: support@geekvape.com
 Disponible: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m. CST

Página: www.geekvapeusa.com
 Agregar: 7464 Nineteen Mile Road, Sterling Heights, MI, 48314 EE. UU.
 Tel: 866-877-4335
 Correo electrónico: service@geekvapeusa.com
 Alibaba: Lun-Vie, 9AM a 5PM EST

CONSULTA ANTIFALSIFICACIÓN

Método visual

- 1 Balancee la etiqueta bajo la luz ligeramente.
- 2 El logotipo se expandirá gradualmente hasta convertirse en una curva con diferentes ángulos de visión.



VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL SITIO WEB

- 1 Vaya a www.geekvape.com y desplácese hasta la parte inferior de la página principal.



- 2 Rasque el código e ingrese los números de seguridad de 12 dígitos en el campo en blanco.



- 3 Haga clic en el botón "Ir" y aparecerá una ventana emergente que confirma si su producto es auténtico.

