





COMMENT ÇA MARCHE

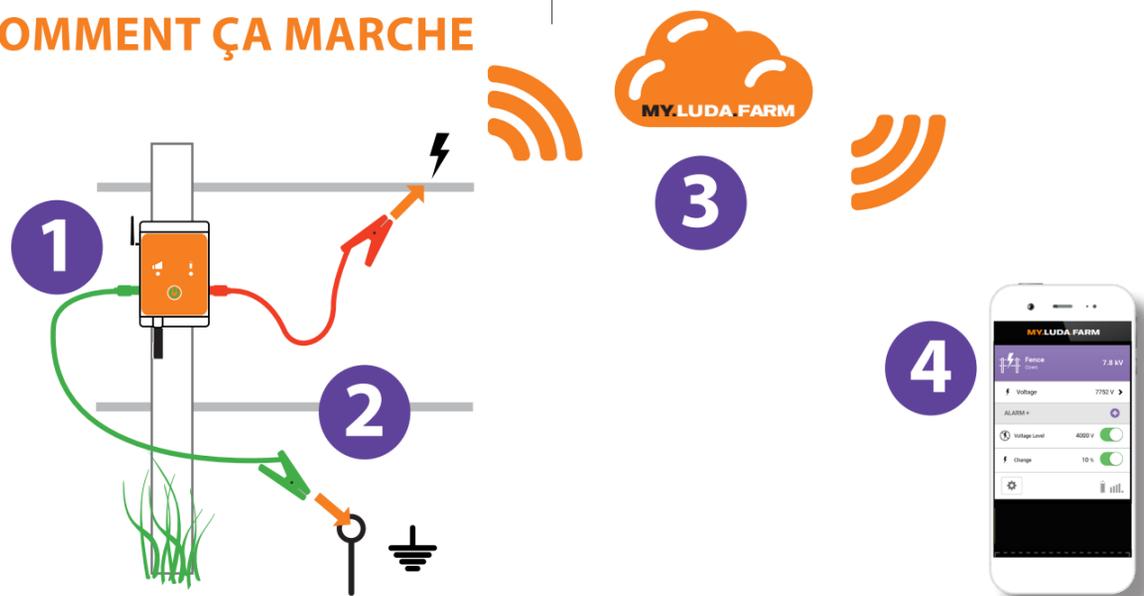


- 1 FenceAlarm peut être connecté n'importe où sur la clôture. FenceAlarm fonctionne pendant 2 mois avec la pile intégrée ou il peut être alimenté en continu en 230 V / 12 V.
- 2 La tension est mesurée en connectant la pince de clôture rouge à la clôture et la verte à la tige de terre qui est planté dans le terrain.
- 3 Le niveau de tension de la clôture est transmis à l'application My.Luda.Farm via la carte SIM intégrée qui utilise le signal disponible le plus puissant (tous opérateurs).
- 4 Vous pouvez contrôler l'état de votre clôture sur votre téléphone. Avec le service optionnel Alarm+ vous recevez des alertes si la tension de la clôture diminue et vous avez accès au Fence Voltage Graph™ (graphique de la tension de la clôture)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

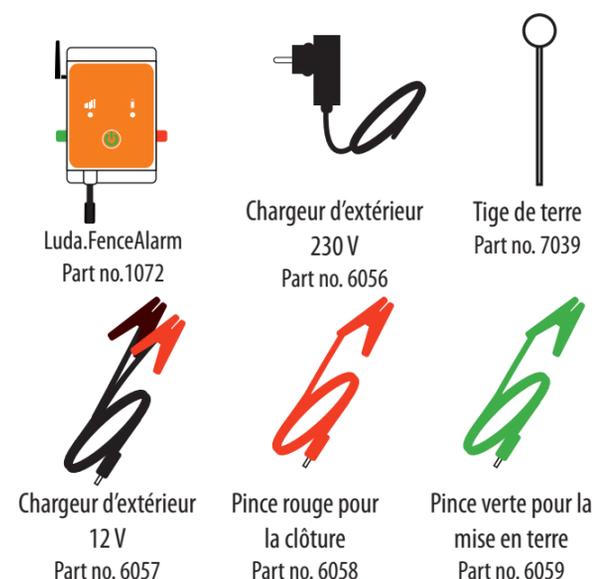

INSTALLATION

A Avant de commencer!
Connectez le chargeur et chargez la batterie pendant 5 heures

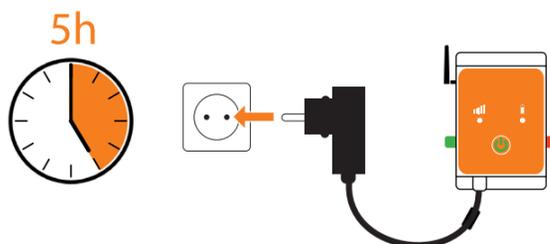

B SMARTPHONE
Téléchargez l'application My.Luda.Farm à partir de l'Appstore ou de Google play



C Lancez l'application et suivez les instructions.

D PC/MAC
Rendez vous sur <http://my.luda.farm> et suivez les instructions

ASTUCES




- Si vous montez votre FenceAlarm près de votre électrificateur vous pourrez tirer parti de la mise à la terre existante de votre électrificateur ainsi que de son alimentation électrique.
- S'il est connecté à une source d'alimentation continue (230 V/12 V) votre FenceAlarm vérifiera l'état de la clôture chaque minute. Si elle est alimentée par sa pile intégrée, l'unité vérifiera l'état de la puissance électrique toutes les 10 minutes pour économiser la pile interne.

ABONNEMENTS


FONCTIONALITÉS	GRATUIT	ALARM +
Alertes automatiques	-	✓
Nombre illimité de destinataires pour les alertes	-	✓
Graphique de l'historique de tension	-	60 Jours
Fréquence de mise à jour	Toutes les 24 heures	Chaque variation de tension
Alerte de batterie faible	✓	✓
Prix	0 €	60 € / An ou 10/mois

OPTIONS D'ALIMENTATION

BATTERIE INTÉGRÉE

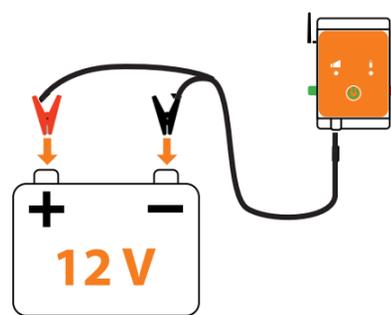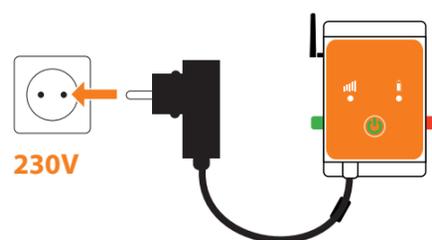

FONCTIONS

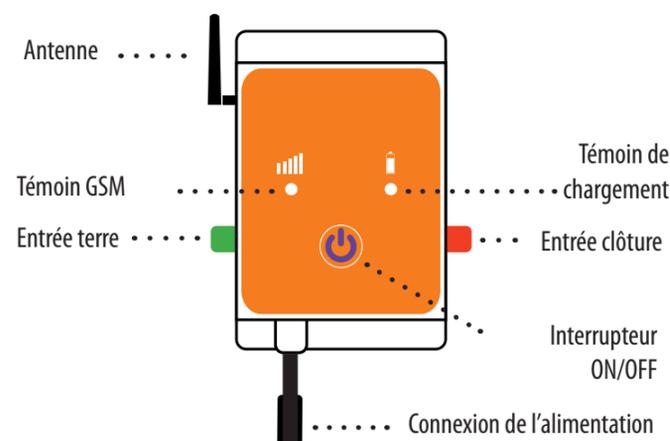

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alerteur GSM pour clôture électrique
GSM
Type de batterie (intégrée)
Adaptateur de source électrique
Capteur de clôture d'alimentation électrique
Classification IP
Plage de tension
Précision de la tension
Joule
Température de fonctionnement
Température de stockage
Configuration requise du système pour les applications

Numero d'article n° 1072
2G Double bande 900/1 800 MHz
Li-ion 18650 rechargeable 3,7 V 3 400 mAh
CA 100-240 V
CC 12 V 1 A
IP65
100 - 12 000 V
+ / - 100 V.
Max 15 joules
-20°C - +50°C
-40°C - +50°C
Android 4.1 ou supérieur, iOS 6 ou supérieur



Luda.Farm AB
Kroksläatts Fabriker 30,
431 37 Mölndal - SUÈDE

LE TABLEAU DE BORD DE VOTRE FERME - SUR VOTRE LIRE PLUS WWW.LUDA.FARM



Alarm +

- Alertes automatiques
- Nombre illimité de destinataires pour les alertes
- Fence Voltage Graph™ (graphe de tension de la clôture)
- Mise à jour de l'état à toute modification de la tension

60 € / An

- Avec Alarm+ vous recevez des notifications en cas de tension basse grâce à des alertes automatiques qui peuvent être envoyées à un nombre illimité de destinataires.
- Avec le **Fence Voltage Graph™** (graphe de tension de la clôture), vous pouvez facilement voir si la chute de tension est soudaine (animaux cassant la clôture) ou lente (pousse d'herbe), ce qui vous permet de prendre la bonne décision lorsque vous devez gérer efficacement votre temps.
- Alarm+ est disponible en tant que service optionnel dans My.Luda.Farm à 60€/ an ou 10 € / mois.

Gratuit

Mise à jour de l'état toutes les 24 heures

0 € / An

- En utilisant la version gratuite vous pouvez lire le niveau de tension de votre clôture dans l'application My.Luda.Farm. L'état actuel est mis à jour toutes les 24 heures

SmartPlug



Avec Luda.SmartPlug, (vendu séparément), vous pouvez également allumer et éteindre vos clôtures où que vous soyez.