





HUR PRODUKTEN FUNGERAR

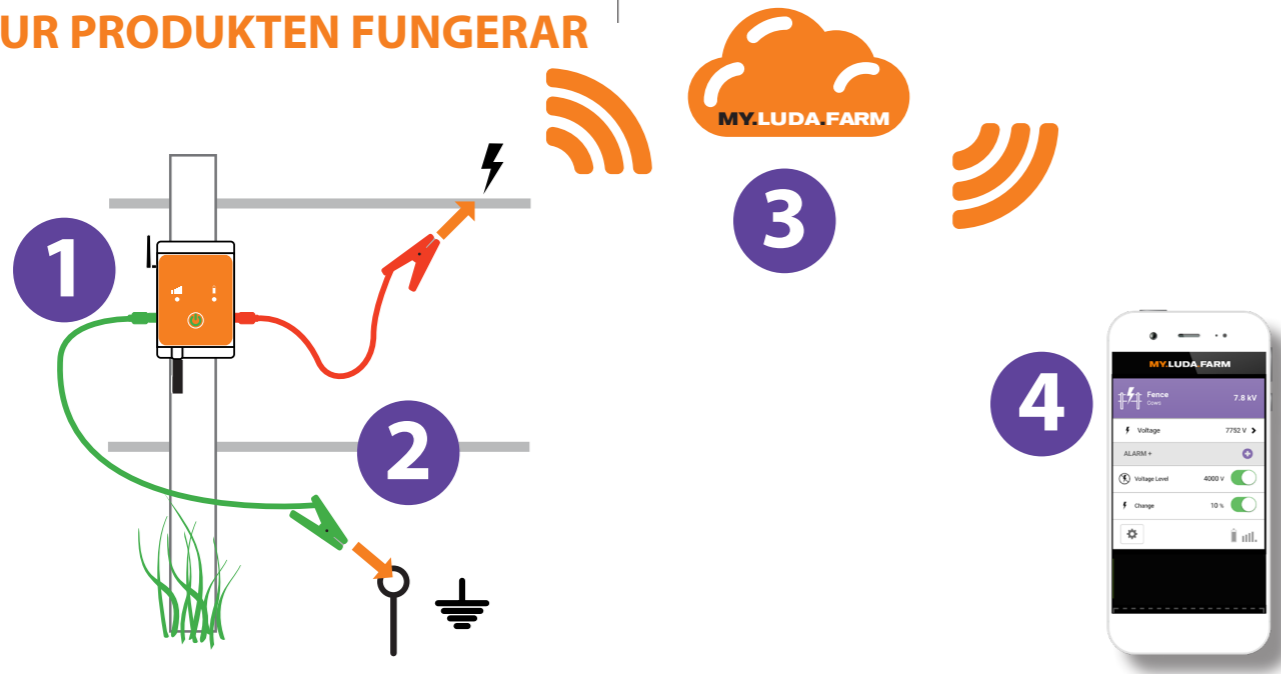


- 1 FenceAlarm ansluts var som helst på ditt stängsel. Enheten kan drivas 2 månader med det laddningsbara batteriet, eller försörjas konstant med 230 V eller 12 V.
- 2 Spänningen mäts genom att ansluta den röda stängselklämman till stängslet och den gröna jordklämman till jordningsspinnen.
- 3 Stängslets spänningsnivå skickas till My.Luda.Farm genom det inbyggda SIM-kortet, som alltid väljer operatören med den starkaste signalen, (dvs. operatörsberoende).
- 4 Du kan när som helst kontrollera stängslets status i din mobil utan att behöva köra ut till fältet för manuell kontroll av spänningen. Tillvalet Alarm+ varnar dig omgående om stängslets spänning faller och ger dig också tillgång till Fence Voltage Graph™ (stängselspänningsgraf).

PAKETETS INNEHÅLL

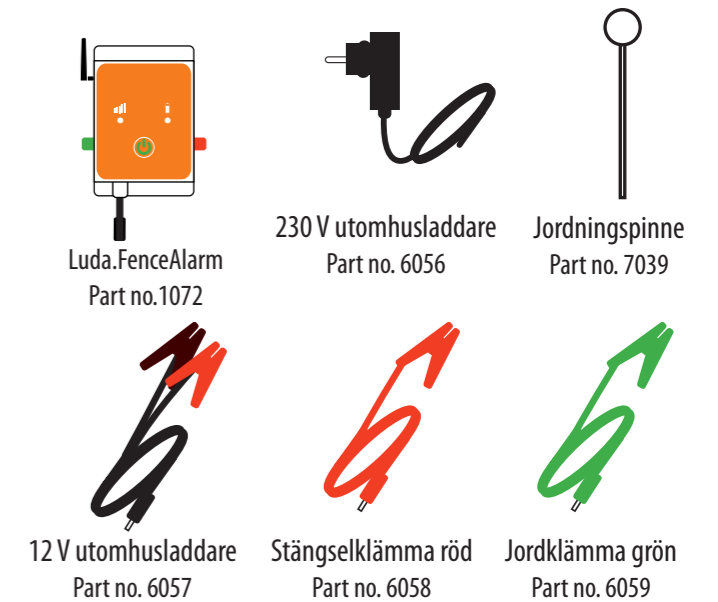

INSTALLATION

A **Innan du börjar!**
Anslut laddaren och ladda batteriet i 5 timmar

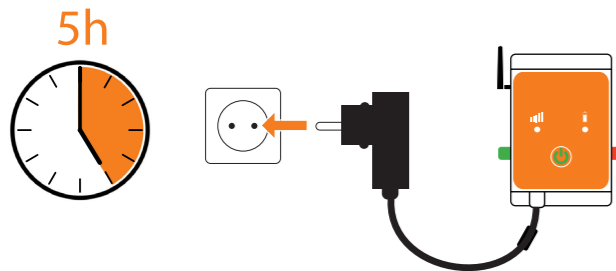

B **SMARTPHONE**
Ladda ned **My.Luda.Farm**-appen från Appstore eller Google Play



C Öppna appen och följ anvisningarna.

D **PC/MAC**
Gå till <http://my.luda.farm> och följ anvisningarna

TIPS




- Om du monterar FenceAlarm nära strömkällan kan du dra nytta av strömkällans existerande jordledning samtidigt som du drar ström från den.
- När FenceAlarm har anslutits till en kontinuerlig strömkälla (230 V/12V), kontrollerar den stängslets spänningsstatus en gång per minut. När FenceAlarm drivs med det inbyggda batteriet utförs kontrollen en gång var 10:e minut för att spara batteri.

ABONNEMANG


ABONNEMANG	GRATIS	ALARM +
Automatiska larm	-	✓
Obegränsat antal larmmottagare	-	✓
Fence Voltage Graph™	-	60 dagar
Uppdatering av status	Var 24:e timme	Vid spänningsändring
Varning om låg batterinivå	✓	✓
Pris	0 :-	Från 50 kr per månad

ELEKTRISKA TILLVAL

INBYGGT BATTERI

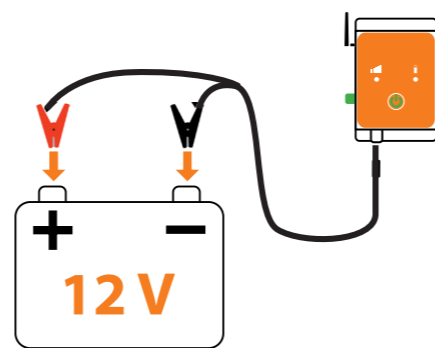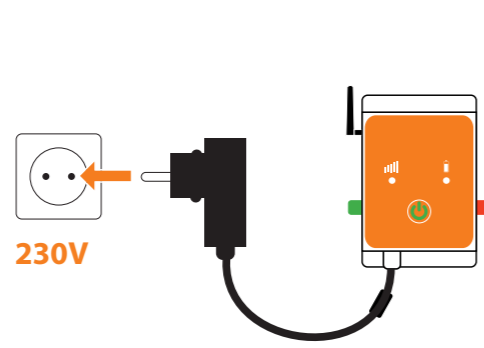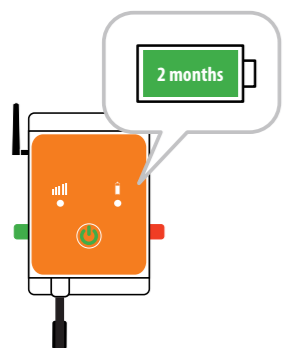

FUNKTIONER

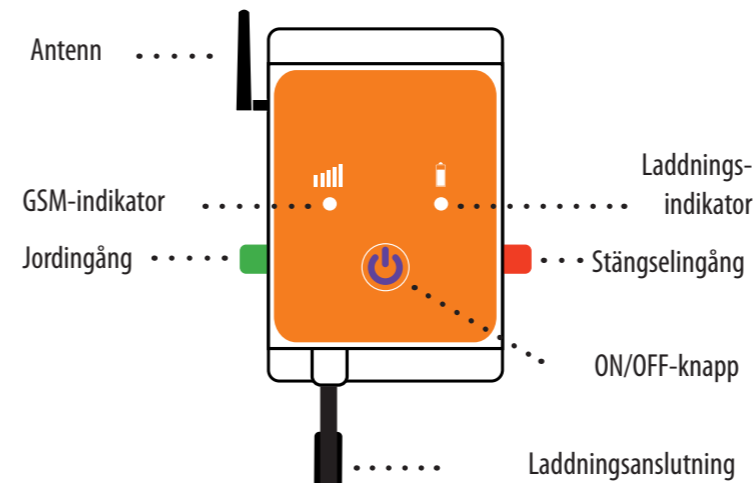

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

GSM-larm för el-stängsel Art.nr. 1072
 GSM 2G Dual-band 900/1800 MHz
 Batterityp (inkluderad) Uppladdningsbart Li-ion-batteri 18650, 3,7 V 3400 mAh
 Nätdapter 100-240 V växelström
 Stängselgivare strömningång 12 V likström, 1 A
 IP-klassificering IP65
 Spänningsområde 100 – 12 000 V
 Spänningsnoggrannhet ±100 V
 Joule Max 15 joule
 Användningstemperatur -20 °C – +50 °C
 Förvaringstemperatur -40 °C – +50 °C
 Systemkrav för appen Android 4.1 eller högre, iOS 6 eller högre



Luda.Farm AB
Krokslättis Fabriker 30,
431 37 Mölndal - SVERIGE

GÅRDENS KONTROLLPANEL – I DIN MOBIL

LÄS MER PÅ WWW.LUDA.FARM



Alarm +

- Automatiska larm
- Obegränsat antal larmmottagare
- Stängelspänningsgraf
- Uppdatering av status om spänningen ändrar sig

Från 50 kr månad

- Alarm+ meddelar om låg spänning via automatiska larm, som kan skickas till ett obegränsat antal mottagare.
- Med Fence Voltage Graph™ kan du snabbt se om spänningsfallet är plötsligt (dvs. djur som tagit sig genom stängslet) eller långsamt (dvs. högväxande gräs), och ta rätt beslut om lämplig åtgärd om du har annat viktigt arbete på gång.
- Alarm+ är en tillvalstjänst i My.Luda.Farm som kostar från 50 kr per månad.

Gratis

Uppdatering av status var 24:e timme

0 kr per år

- Med ett Gratis abonnemang visas ditt stängsels spänningsnivå i My.Luda.Farm-appen, som fungerar som gårdens kontrollpanel. Aktuell status uppdateras var 24:e timme.

SmartPlug



Luda.SmartPlug är ett tillval med vilket du kan slå PÅ/AV strömmen till dina stängsel oavsett var du befinner dig.