

CATEGORÍA

LUMINARIO LED

FAMILIA

DOWNLIGHT

MARCA

PHILCO/ SLP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario LED
-Luz cálida

-Tecnología SMD
-Óptica: Difusa

INSTALACIÓN

Empotrar

USO


Interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-Potencia: 12 W
-Características eléctricas: 100 - 240 V~ 60 Hz 0,19 A
-Flujo Luminoso: 800 lm
-Temperatura de color: 3 000 K
-IRC>70
-Ángulo de apertura: 120°
-Vida útil: 25 000 h
-Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

PRODUCTO

MEDIDAS

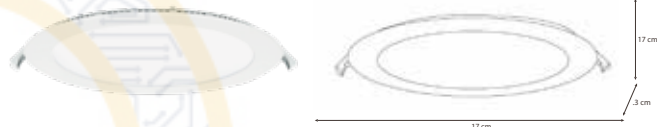

CURVA FOTOMÉTRICA

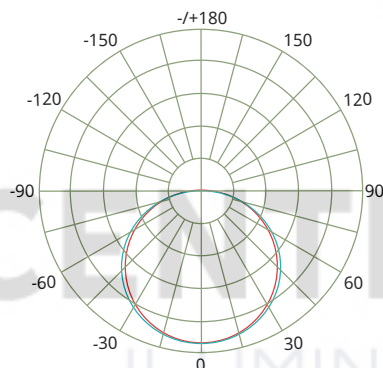

CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.0m	99.33/290.71lx	281.79cm
2.0m	22.58/72.67lx	563.58cm
3.0m	10.04/32.30lx	845.37cm
4.0m	5.646/18.171lx	1127.16cm
5.0m	3.613/11.63lx	1408.95cm

GARANTÍA

-1 año de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

NOTAS

-Con un uso de 24 h al día la vida útil reduce a 15 000 h
-Corte de acuerdo al diámetro interno del panel (160x160 mm)

APLICACIONES



Residenciales



Oficinas



Centro Comerciales



Restaurantes



Hoteles



Escuelas



Almacenes



Fábricas



Vialidad



Estacionamientos



Jardines



Joyerías



Perímetros



Campaneros



Canchas



Agropecuaria